

ARKOS



arkowall

PAINÉIS TRANSLÚCIDOS PARA FACHADAS E DIVISÓRIAS

SUMÁRIO

CARACTERÍSTICAS 04

CORES DISPONÍVEIS 05


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 32

INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 33

RECOMENDAÇÕES DE USO 34



CARACTERÍSTICAS

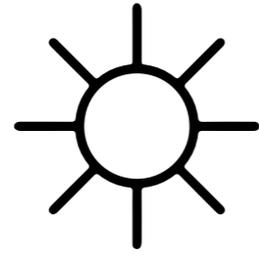


Proteção UV



Responsabilidade ambiental




Fácil instalação




Não necessita manutenção




Vida-útil de mais de 20 anos

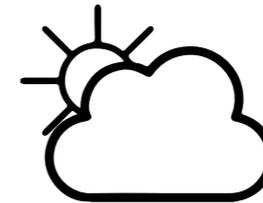

Aplicável a todos os tipos de clima



Isolamento térmico



Fachada sustentável



Garantia de 10 anos

CORES DISPONÍVEIS



Transparente
(disponível em fosco)
Peso peça: 2,00 kg/ML




Branco leitoso
(disponível em fosco)
Peso peça: 2,00 kg/ML



*Para acabamentos em tons coloridos, o pedido mínimo é de 50 metros quadrados.
Consultar valores de opções em fosco.*


Edifício Girassol
Arquiteto FGMF
Localização São Paulo, SP
Cor Transparente

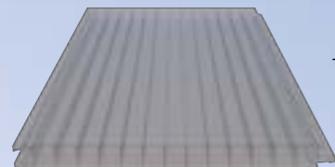


MEDIDAS

ARKOWALL 40x500 mm


a partir de **R\$ 520,00 / M²**

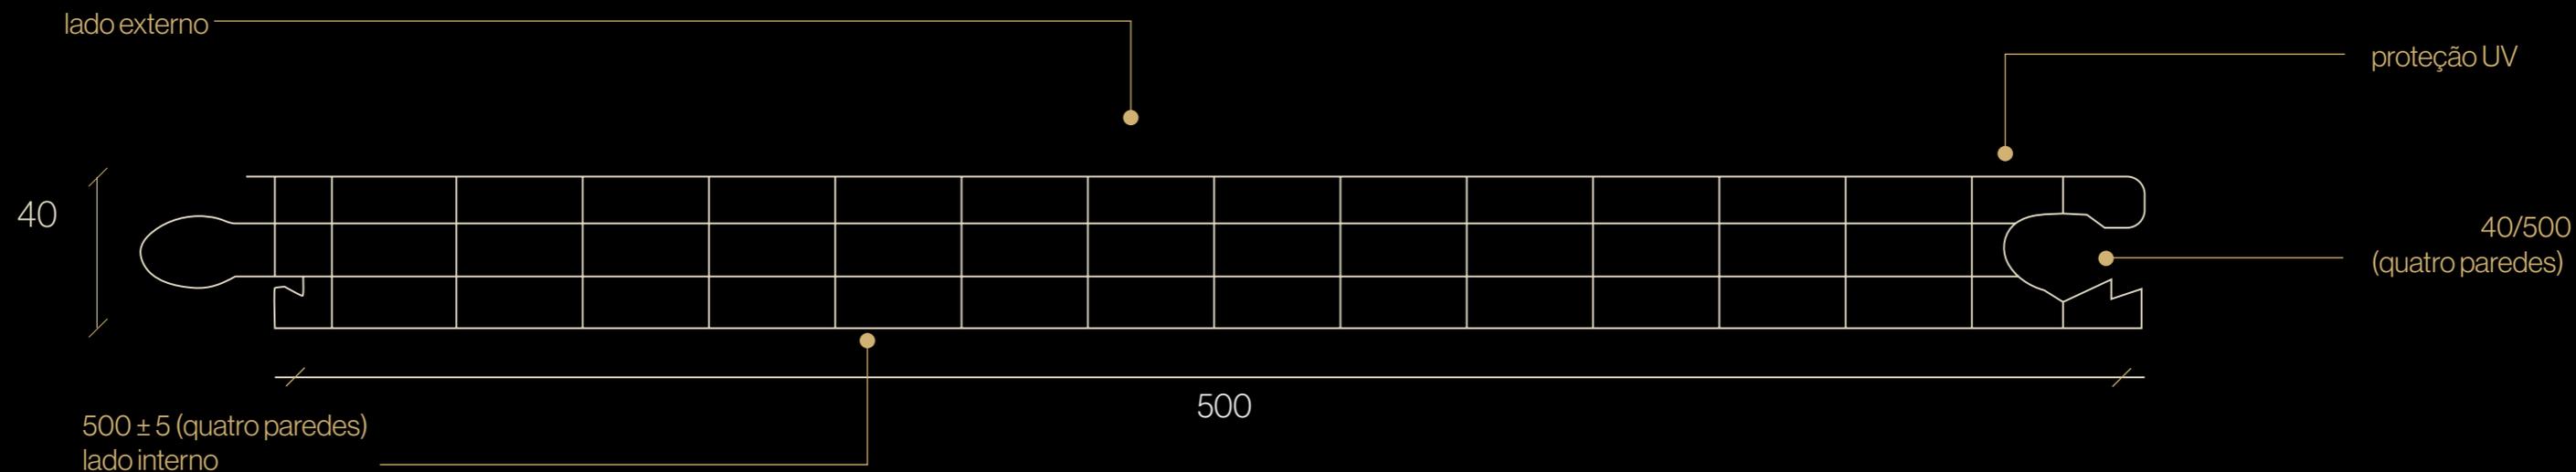

ELEMENTOS ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)

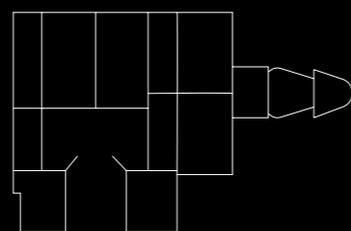


Cantoneira em policarbonato
R\$ 32,00

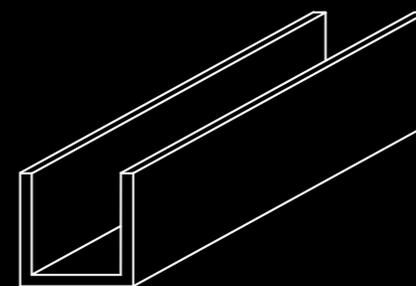

Perfil "U" em aço galvanizado
para fixação
R\$ 41,00

opção em fosco
a partir de **R\$ 546,00 / M²**

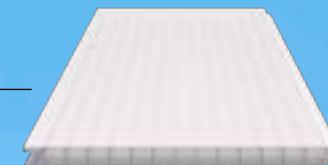

T E M P L E



ARKOS

T E M P L E



ARKOS

Clínica Dra. Aldrieli
Arquiteto Tropo Arquitetura
Localização Curitiba, PR
Cor Transparente



● NÃO ESPALHA CHAMAS
EM CASO DE INCÊNDIO



ARKOS



ISOLAMENTO TÉRMICO •
E ACÚSTICO



EXCELENTE TRANSMISSÃO DE LUZ
APLICAÇÃO EM DIVISÓRIAS E ESCRITÓRIOS



arkos

PAINÉIS TRANSLÚCIDOS
E OPACOS




CasaCor Santa Catarina
Arquiteto Juliana Loffi
Localização Florianópolis, SC
Cor Branco leitoso



ARKOS

FÁCIL MANUSEIO



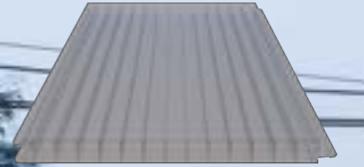






APLICAÇÃO EM FACHADAS,
COMPLEXOS ESPORTIVOS, GINÁSIOS,
AEROPORTOS E TERMINAIS



arkos

METROFOR
Arquiteto Fernandes Arquitetura
Localização Fortaleza, CE
Cor Transparente

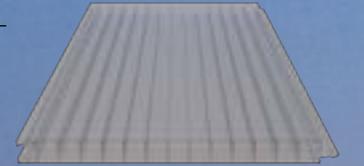

abóia Saída →

GOV
E




0 6 9 3 0
o 6 9 3 0
o 6 9 3 0

• ALTA RESISTÊNCIA A TEMPERATURAS
EXTREMAS

ARKOS

Convento da Fraternità
Francescana di Betania
Arquiteto Mixtura Studio
Localização Salvador, BA
Cor Transparente

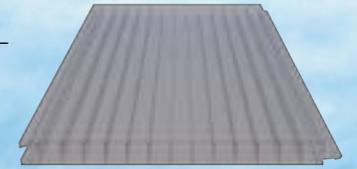

• GARANTIA
DE 10 ANOS



ARKOS



Colégio EDA
Arquiteto Pitá Arquitetura
Localização São Caetano do Sul, SP
Cor Transparente



- IDEAL EM PAREDES MÓVEIS E DIVISÓRIAS,
COM VIDA ÚTIL DE MAIS DE 20 ANOS

Casa Cor Tocantins
Arquiteto Cristóvão Bisneto
Localização Palmas, TO
Cor Branco leitoso



arkos

- PAINÉIS 250% MAIS FORTES QUE VIDRO,
E 50% MAIS LEVES



Divino Galeria
Arquiteto Studio 2
Localização Brasília, DF
Cor Branco leitoso



DIVINO GALERIA



ARKOS

PROTEÇÃO UV
DE AMBOS LADOS

DIVINO GALERIA



Matiz

AMPLA GAMA DE CORES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Chapas de policarbonato alveolar, com até 11,80m de comprimento;

Material leve e resistente a impacto;

Resistência a altas e baixas temperaturas (min. -40°/máx. 130°C);

Rápida instalação e economia na estrutura.

ARKOWALL 40X500MM

Peso por ML: 2,00 kg/ML

Peso por M²: 4,00 kg/M²

Proteção Anti-UV na face externa

Isolamento acústico - *R_w 25dB conforme DIN ISO EN 140-3*


Flamabilidade - *Fogo Classe B2 conforme DIN 4102*

<i>DADOS TÉCNICOS</i>	<i>VALOR</i>	<i>UNIDADE</i>
Largura	500 +- 1%	mm
Espessura	40 +- 1%	mm
Número de paredes	4 paredes (3 câmaras)	-
Módulo de elasticidade	2,40	N/mm ²
Coefficiente de dilatação linear	0,065	mm/m°C
Proteção Anti-UV	Face externa	-


INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS

(Não inclui mão-de-obra e elementos acessórios, exceto presilha de fixação)


01 Fixação dos perfis U em piso e laje

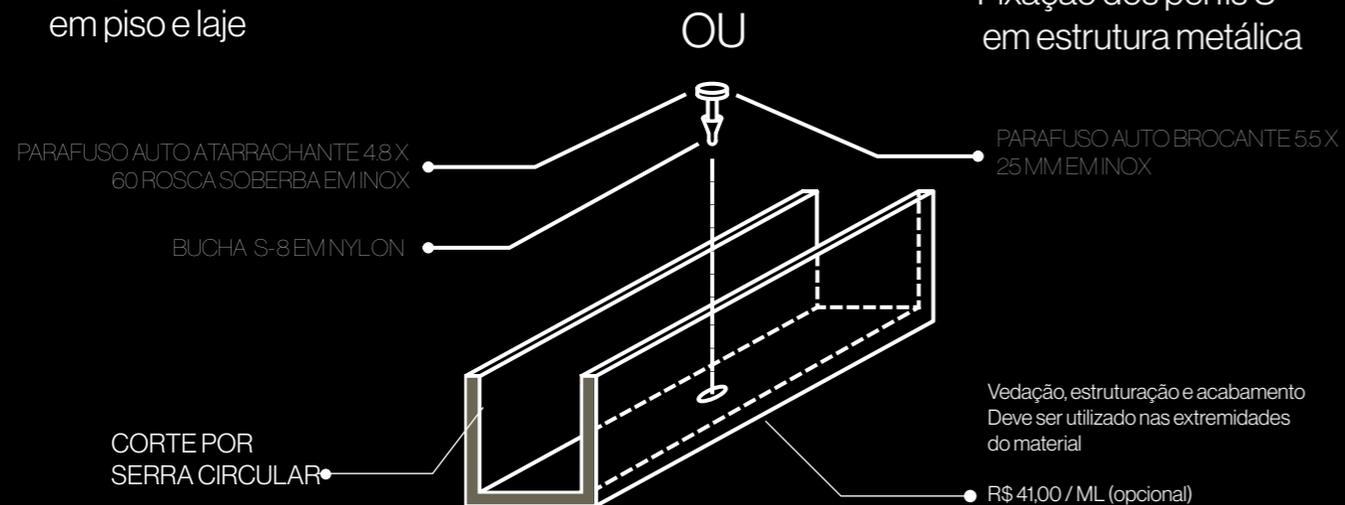


02 Fixação das presilhas na estrutura intermediária (se necessário)

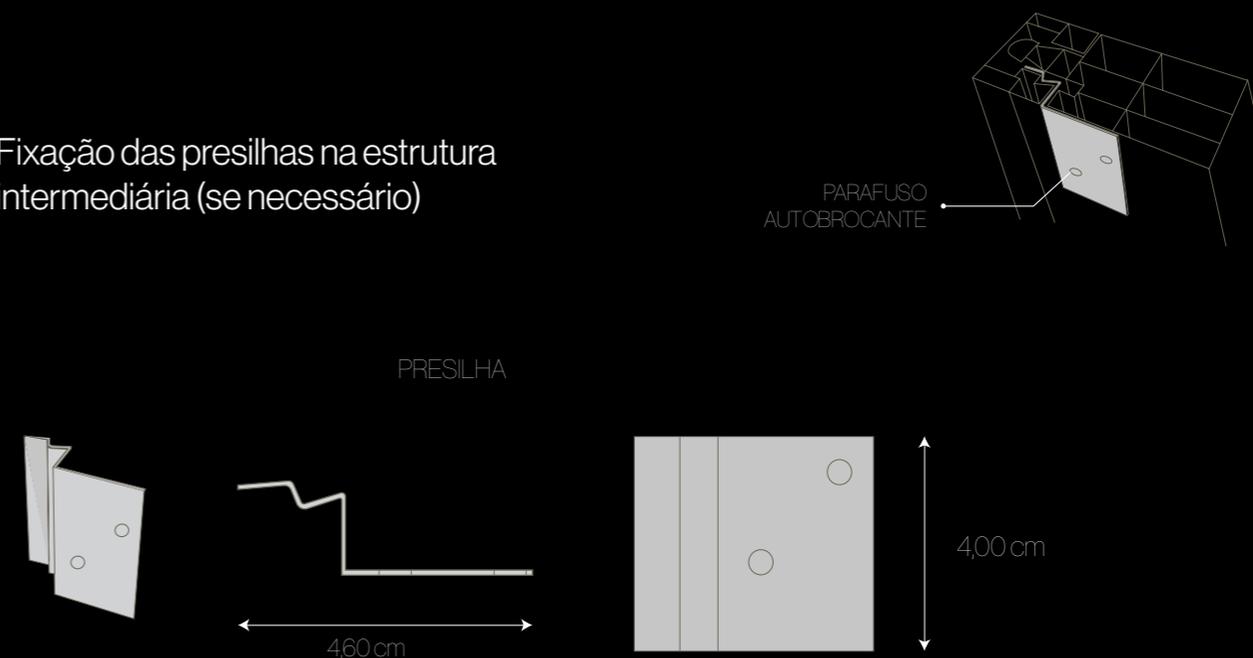

03 Colocação dos painéis, fazendo-os correr entre os perfis U

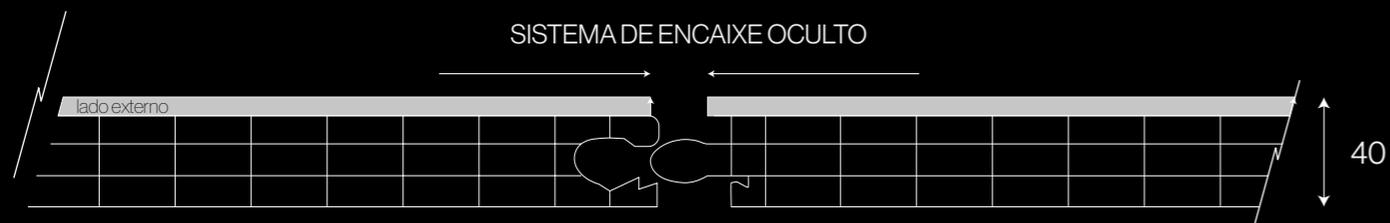

04 Colocação das cantoneiras, se necessário

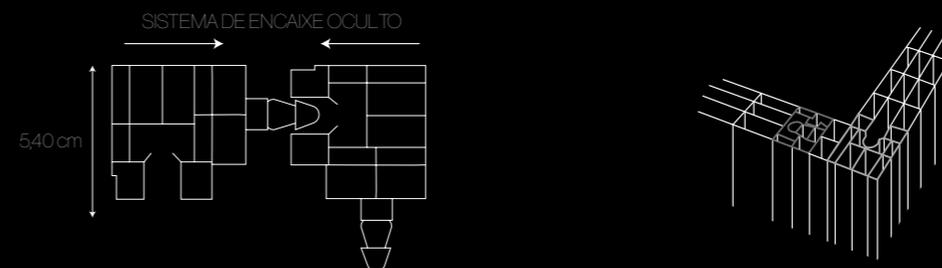

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

As chapas devem ser armazenadas na horizontal (deitadas) sobre uma superfície plana.

Certifique-se de que as placas fiquem em um local seco e ventilado, protegidas de luz solar direta, chuva e vento.

O filme de proteção (liner) deve ser retirado imediatamente após a instalação do material.

Evitar solventes e outros produtos corrosivos. O álcool reage ao policarbonato e causa manchas.

Para limpezas simples, utiliza-se detergente neutro, esponja macia ou pano 100% algodão e água. Para limpezas de sujeiras mais pesadas, pode-se utilizar um jato de água com baixa pressão.

Recomenda-se limpeza periódica a cada 6 meses, a fim de manter as características do produto por mais tempo possível.





SOLICITE O SEU ORÇAMENTO

www.arkosbrasil.com.br

 [/arkosbrasil](https://www.facebook.com/arkosbrasil)

 [@arkosbrasil](https://www.instagram.com/arkosbrasil)

 [Arkos Brasil](https://open.spotify.com/artist/arkosbrasil)

 [Arkos Brasil](https://www.youtube.com/arkosbrasil)

 [Arkos Brasil](https://www.soundcloud.com/arkosbrasil)

 contato@arkosbrasil.com.br

SÃO PAULO • BOGOTÁ • MÉXICO D.F. • MIAMI • TULUM • MEDELLÍN



ARKOS