


arkos



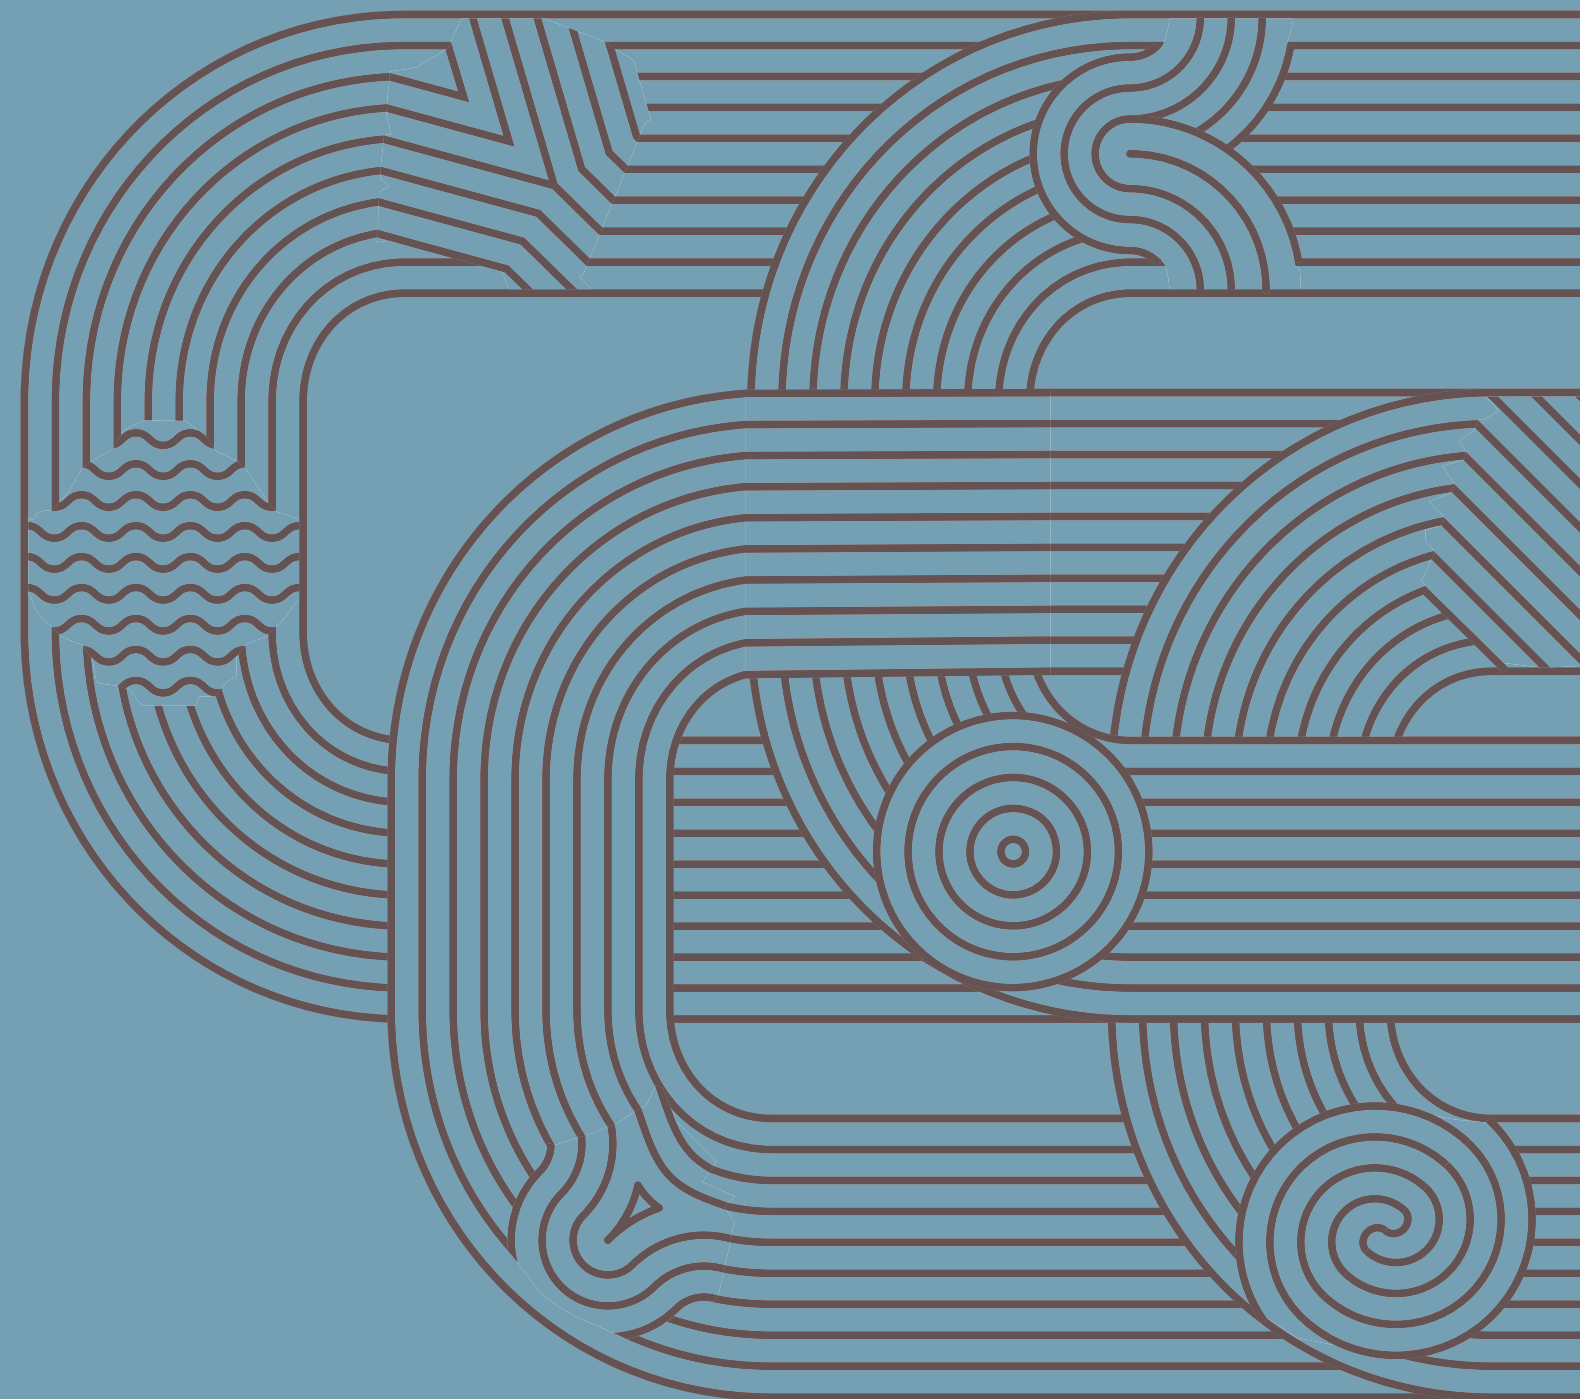


# EQUITONE

---

PAINÉIS DE FIBROCIMENTO DE ALTA DENSIDADE PARA  
INTERIORES E EXTERIORES




## Características

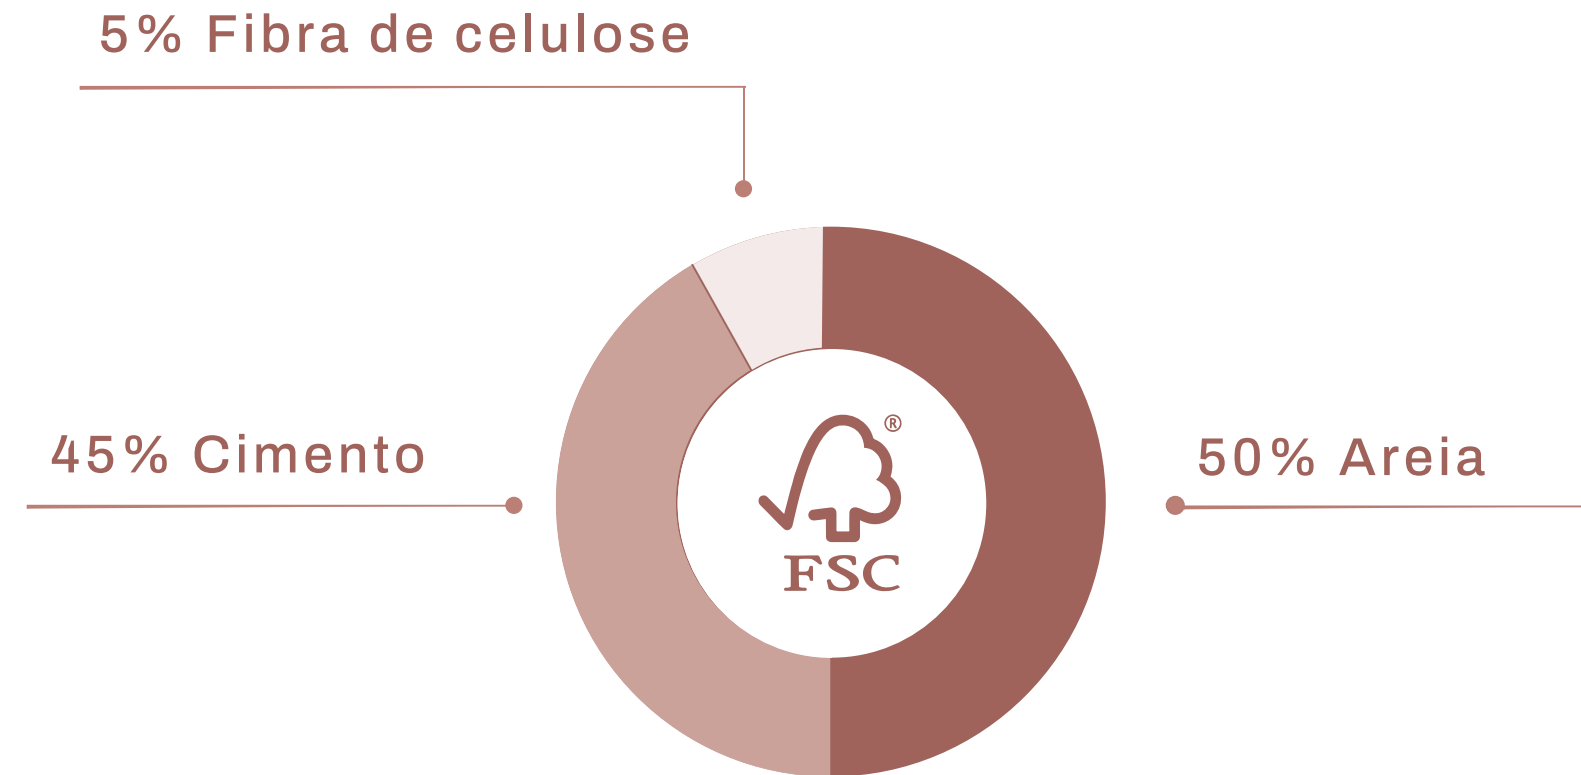


Painéis de fibrocimento de alta densidade e grande flexibilidade de design. Por serem coloridos em massa, possibilitam destaque para textura e cor aplicada. Trata-se de um material com grande resistência a fatores externos.




## Características




Proteção UV




Alta durabilidade




Aplicável em todos os tipos de clima




Responsabilidade ambiental




Fácil instalação



Não requer manutenção



Produto sustentável




Vida útil de mais de 20 anos



Garantia de 10 anos

# EQUITONE


## CORES DISPONÍVEIS




TE00



TE10



TE15



TE20



TE30



TE40



TE60




TE85



TE90

R\$ 750,00 / M<sup>2</sup>

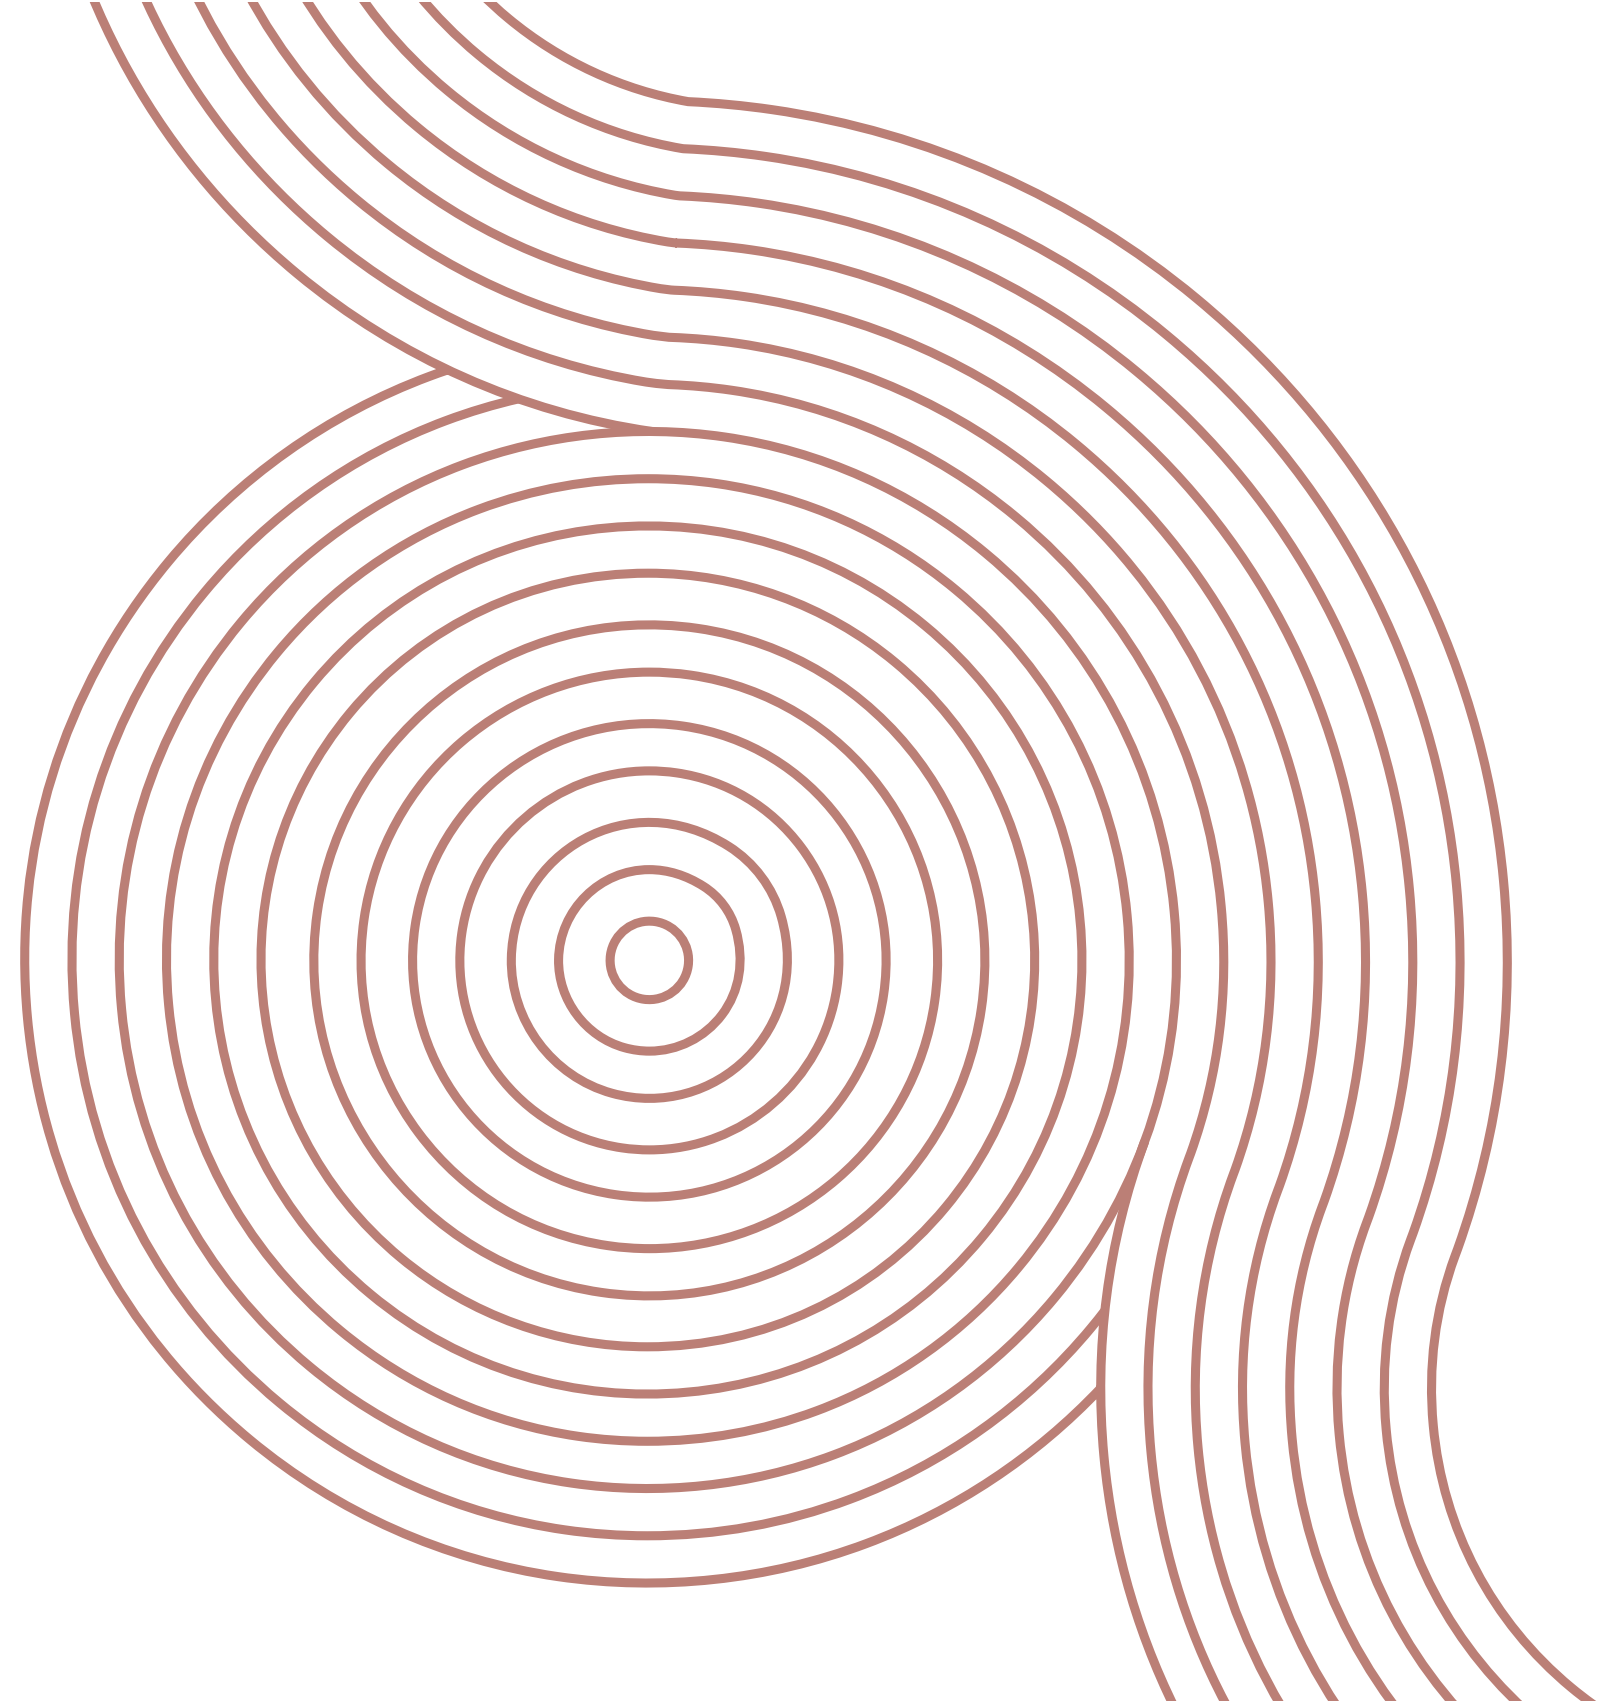

EQUITONE

---

PROJETOS  
RESIDENCIAIS













**Casa GZ**  
Studio CL  
Colina, Chile

























**Residência Croft Aux**  
Aux Architecture  
Los Angeles, Estados Unidos







EQUITONE


---

PROJETOS  
COMERCIAIS



**Banheiro público em Cahir**  
Deaton Lysaght Architects  
Cahir, Irlanda



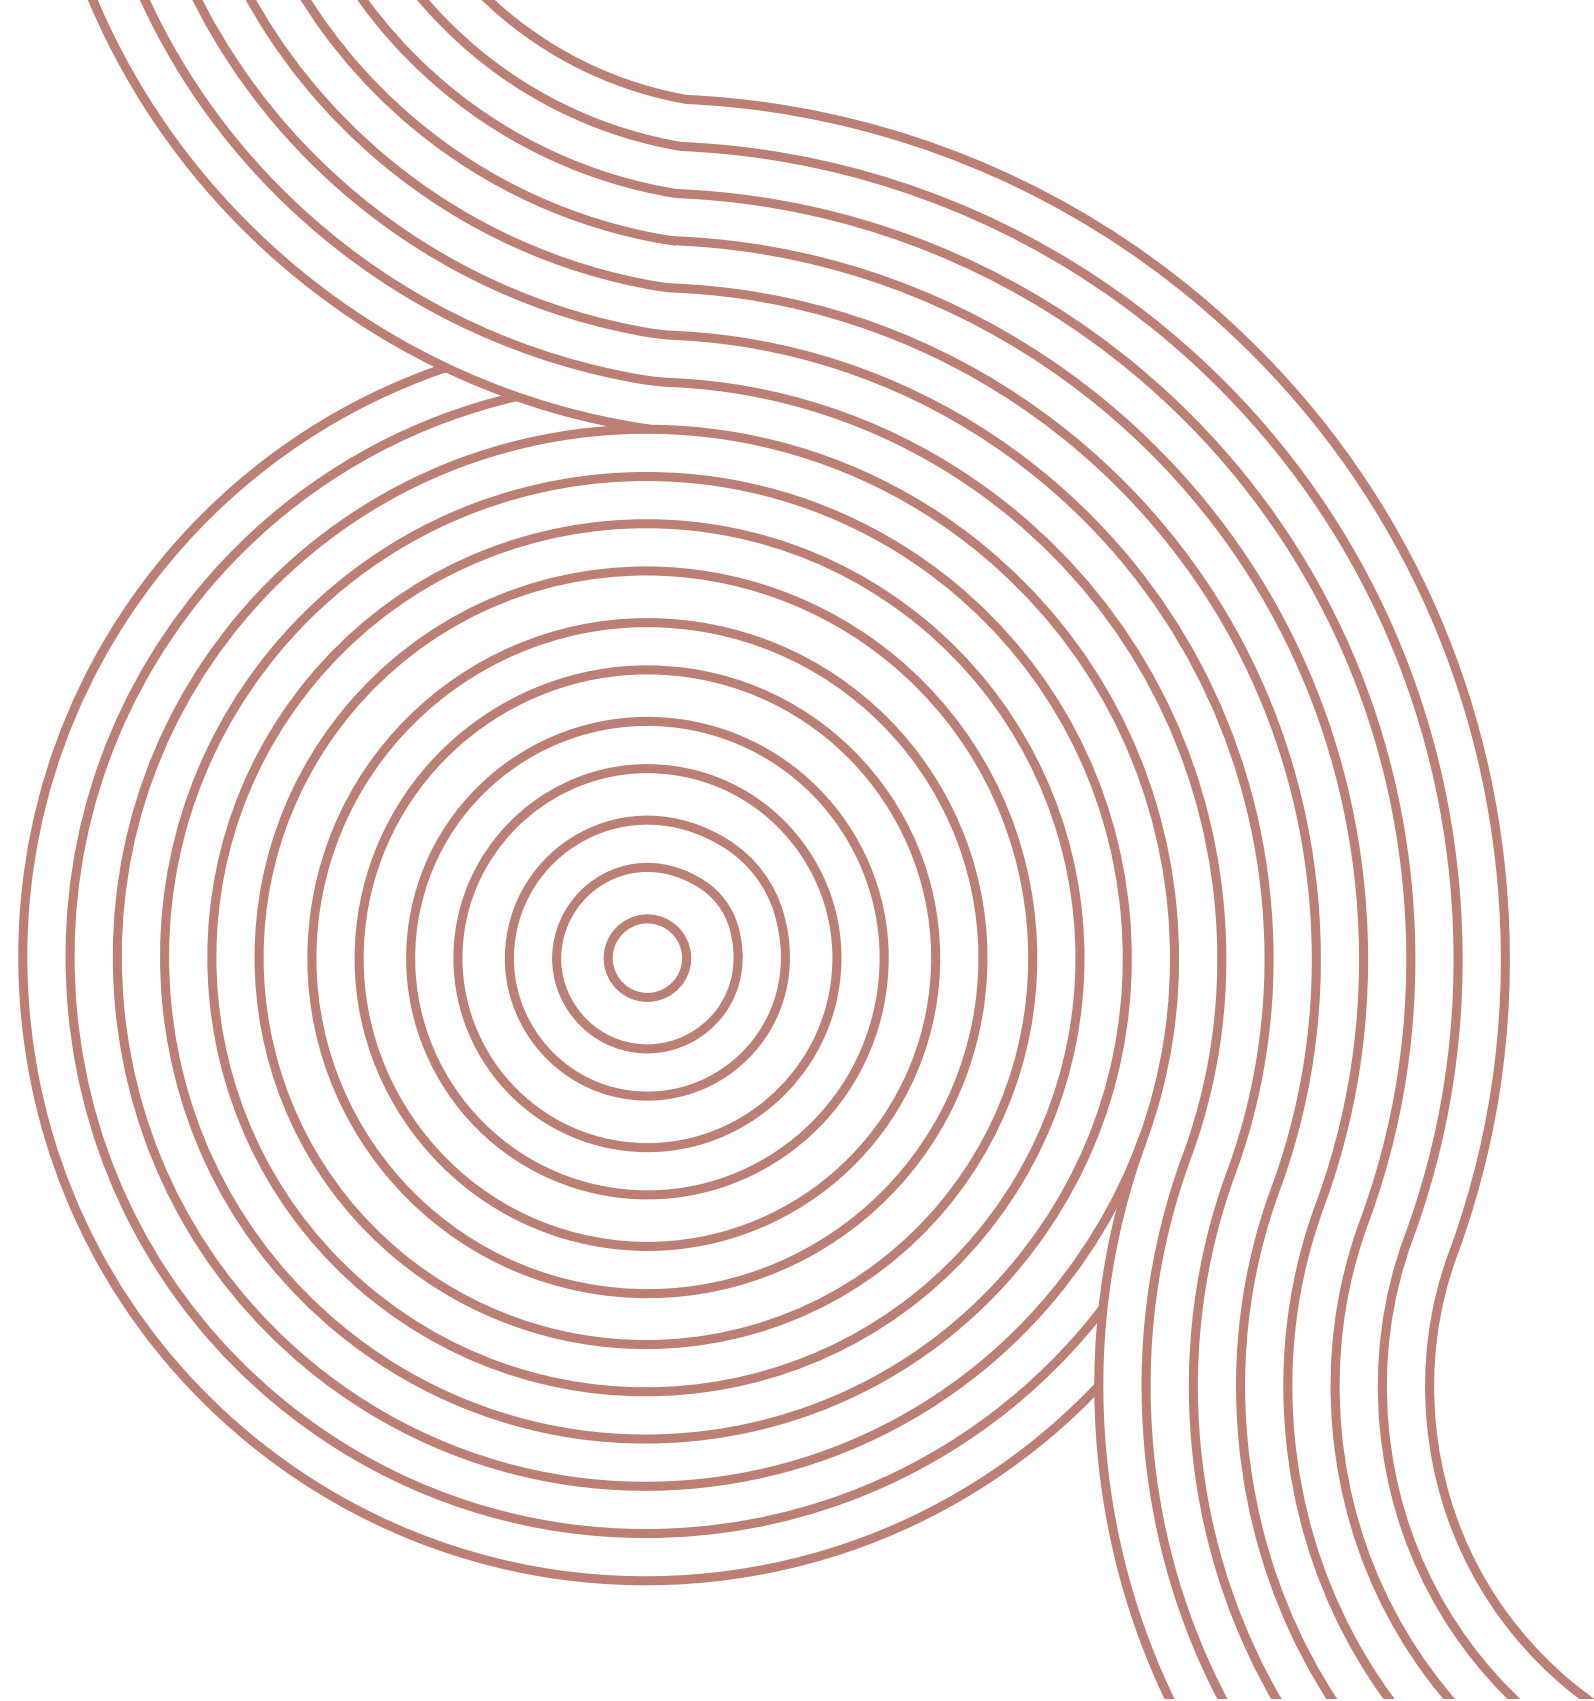

EQUITONE

---

EDIFÍCIOS



**Casa Bélgica**  
Abscis Architecten  
Mortsel, Bélgica

# EQUITONE

## SISTEMA DE FIXAÇÃO



FIXAÇÃO OCULTA





FIXAÇÃO APARENTE

# EQUITONE






## DIMENSÕES, ESPESSURAS, PESOS

Retificado. Com corte\*

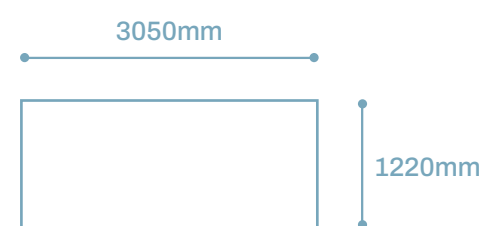
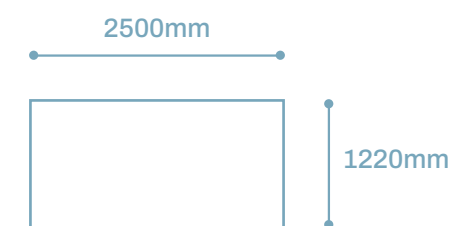


\*Sujeito a condições

Não retificado. Sem corte

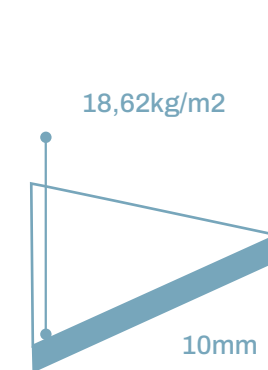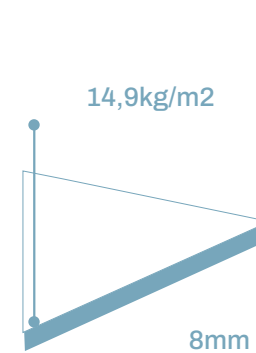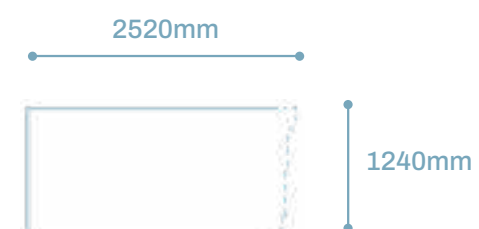



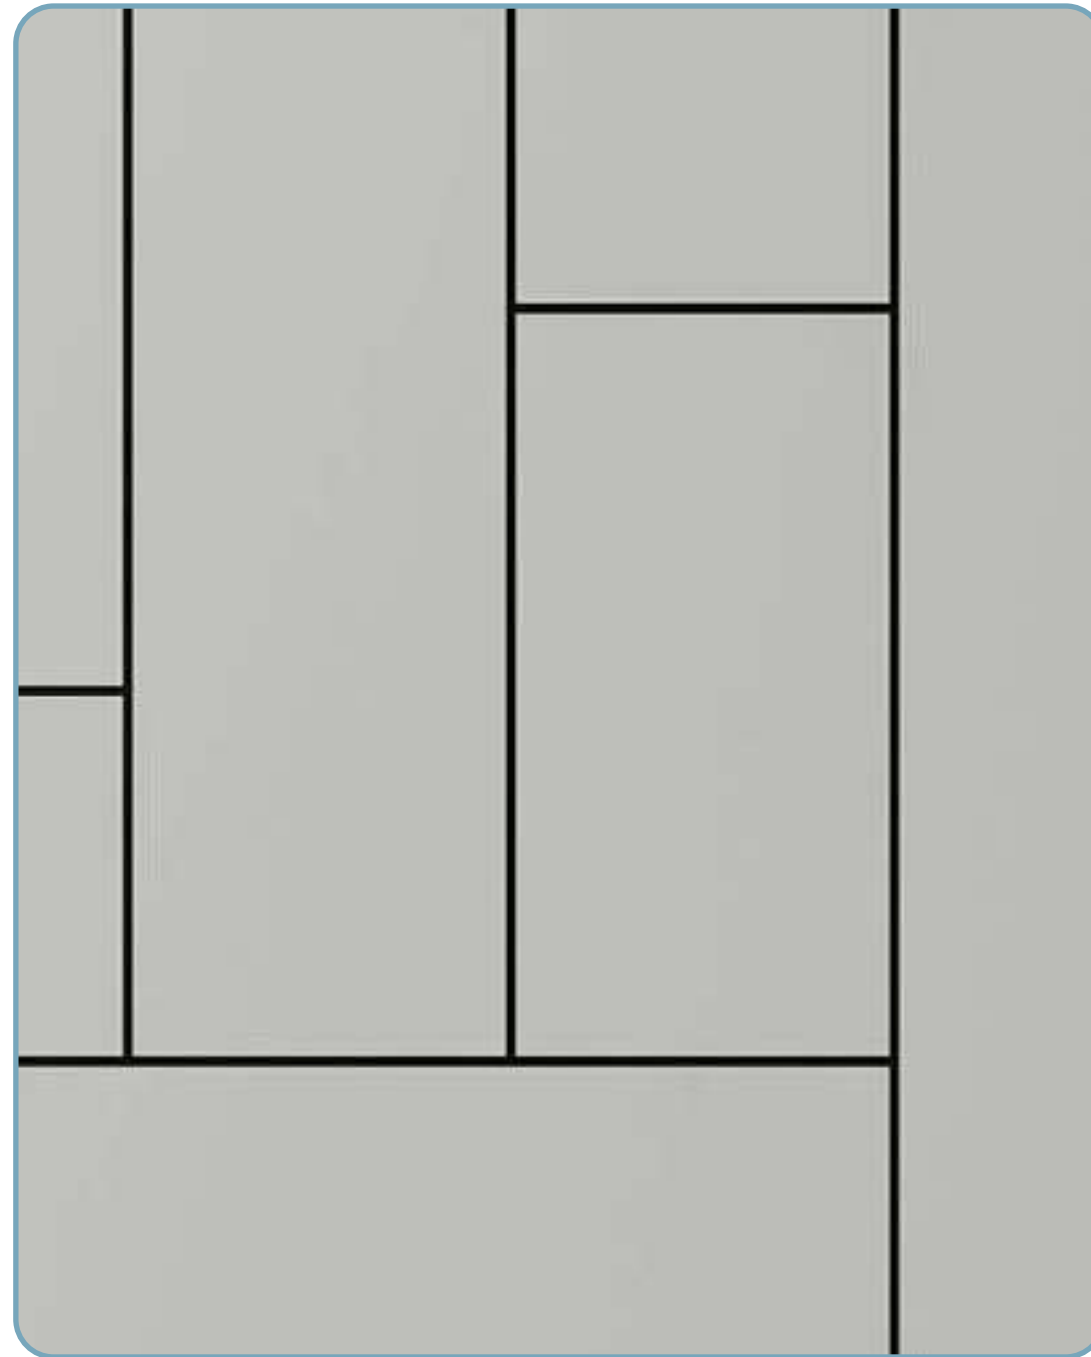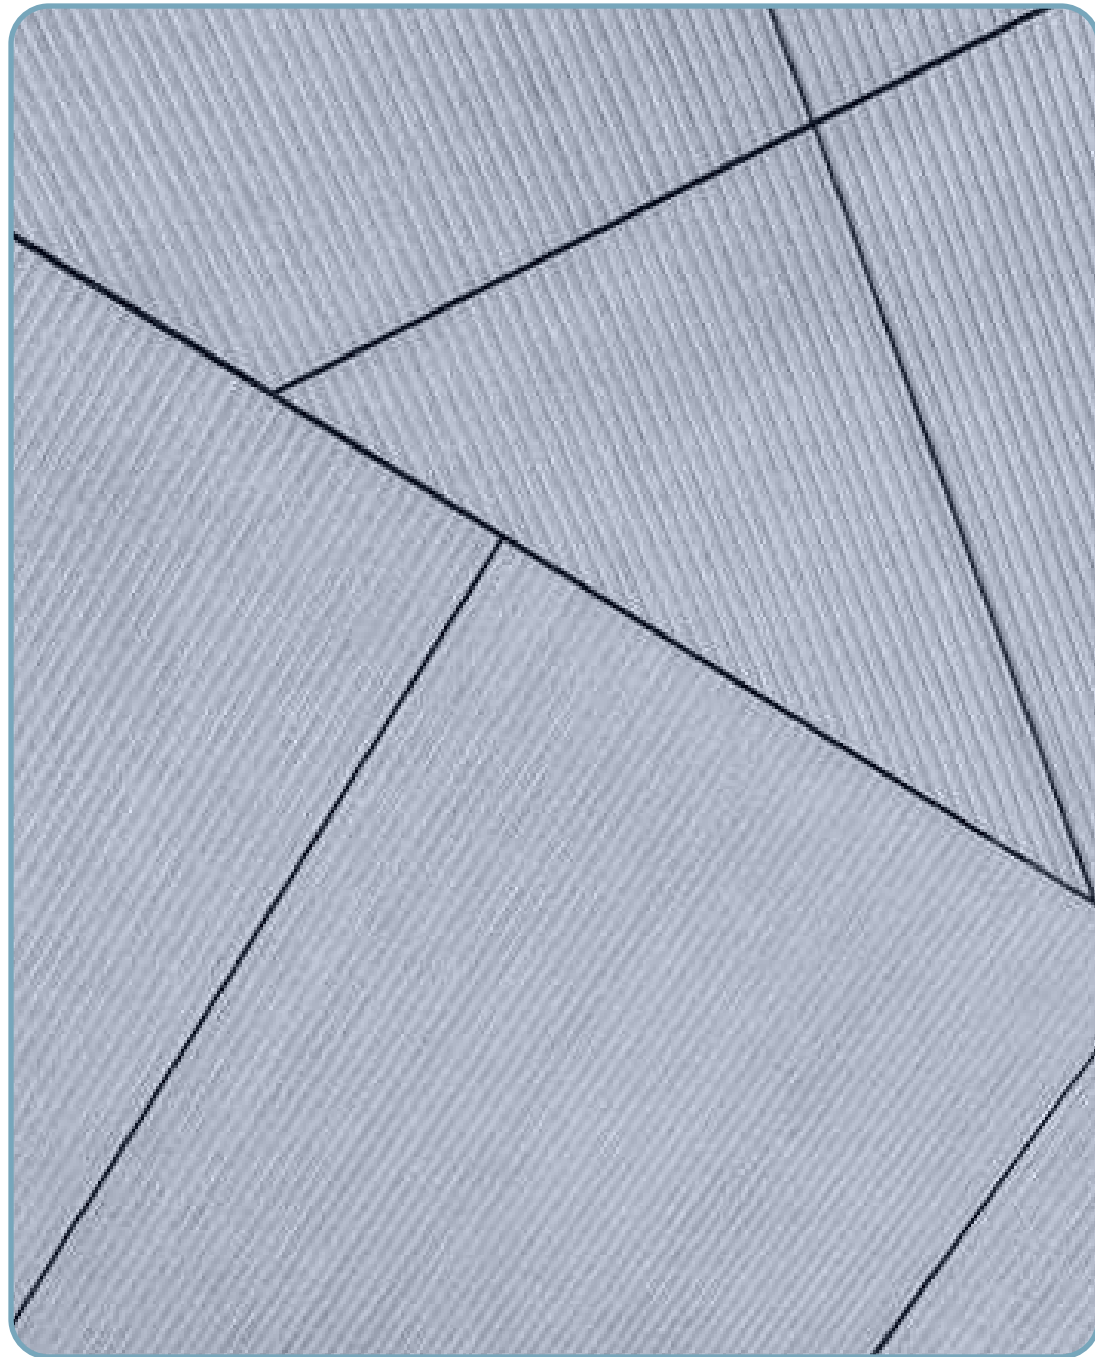

# EQUITONE


DETALHES - ENCONTROS



# EQUITONE

JUNTAS

Aberta e sobreposta

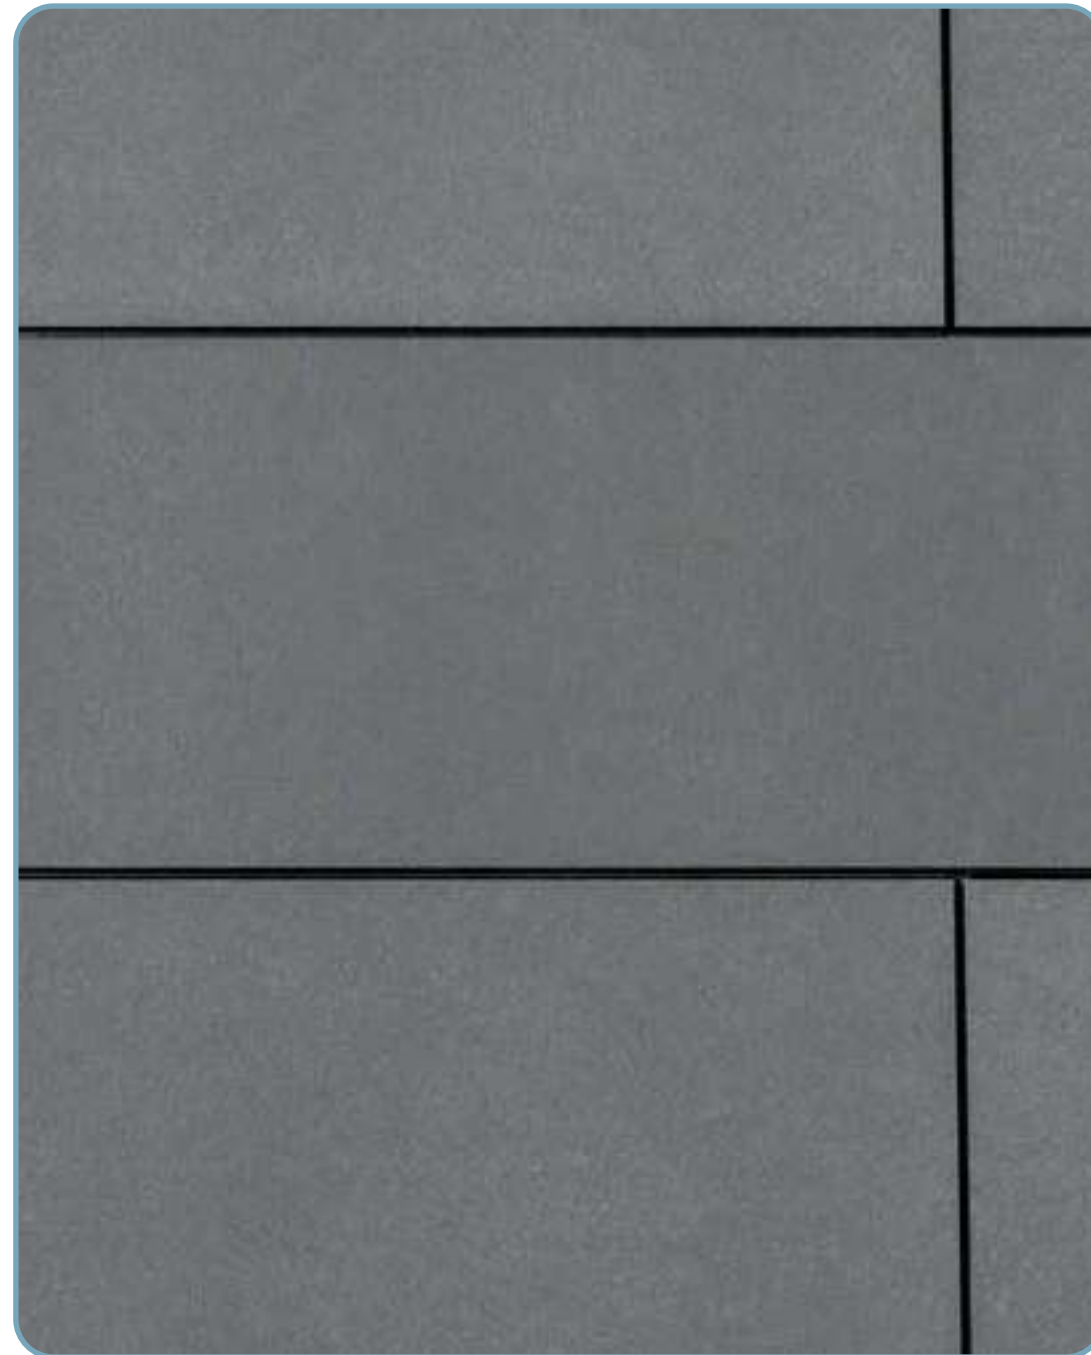

# EQUITONE

JUNTAS

Ocultas e defletoras



# EQUITONE

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS

Perfurações e cortes radicais



# EQUITONE

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS

Aplicações para telhados

# EQUITONE


FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO



CORTADOR DE DISCO CIRCULAR



DISCO CIRCULAR PARA MADEIRA

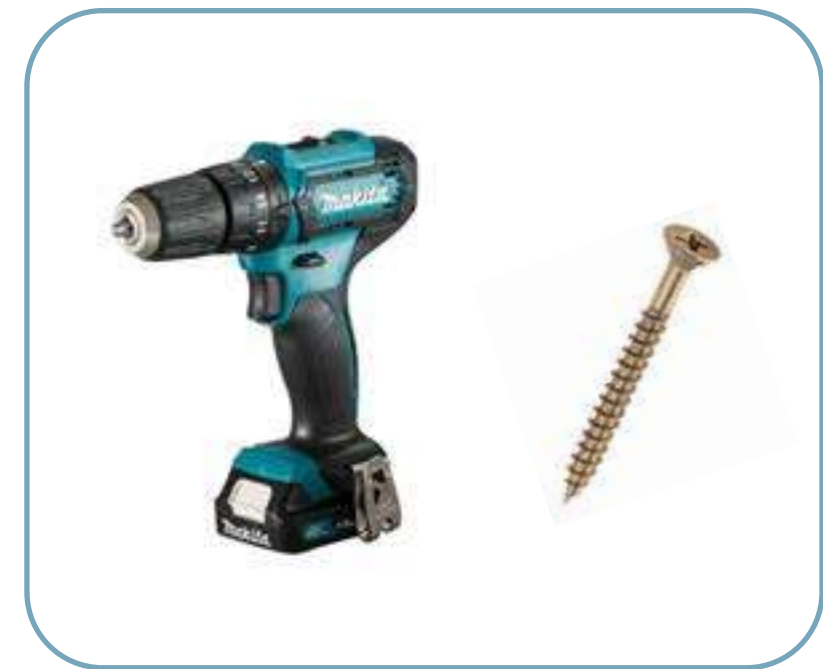

PARAFUSADEIRA COM PARAFUSO  
PERFURANTE DE CABEÇA CHATA




# EQUITONE

---

## RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO


As chapas devem ser armazenadas na horizontal (deitadas) sobre uma superfície plana. Certifique-se de que as placas fiquem em um espaço seco e ventilado, protegidas de luz solar direta, chuva e vento. O filme de proteção (liner) deve ser retirado imediatamente após a instalação do material. Evitar solventes e outros produtos corrosivos. O álcool reage ao policarbonato e causa manchas. Para limpezas simples, utiliza-se detergente neutro, esponja macia ou pano 100% algodão e água. No caso de sujeiras mais pesadas, pode-se utilizar um jato de água com baixa pressão. Recomenda-se limpeza periódica a cada 6 meses, a fim de manter as características do produto por mais tempo possível.

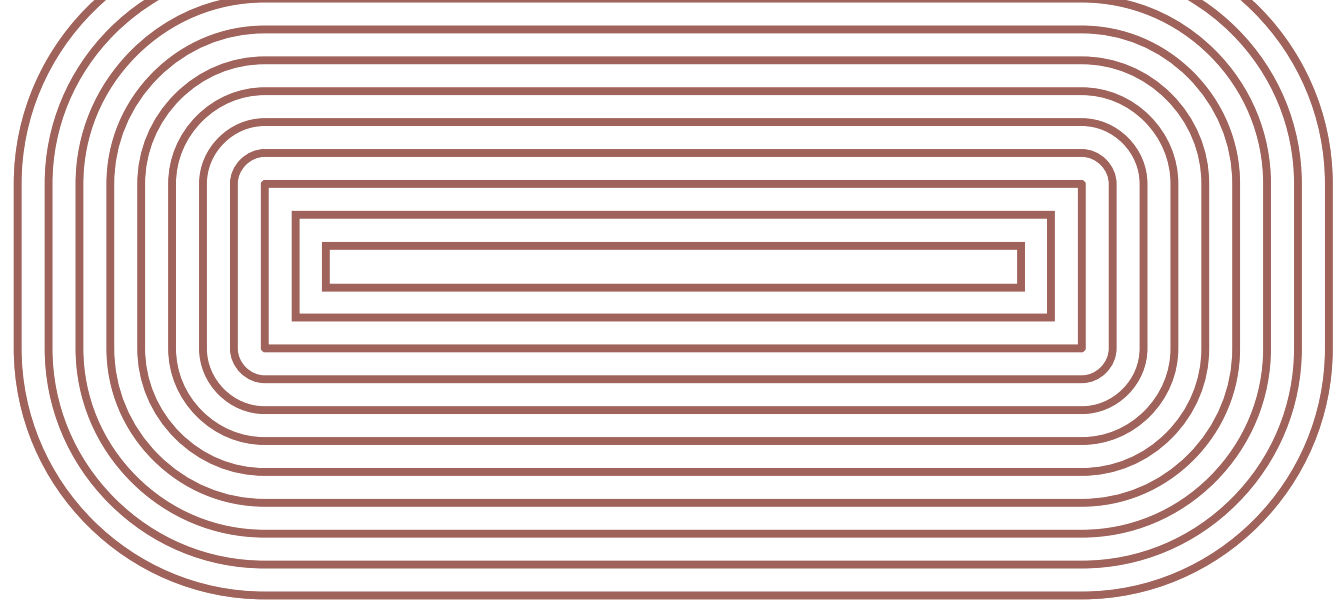

AMANTES DE BOA ARQUITETURA





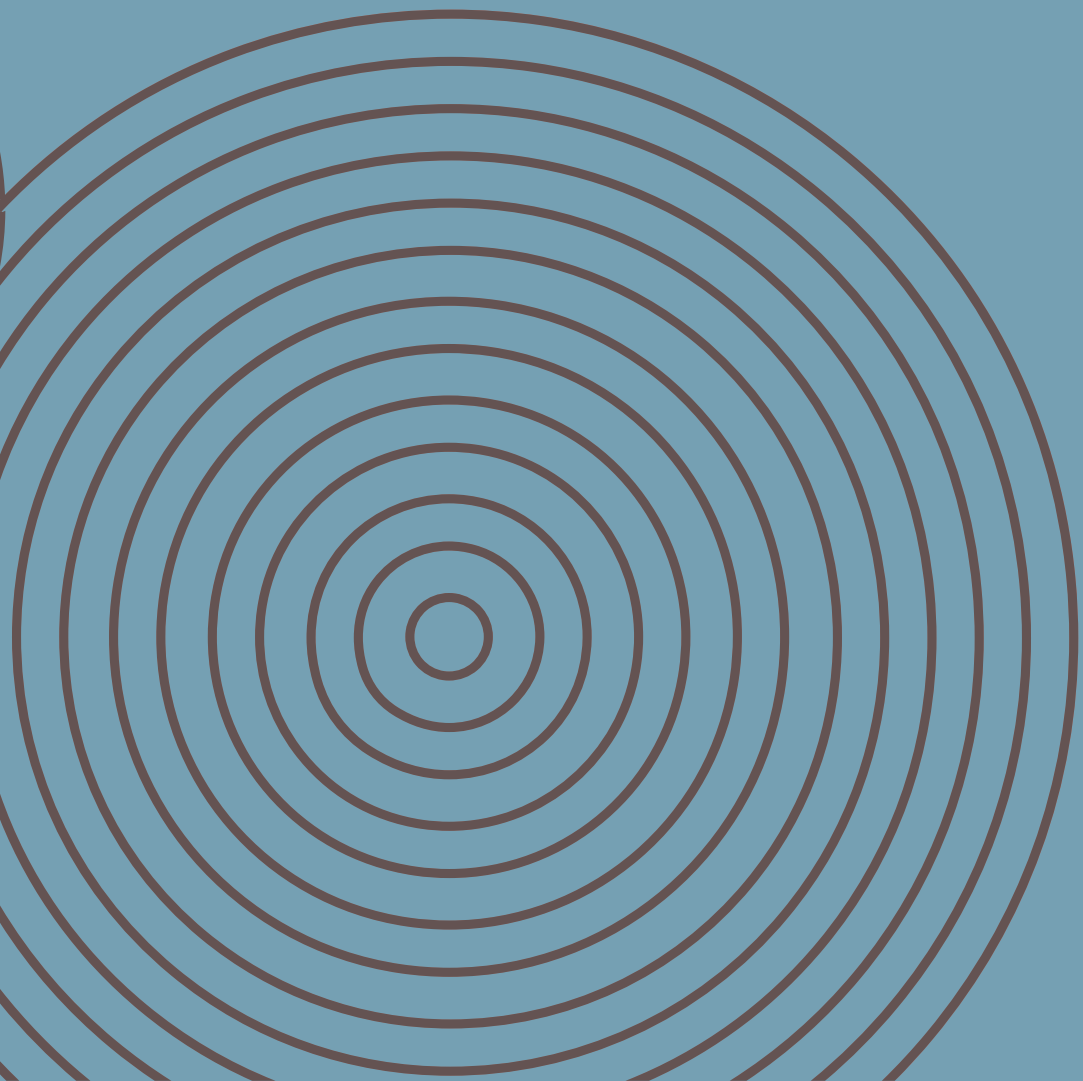

arkos





[www.arkosbrasil.com.br](http://www.arkosbrasil.com.br)

 arkosbrasil



 +5511971196692