


PAINÉIS RIPADOS DE MADEIRA ECOLÓGICA
PARA INTERIORES



Características

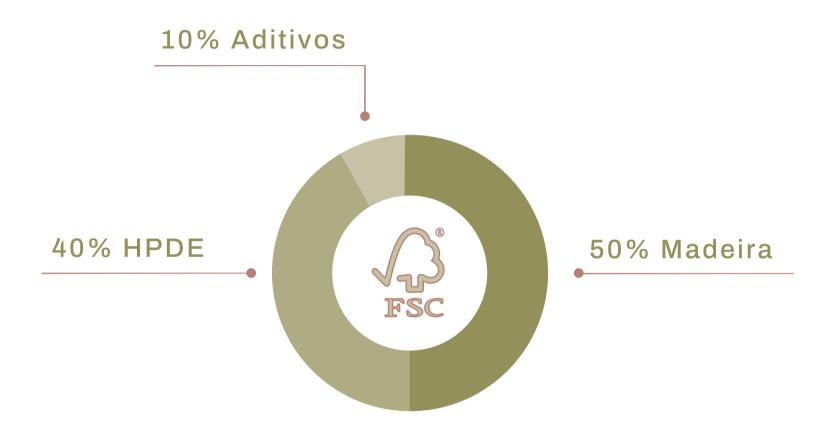

Revestimento para forros lambri compostos de madeira ecológica, HDPE e aditivos, certificado pelo selo FSC de responsabilidade ambiental, desenhados para aplicação em **áreas internas**.



Características



50% MADEIRA
40% PVC DE ALTA
DENSIDADE
10% ADITIVOS




APLICÁVEL EM QUALQUER CLIMA E REGIÃO



RESPONSÁVEL COM O MEIO AMBIENTE



FÁCIL INSTALAÇÃO



NÃO PRECISA DE MANUTENÇÃO



VIDA ÚTIL DE MAIS DE 20 ANOS



GARANTIA DE 10 ANOS




MATERIAL LEVE

Seção disponível

Comprimento: 2,90m até 4,00m (sob encomenda)

Peso: 0,88 kg/ML

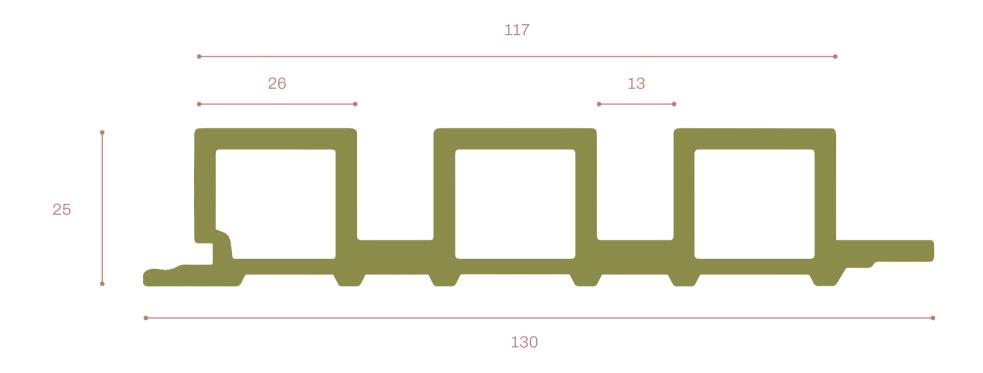

metro quadrado a


R\$350

PALETA DE CORES




A escolha da cor não altera o preço final. Entre em contato para consultar a tabela de cores completa.




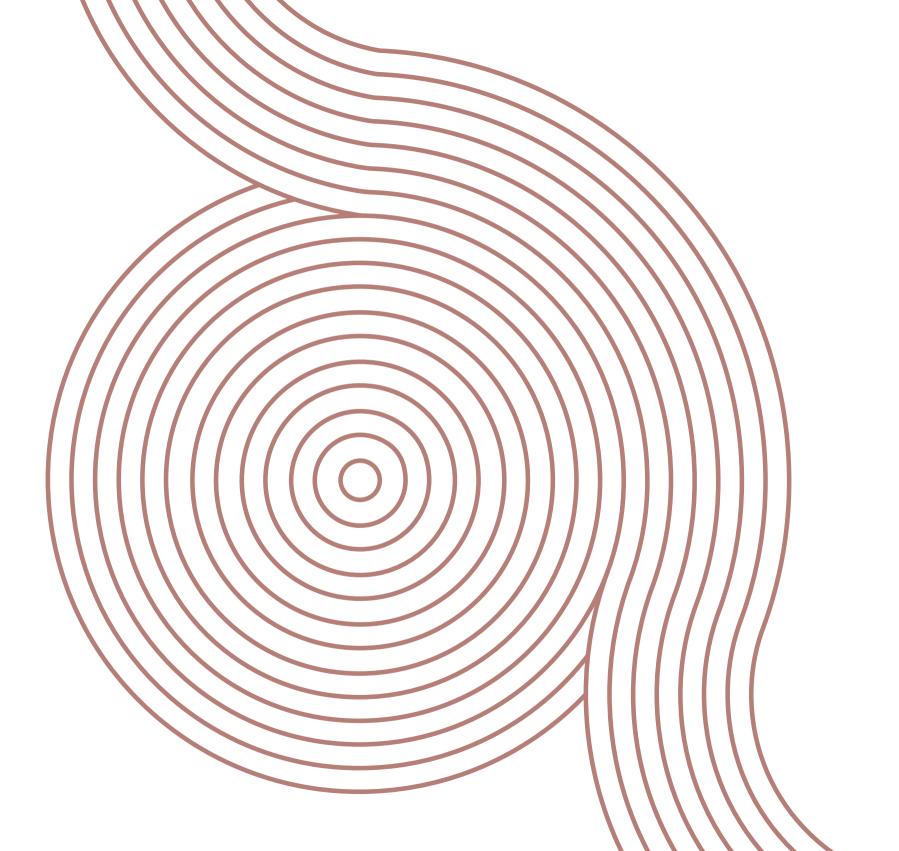



PROJETOS RESIDENCIAIS

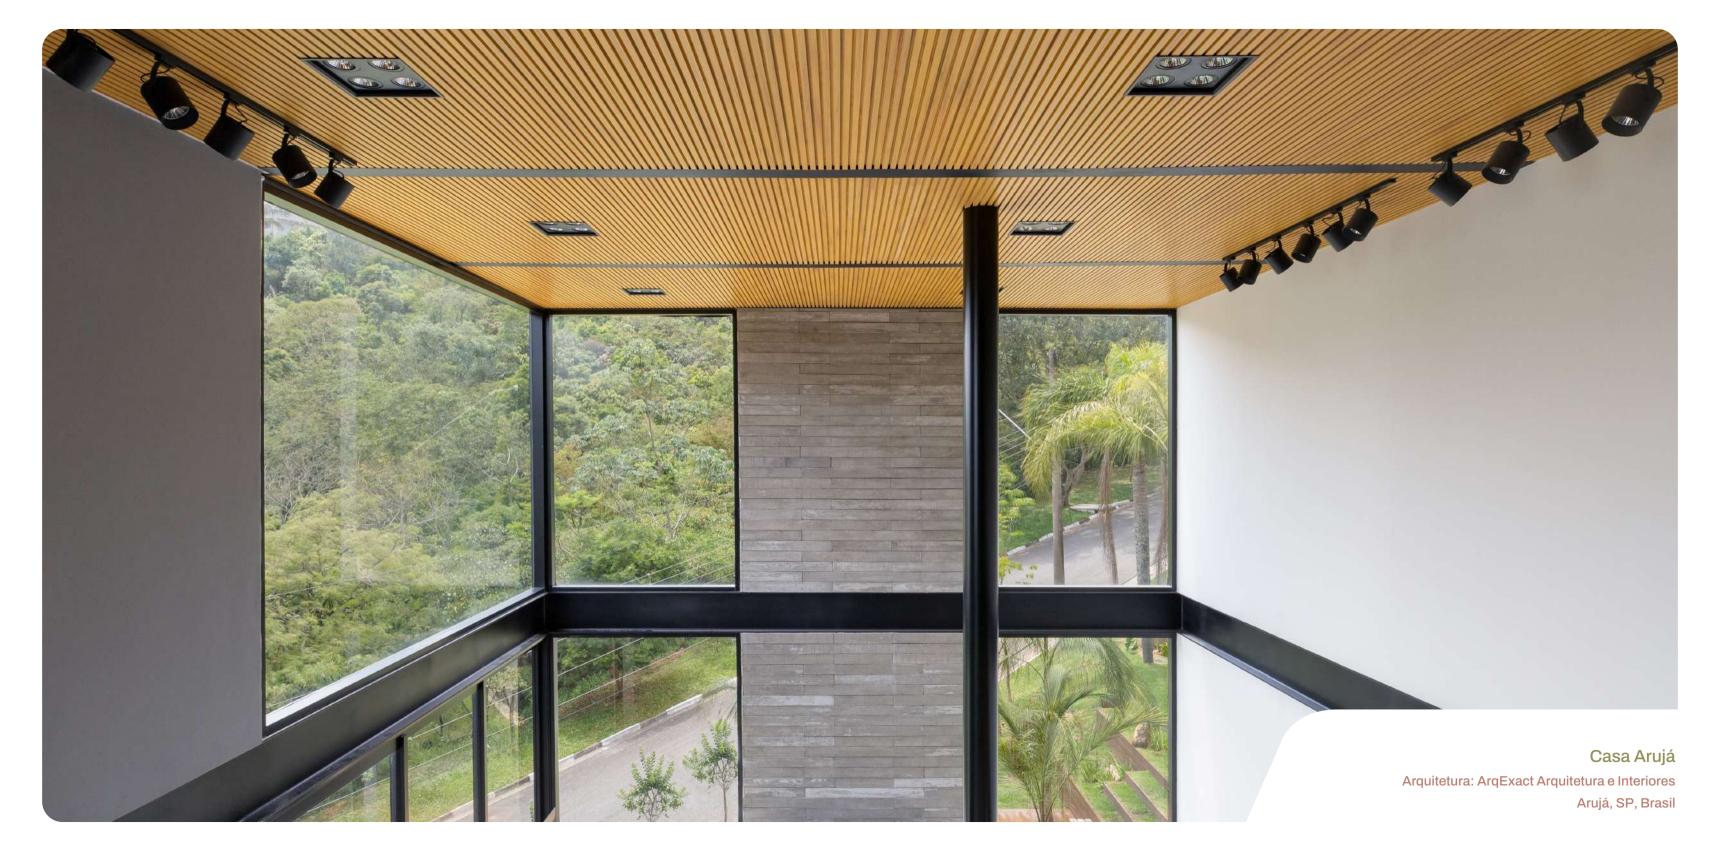




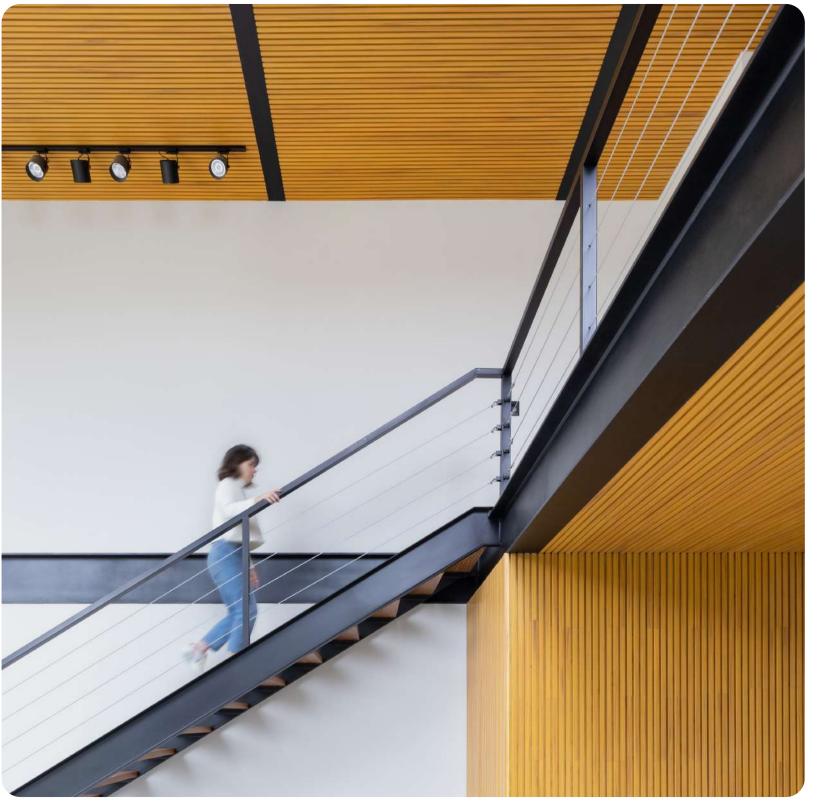


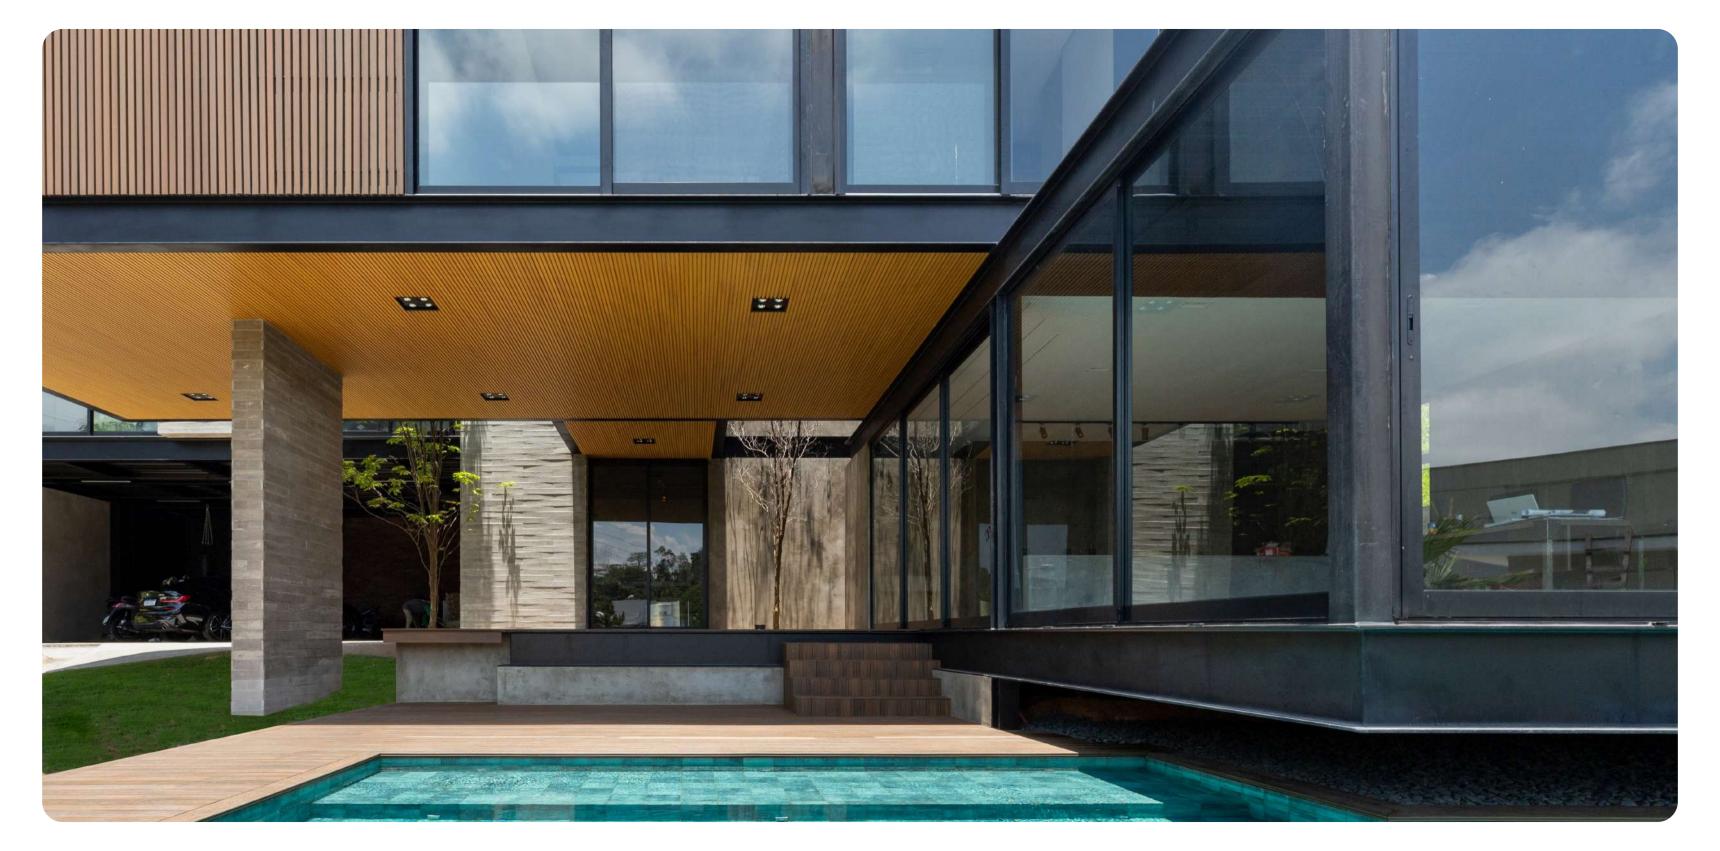


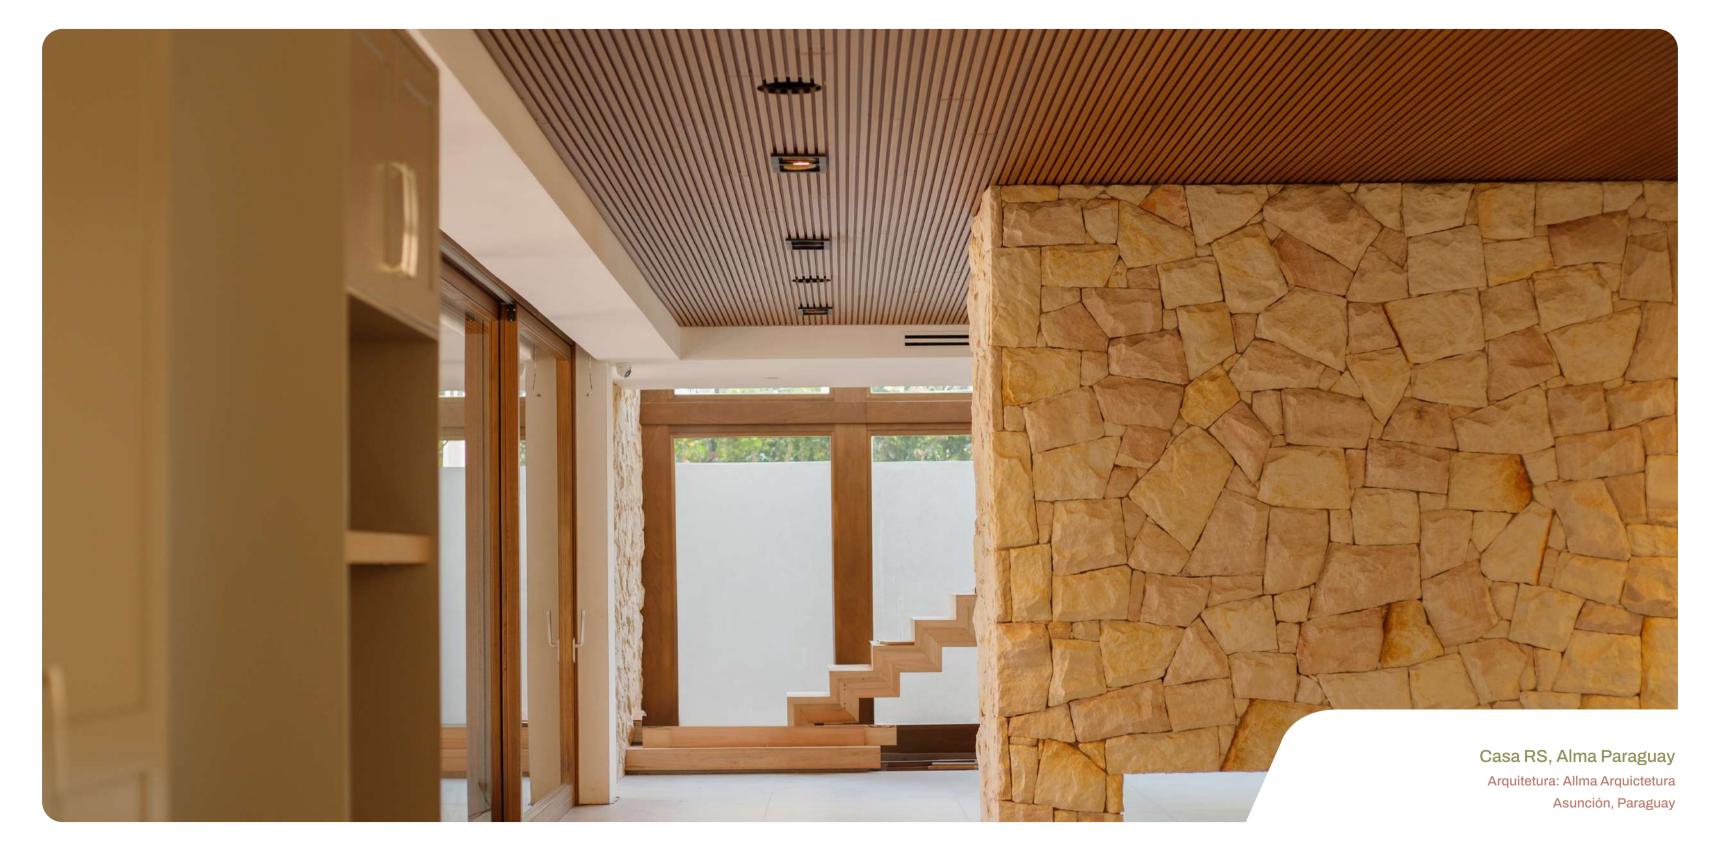





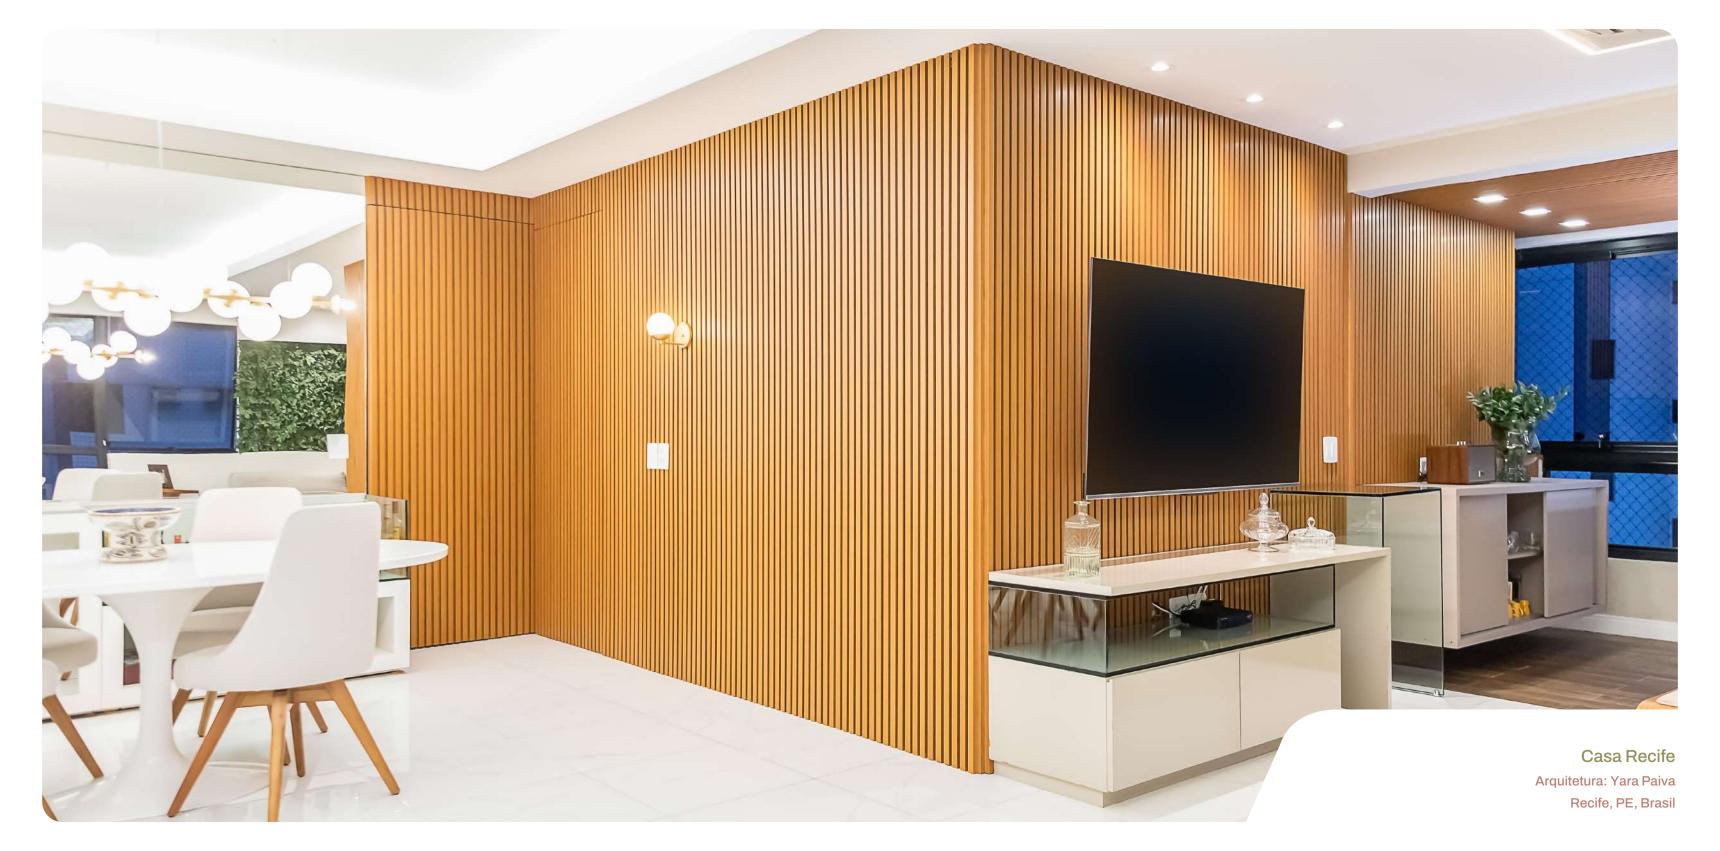


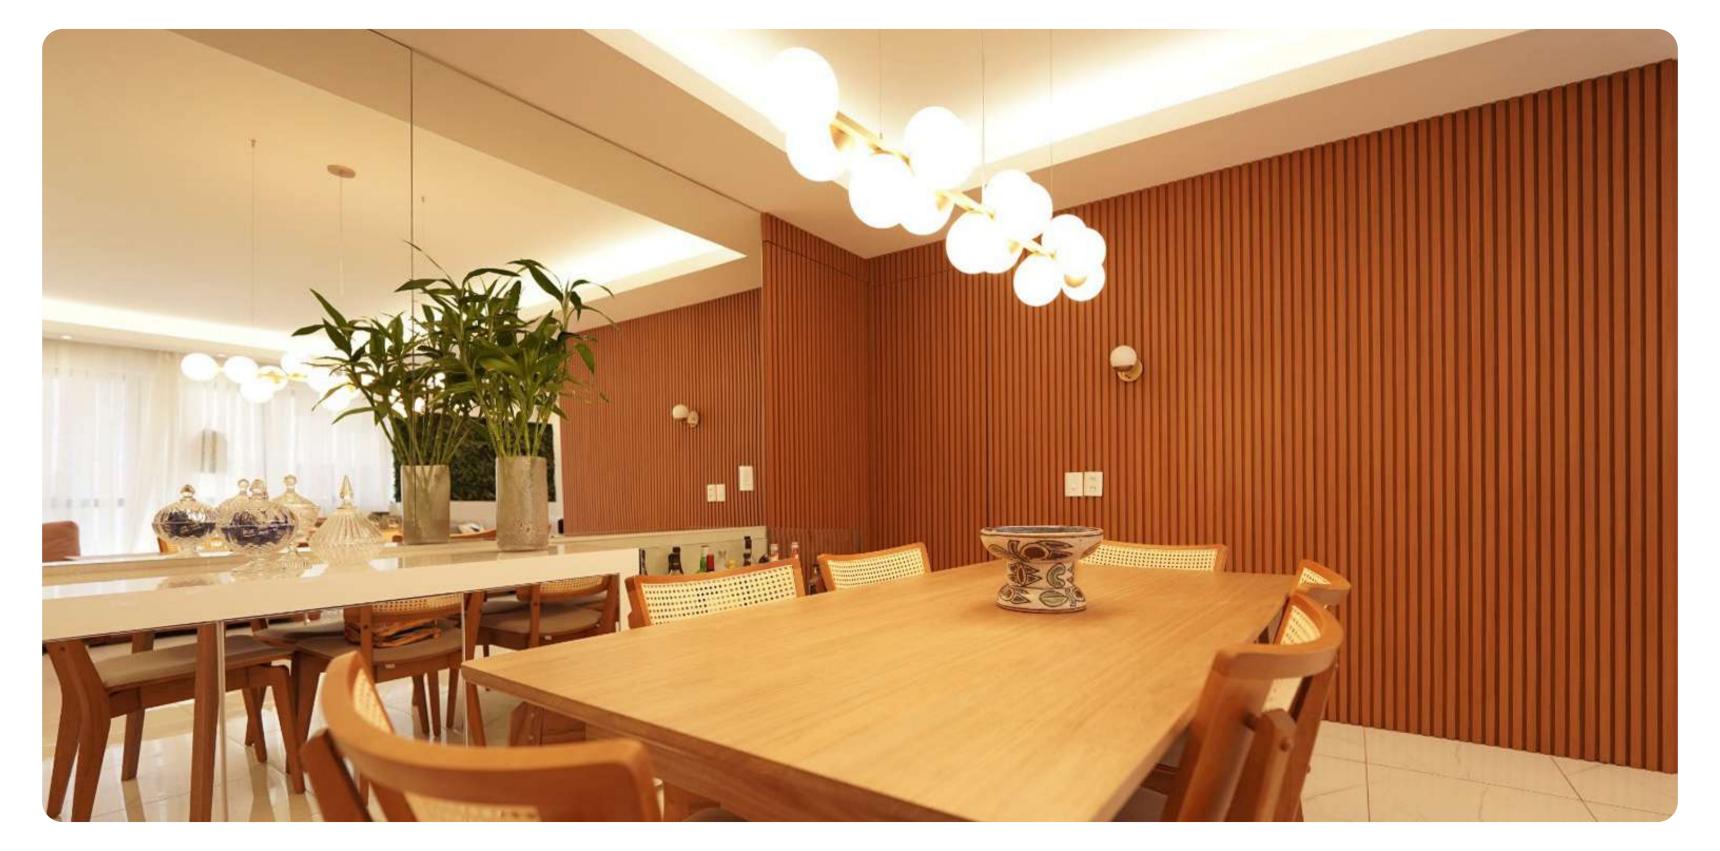


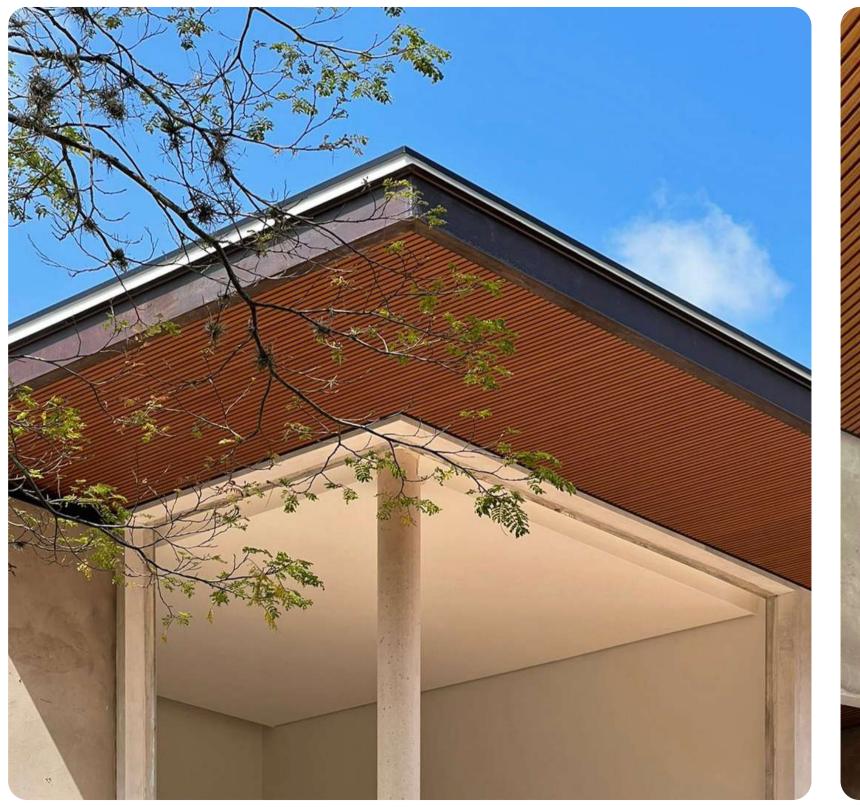


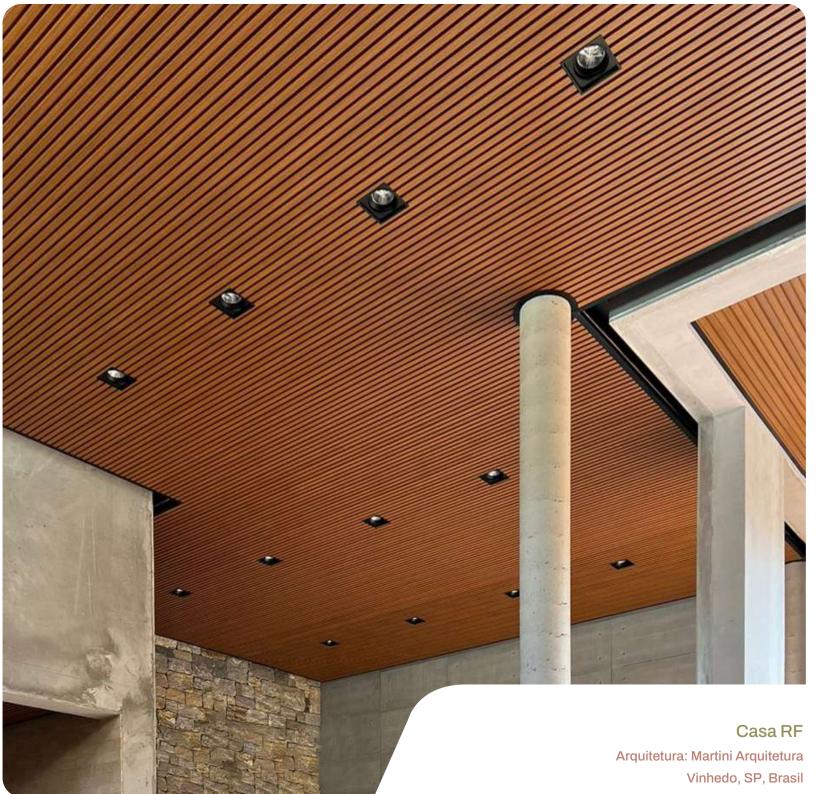

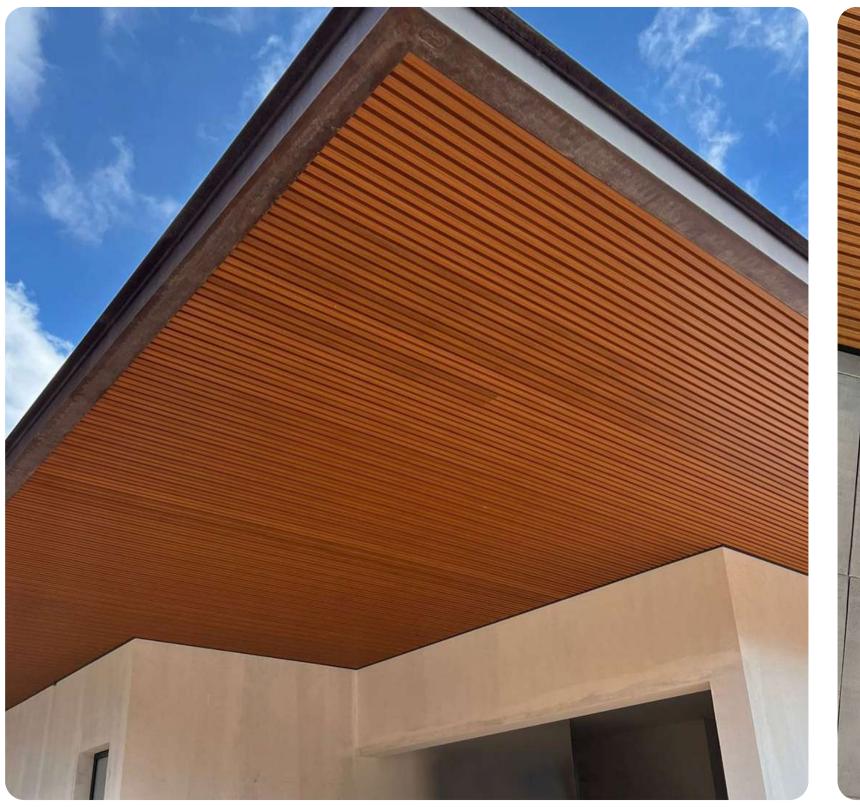


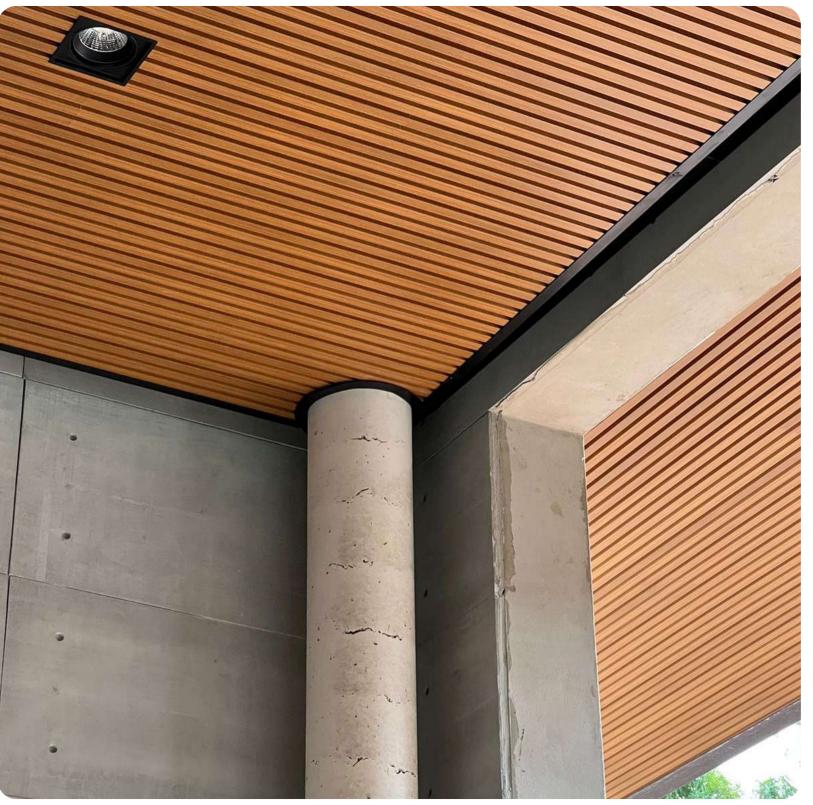

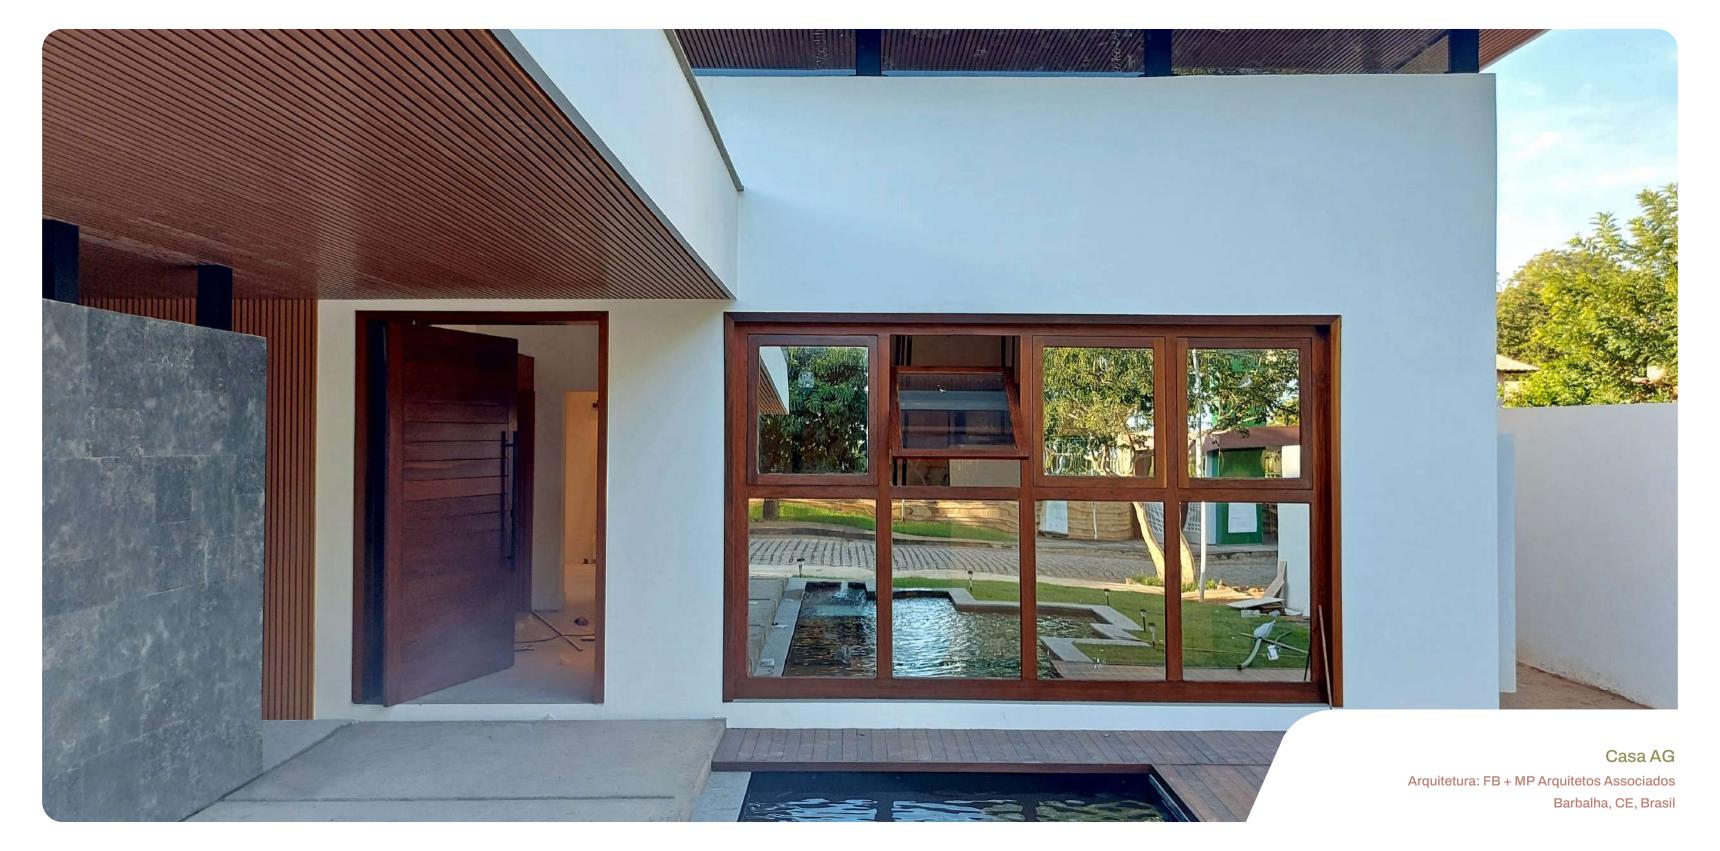

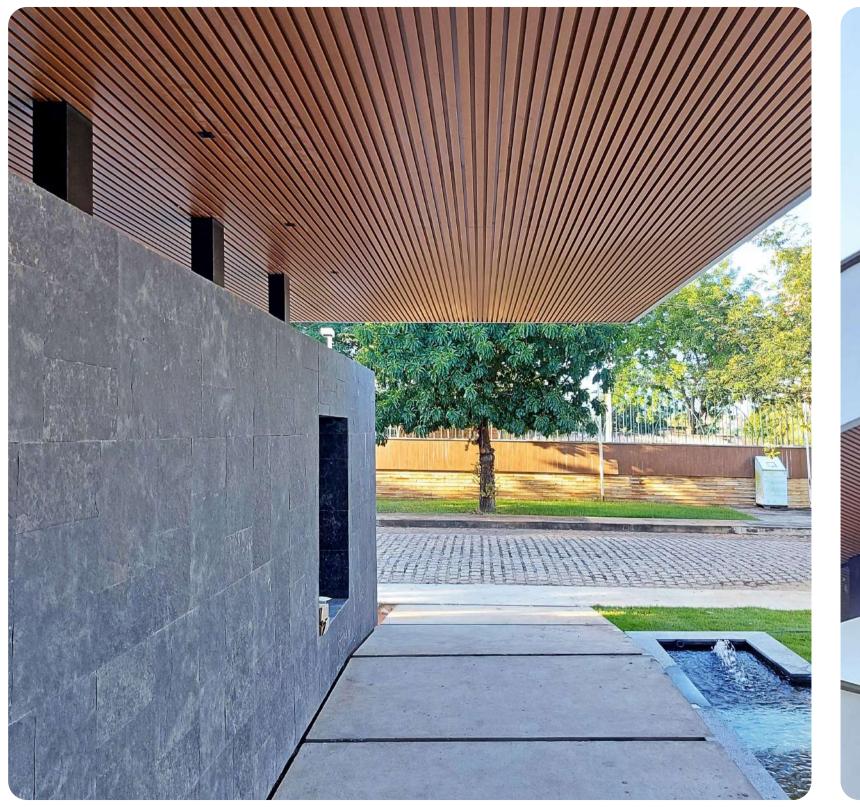




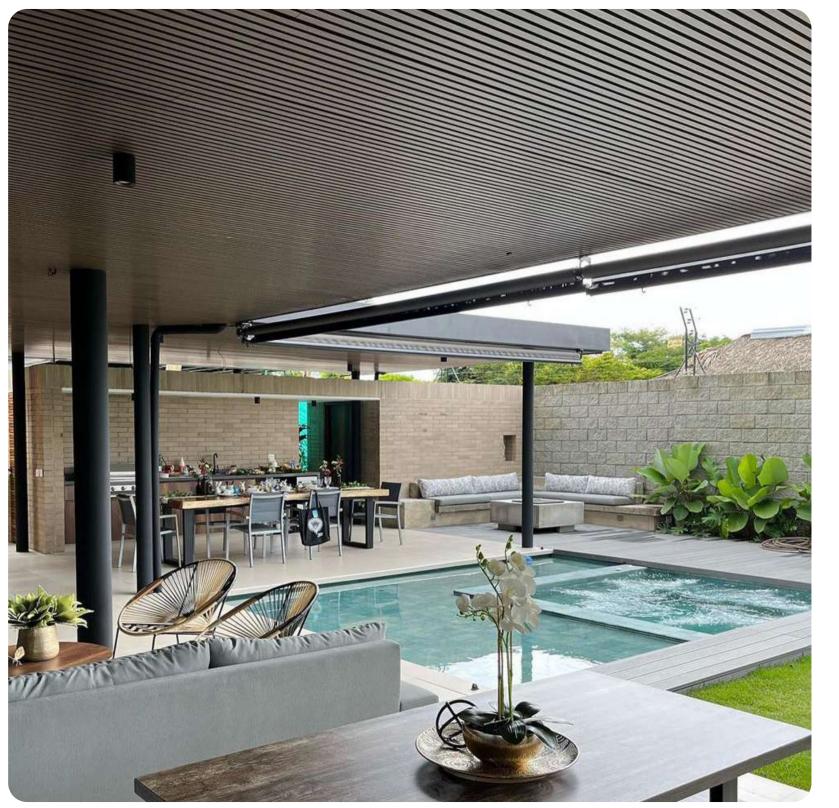






EDIFÍCIOS

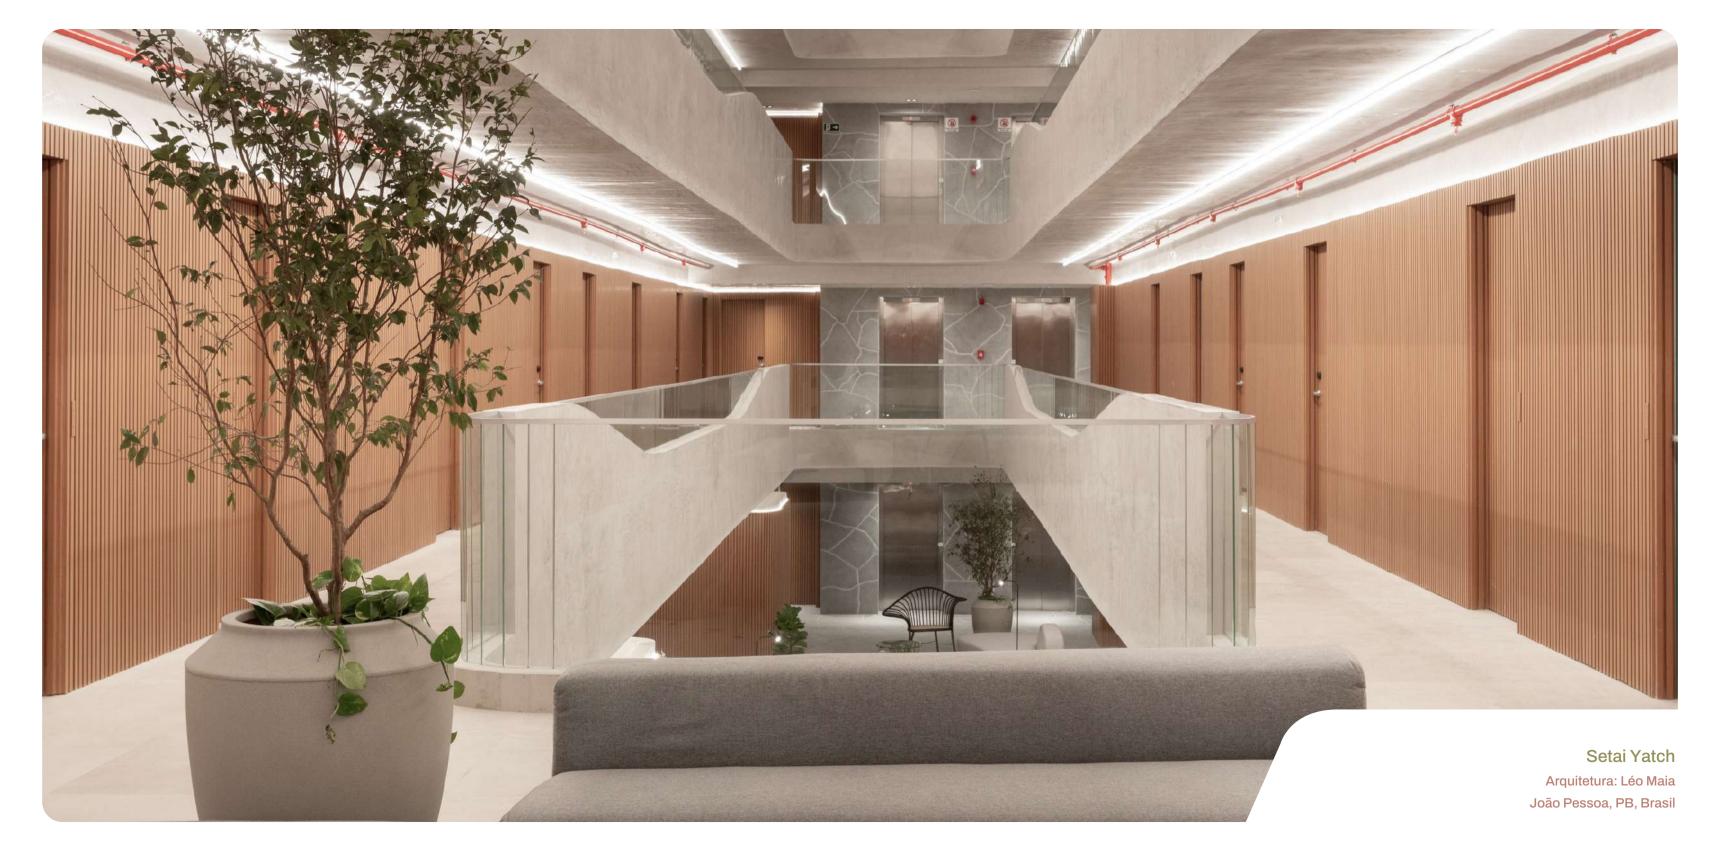


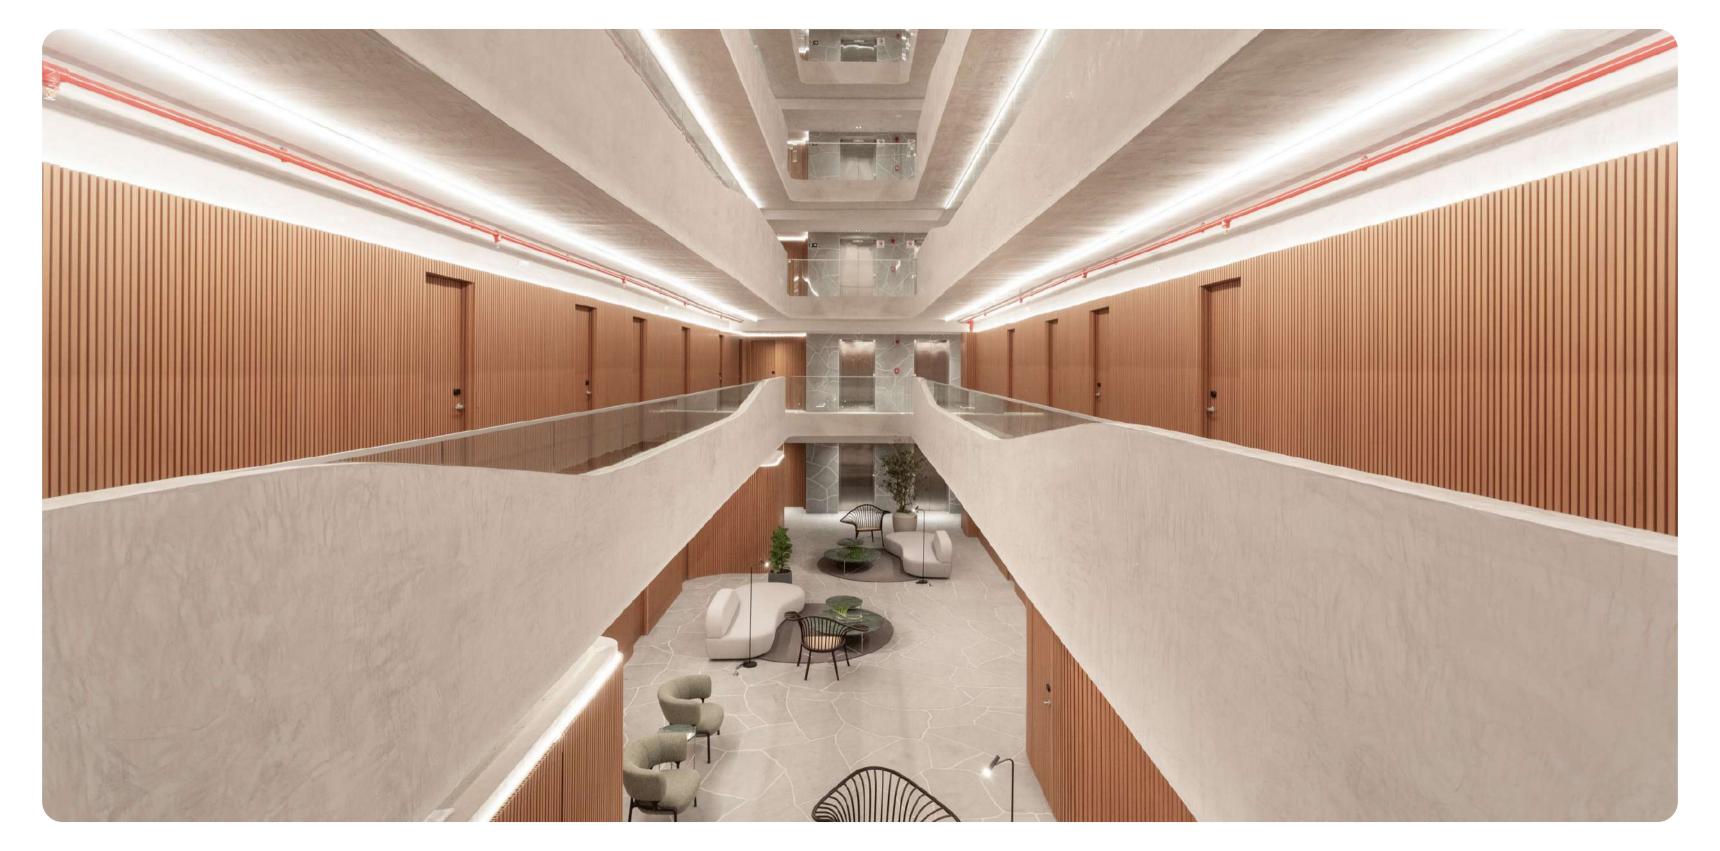











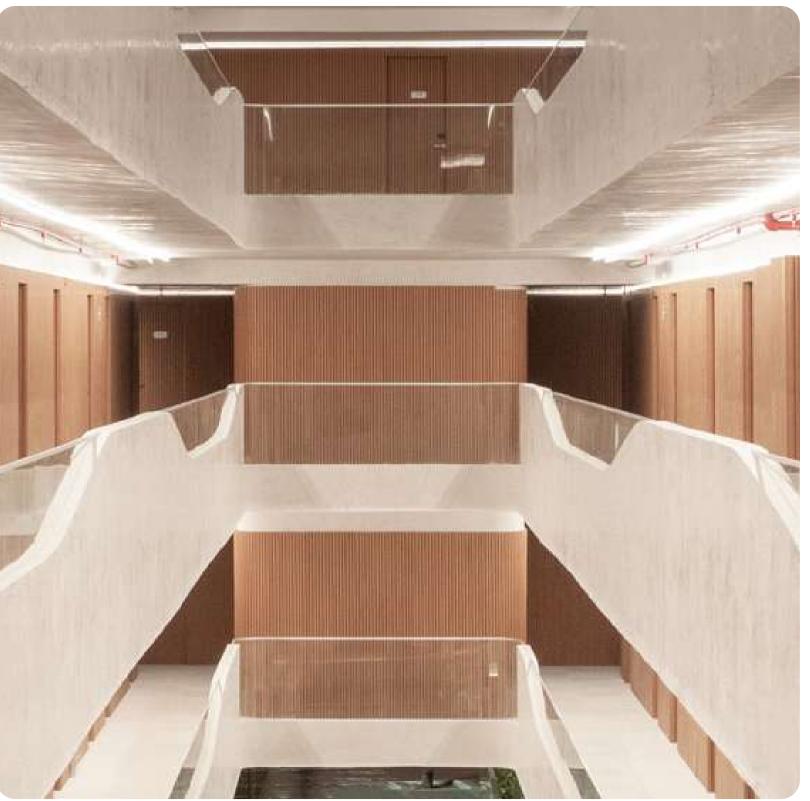

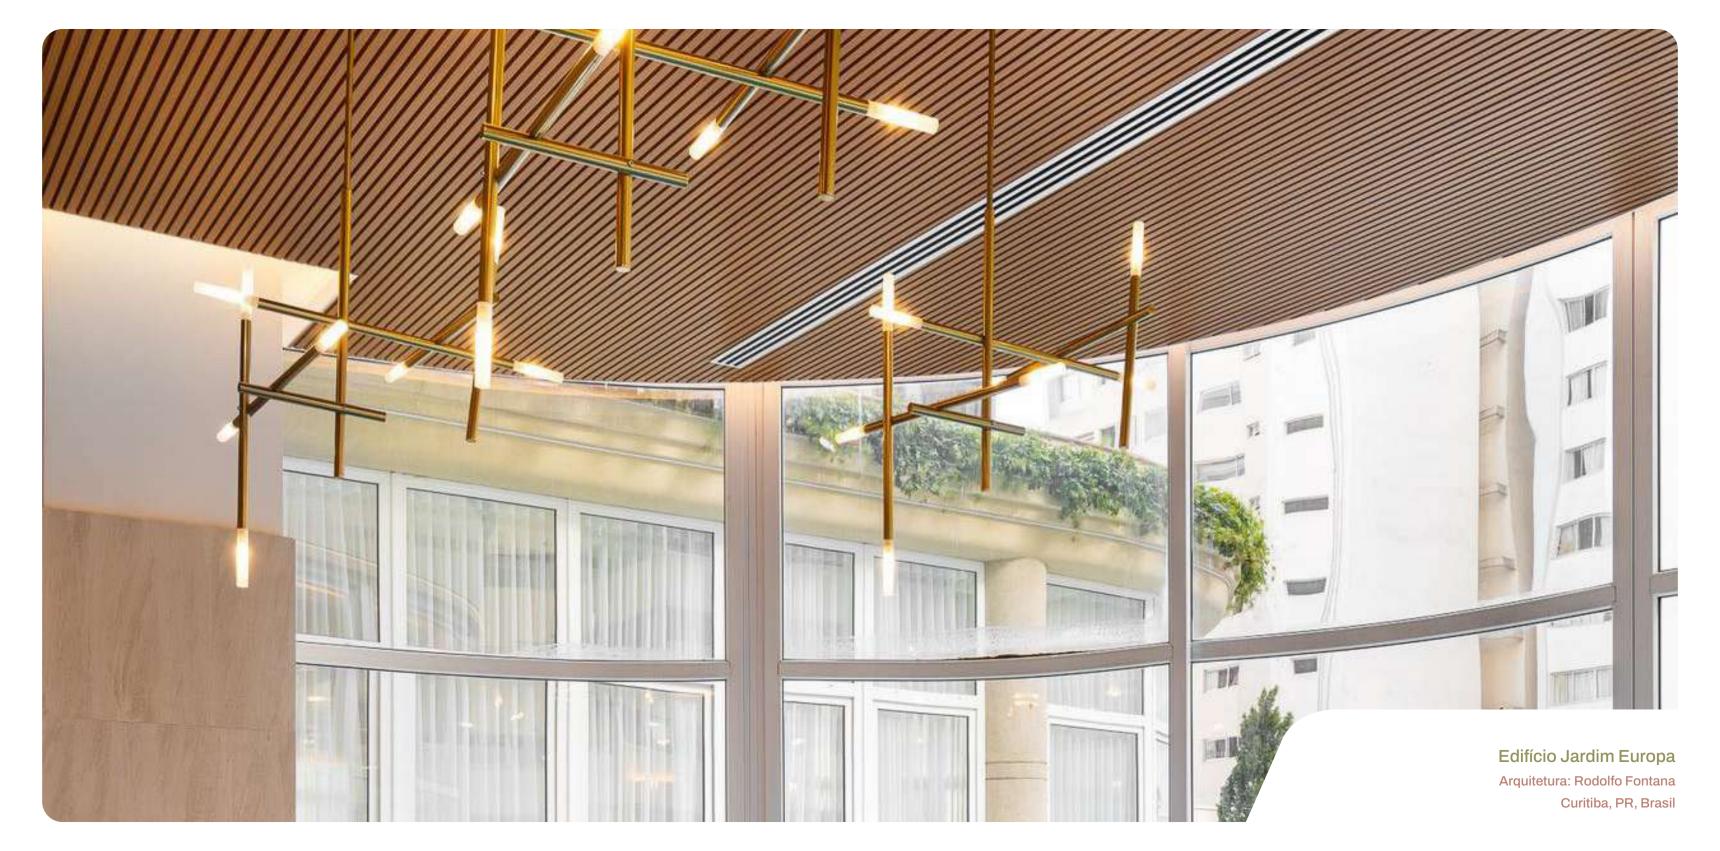

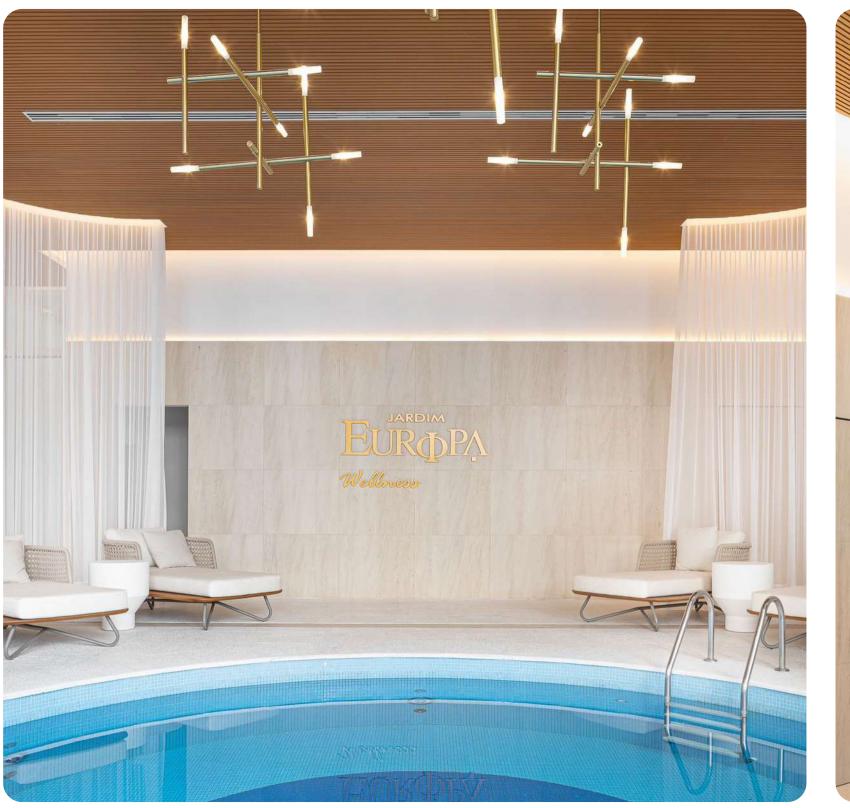


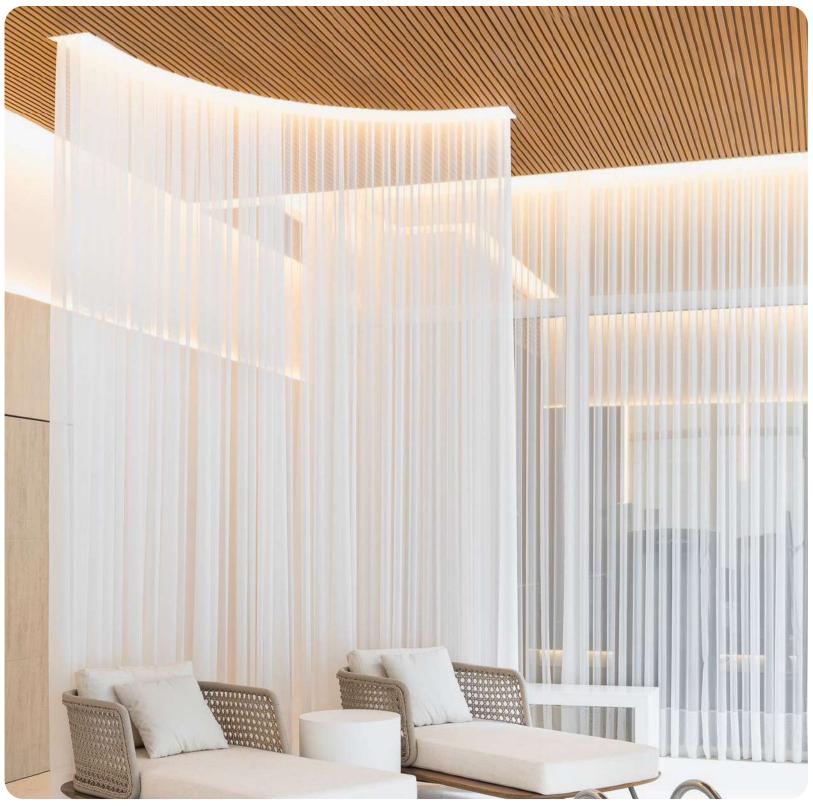

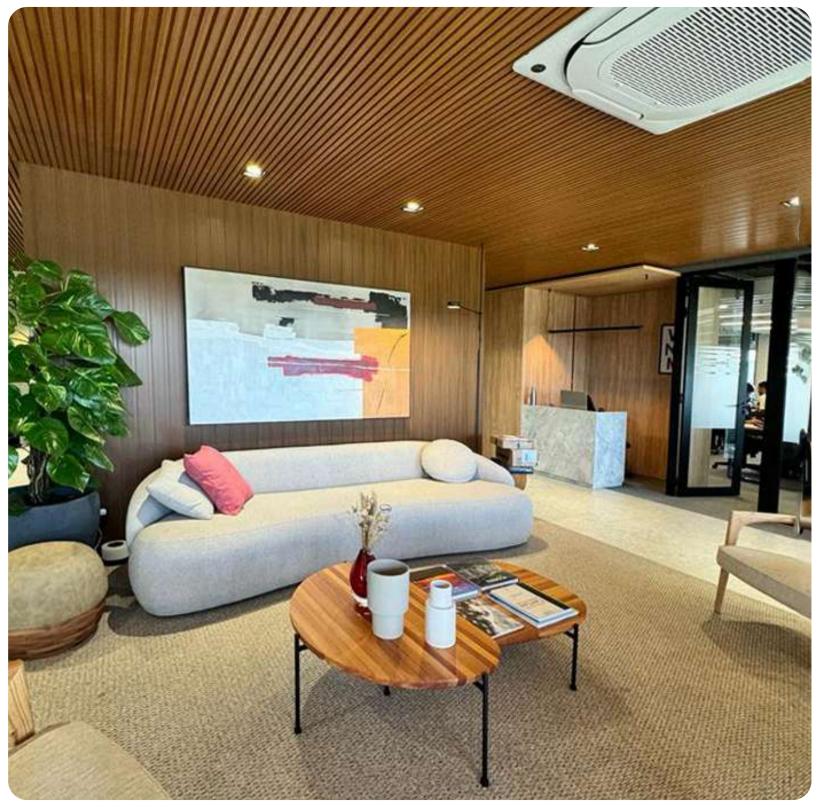





INSTALAÇÃO

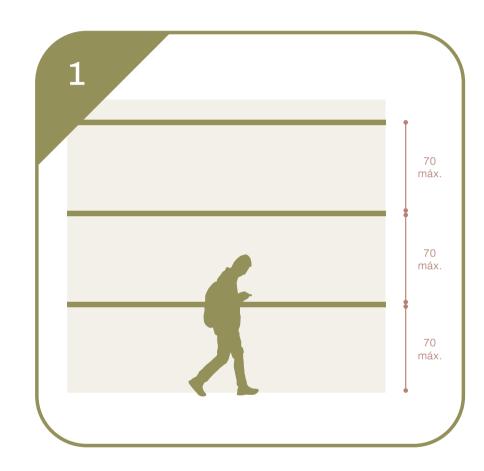

APLICAÇÃO DO PRODUTO TENDO EM CONTA UM DISTANCIAMENTO ENTRE APOIOS DE 70CM E FURO CONFORME AS MEDIDAS E APLICAÇÃO DAS BUCHAS SEGUNDO A SUPERFÍCIE DE INSTALAÇÃO.

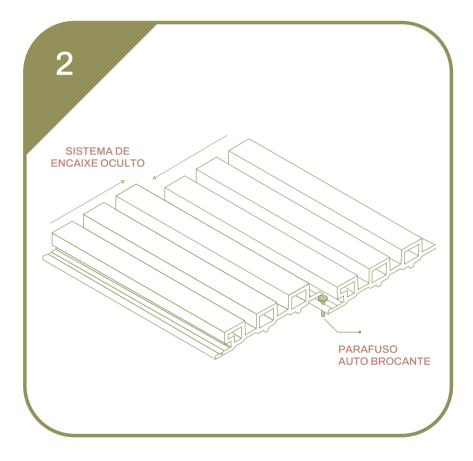

PARAFUSAÇÃO DAS CANTONEIRAS COM PARAFUSO AUTO BROCANTE E INSTALAÇÃO DOS PERFIS SOBRE AS MESMAS, ASSEGURANDO-SE DE QUE ESTÃO NIVELADAS.

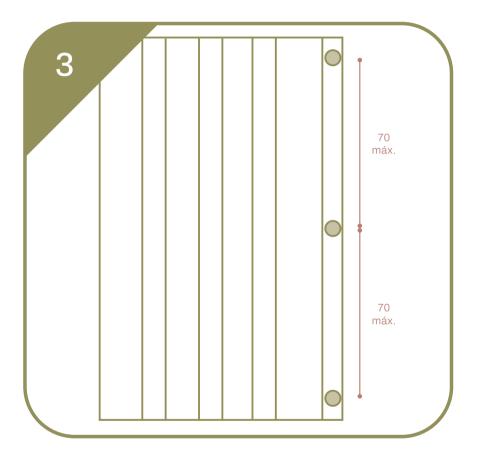

PARAFUSAÇÃO DE CADA RÉGUA NOS PERFIS E ENCAIXE DAS MESMAS EM SEQUÊNCIA, FORMANDO O PAINEL RIPADO.

Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra.



CALCULAR DISTANCIAMENTO
ENTRE SUBESTRUTURAS




PARAFUSAÇÃO DAS SUBESTRUTURAS



ENCAIXE DOS PERFIS NAS
SUBESTRUTURAS


CORTE EM DETALHE

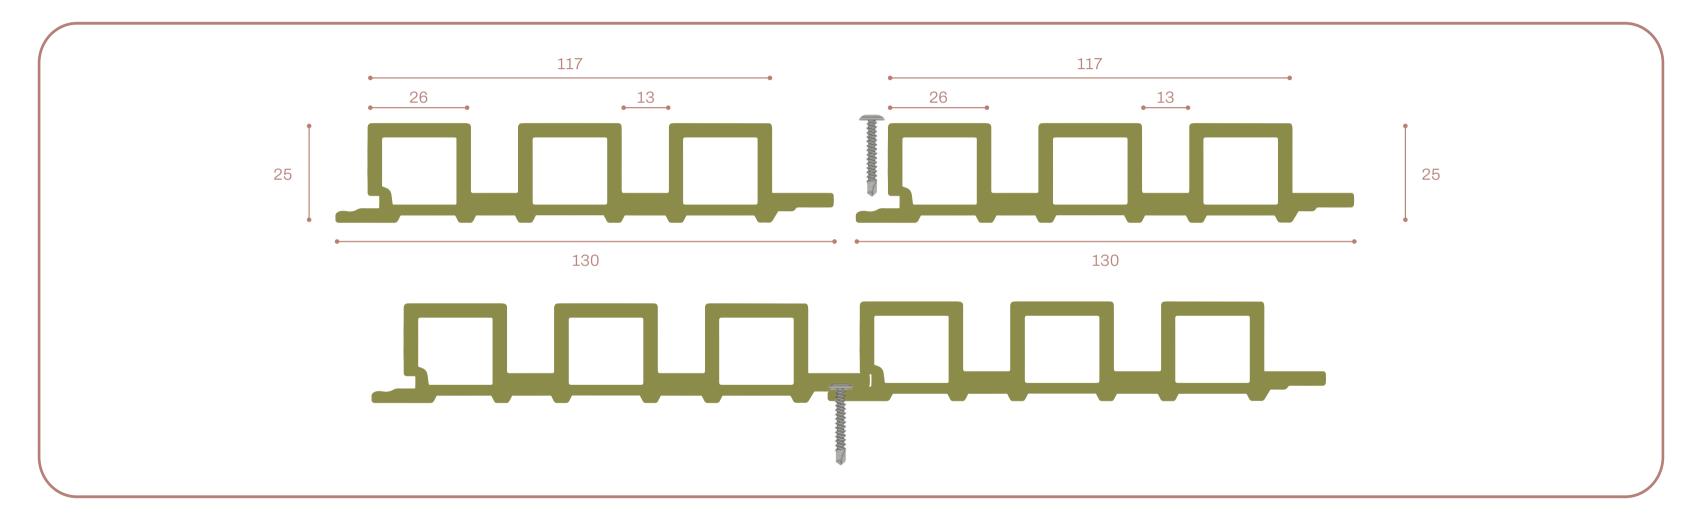

A escolha da cor não altera o preço final






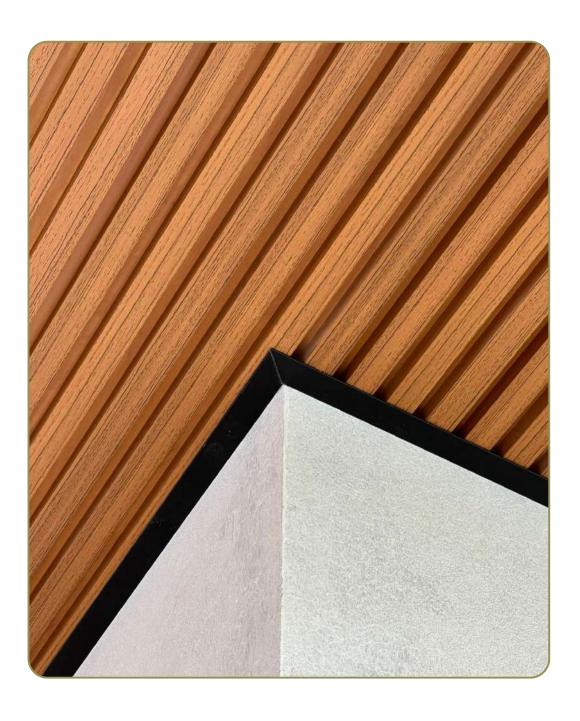




DETALHES - ENCONTROS

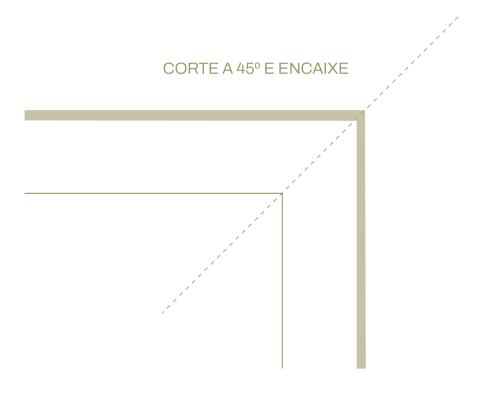




JUNTAS

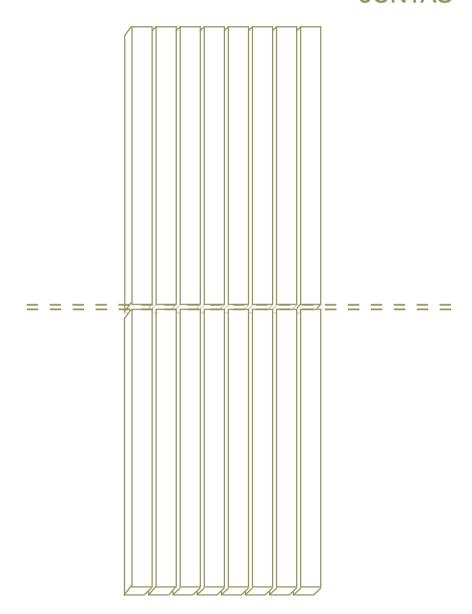





REVESTIMENTO DE PORTAS

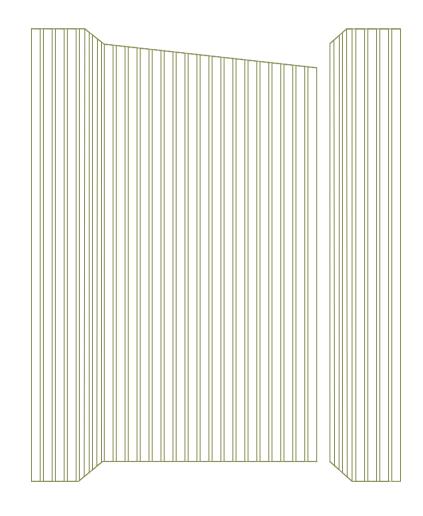

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO




CORTADOR DE DISCO CIRCULAR



DISCO CIRCULAR PARA MADEIRA



PARAFUSADEIRA COM PARAFUSO PERFURANTE DE CABEÇA CHATA

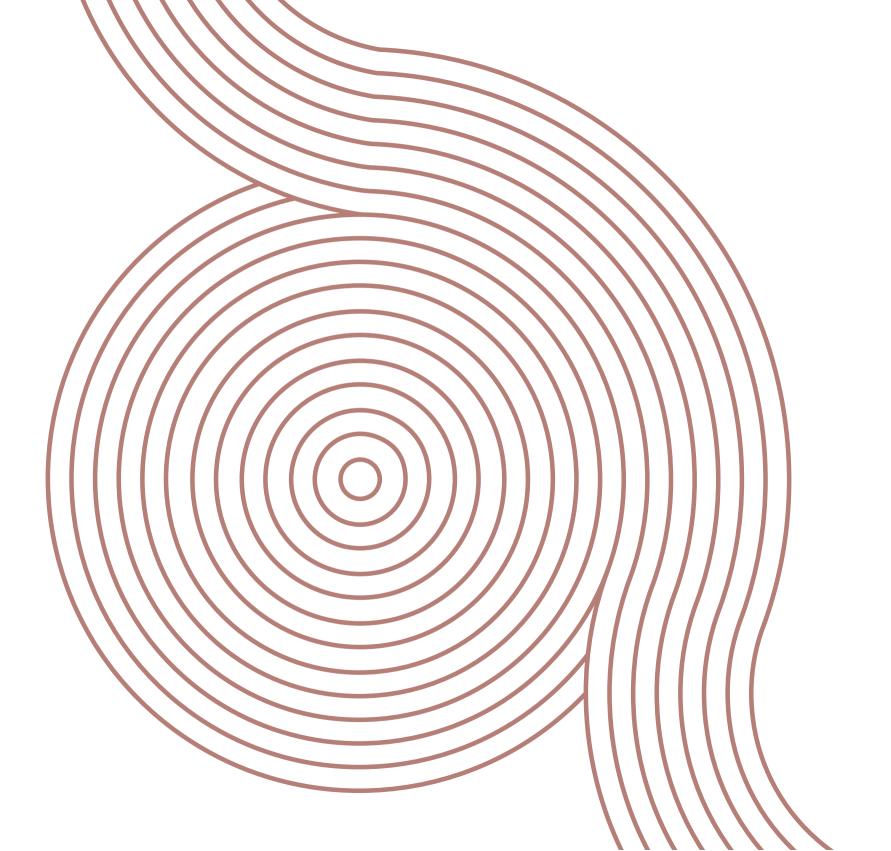

ARMAZENAMENTO, DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte.

Armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas.

Não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar.

Não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado.

Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou

materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar.


Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância

derramada; não utilize produtos abrasivos; não esfregue: molhe-o com água quente

e seque-o com um pano macio.

Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI.


Sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

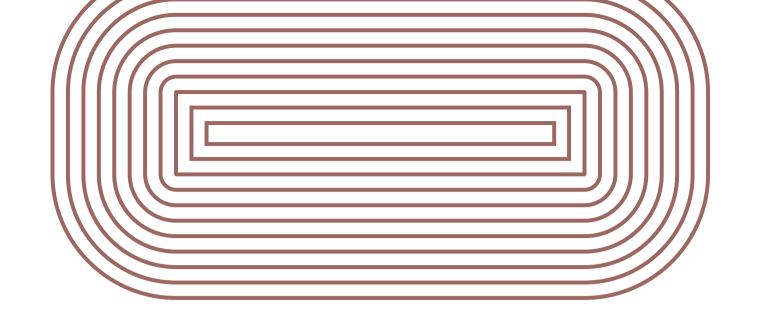

AMANTES DA BOA ARQUITETURA





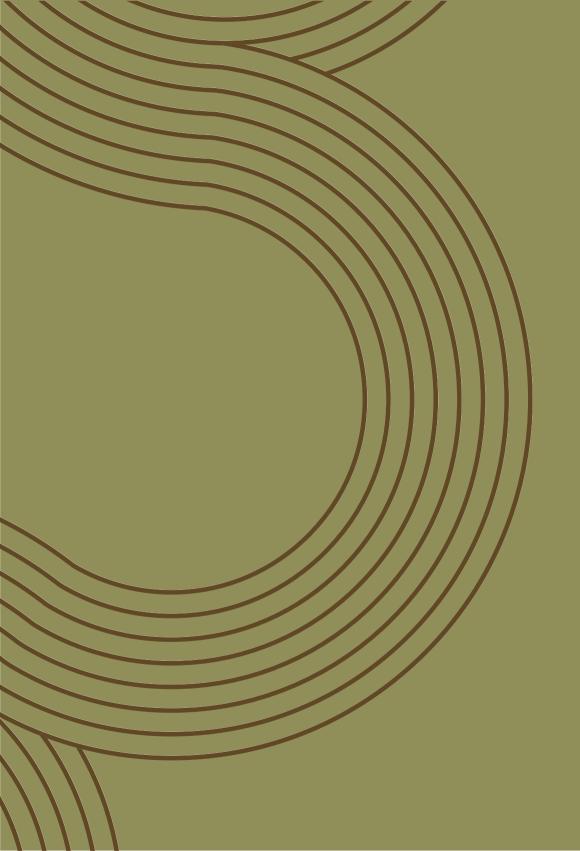

www.arkosbrasil.com.br







\$\omega\$ +55 11 97119-6692