


arkos

EQUITONE

PAINÉIS DE FIBROCIMENTO DE ALTA DENSIDADE
PARA EXTERIORES E INTERIORES




Características

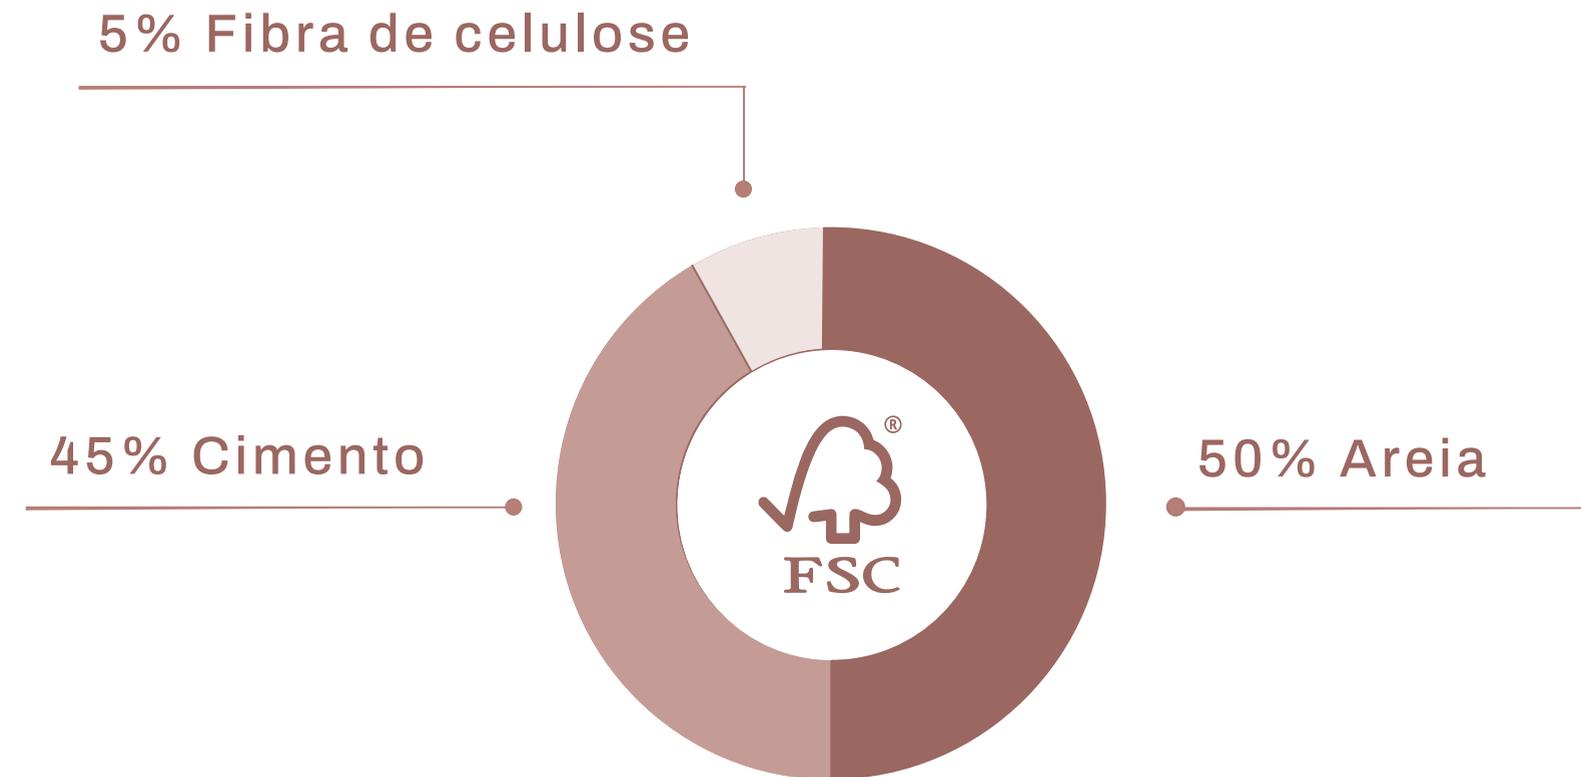


Painéis de fibrocimento de alta densidade e grande flexibilidade de design. Por serem coloridos em massa, possibilitam destaque para textura e cor aplicada. Trata-se de um material com grande resistência a fatores externos.




Características




Proteção UV




Alta durabilidade




Aplicável em todos os tipos de clima




Responsabilidade ambiental




Fácil instalação



Não requer manutenção



Produto sustentável




Vida útil de mais de 20 anos



Garantia de 10 anos

EQUITONE

CORES DISPONÍVEIS

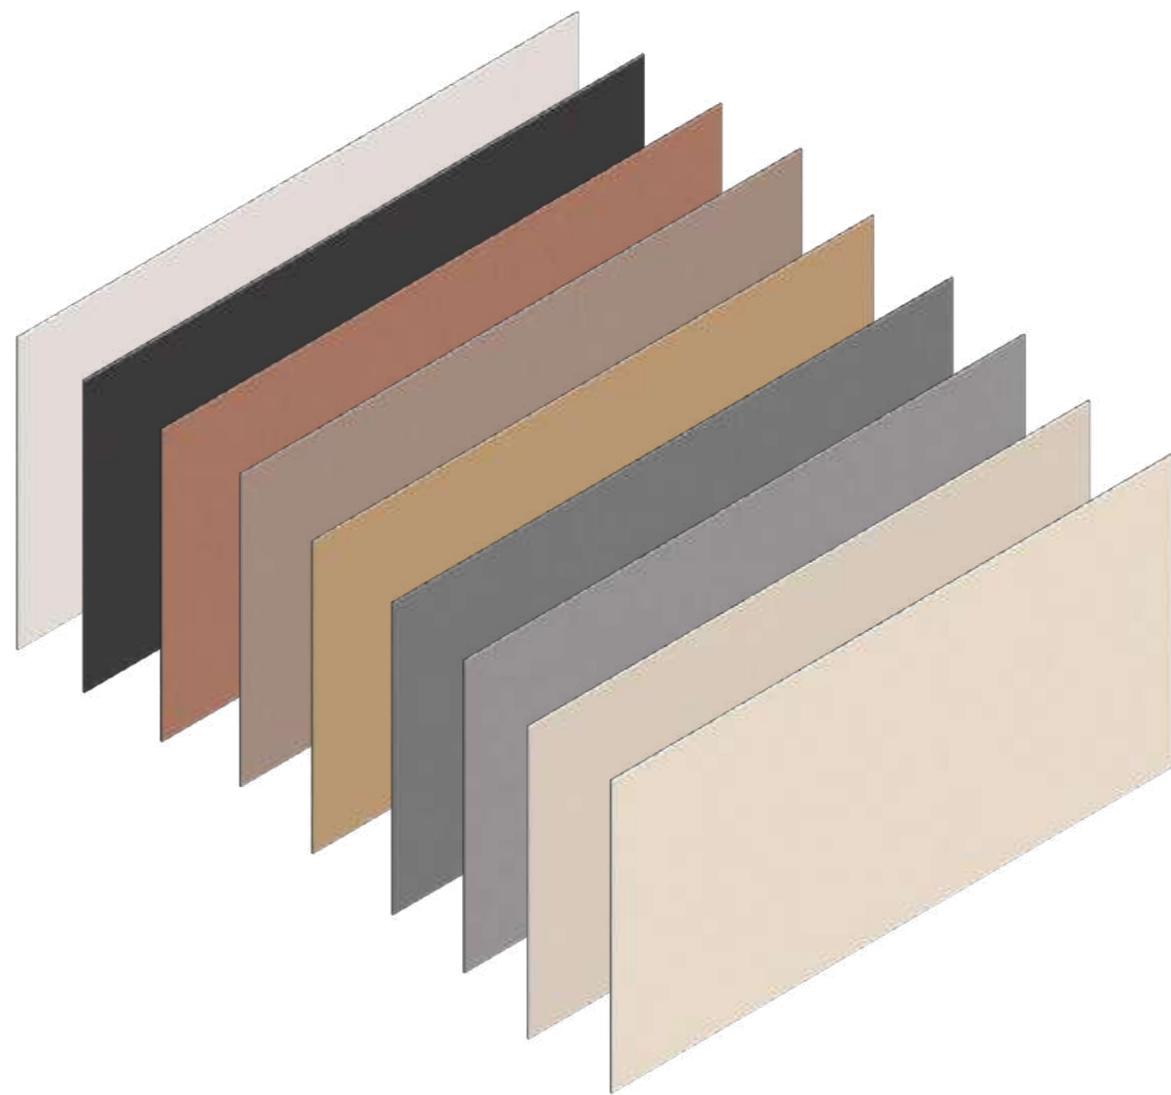


TE00



TE10



TE15




TE20



TE30



TE40



TE60



TE85



TE90

R\$ 750,00 / M²

EQUITONE

PROJETOS RESIDENCIAIS











Casa GZ
Studio CL
Colina, Chile















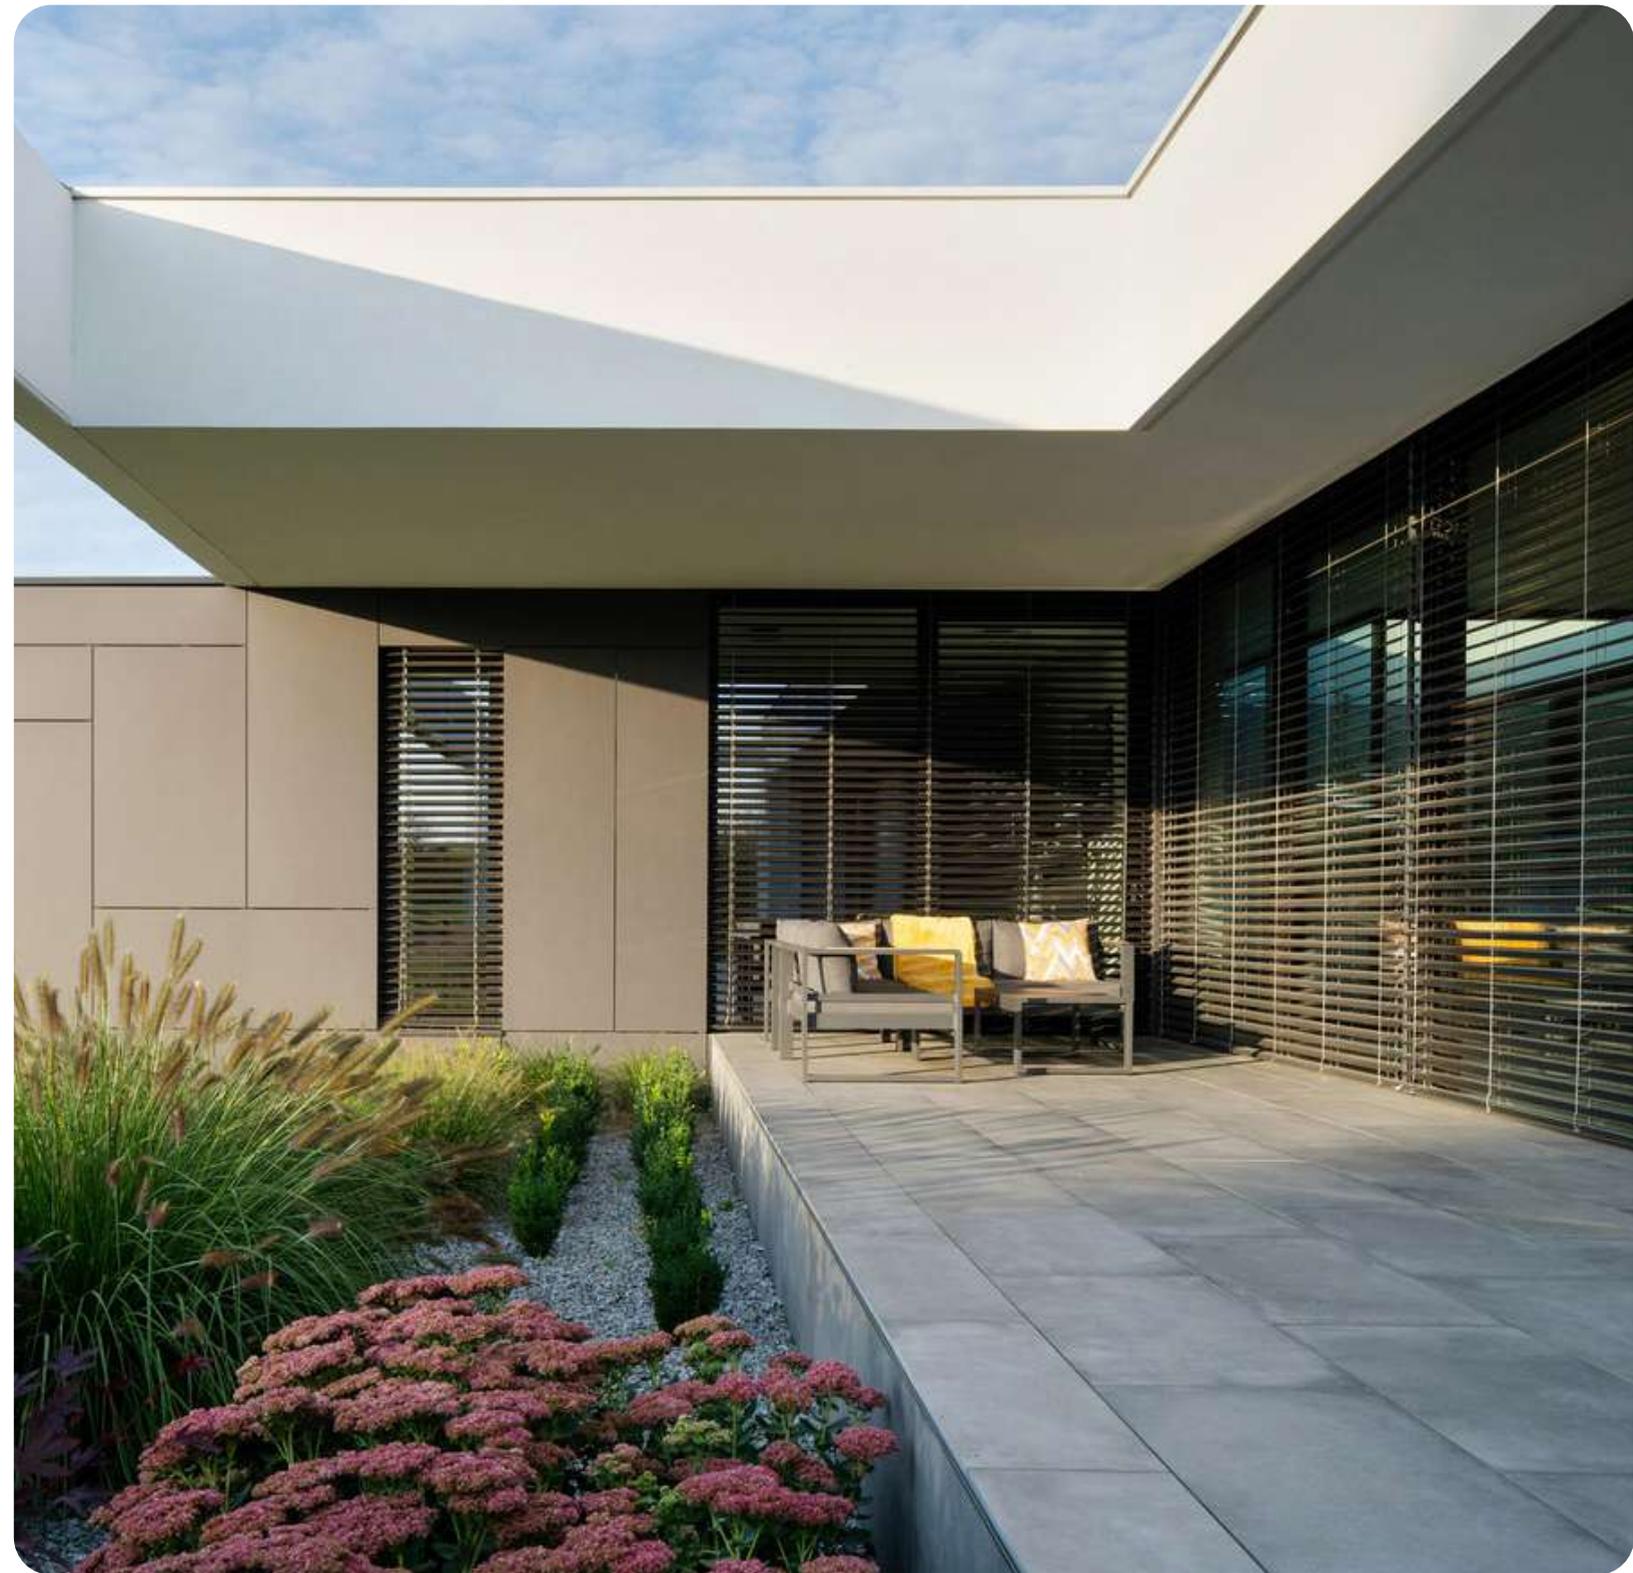

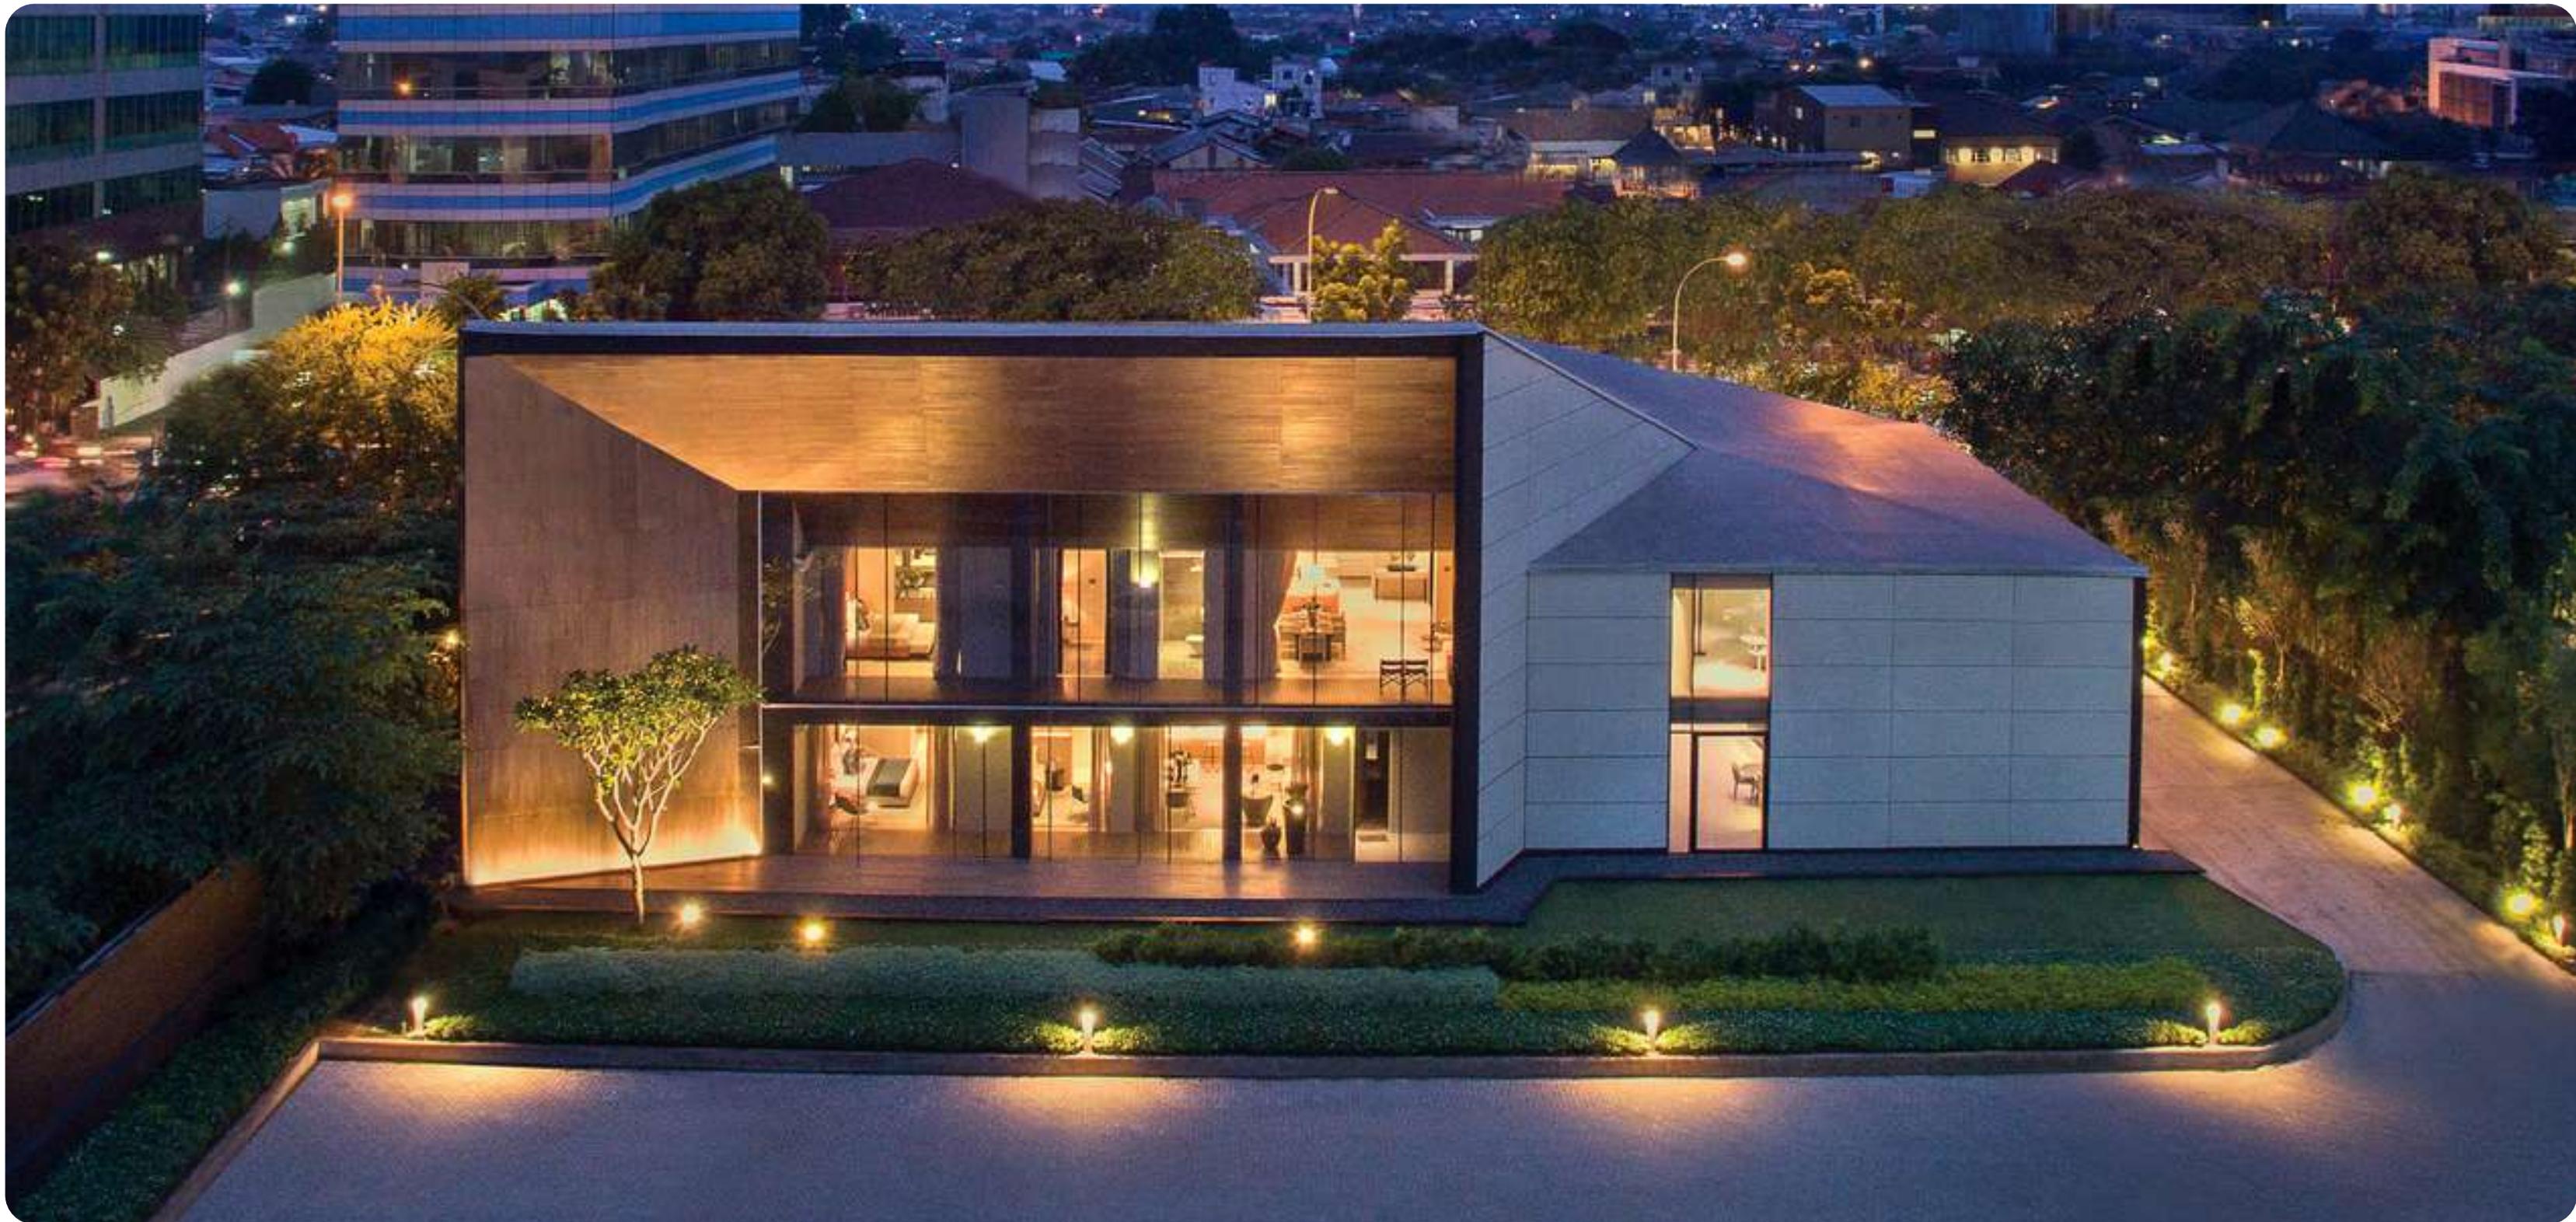







Residência Croft Aux
Aux Architecture
Los Angeles, Estados Unidos




EQUITONE

PROJETOS COMERCIAIS



Banheiro público em Cahir
Deaton Lysaght Architects
Cahir, Irlanda



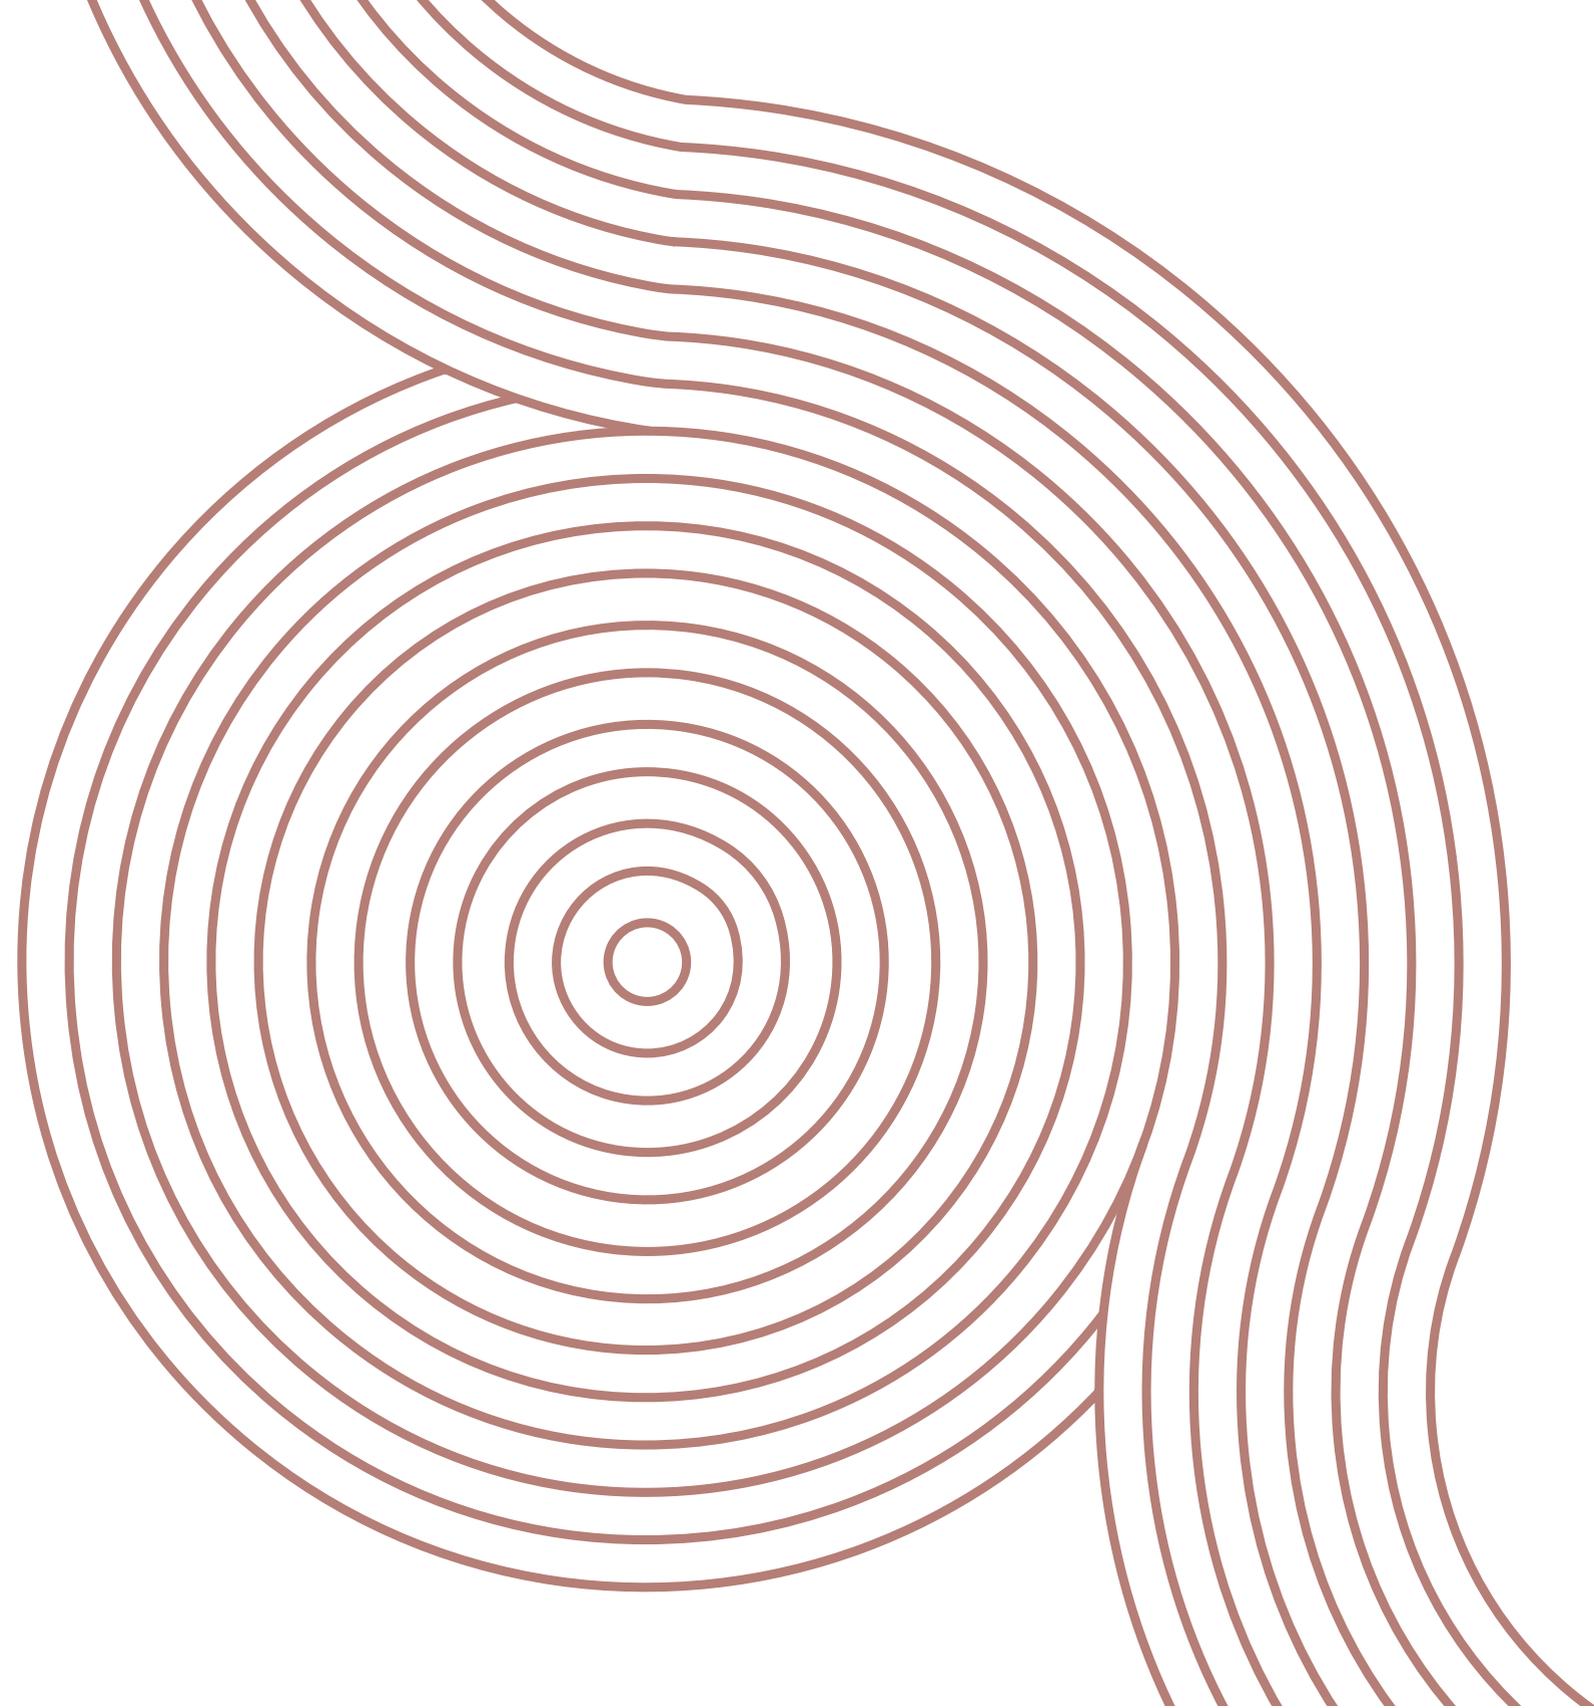

EQUITONE


EDIFÍCIOS



Casa Bélgica
Abscis Architecten
Mortsel, Bélgica

EQUITONE

SISTEMA DE FIXAÇÃO

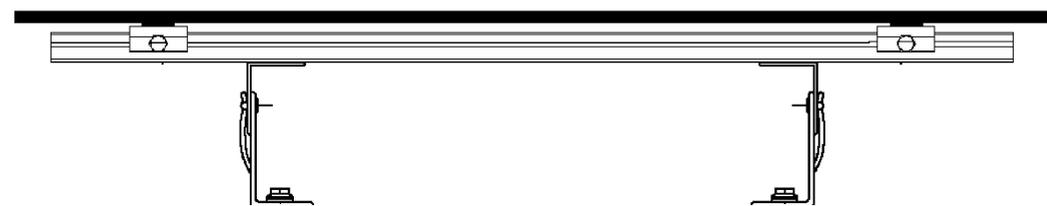

FIXAÇÃO OCULTA



FIXAÇÃO APARENTE

EQUITONE







DIMENSÕES, ESPESSURAS, PESOS



Retificado. Com corte*



*Sujeito a condições

Não retificado. Sem corte

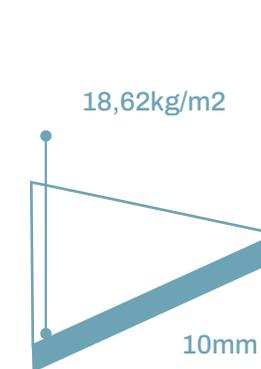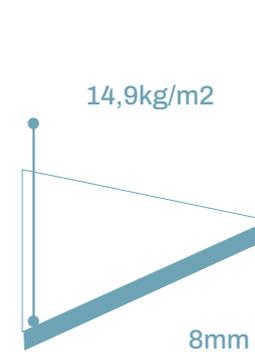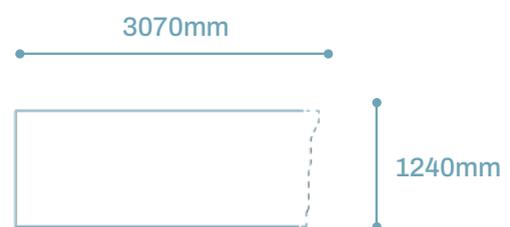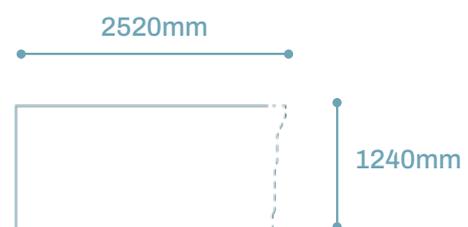

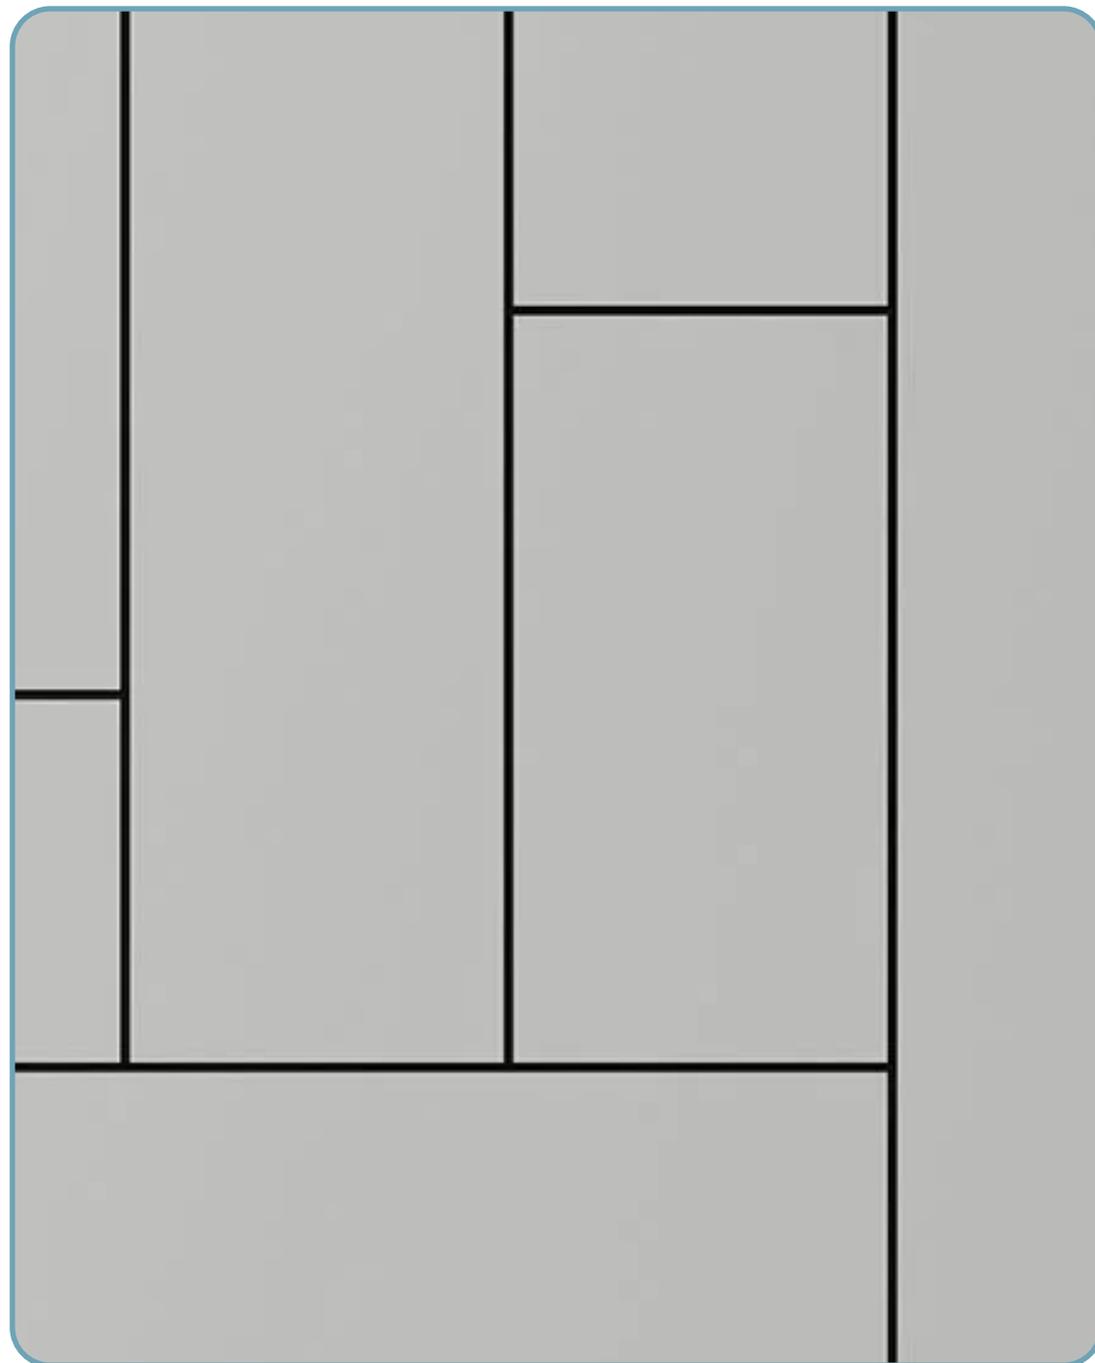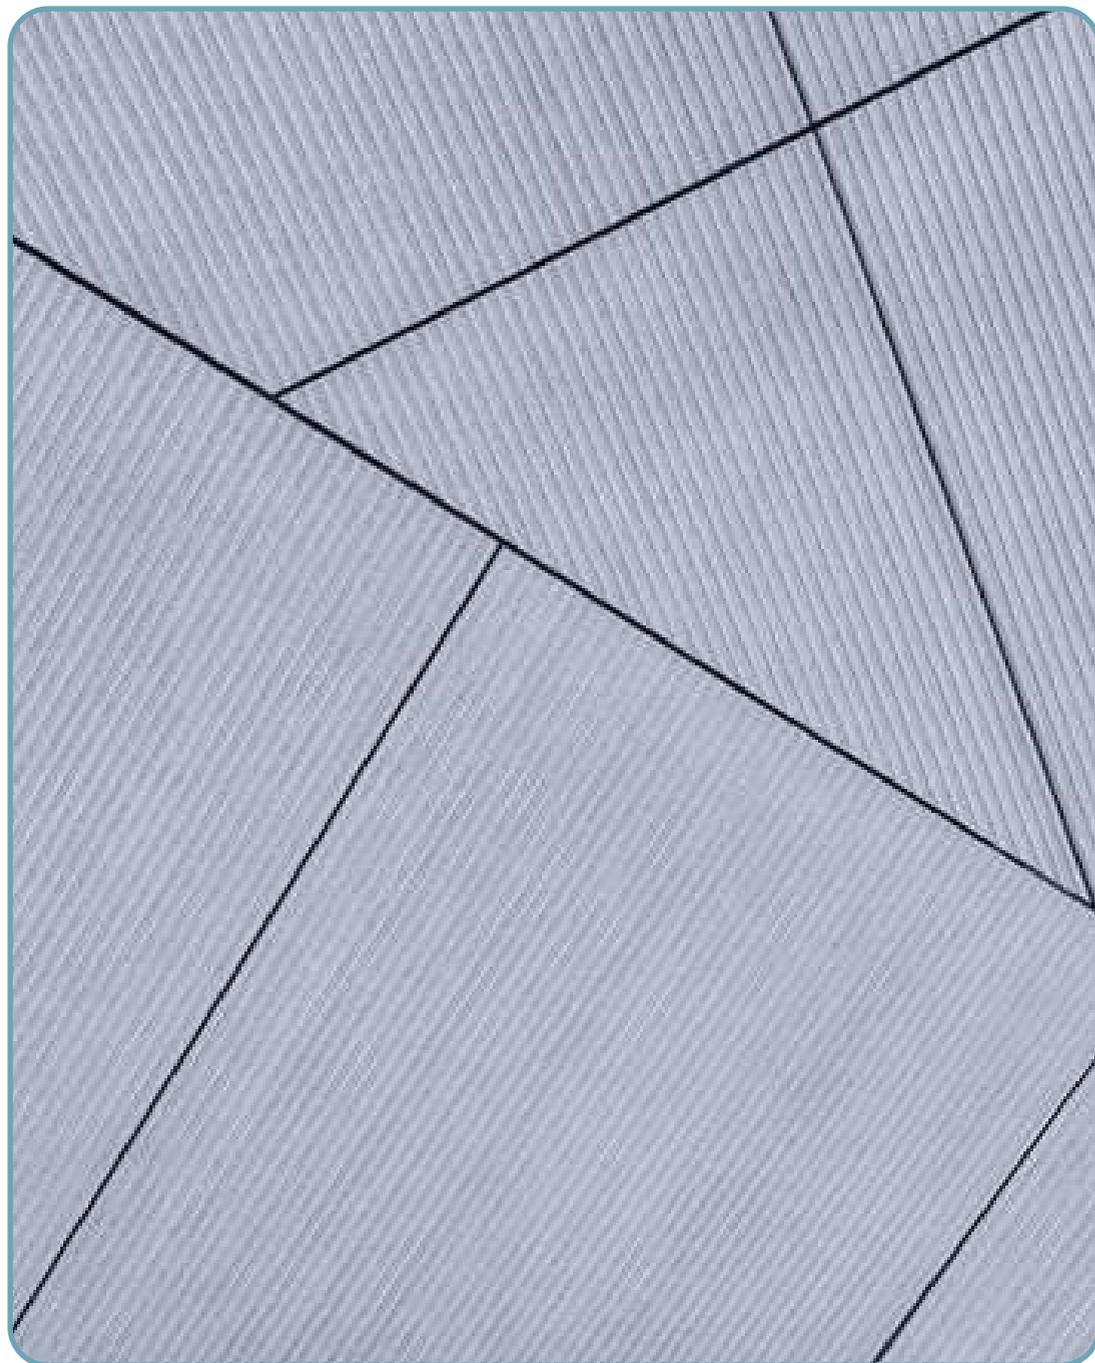

EQUITONE


DETALHES - ENCONTROS



EQUITONE

JUNTAS

Aberta e sobreposta

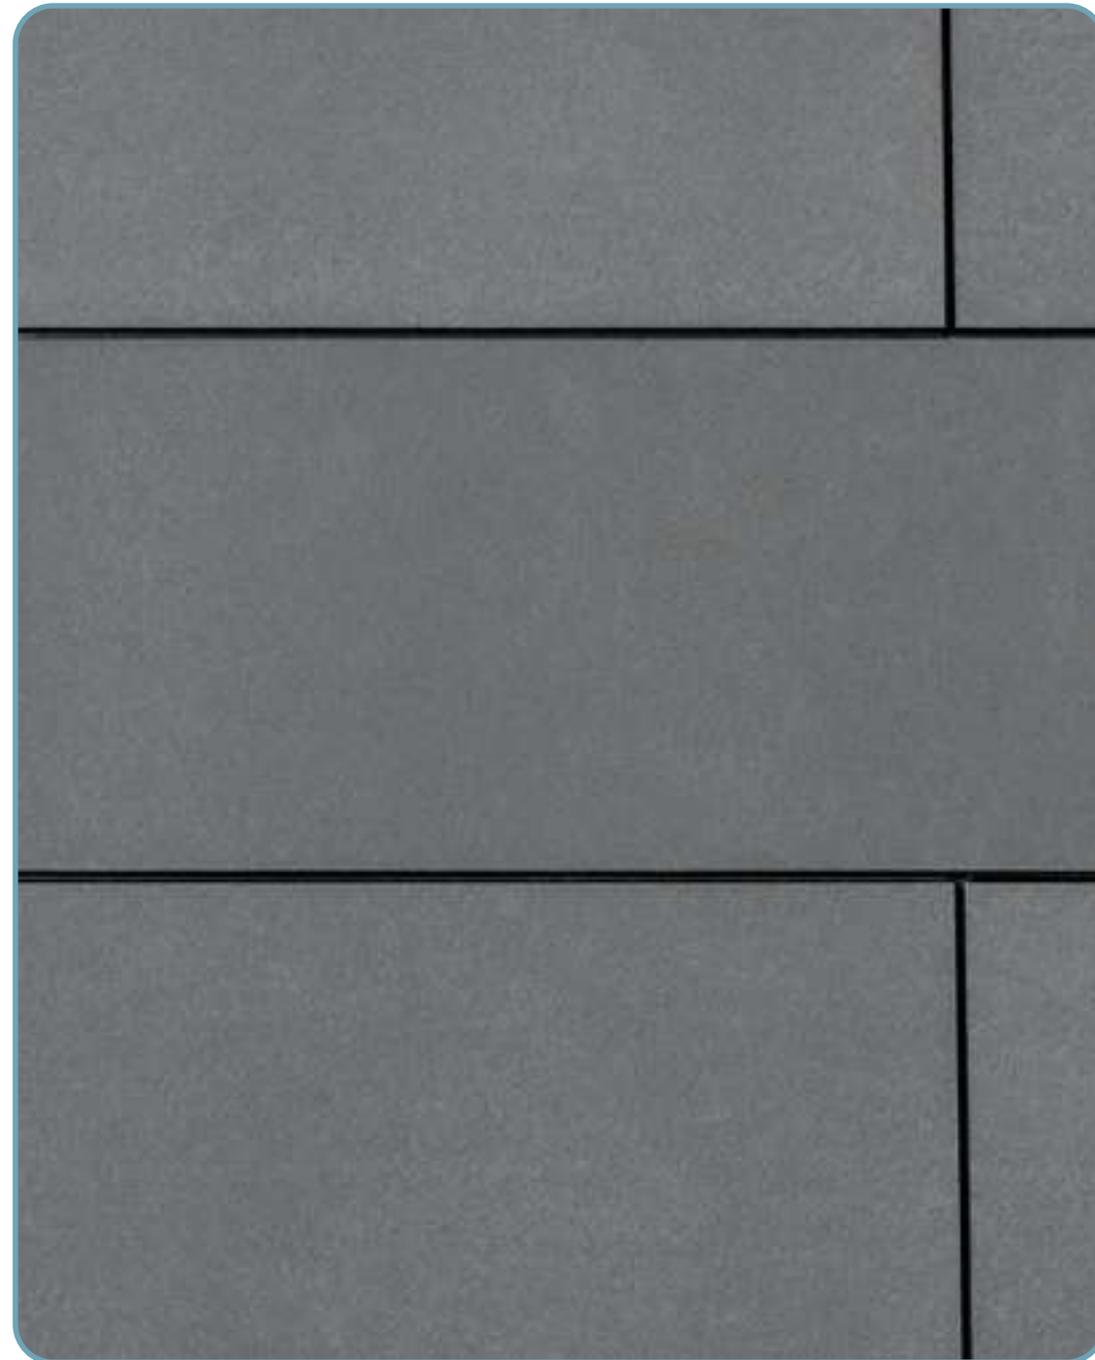

EQUITONE

JUNTAS

Ocultas e defletoras



EQUITONE

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS

Perfurações e cortes radicais



EQUITONE

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS

Aplicações para telhados

EQUITONE


FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO



CORTADOR DE DISCO CIRCULAR



DISCO CIRCULAR PARA MADEIRA

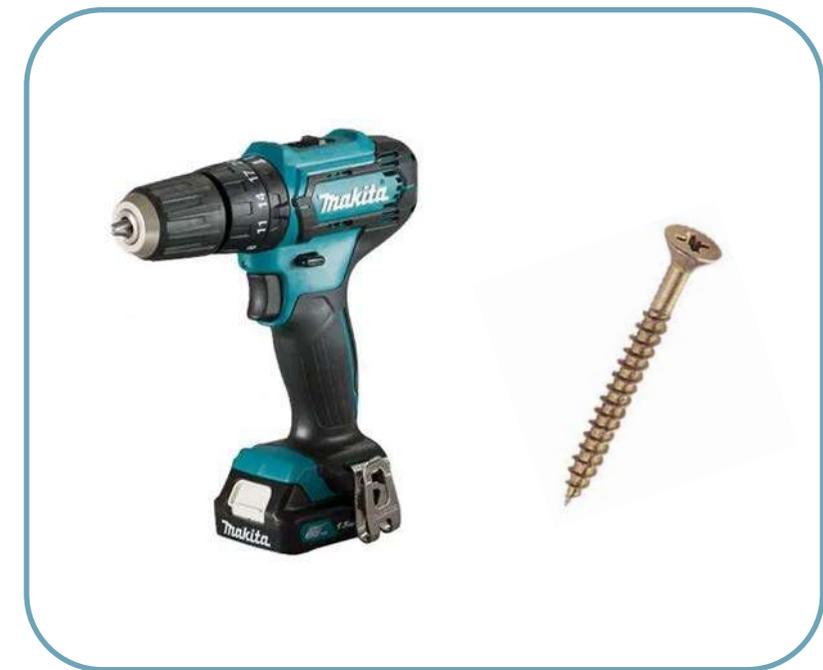

PARAFUSADEIRA COM PARAFUSO
PERFURANTE DE CABEÇA CHATA

EQUITONE

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte, armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas, não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar e não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado.

Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar. Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada, não utilize produtos abrasivos e não esfregue, molhe-o com água quente e seque com um pano macio. Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI, sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

AMANTES DE BOA ARQUITETURA

arkos

www.arkosbrasil.com.br

 arkosbrasil



 +5511971196692