


arkos

ARKODECK H

DECKS COMPOSTOS DE MADEIRA ECOLÓGICA
PARA EXTERIORES




Características

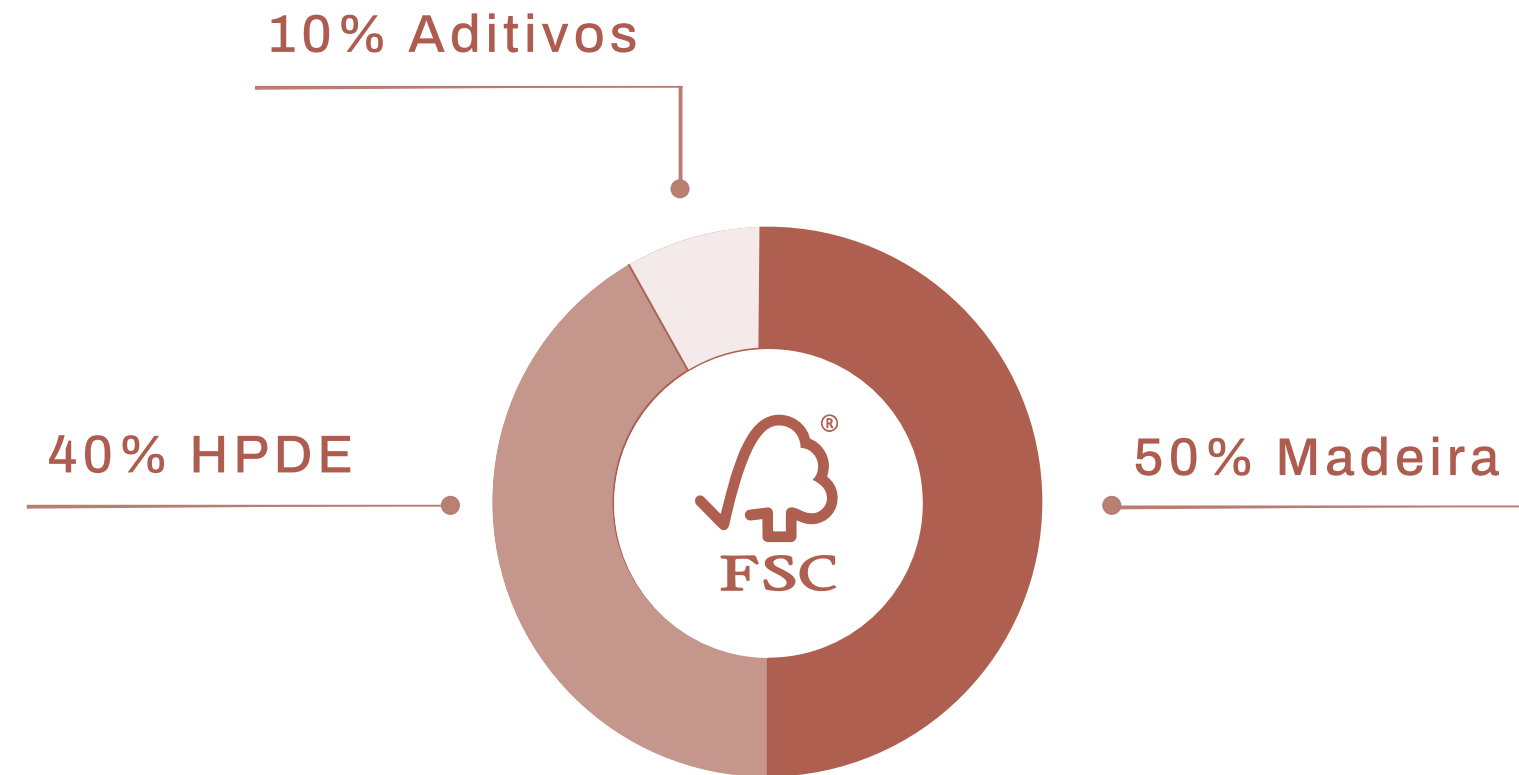


Decks compostos de madeira ecológica, HDPE e aditivos, certificado pelo selo FSC de responsabilidade ambiental, desenhados para aplicação em áreas externas graças à tecnologia de proteção UV, que garante a estabilidade cromática do produto durante toda a sua vida útil.




Características



Proteção UV




Alta durabilidade




Aplicável em todos
os tipos de clima




Responsabilidade
ambiental




Fácil instalação



Não requer
manutenção



Produto
sustentável



Vida útil de mais de
20 anos




Garantia de 10 anos

ARKODECK H


ARKODECK H

SEÇÕES DISPONÍVEIS

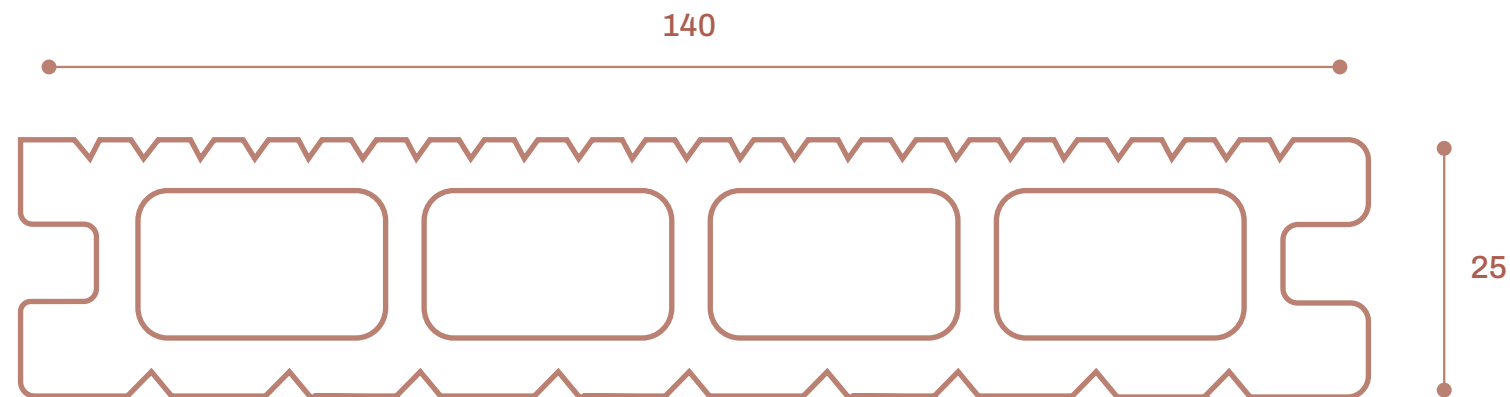

R\$ 530,00 / M²

Peso por peça: 8,00kg/metro linear

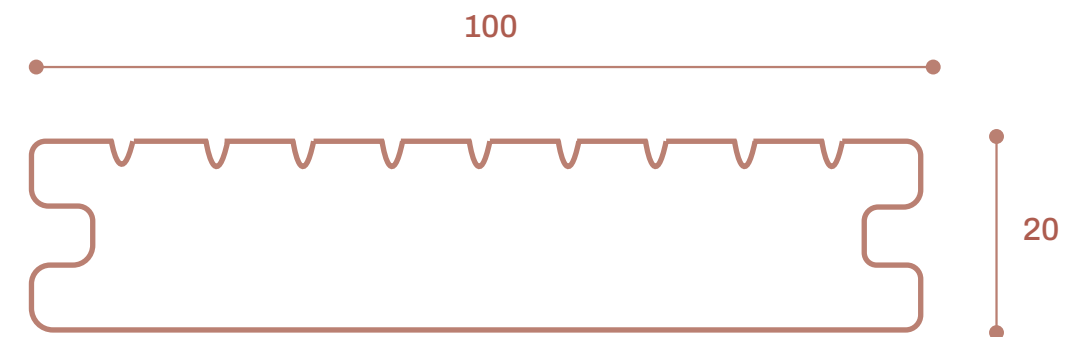

R\$ 557,00 / M²

Peso por peça: 6,40kg/metro linear

ARKODECK H

CORES DISPONÍVEIS



teka



nogal



areia



preto



cinza



branco

Entre em contato para consultar a tabela de cores completa.

ARKODECK H

PROJETOS RESIDENCIAIS



Casa em Piracicaba

Eduardo D. Martini
Arkodeck H 15 Nogat
Piracicaba, SP









Casa em Percurso
Octaedro Arquitetura
Florianópolis, SC







Casa Cor Santa Catarina

Alpes Arquitetura
Arkodeck H 14 Teka
Florianópolis, SC







Casa CSS
Seferin Arquitetura
Arkodeck H Areia
Garopaba, SC







Casa MC

HSU Arquitetura
Arkodeck H 10 Nogal
São Paulo, SP







Casa Quinta da Baronesa
Perkins&Will Arquitetura
Arkodeck H Nogal
SP





Casa Pinheiros
Isabela Fraia Arquitetura
São Paulo, SP



Residência SC
Arkodeck H 14 Cinza
Florianópolis, SC

ARKODECK H

PROJETOS COMERCIAIS



Clínica Mais Cabello

Malbu Arquitetura
Arkodeck H Preto
São Paulo, SP





ARKODECK H

PROJETOS RESIDENCIAIS




Edifício Onze22

Idea Xarvos+Triptyque Arquitetura

Arkodeck H Areia

São Paulo, SP



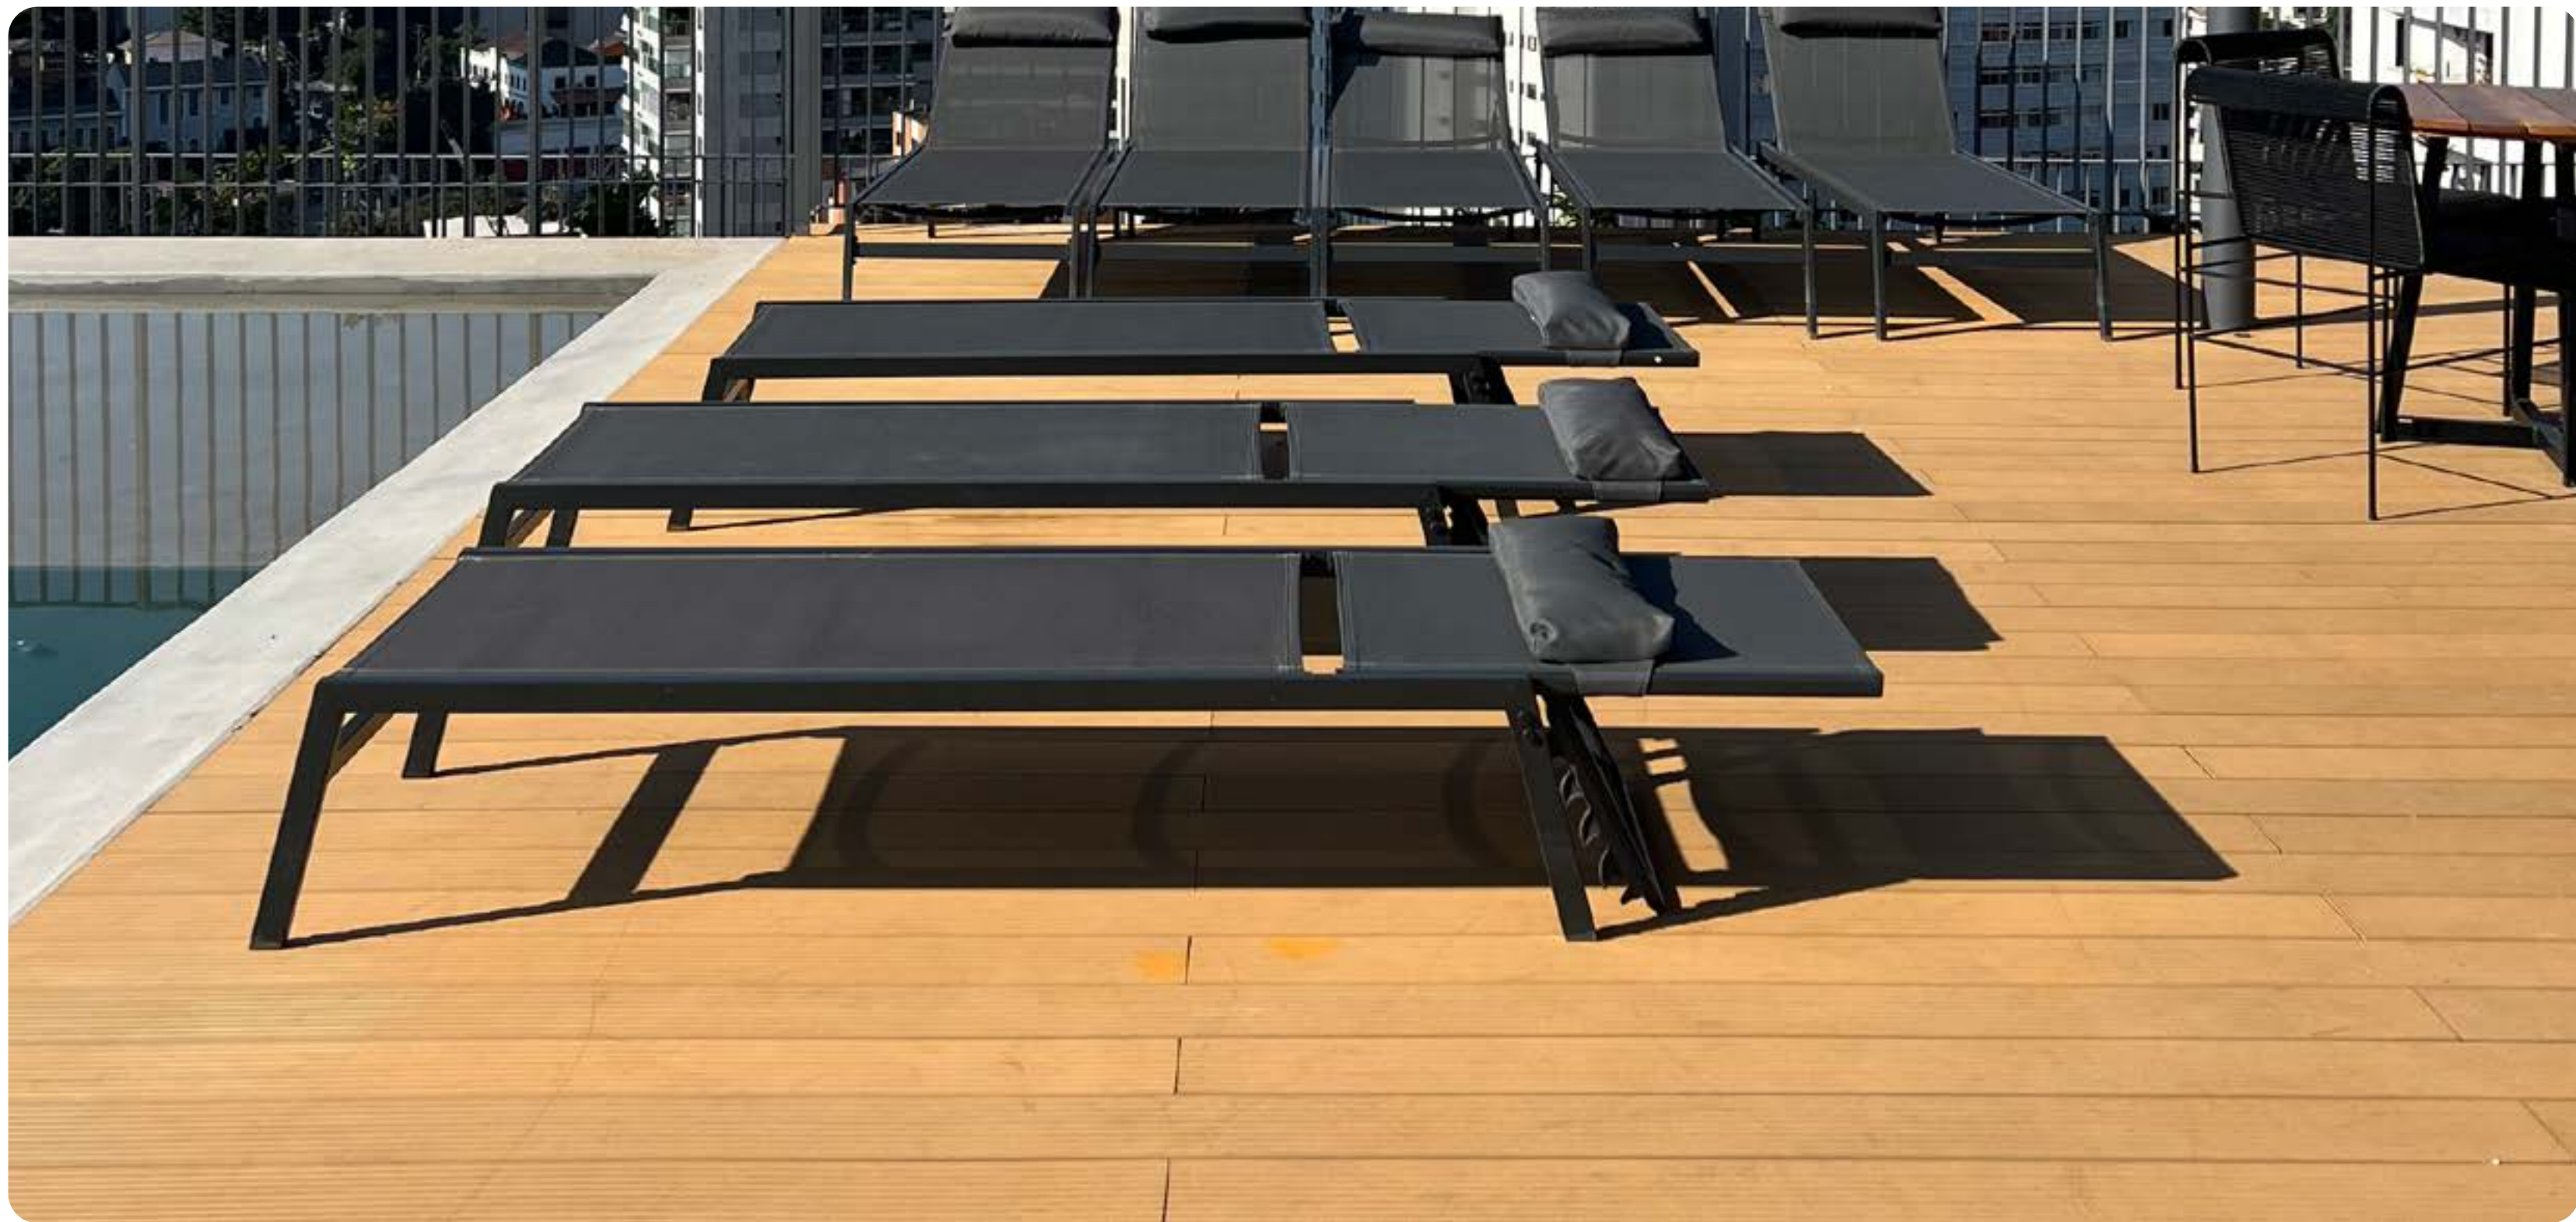




Aflora Tulum
Arkodeck H Areia
Colômbia




ARKODECK H

INSTALAÇÃO

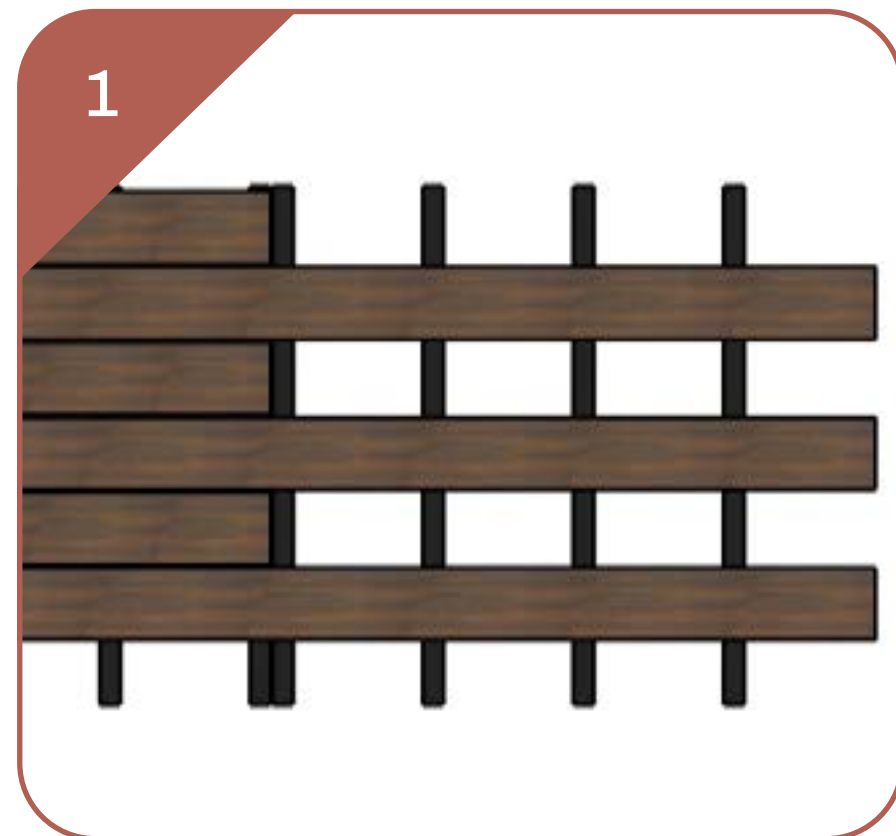


Inicie a estrutura metálica medindo o espaço entre os perfis tubulares, que deve ter no máximo 30mm de espaçamento.

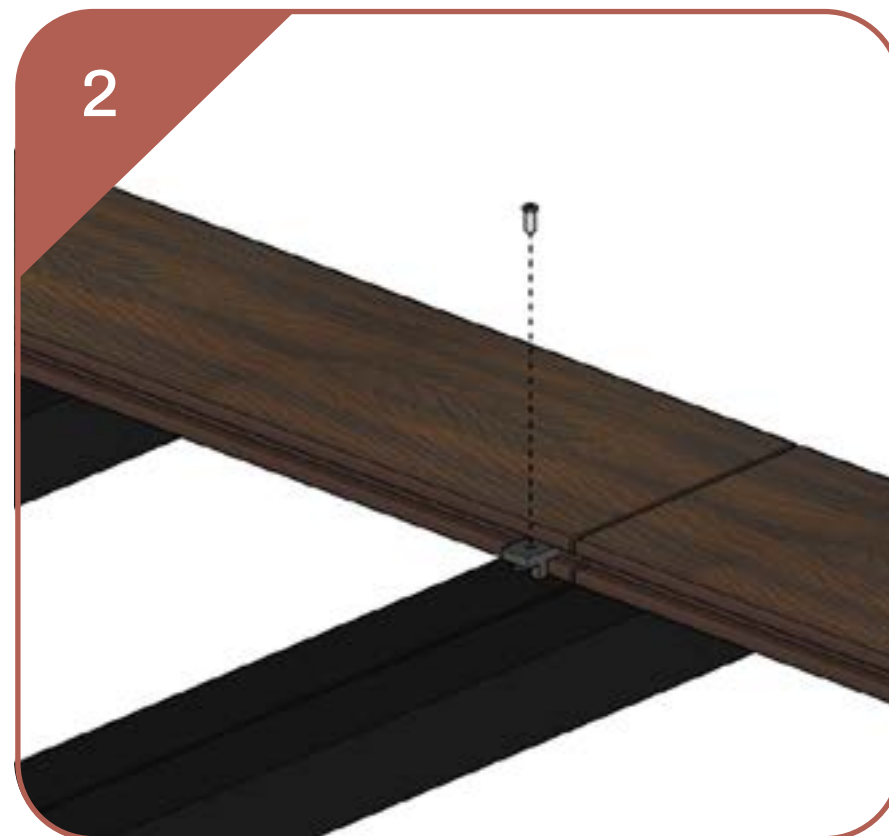

Com a estrutura metálica nivelada e com espaçamento correto, fixe o primeiro deck com a presilha modular. Parafuse no perfil metálico utilizando parafuso auto tarraxante.


(Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra)

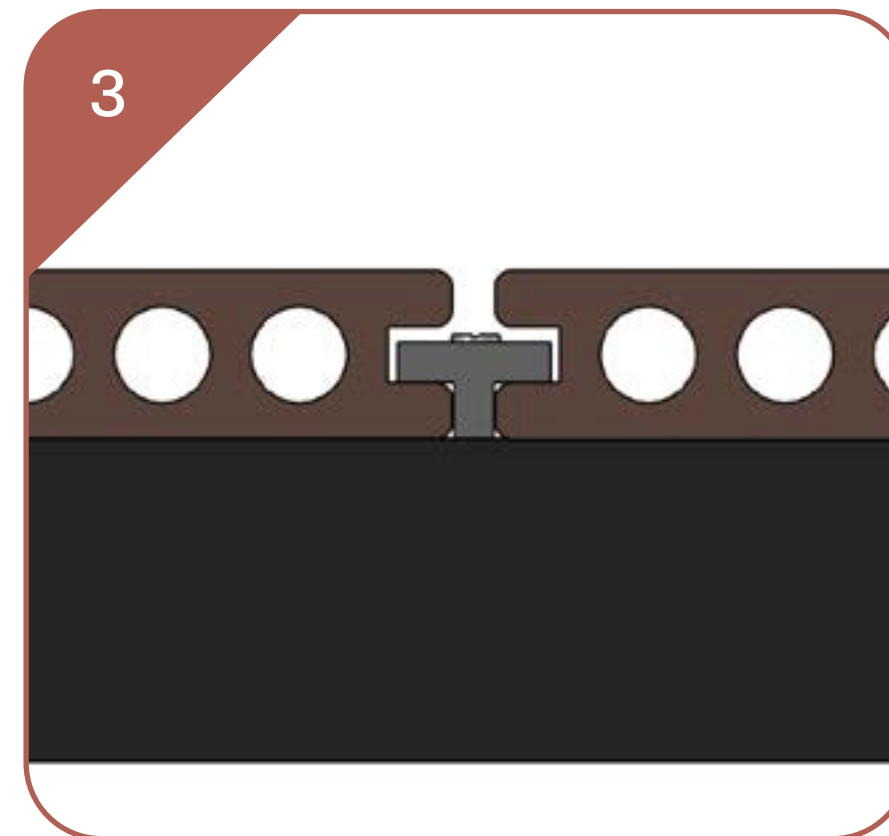

Utilize as presilhas modulares para padronizar o espaçamento entre os decks. A junção entre os perfis do Arkodeck deve ter, pelo menos, 5mm para que os decks possam dilatar com segurança.

ARKODECK H

INSTALAÇÃO

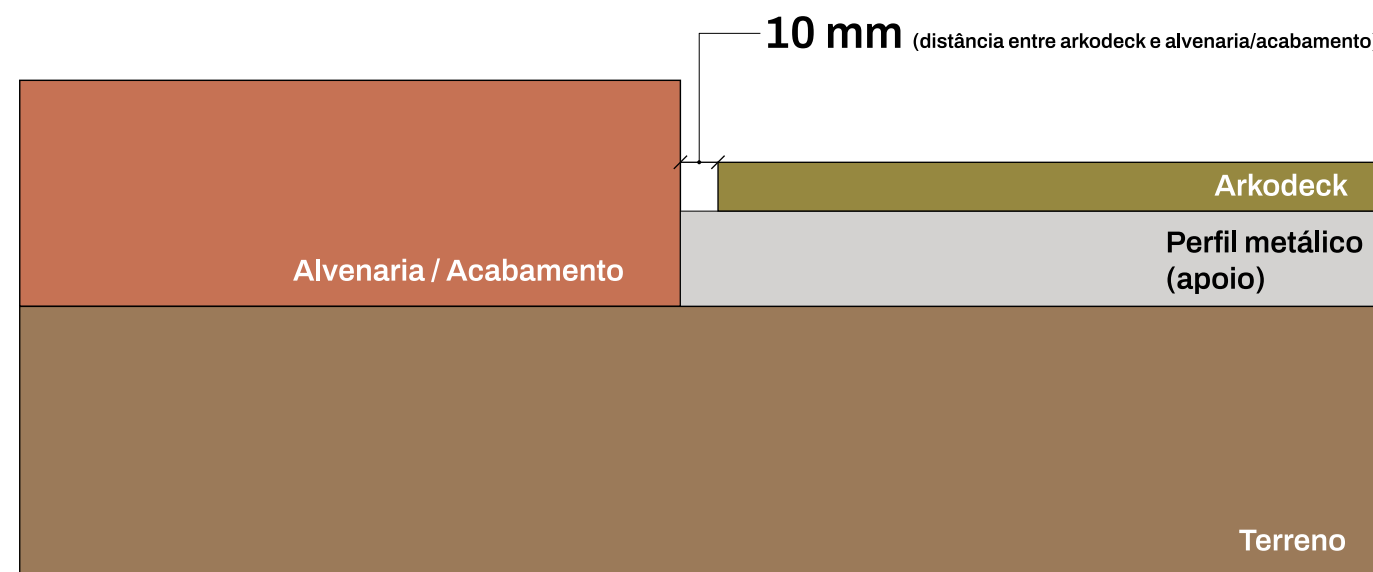

É necessário que haja um espaçamento de 10mm entre os decks para a alvenaria e nas emendas do topo, colaborando para que o material conte com espaçamento para devida dilatação, uma vez que o deck trabalha no sentido longitudinal.

(Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra)




CORTE DAS PEÇAS




MODULAÇÃO DA ESTRUTURA




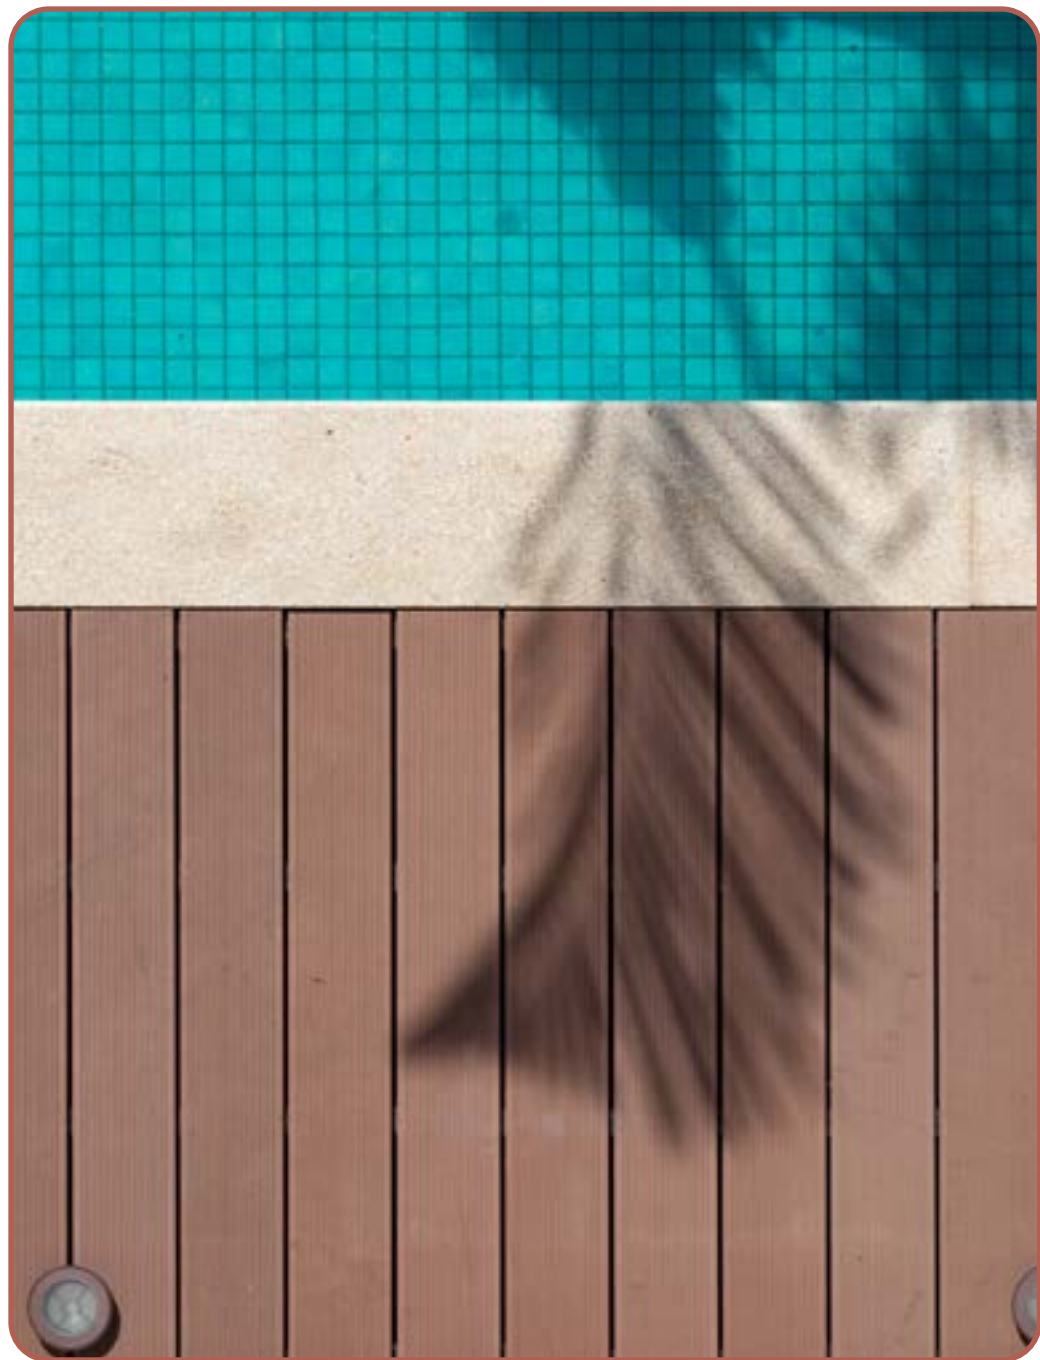

arkodeck H

ENCONTRO COM PISCINA

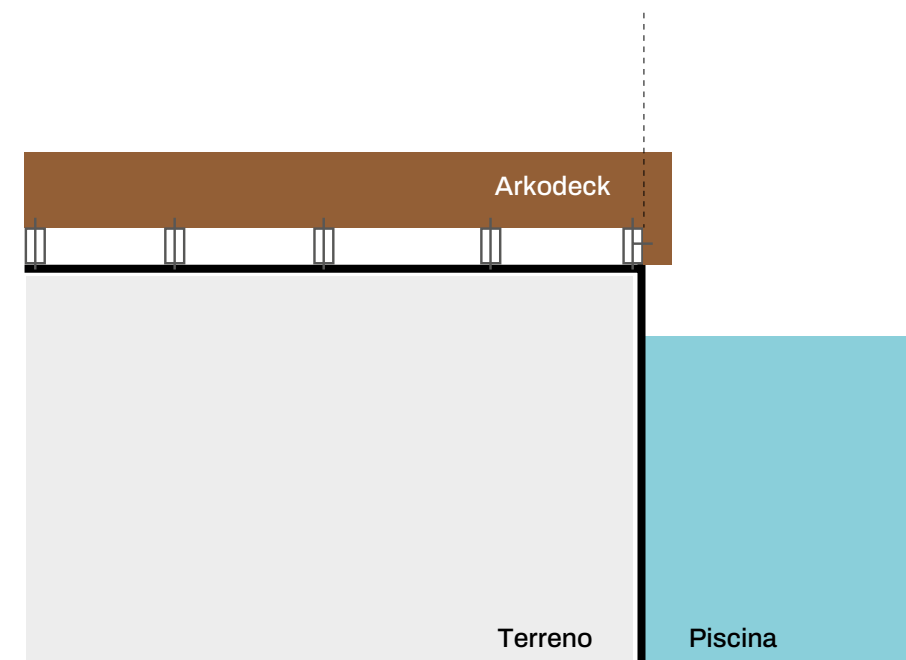

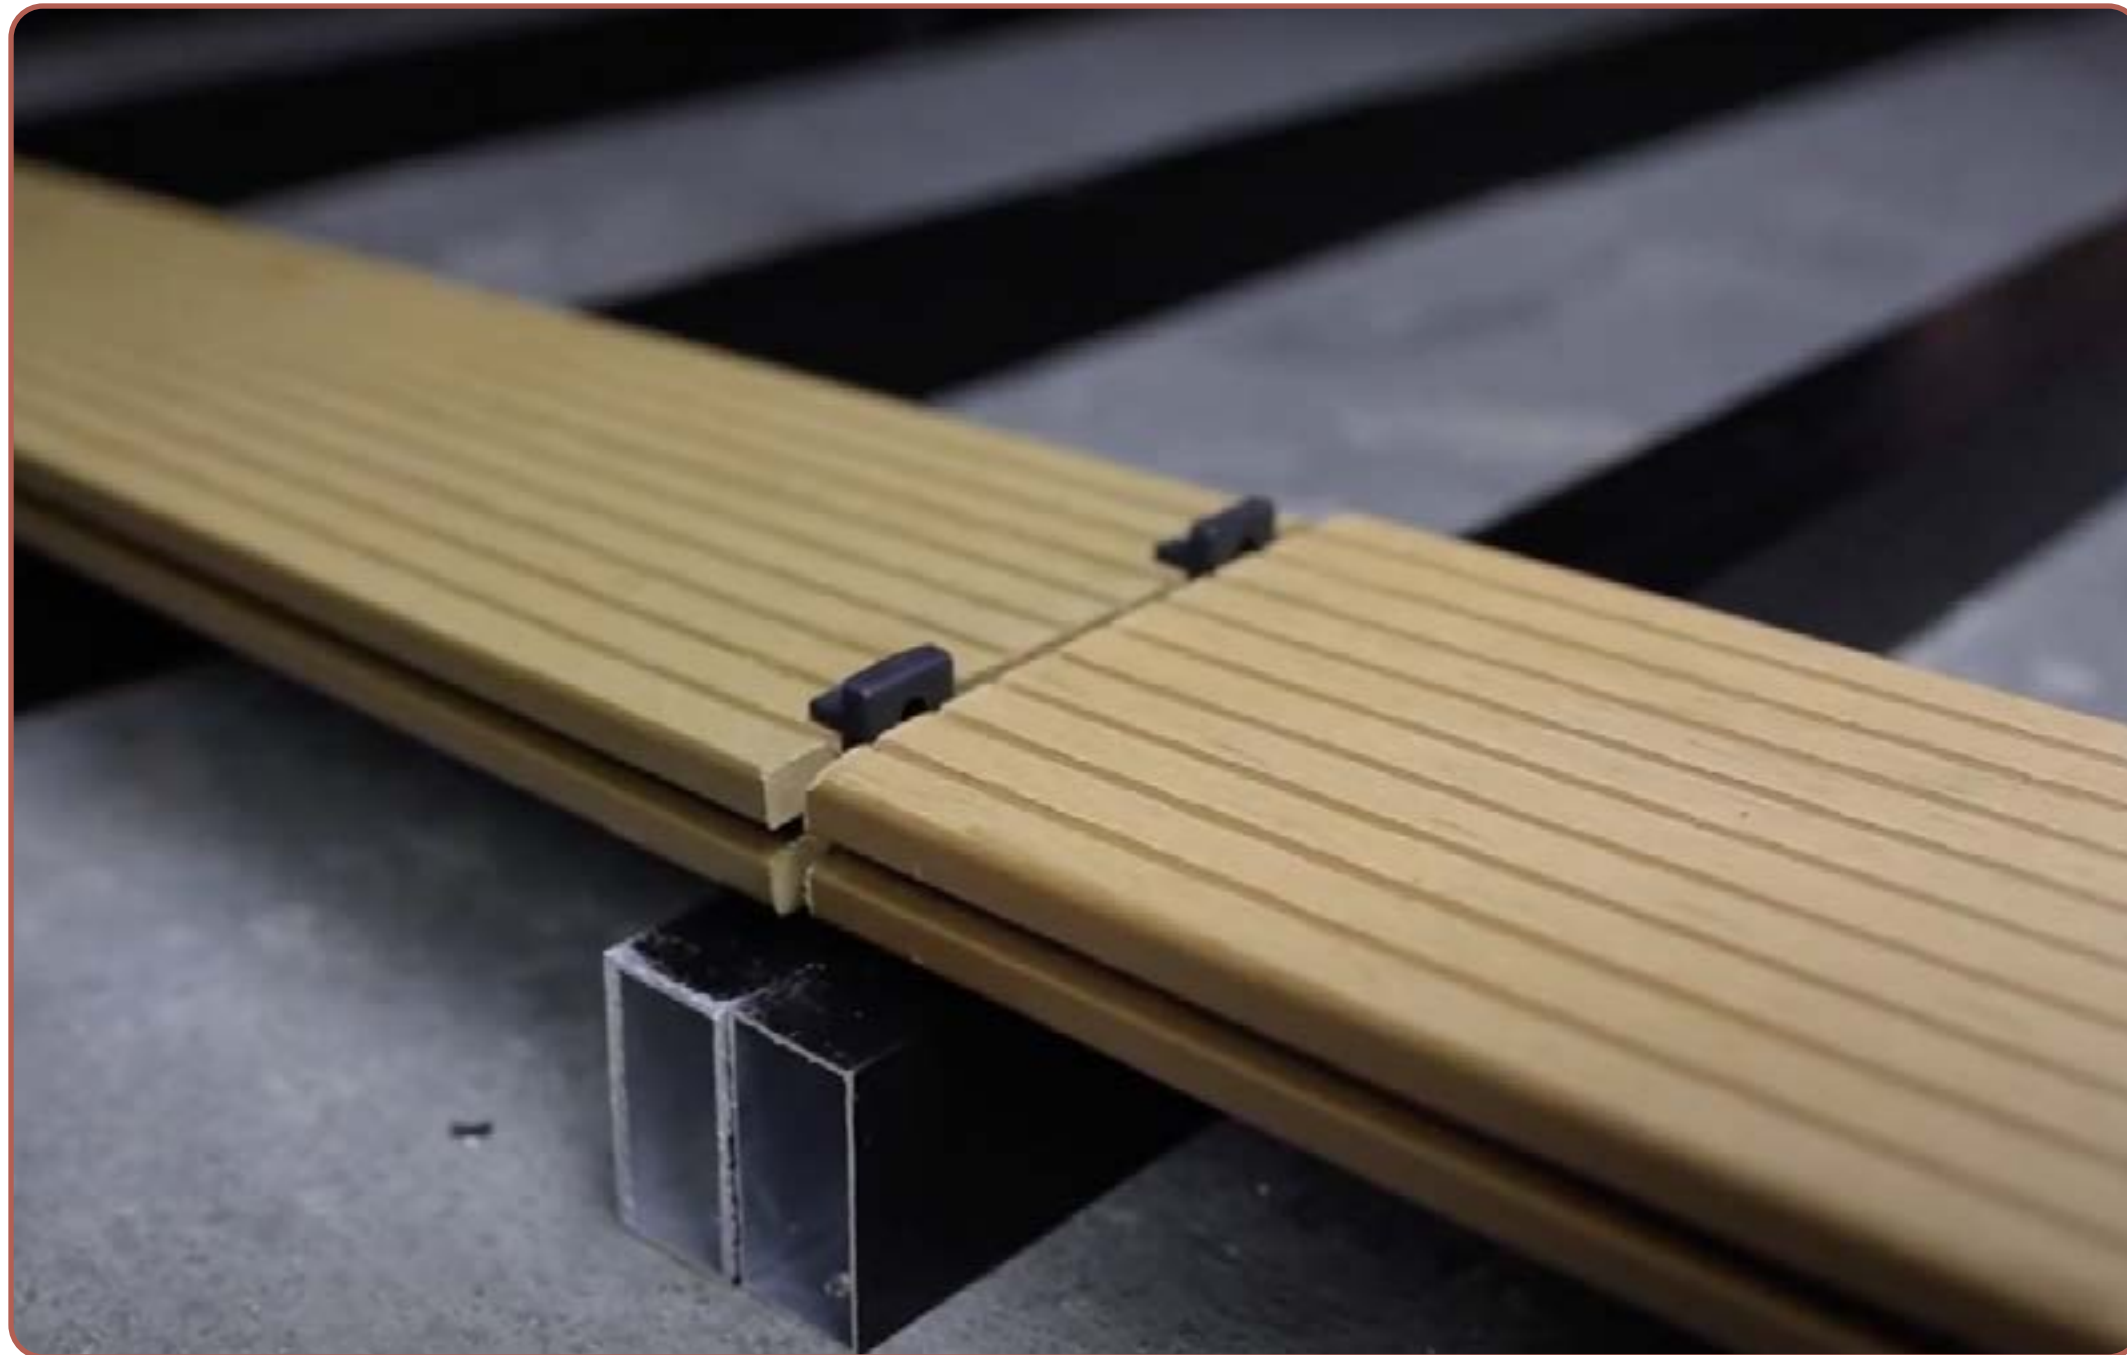

arkodeck H

JUNTAS




arkodeck H

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS



arkodeck H

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS

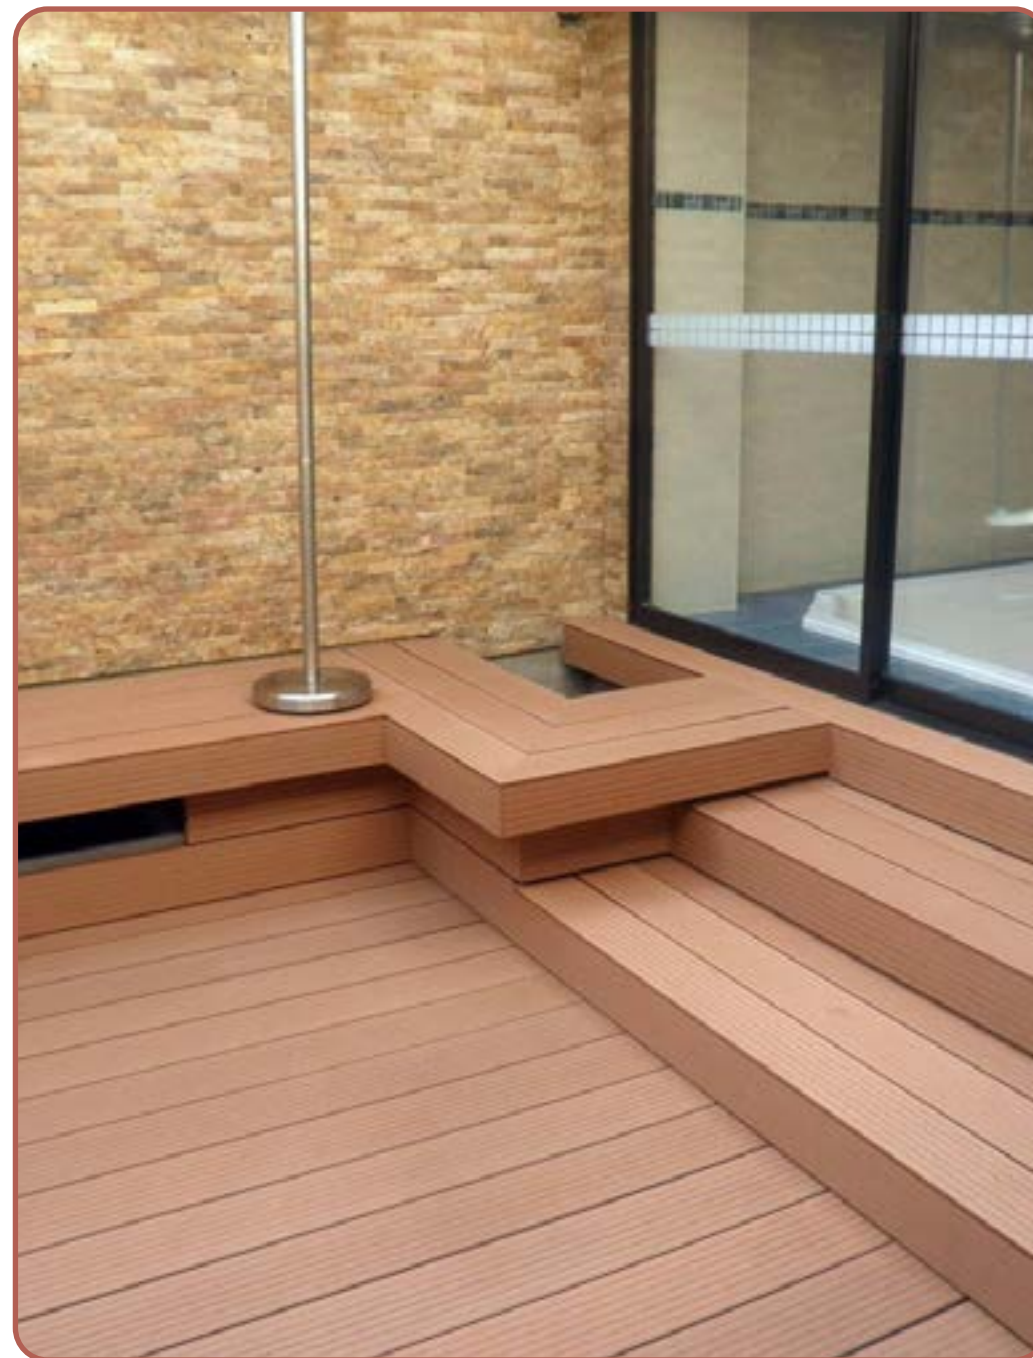

arkodeck H

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS



arkodeck H

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS



ARKODECK H

ACESSÓRIOS



Presilha de modulação

ARKODECK H

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO



CORTADOR DE DISCO CIRCULAR



DISCO CIRCULAR PARA MADEIRA



PARAFUSADEIRA COM PARAFUSO
PERFURANTE DE CABEÇA CHATA

ARKODECK H

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte, armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas, não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar e não descansa elementos pesados sobre o produto armazenado.

Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar. Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada, não utilize produtos abrasivos e não esfregue, molhe-o com água quente e seque com um pano macio. Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI, sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

arkos

AMANTES DE BOA ARQUITETURA

www.arkosbrasil.com.br

 arkosbrasil



 +5511971196692