

arkos

ASA E

BRISES DE A.S.A PARA  
EXTERIORES E INTERIORES




**100% A.S.A**

---

## CARACTERÍSTICAS


O revestimento ASA é um termoplástico de engenharia de alta performance, derivado do ABS e aprimorado com uma camada acrílica que eleva sua resistência e durabilidade. Graças à proteção UV superior e ao excelente desempenho contra intempéries, o ASA mantém sua cor e aparência mesmo após longos períodos de exposição ao sol e à chuva e sem desbotar.

Robusto, resistente a impactos e extremamente estável, o ASA oferece um acabamento premium e confiável. É a escolha ideal para aplicações externas que exigem máxima performance, longevidade e estética impecável.

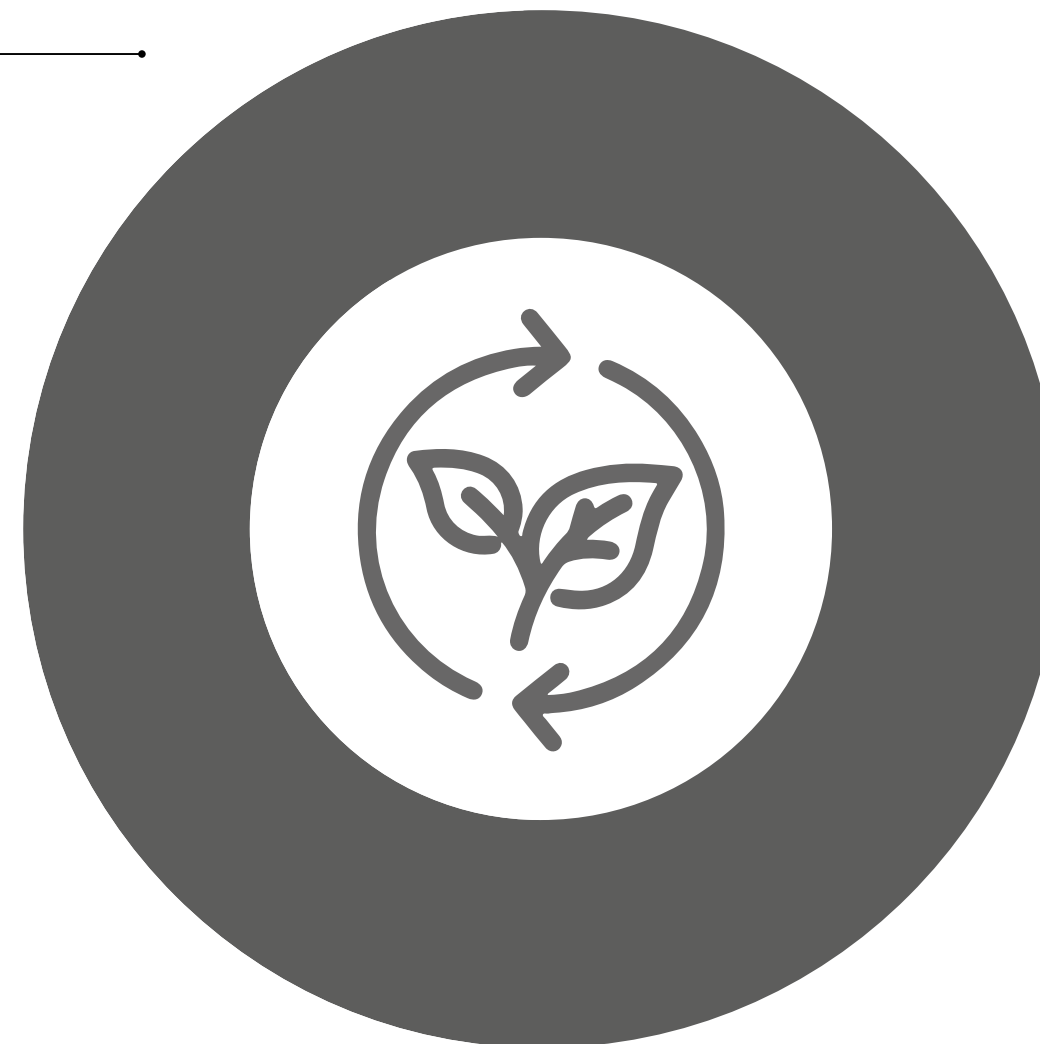


# CARACTERÍSTICAS

---



Proteção UV



Isolamento térmico




Aplicável em qualquer tipo de clima e região



Responsabilidade com o meio ambiente



Fácil instalação



Não requer manutenção



Fachada sustentável




Vida útil de mais de 20 anos




Garantia de 10 anos

# SEÇÕES E CORES


---

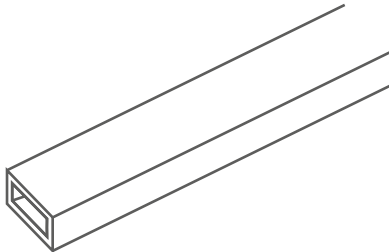


ASA E 25x50  
**R\$ 30,90/ML**

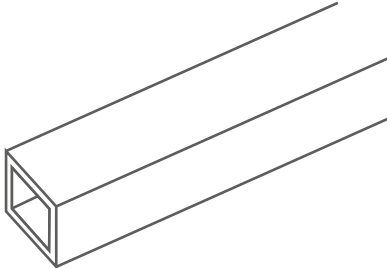

ASA E 50x50  
**R\$ 45,90/ML**



ASA E 100x50  
**R\$ 72,90/ML**

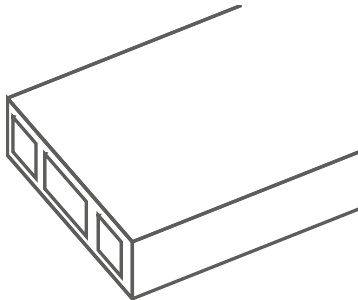

ASA E 150x50  
**R\$ 99,90/ML**

# SEÇÕES E CORES

ASA E

Brushed

Black




Rosewood



Antique




Golden



Coffee



Ipê



Oak



Caramel



Teak




# ASA DE AVIÃO


BRISES DE A.S.A PARA  
EXTERIORES E INTERIORES

# SEÇÕES E CORES


ASA DE AVIÃO

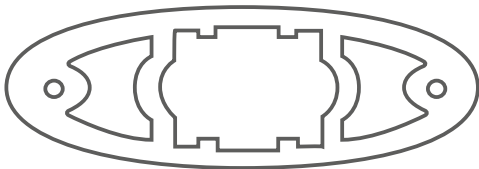

ASA DE AVIÃO 80x30  
**R\$ 69,90/ML**

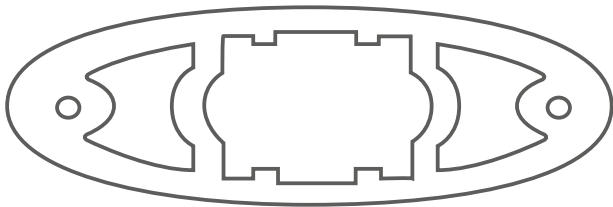

ASA DE AVIÃO 120x43  
**R\$ 109,90/ML**

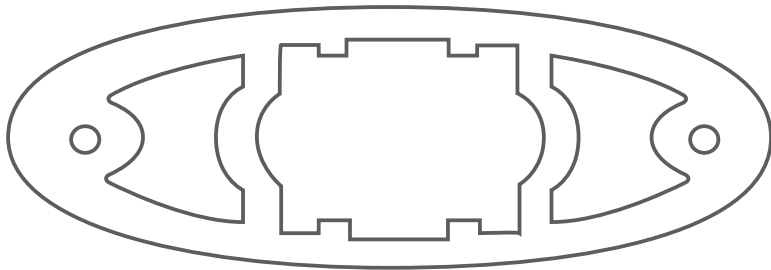

ASA DE AVIÃO 160x55  
**R\$ 169,90/ML**

# SEÇÕES E CORES

ASA DE AVIÃO

Brushed

Black




Rosewood



Antique




Golden



Coffee



Ipê



Oak



Caramel



Teak




# ACESSÓRIOS

## ASA DE AVIÃO

|                                                                                     |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | Tampa ASA DE AVIÃO 80x30 <b>(unidade)</b>                                           | R\$16,90 |
|    | Tampa ASA DE AVIÃO 120x43 <b>(unidade)</b>                                          | R\$19,90 |
|    | Tampa ASA DE AVIÃO 160x55 <b>(unidade)</b>                                          | R\$23,90 |
|   | Braçadeira de fixação ASA DE AVIÃO de aço galvanizado <b>(unidade)</b>              | R\$35,90 |
|  | Braçadeira de parede ASA DE AVIÃO <b>(unidade)</b>                                  | R\$39,90 |
|  | Encaixe/Conexão de persiana rotativa ASA DE AVIÃO 80x30 <b>(par - topo e base)</b>  | R\$36,90 |
|  | Encaixe/Conexão de persiana rotativa ASA DE AVIÃO 120x43 <b>(par - topo e base)</b> | R\$69,90 |
|  | Encaixe/Conexão de persiana rotativa ASA DE AVIÃO 160x55 <b>(par - topo e base)</b> | R\$86,90 |

# ASA E PROJETOS



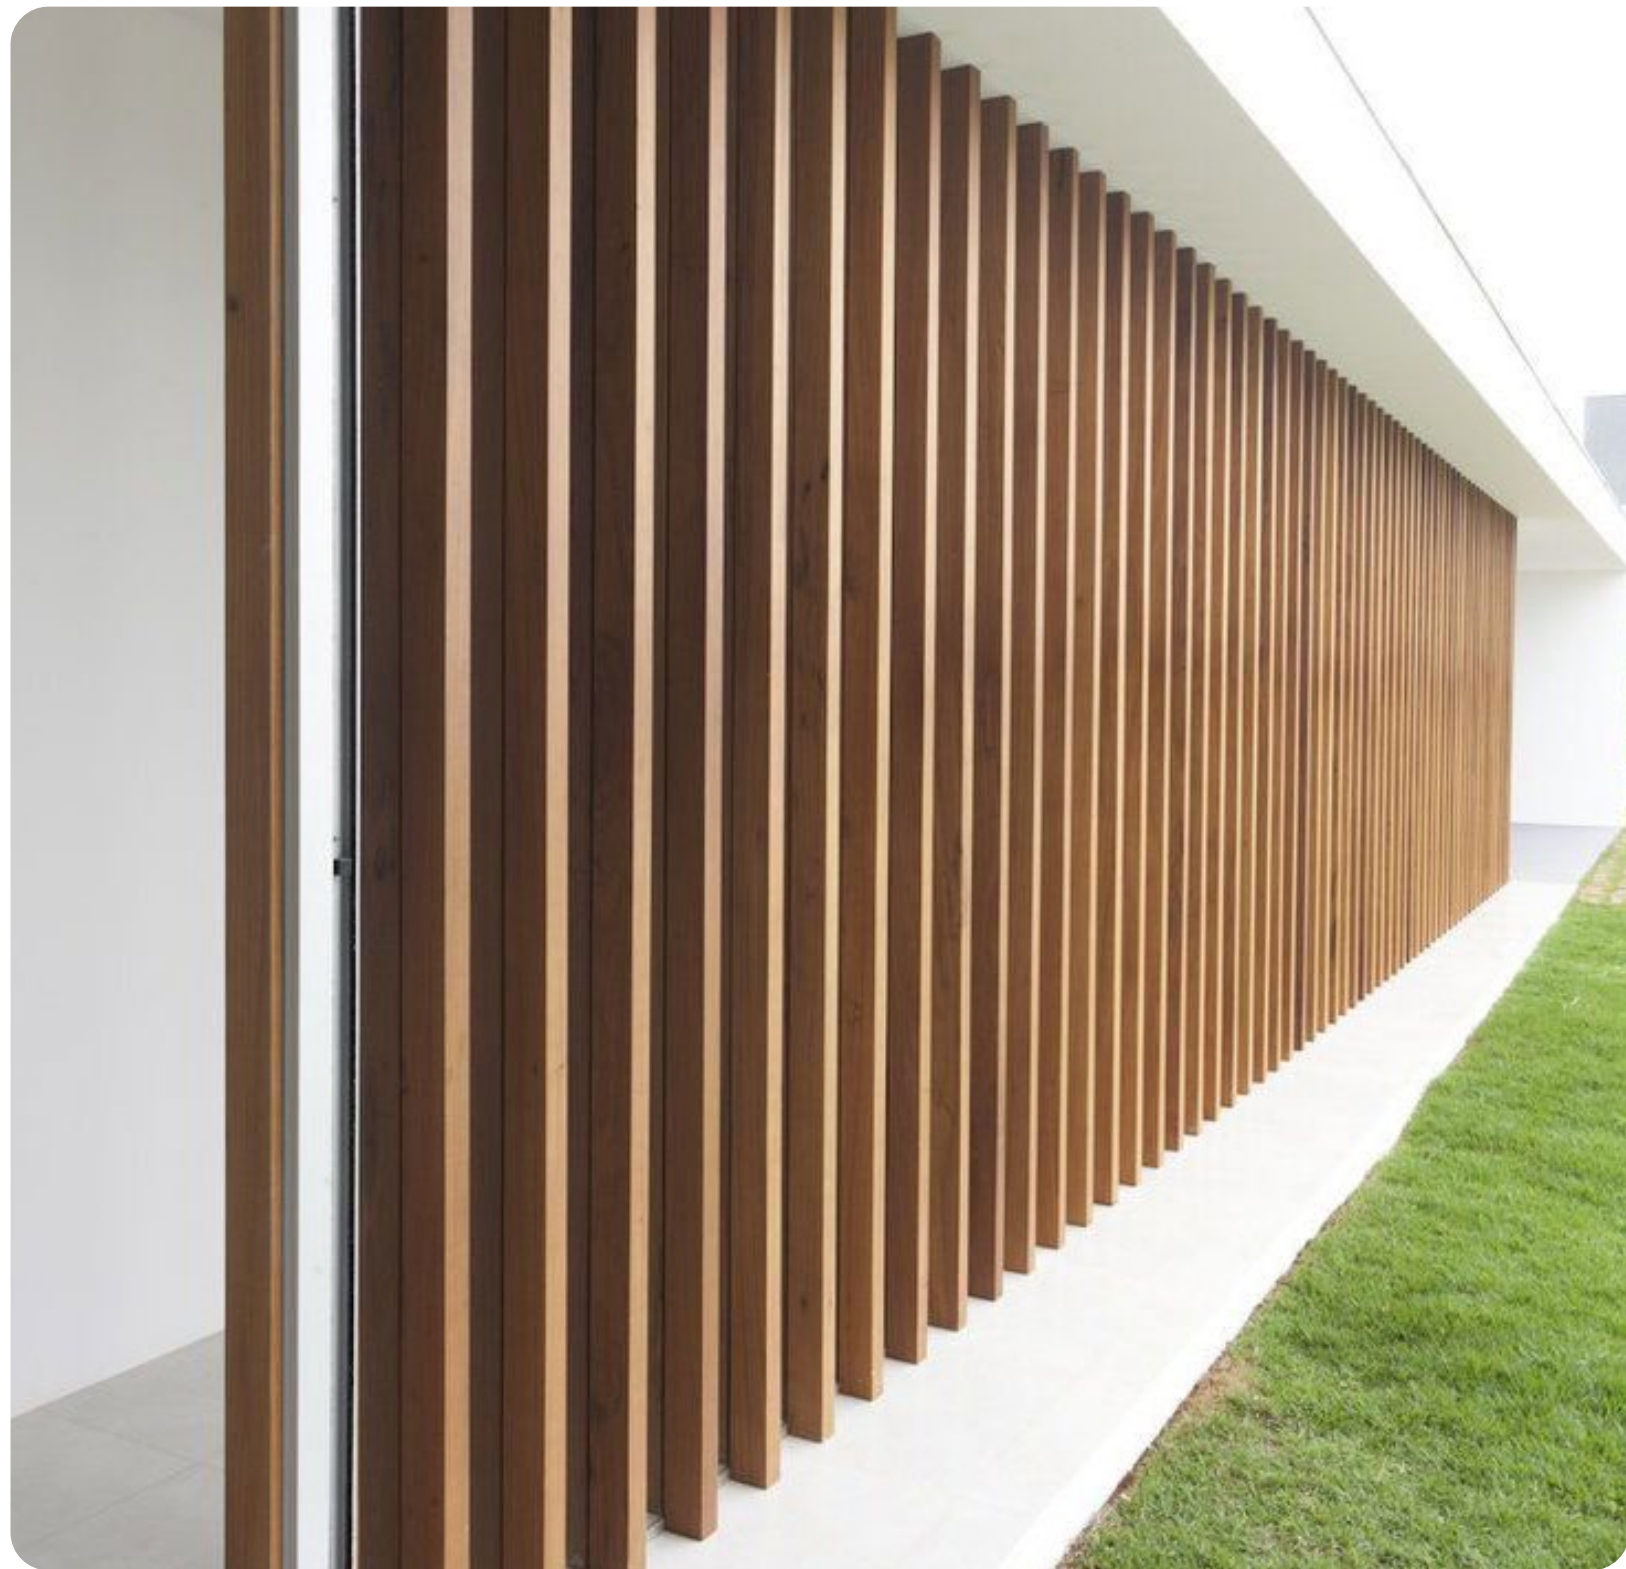







# ASA E

## INSTALAÇÃO

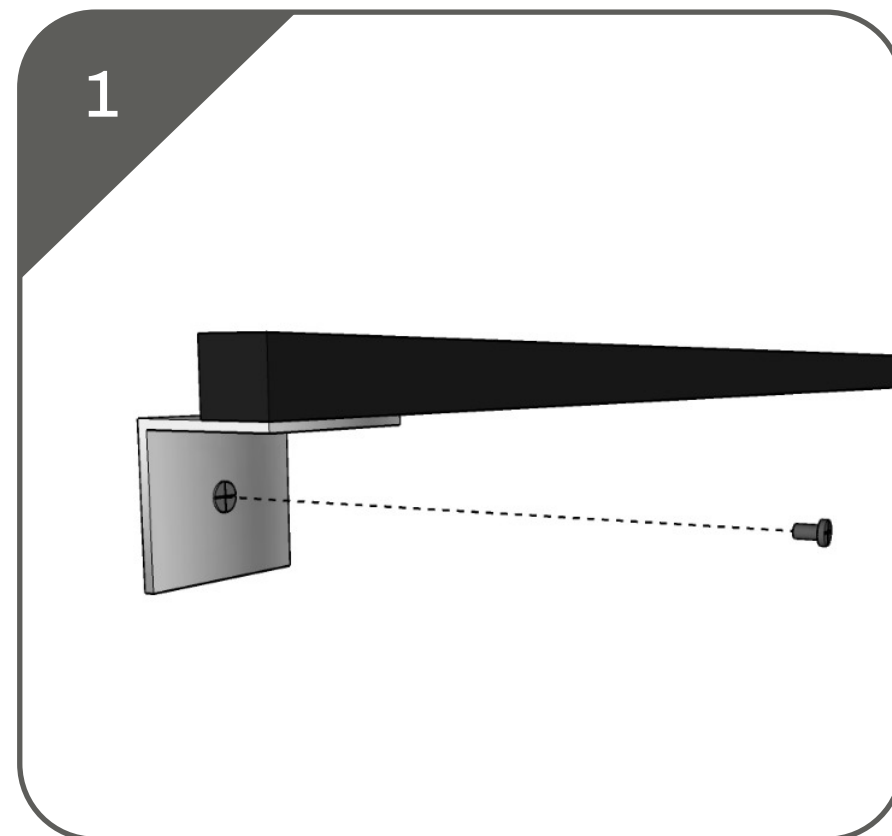


Caso seja necessário, utilize a cantoneira para fazer a junção nos cantos. Finalize retirando as impurezas com pano úmido.

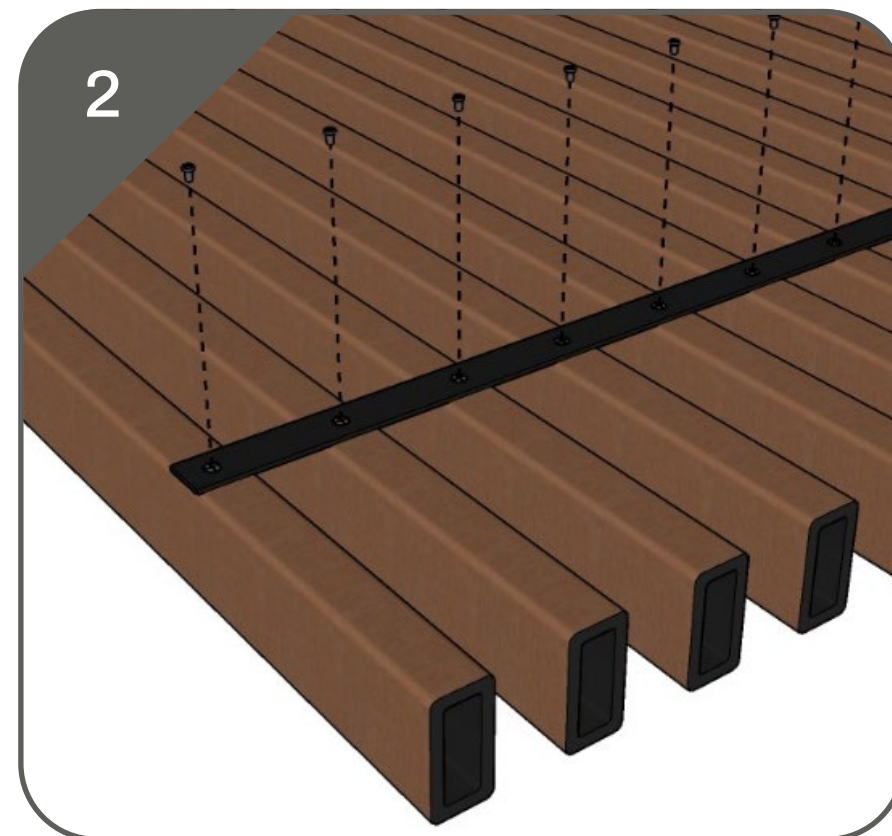


Reforçamos que o espaçamento entre as estruturas metálicas deve ter no máximo 60cm para garantir que os ripados fiquem firmes.

(Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra)

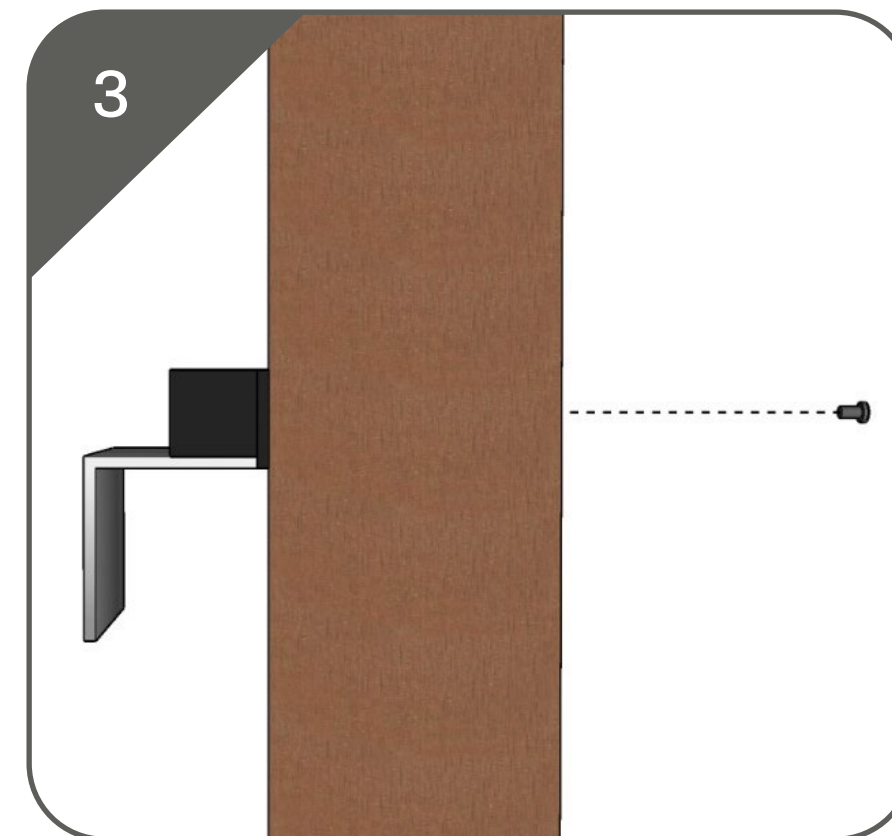

Utilize parafusos auto brocantes para instalar os perfis do Arkowood E nas estruturas metálicas fixadas na superfície.

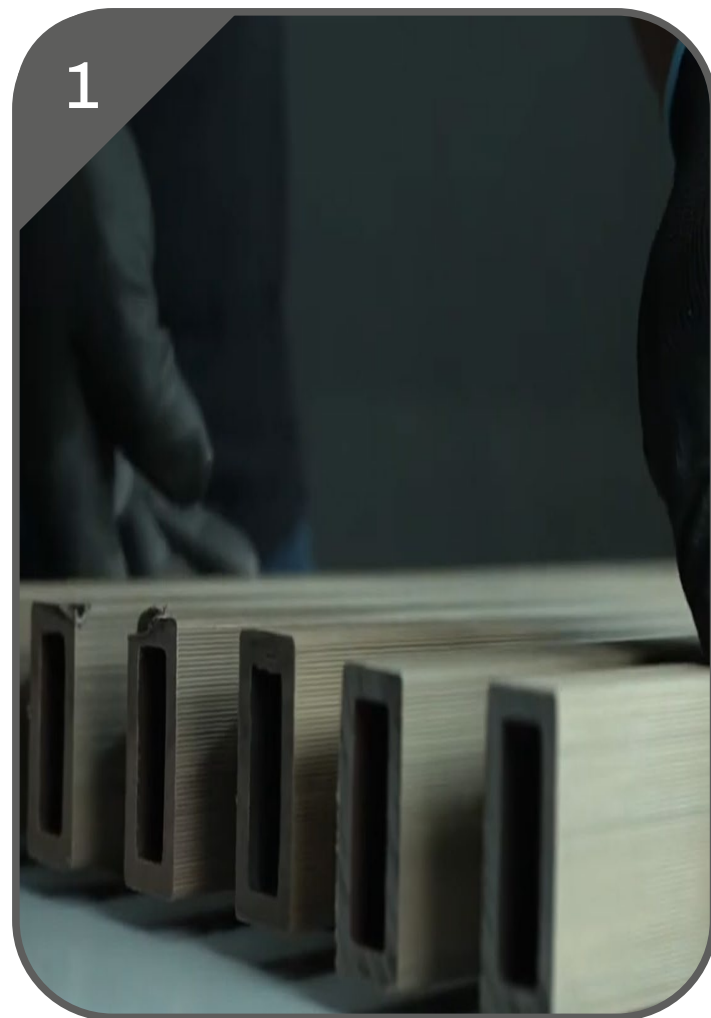

AJUSTE DA MODULAÇÃO

FIXAÇÃO EM BARRA CHATA  
METÁLICAFIXAÇÃO NA ESQUADRIA /  
ALVENARIA

FIXAÇÃO DE TAMPAS


SUPERFÍCIE DE APOIO

SUB-ESTRUTURA

SUB-ESTRUTURA :



INSTALAÇÃO VERTICAL

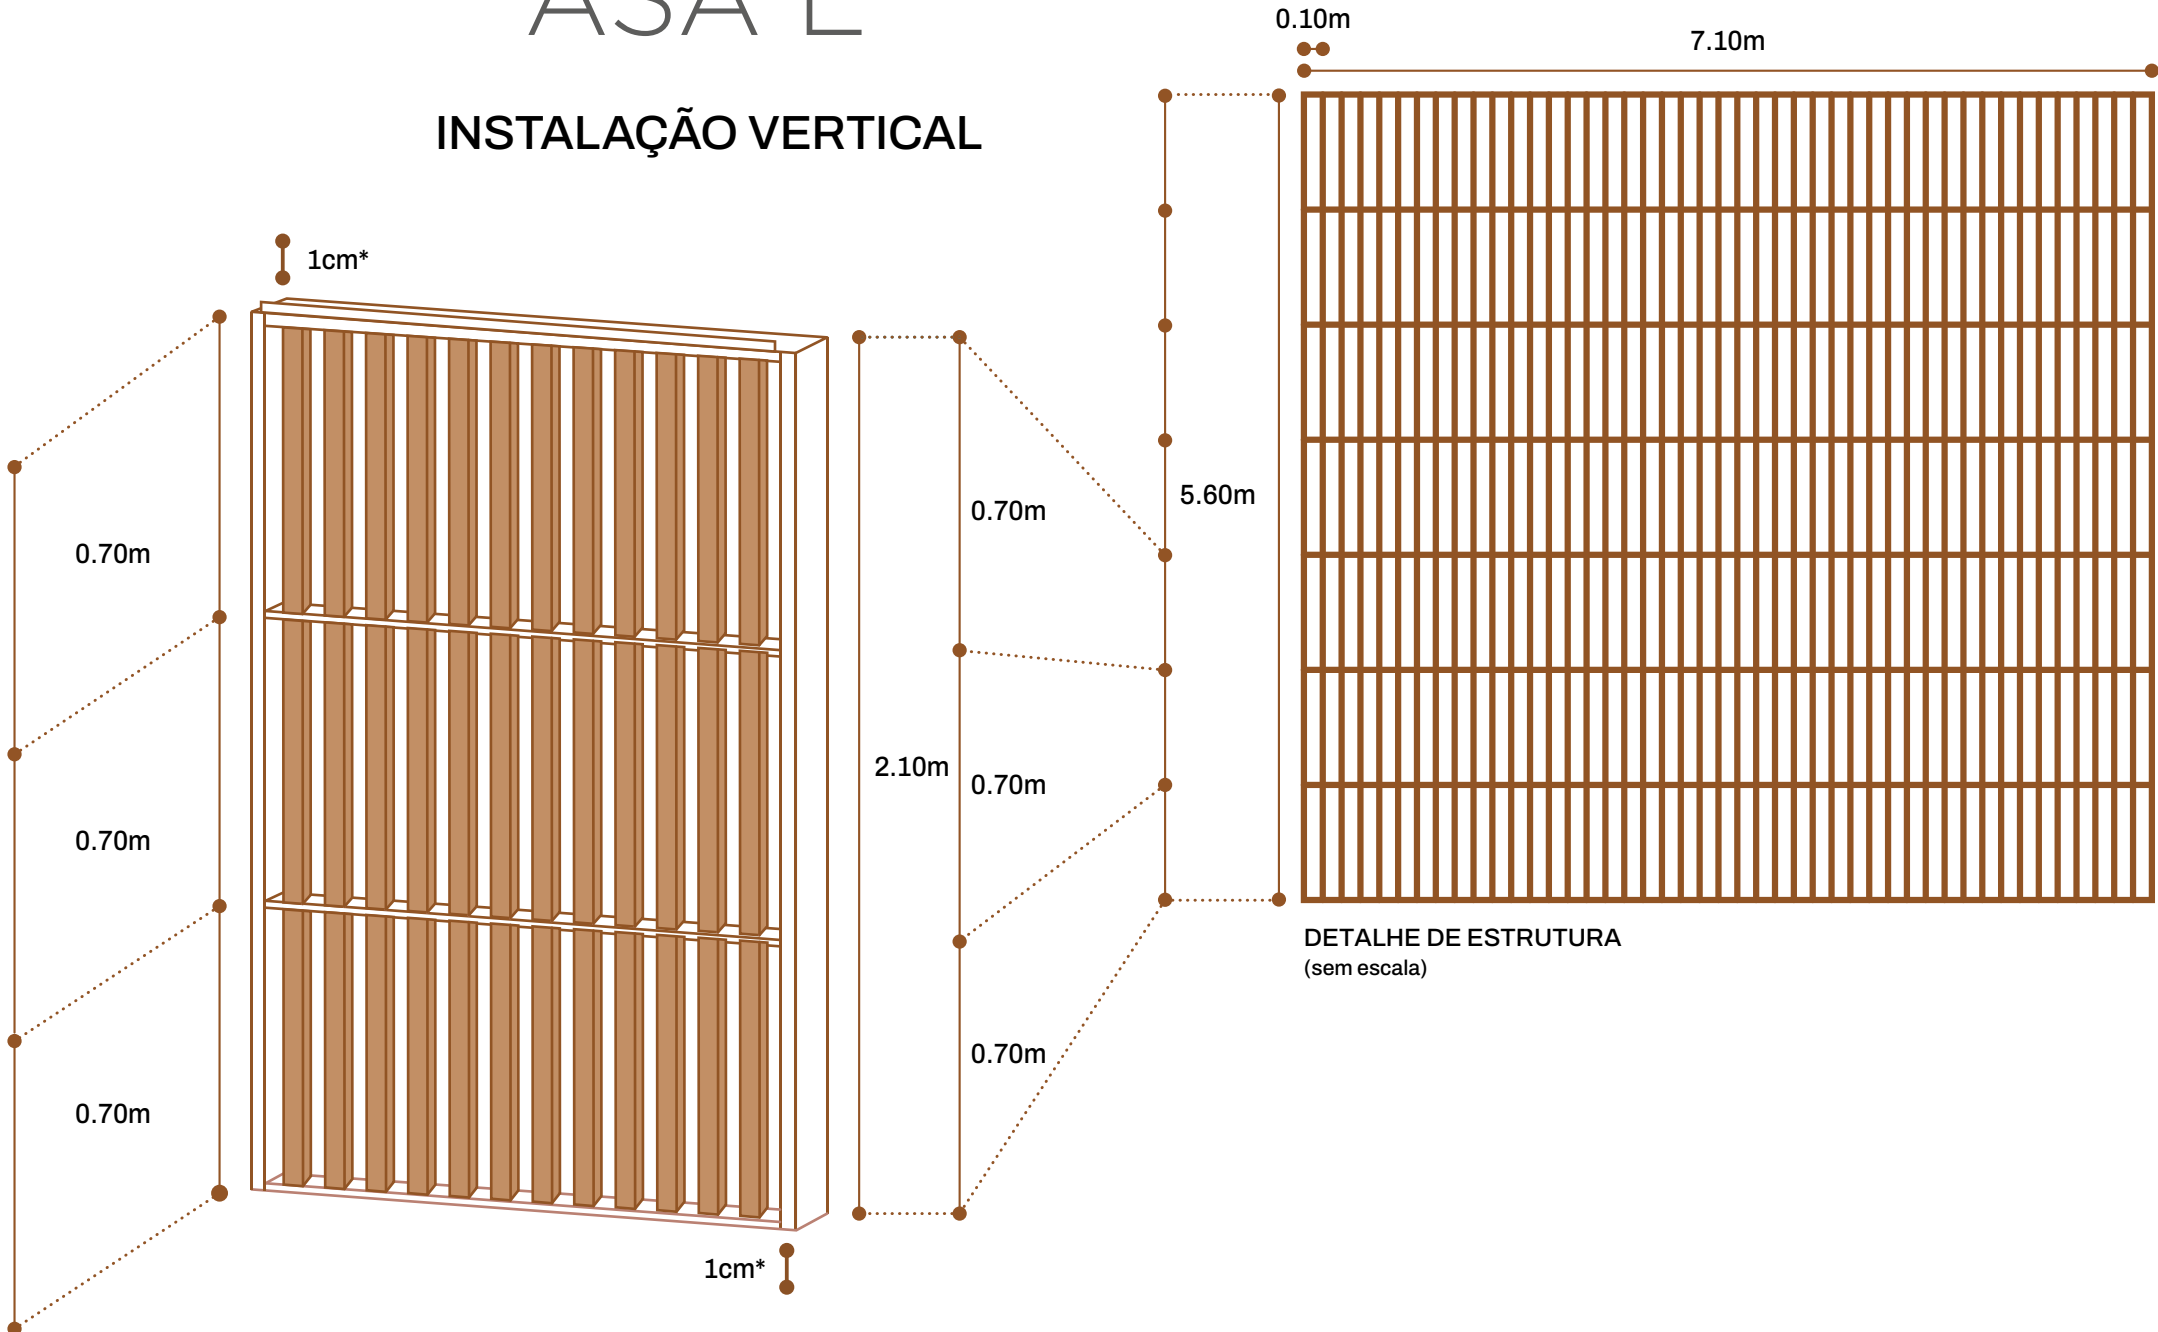

\*manter espaçamento de 1cm no topo e na parte inferior para ventilação e dilatação do material

# ASA E

## INSTALAÇÃO HORIZONTAL


SUPERFÍCIE DE APOIO




SUB-ESTRUTURA



SUB-ESTRUTURA :

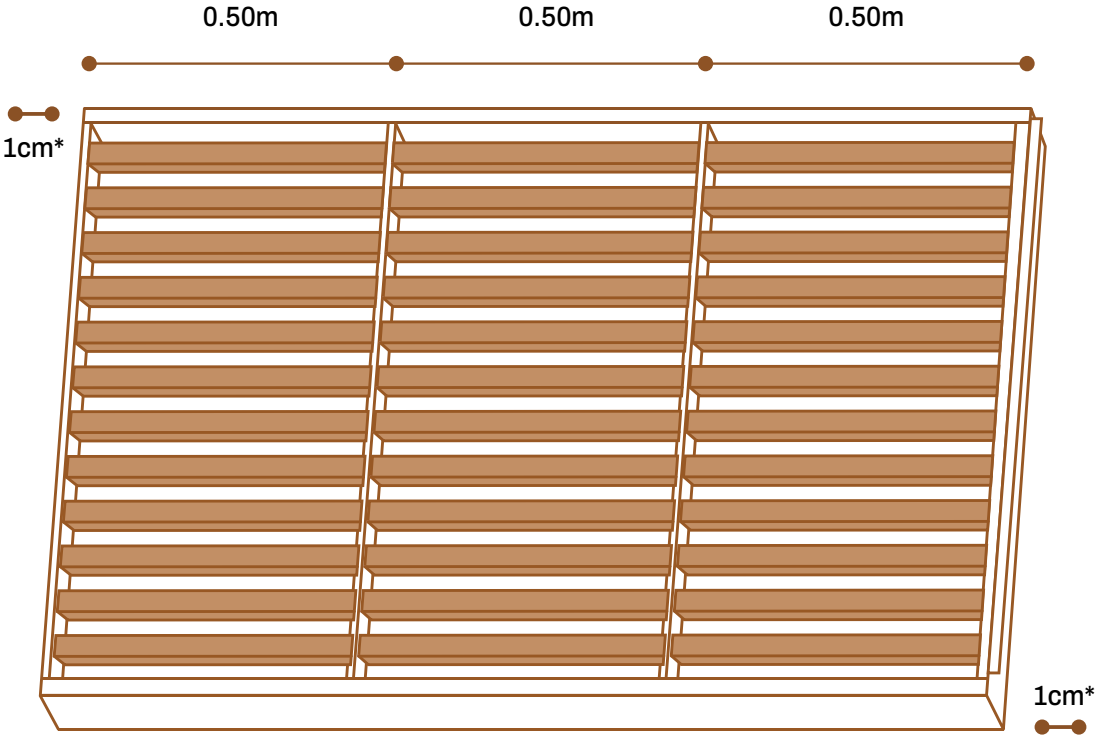


\*manter espaçamento de 1cm nas laterais para ventilação e dilatação do material

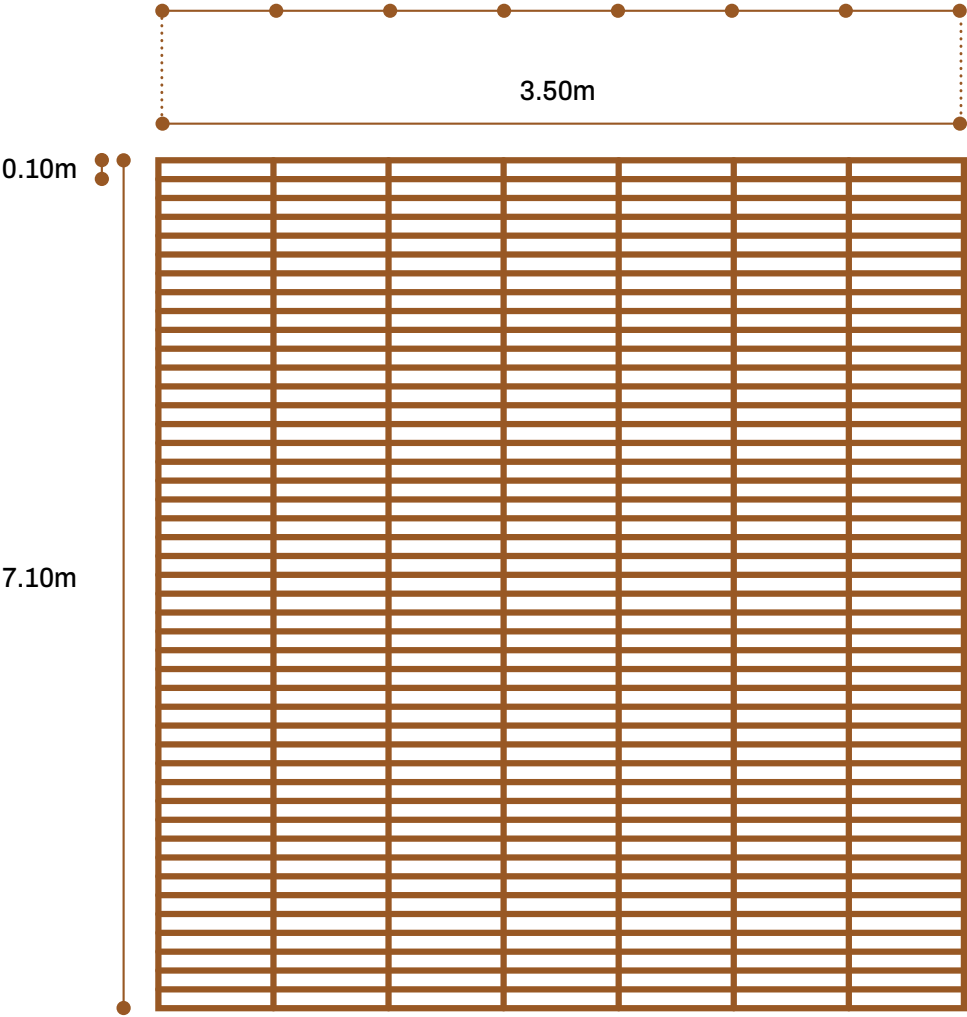


DETALHE DE ESTRUTURA  
(sem escala)

SISTEMA DE FIXAÇÃO

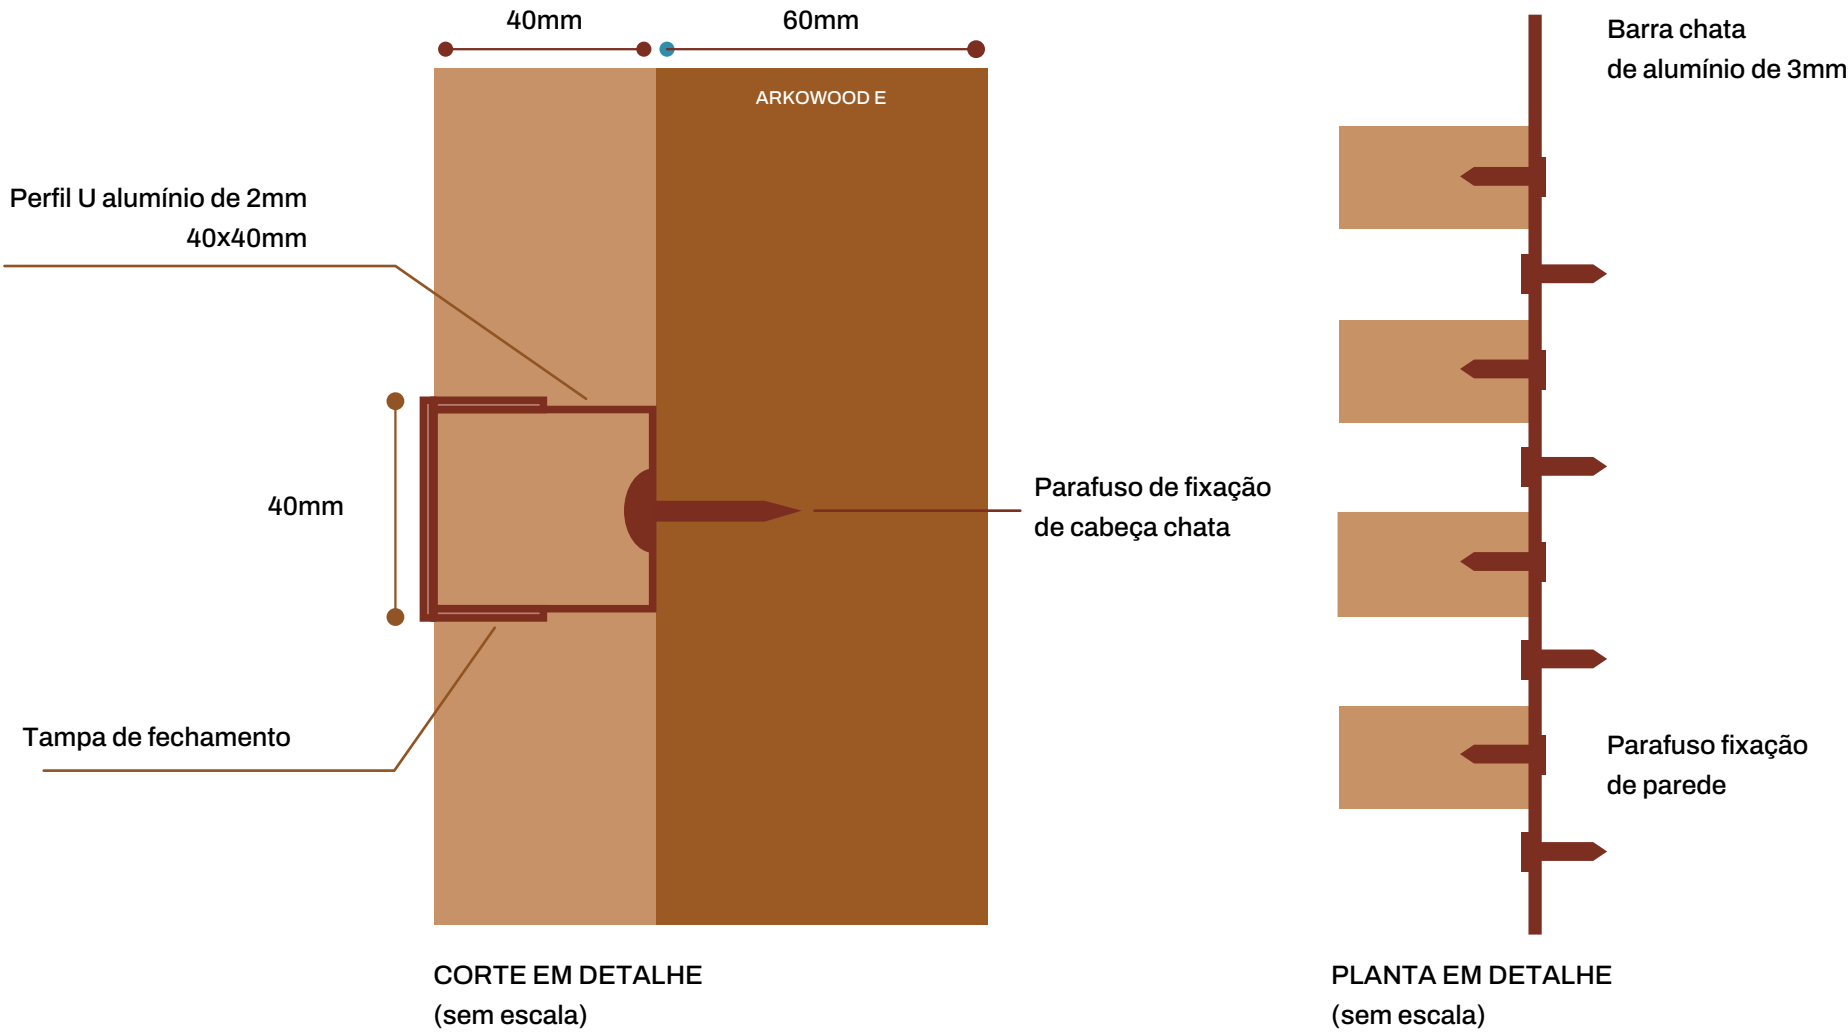

Para a fixação, faça um furo circular no produto com uma broca de diâmetro maior que o do parafuso, de 1 a 2 mm. Após a realização do furo, faça a fixação com os parafusos.

SISTEMA DE FIXAÇÃO  
ASA DE AVIÃO



ESCANEIE O QR CODE PARA TER ACESSO  
AO VÍDEO DE INSTALAÇÃO DO ASA DE AVIÃO

## RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte, armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas, não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar e não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado. Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar. Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada, não utilize produtos abrasivos e não esfregue, molhe-o com água quente e seque com um pano macio. Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI, sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

ASA E

arkos | AMANTES DE BOA  
ARQUITETURA

[www.arkosbrasil.com.br](http://www.arkosbrasil.com.br)

 arkosbrasil



 +5511971196692