


MANUAL DE INSTALAÇÃO

arko STONE

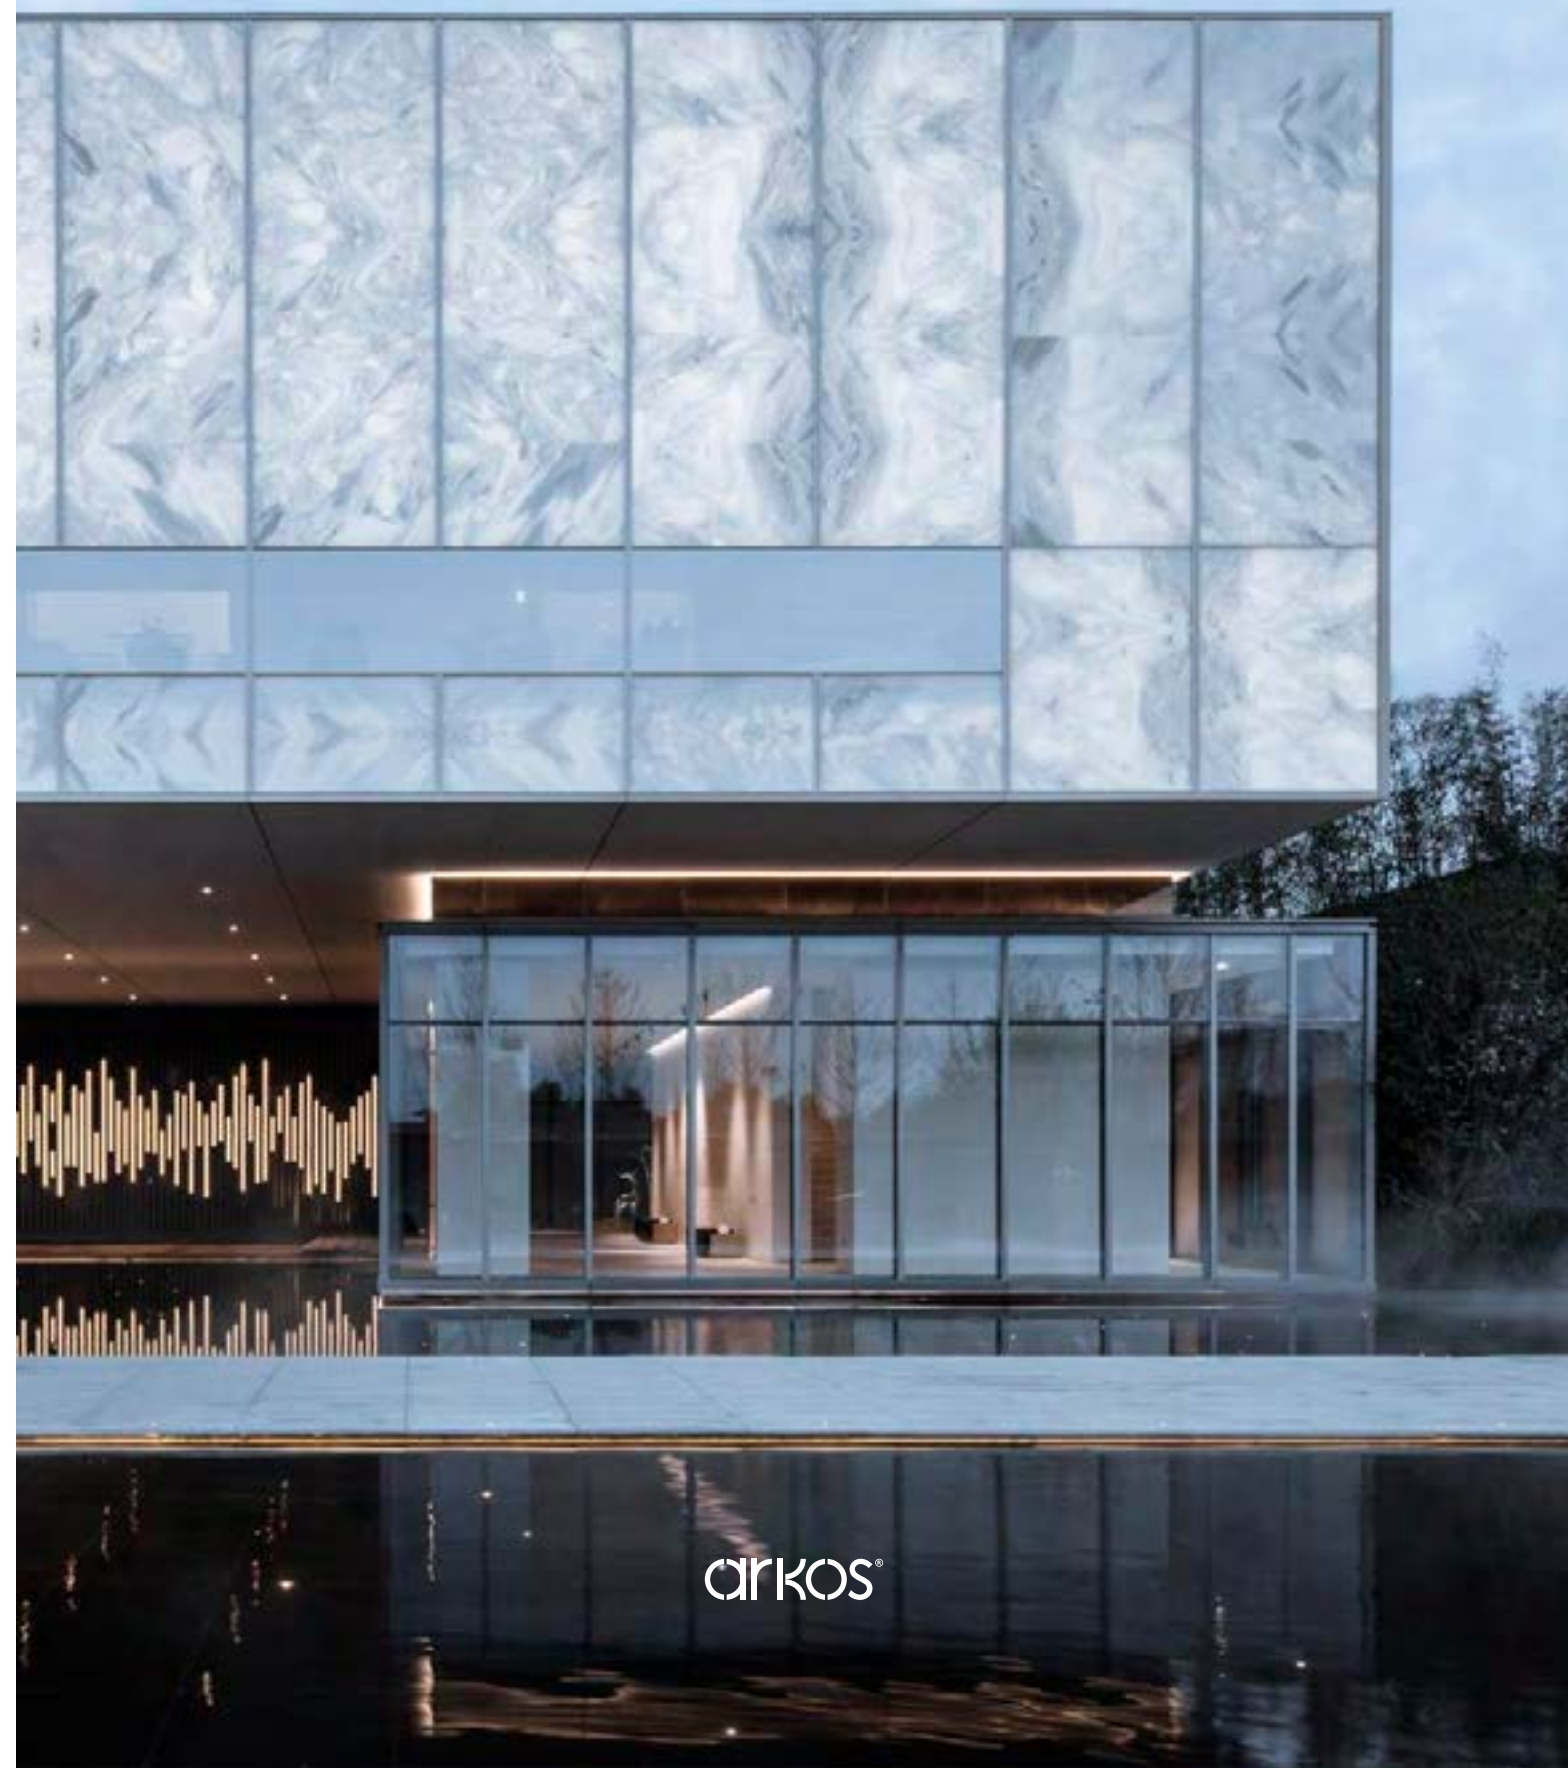

arkos®

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ARKOSTONE

ÍNDICE

4	ORIENTAÇÕES GERAIS
4	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
5	ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
5	PREPARAÇÃO
5	FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO
7	MANUTENÇÃO GERAL
7	REAPLICAÇÃO DO SELANTE
7	MANCHAS DE ÓLEO E GORDURA
8	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
8	ARMAZENAMENTO, DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO



1. ORIENTAÇÕES GERAIS

- Verifique se a área de aplicação do produto está de acordo com as suas indicações de uso;
- Após a entrega, caso identifique que o material apresenta avarias, entre em contato conosco através do atendimento via WhatsApp;
- Ressaltamos que é importante a contratação de profissionais qualificados para instalar o produto;
- O consumidor assume todos os riscos e responsabilidades associados à construção e uso deste produto.

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Arkostone é um painel flexível de pedra natural laminada com diferentes acabamentos. Foi desenhado para ambientes externos e internos é composto por uma fina camada de pedra natural produzido através de um processo de delaminação, combinado com resina e fibra de vidro, proporcionando resistência e durabilidade.



3. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

1. Arkostone é adequado para superfícies internas e externas, proporcionando um visual contínuo e natural de pedra para paredes, móveis e fachadas.
2. Pode ser utilizado diretamente em paredes de concreto, madeira, alumínio, ferro ou em qualquer outra superfície.
3. Armazene em local seco e plano. Permita que o material se aclimate à temperatura do local antes da instalação.
4. Aplique o adesivo recomendado uniformemente; pressione firmemente e utilize rolos para garantir um bom contato.

4. PREPARAÇÃO

- Antes da instalação, aplique um selante de pedra de alta qualidade para proteger o revestimento e garantir sua durabilidade.
- Utilize um cortador manual equipado com uma lâmina para mármore para cortes precisos.
- Tesouras industriais também podem ser usadas; no entanto, podem deixar bordas irregulares ou menos refinadas. Para melhores resultados, use um cortador manual.

5. FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO

Para que a instalação seja realizada corretamente, é indicado o uso das ferramentas e acessórios listados abaixo. Certifique-se de que esteja com todas elas em mãos:



6. FIXAÇÃO PASSO A PASSO

Para a fixação, é necessário se atentar aos passos descritos abaixo. Ressaltamos que o espaçamento entre as placas seja entre **1-2mm para a cura adequada**.



APLICAÇÃO DA COLA

Aplique a massa corrida, cola silicone ou cola PU na peça ou diretamente na superfície onde será fixada a placa.



FIXAÇÃO NA PAREDE

Com cuidado, fixe a placa na superfície com a massa ou cola ainda fresca, para que a fixação ocorra de forma correta.



ESPAÇAMENTO

Deixe um espaço de 1-2 mm (ranhura) entre as placas para permitir que os gases e o calor produzidos pelo adesivo escapem após a instalação. Isso garante a cura adequada e evita deformações ou danos.



FINALIZAÇÃO

Para finalizar, com uma desempenadeira de madeira ou similar faça um pouco de pressão sob o produto contra a superfície de aplicação para que a fixação fique uniforme.

7. MANUTENÇÃO GERAL

O Revestimento de Pedra Flexível foi projetado para ser um material de baixa manutenção. Em condições normais, internas ou externas, não é necessária manutenção regular além da limpeza básica.

- A superfície pode ser limpa periodicamente com um pano macio ou esponja e água limpa.
- Para sujeiras leves, pode-se utilizar um limpador neutro suave.
- Evite o uso de produtos de limpeza ácidos ou altamente abrasivos, pois podem danificar a superfície da pedra natural.

8. REAPLICAÇÃO DO SELANTE

Para manter a camada protetora e aumentar a durabilidade:

- Recomenda-se reaplicar um selante para pedra após aproximadamente 5 anos.
- O tempo exato depende do tipo e da qualidade do selante originalmente utilizado e da exposição ao ambiente (UV, chuva, tráfego, etc.).
- Selantes de alta qualidade podem prolongar o intervalo de manutenção.

A reaplicação do selante ajuda a - Manter a resistência à água e a manchas; Proteger a superfície da pedra natural; Preservar a aparência original.

9. MANCHAS DE ÓLEO E GORDURA

- Caso apareçam manchas de óleo ou gordura na superfície, utilize o **removedor de óleo e gordura Akemi**, seguindo as instruções do fabricante.
- Aplique o produto na área afetada, deixe agir e, em seguida, limpe a superfície com um pano macio ou esponja.
- Este produto é especificamente desenvolvido para superfícies de pedra natural e remove com eficácia manchas profundas de óleo e gordura.

10.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Sempre teste qualquer produto de limpeza ou tratamento em uma pequena área discreta antes de aplicar no restante da superfície.
- Evite solventes fortes ou abrasão mecânica.
- A instalação adequada e a selagem inicial correta reduzem significativamente a necessidade de manutenção.

11.

ARMAZENAMENTO, DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO

- Não bata no material durante a descarga e segure o muito bem durante o transporte;
- Armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas;
- Armazene sempre em local seco e coberto livre de umidade;
- Não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar;
- Não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado;
- Proteja o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar;
- Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada; não utilize produtos abrasivos; não esfregue: molhe o com água quente e seque o com um pano macio;
- Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI;
- Sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

