


arkos

arkOSTONE


PAINÉIS FLEXÍVEIS DE MADEIRA LAMINADA PARA
EXTERIORES E INTERIORES



Características

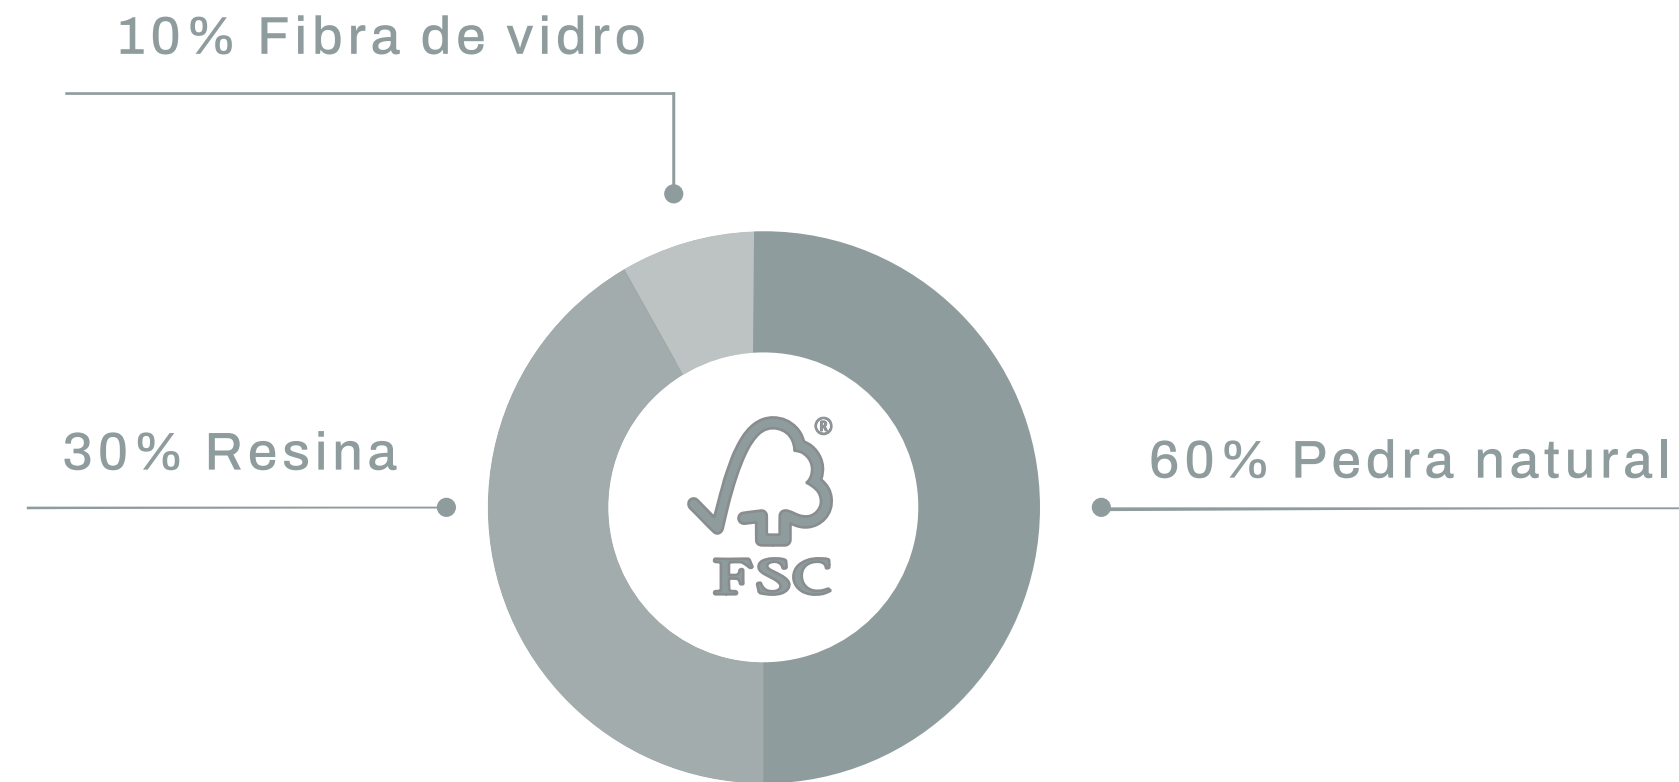

É um painel flexível de pedra natural laminada com diferentes acabamentos. Foi desenhado para **ambientes externos e internos** é composto por uma fina camada de pedra natural produzido através de um processo de delaminação, combinado com resina e fibra de vidro, proporcionando resistência e durabilidade.

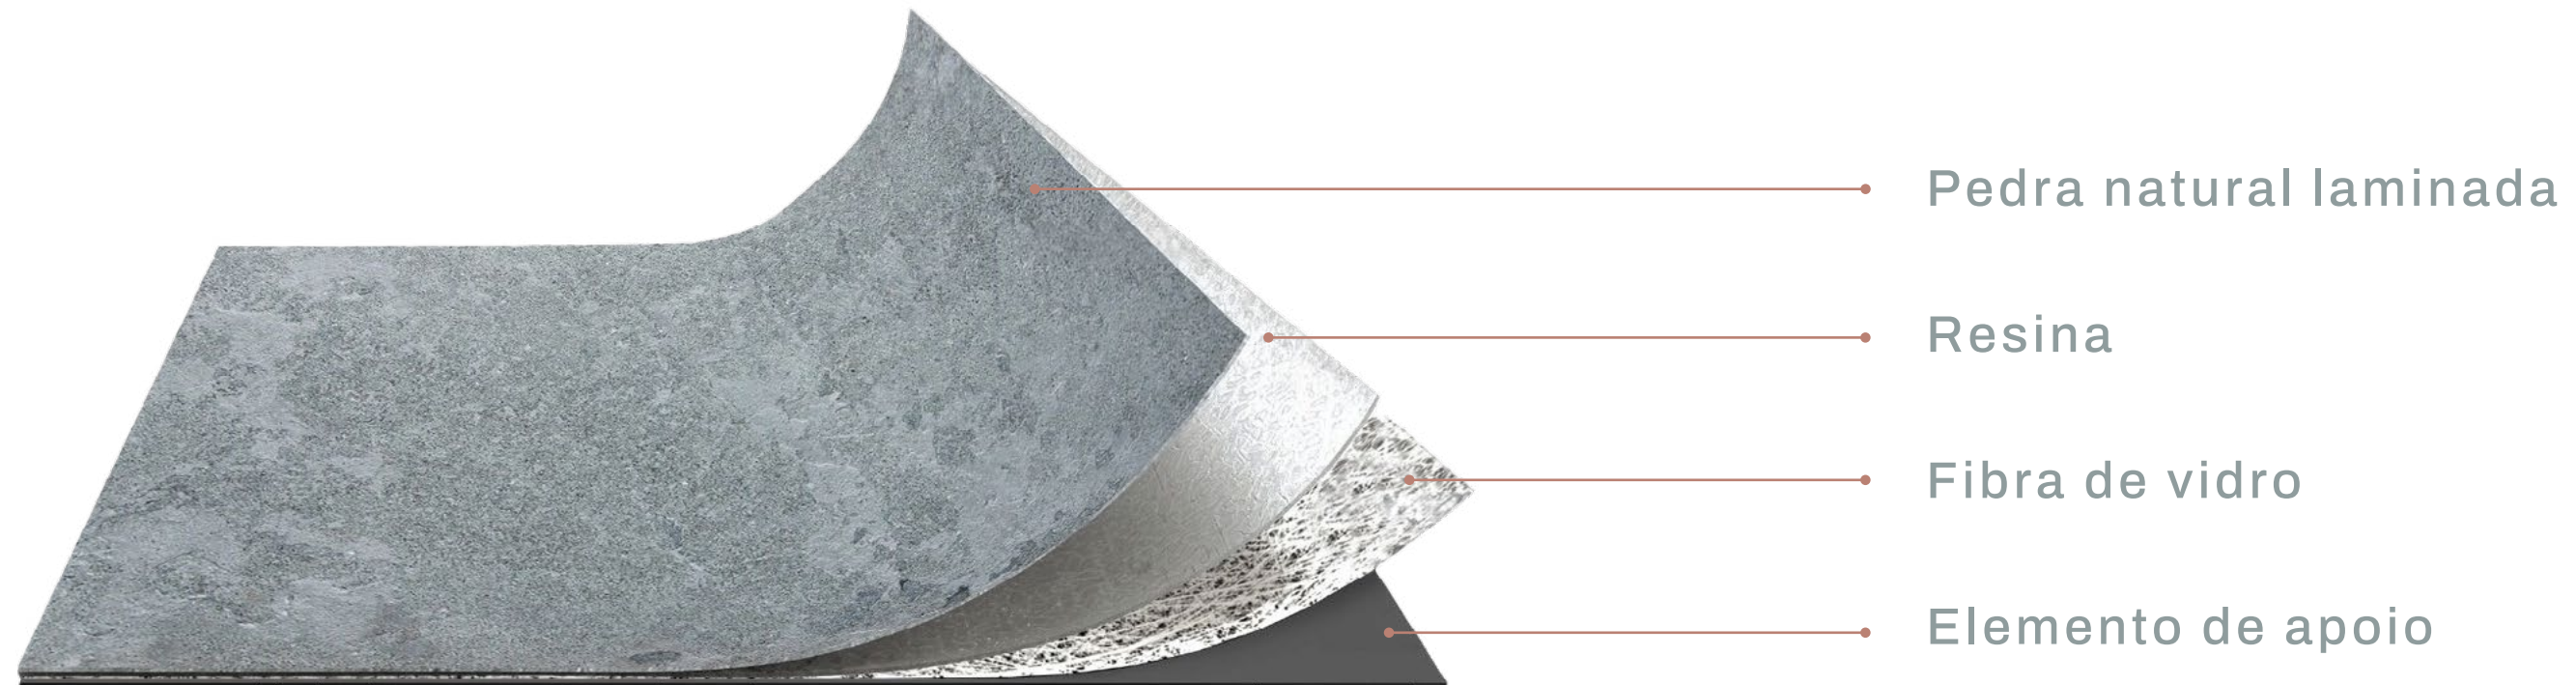


Pedra natural laminada

Resina

Fibra de vidro

Elemento de apoio


Características



Alta durabilidade




Aplicável em qualquer tipo de
clima e região




Responsabilidade com
o meio ambiente




Fácil instalação



Não requer manutenção



Material leve




Vida útil de mais de
20 anos



Garantia de 10 anos

Dimensões Fosco

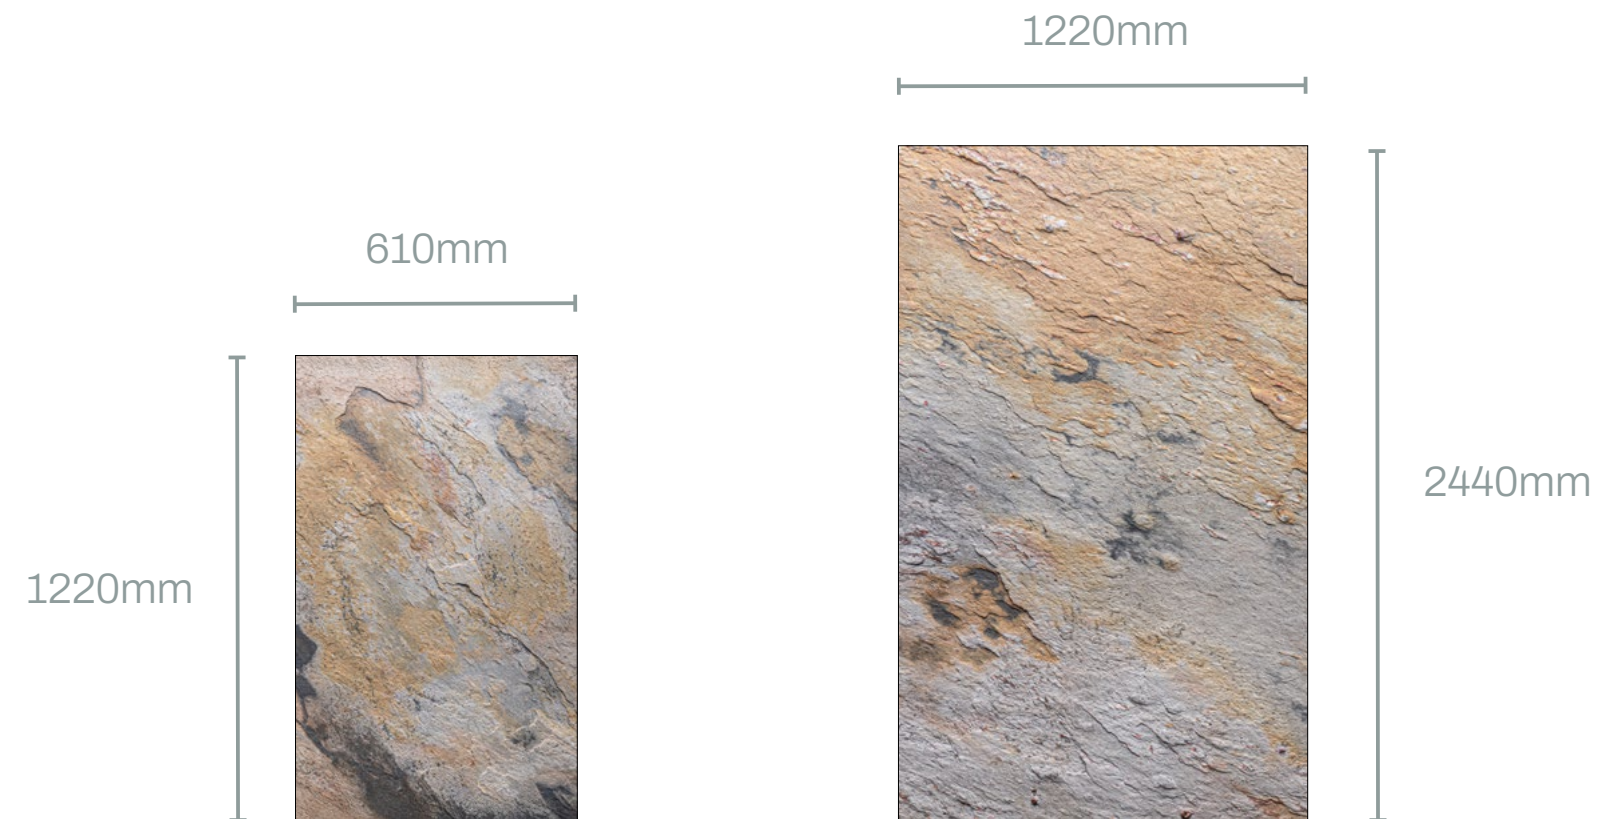

R\$ 300/M²

**Dimensões especiais sob encomenda*

Dimensões Translúcido



R\$ 400/M²

**Dimensões especiais sob encomenda*

arkOSTONE

PALETA DE CORES - QUARTZITO



copper



forest fire



forest line



golden



gold green



jeera green



line black



ocean



shine copper



silver grey



silver shine



silver shine gold



steel cooper



steel grey

ARKOSTONE

PALETA DE CORES - ARDÓSIA




autumn rustic



black



california gold



indian autumn



multi color



pink multi



sanjayani white



south grey



tan



terra red

arkos

ARKOSTONE


PALETA DE CORES - MÁRMORE




arctic white



atlantic white



cosmos



crystic white



G white



mystic white



panda white



silvia



some white



sparkel white

arkOSTONE

PALETA DE CORES - ARENITO



agra red



baige



J yello



mint white



rainbow



teak wood

arkOS

arkOSTONE

PALETA DE CORES - GRANITO



mansoon black



N green



S green




star galaxy white

arkOSTONE

PROJETOS





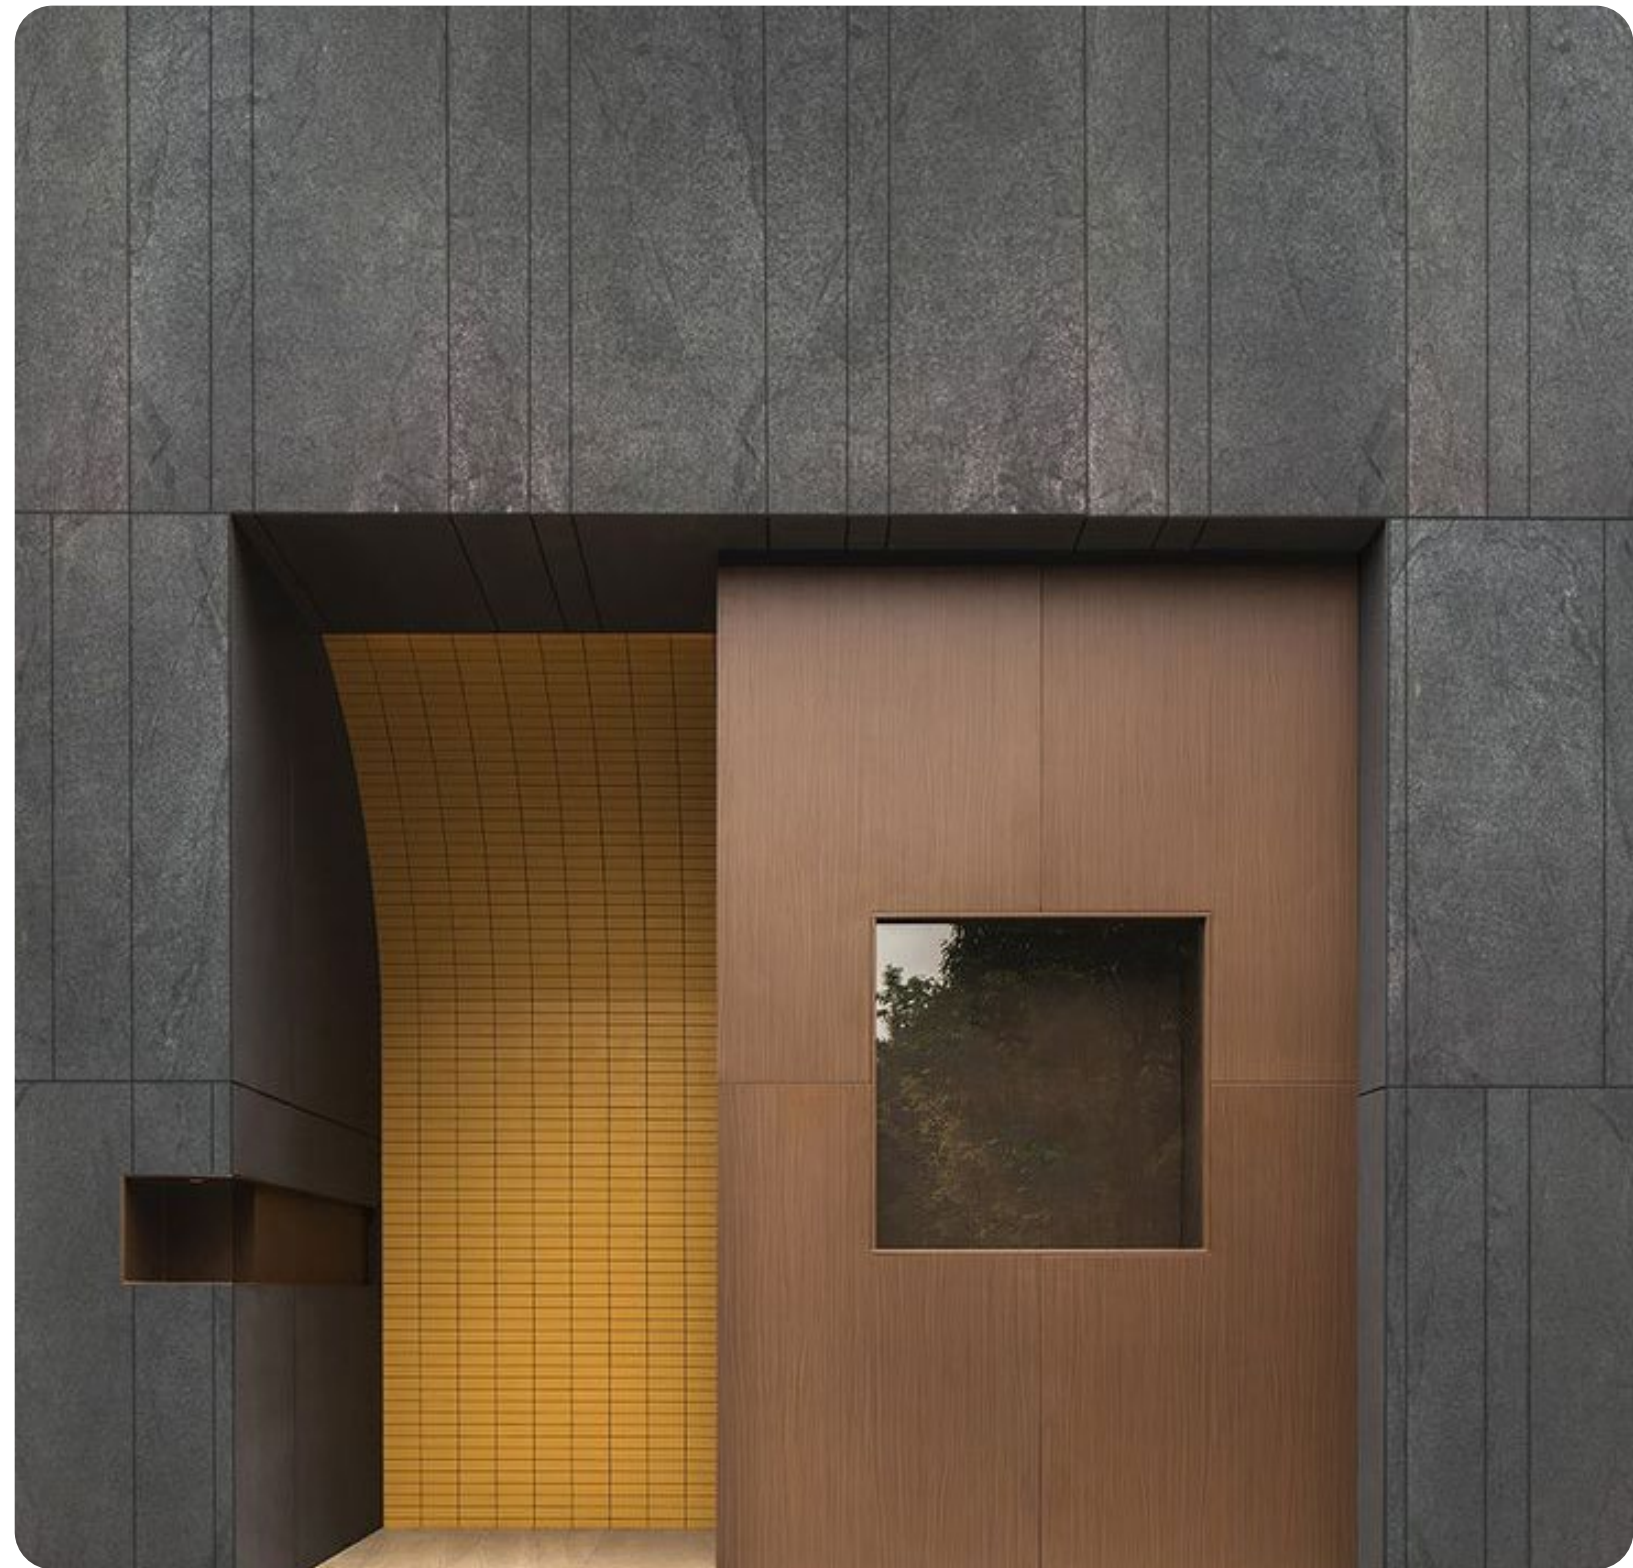



arkSTONE

INSTALAÇÃO



1
APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, COLA DE SILICONE OU COLA PU NA PEÇA OU DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO DO PRODUTO.



2
COM CUIDADO, APLICAR O PRODUTO DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE COM A MASSA CORRIDA AINDA FRESCA PARA QUE A FIXAÇÃO OCORRA DE FORMA CORRETA.



3
PARA FINALIZAR, COM UMA DESEMPENADEIRA DE MADEIRA OU SIMILAR FAÇA UM POUCO DE PRESSÃO SOB O PRODUTO CONTRA A SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO PARA QUE A FIXAÇÃO FIQUE UNIFORME.

Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra.

ARKOSTONE

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte, armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas, não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar e não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado.

Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar. Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada, não utilize produtos abrasivos e não esfregue, molhe-o com água quente e seque com um pano macio. Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI, sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

AMANTES DE BOA ARQUITETURA

arkos

www.arkosbrasil.com.br

 arkosbrasil



 +5511971196692