

arkos



SISTEMA DE FORROS COMPOSTOS DE PVC
PARA INTERIORES E EXTERIORES


Características

100% PVC




Material feito em 100% PVC, com filtro UV em suas faces externas. O revestimento vinílico é um produto projetado para revestir paredes em novas construções, reformas, ampliações, entre outros.


Características



PROTEÇÃO UV




ISOLAMENTO
TÉRMICO




APLICÁVEL EM
TODO TIPO DE
CLIMA




RESPONSÁVEL
COM O MEIO
AMBIENTE




FÁCIL
INSTALAÇÃO



NÃO PRECISA DE
MANUTENÇÃO



FACHADA
SUSTENTÁVEL




VIDA ÚTIL DE MAIS
DE 50 ANOS



GARANTIA DE
15 ANOS



Seções disponíveis
Comprimento de até 2,90m

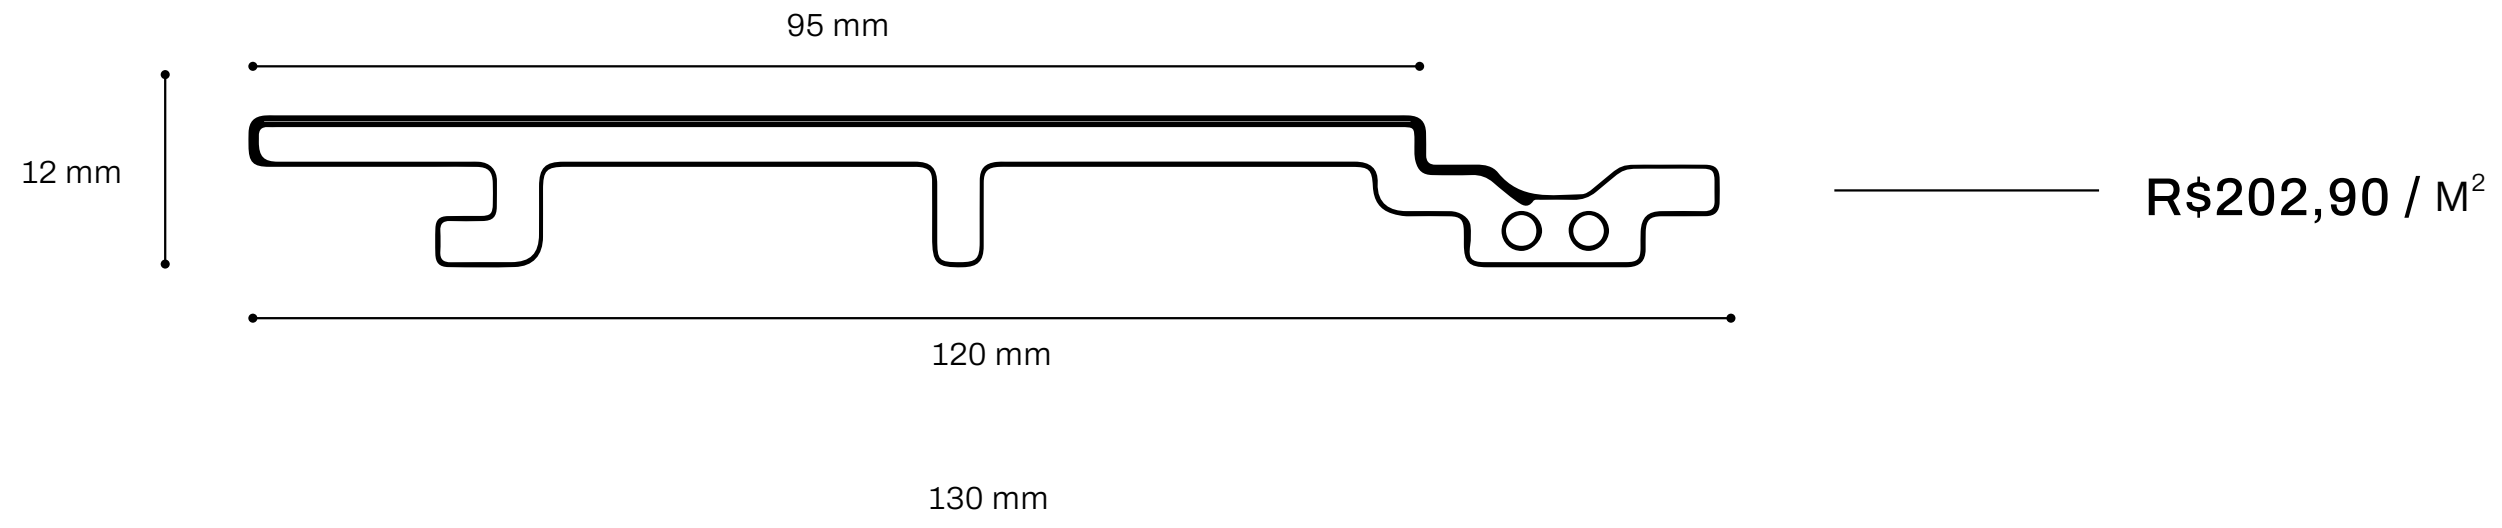



asa

CORES DISPONÍVEIS



TEKA



NOGAL



RED CEDAR

arkos

asa

PROJETOS
















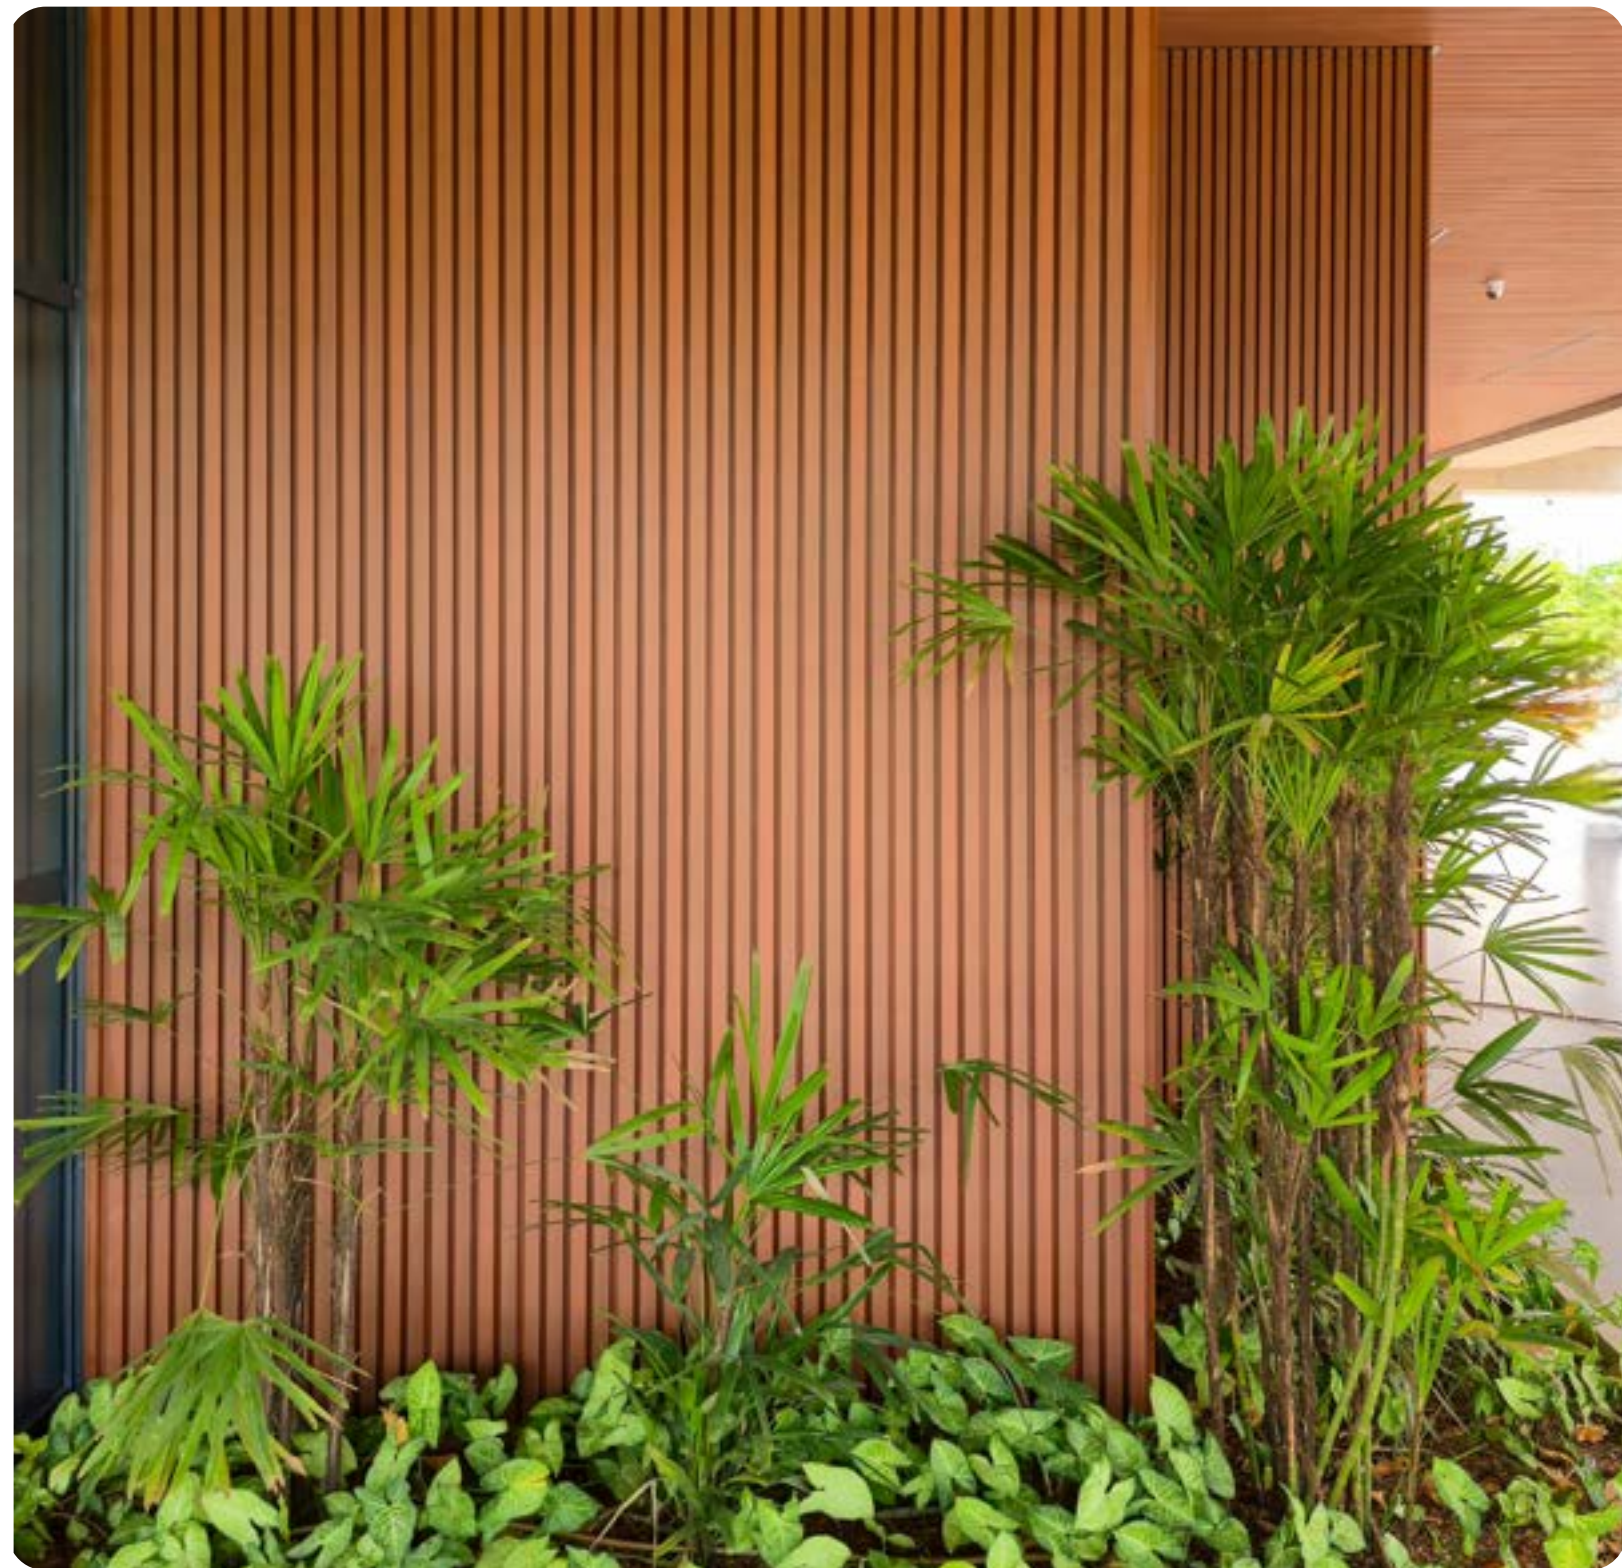





















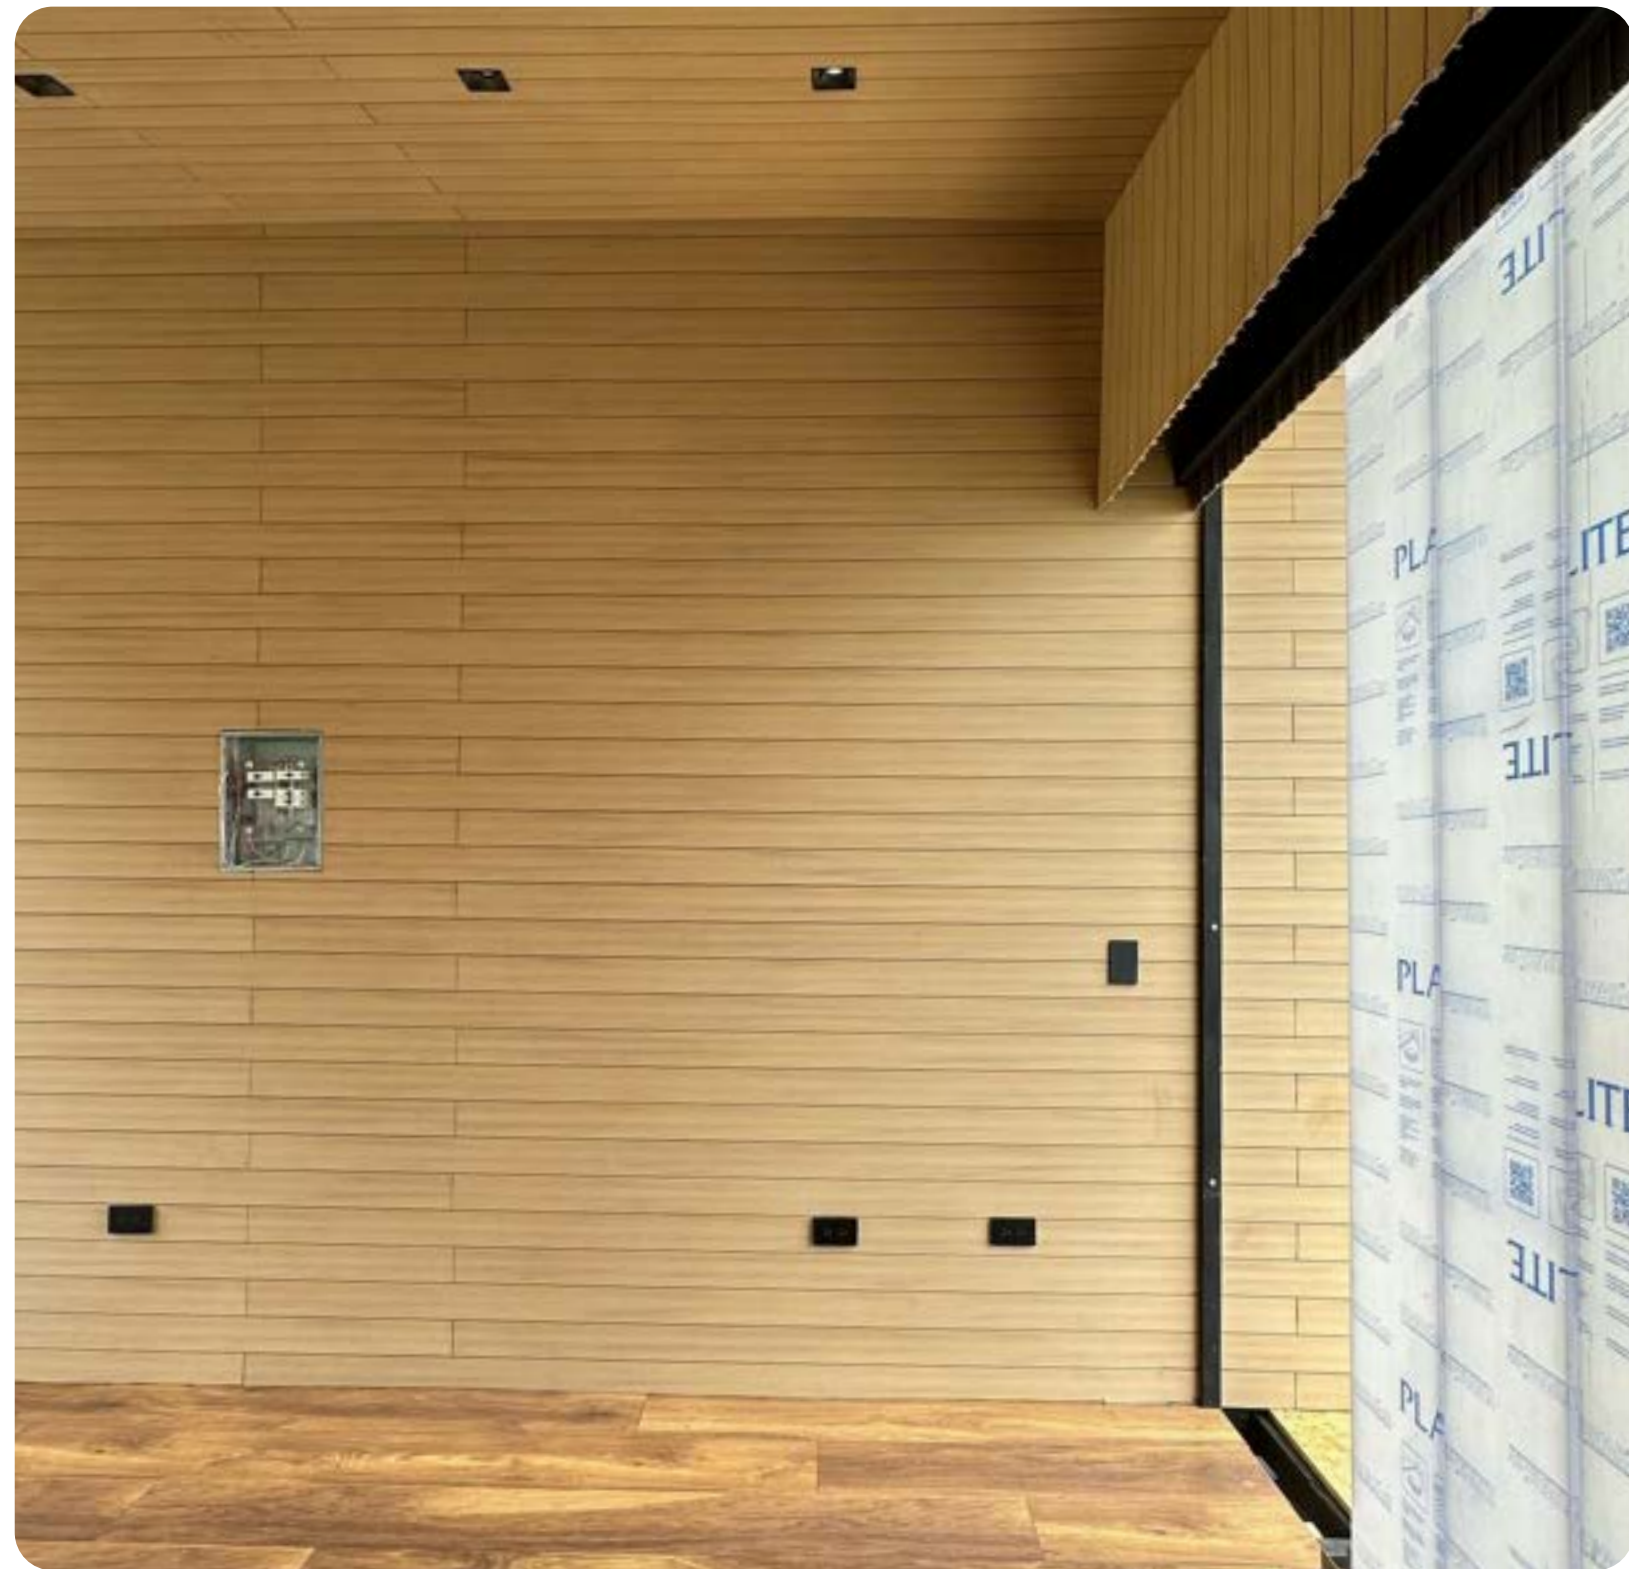




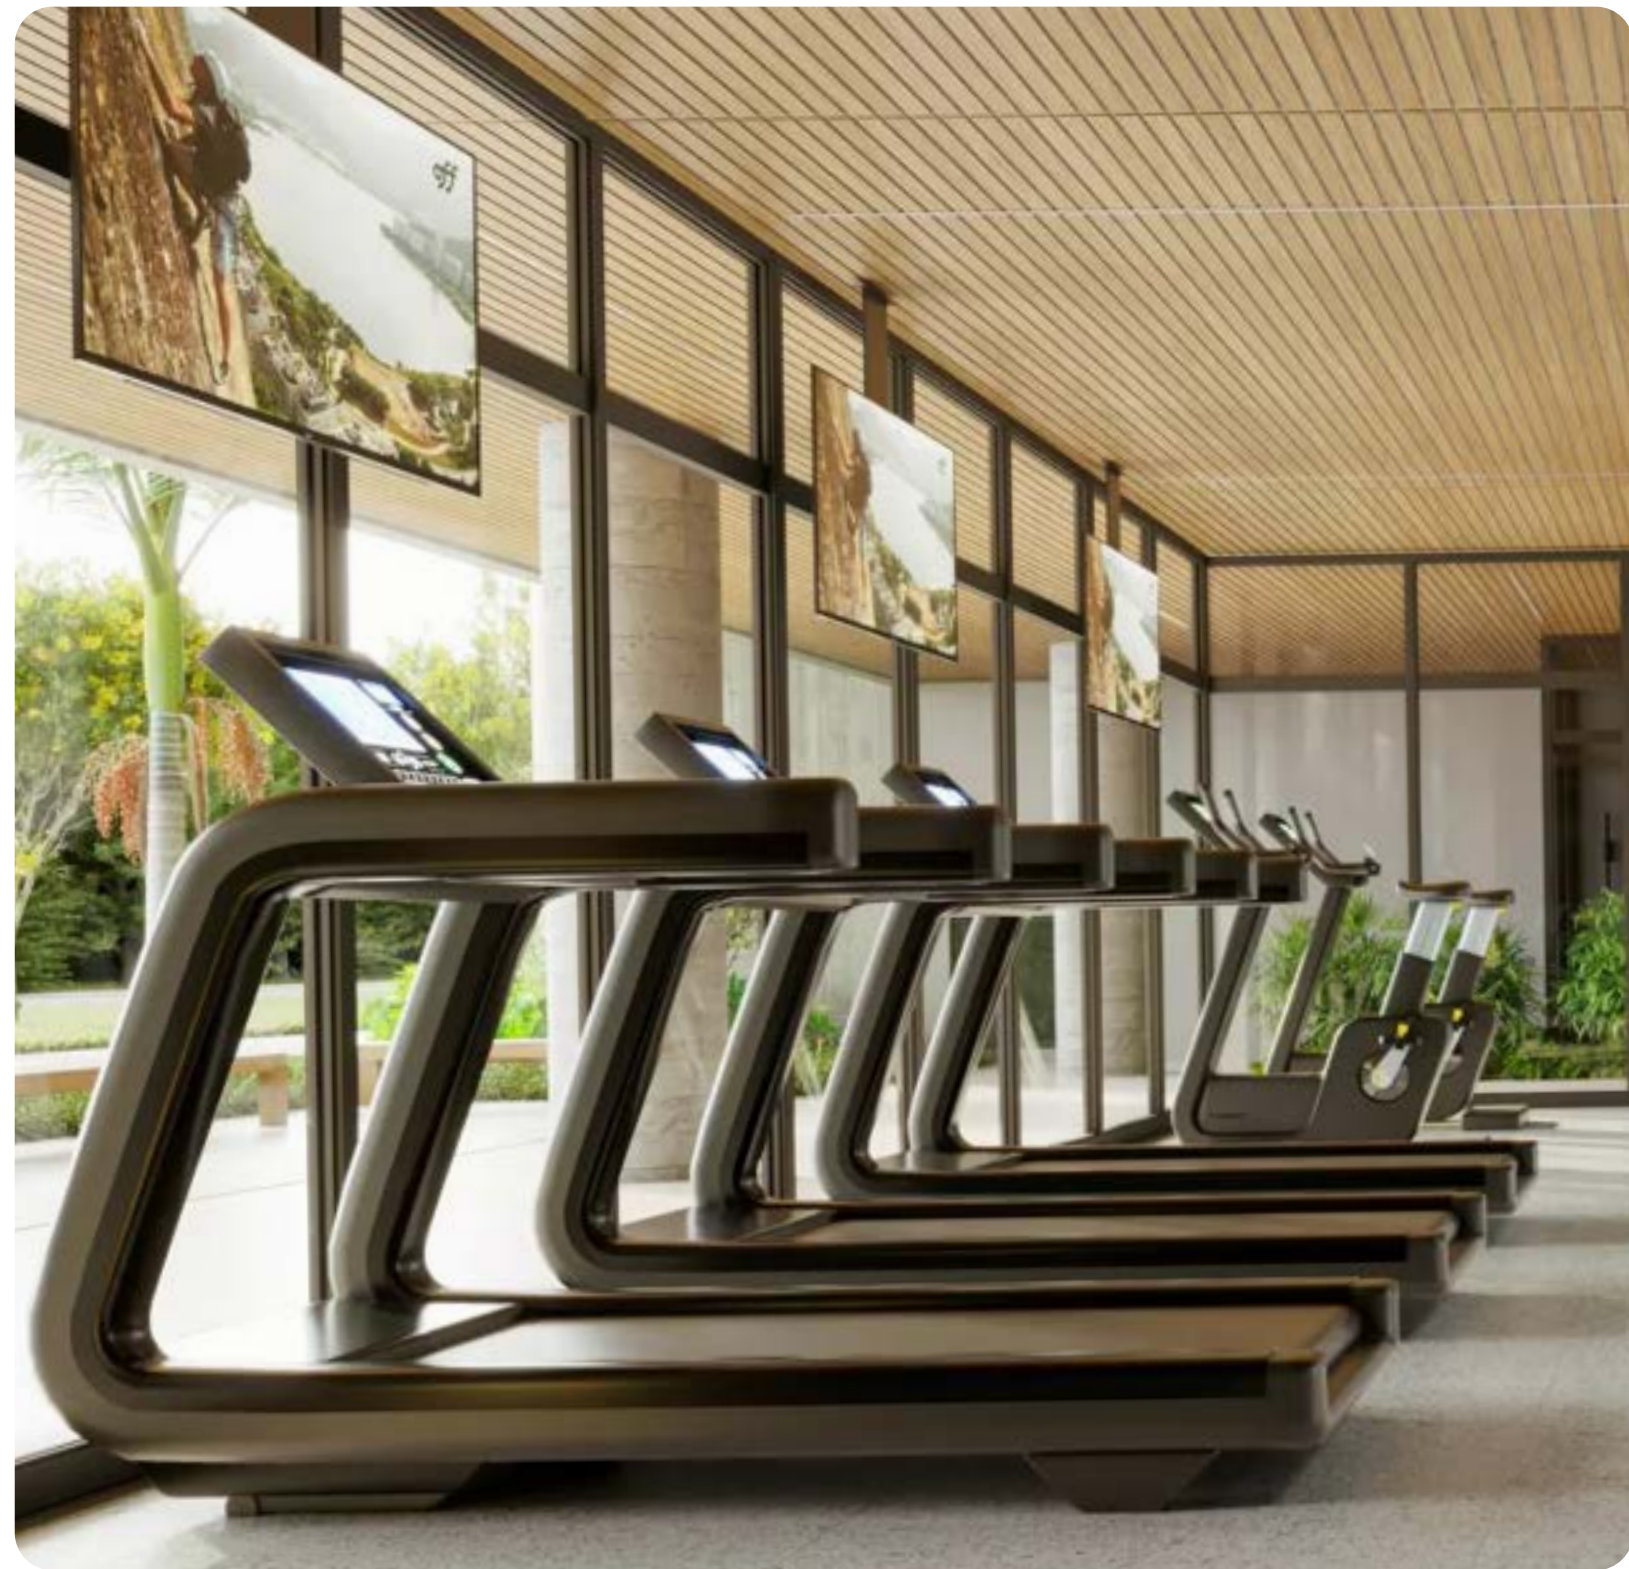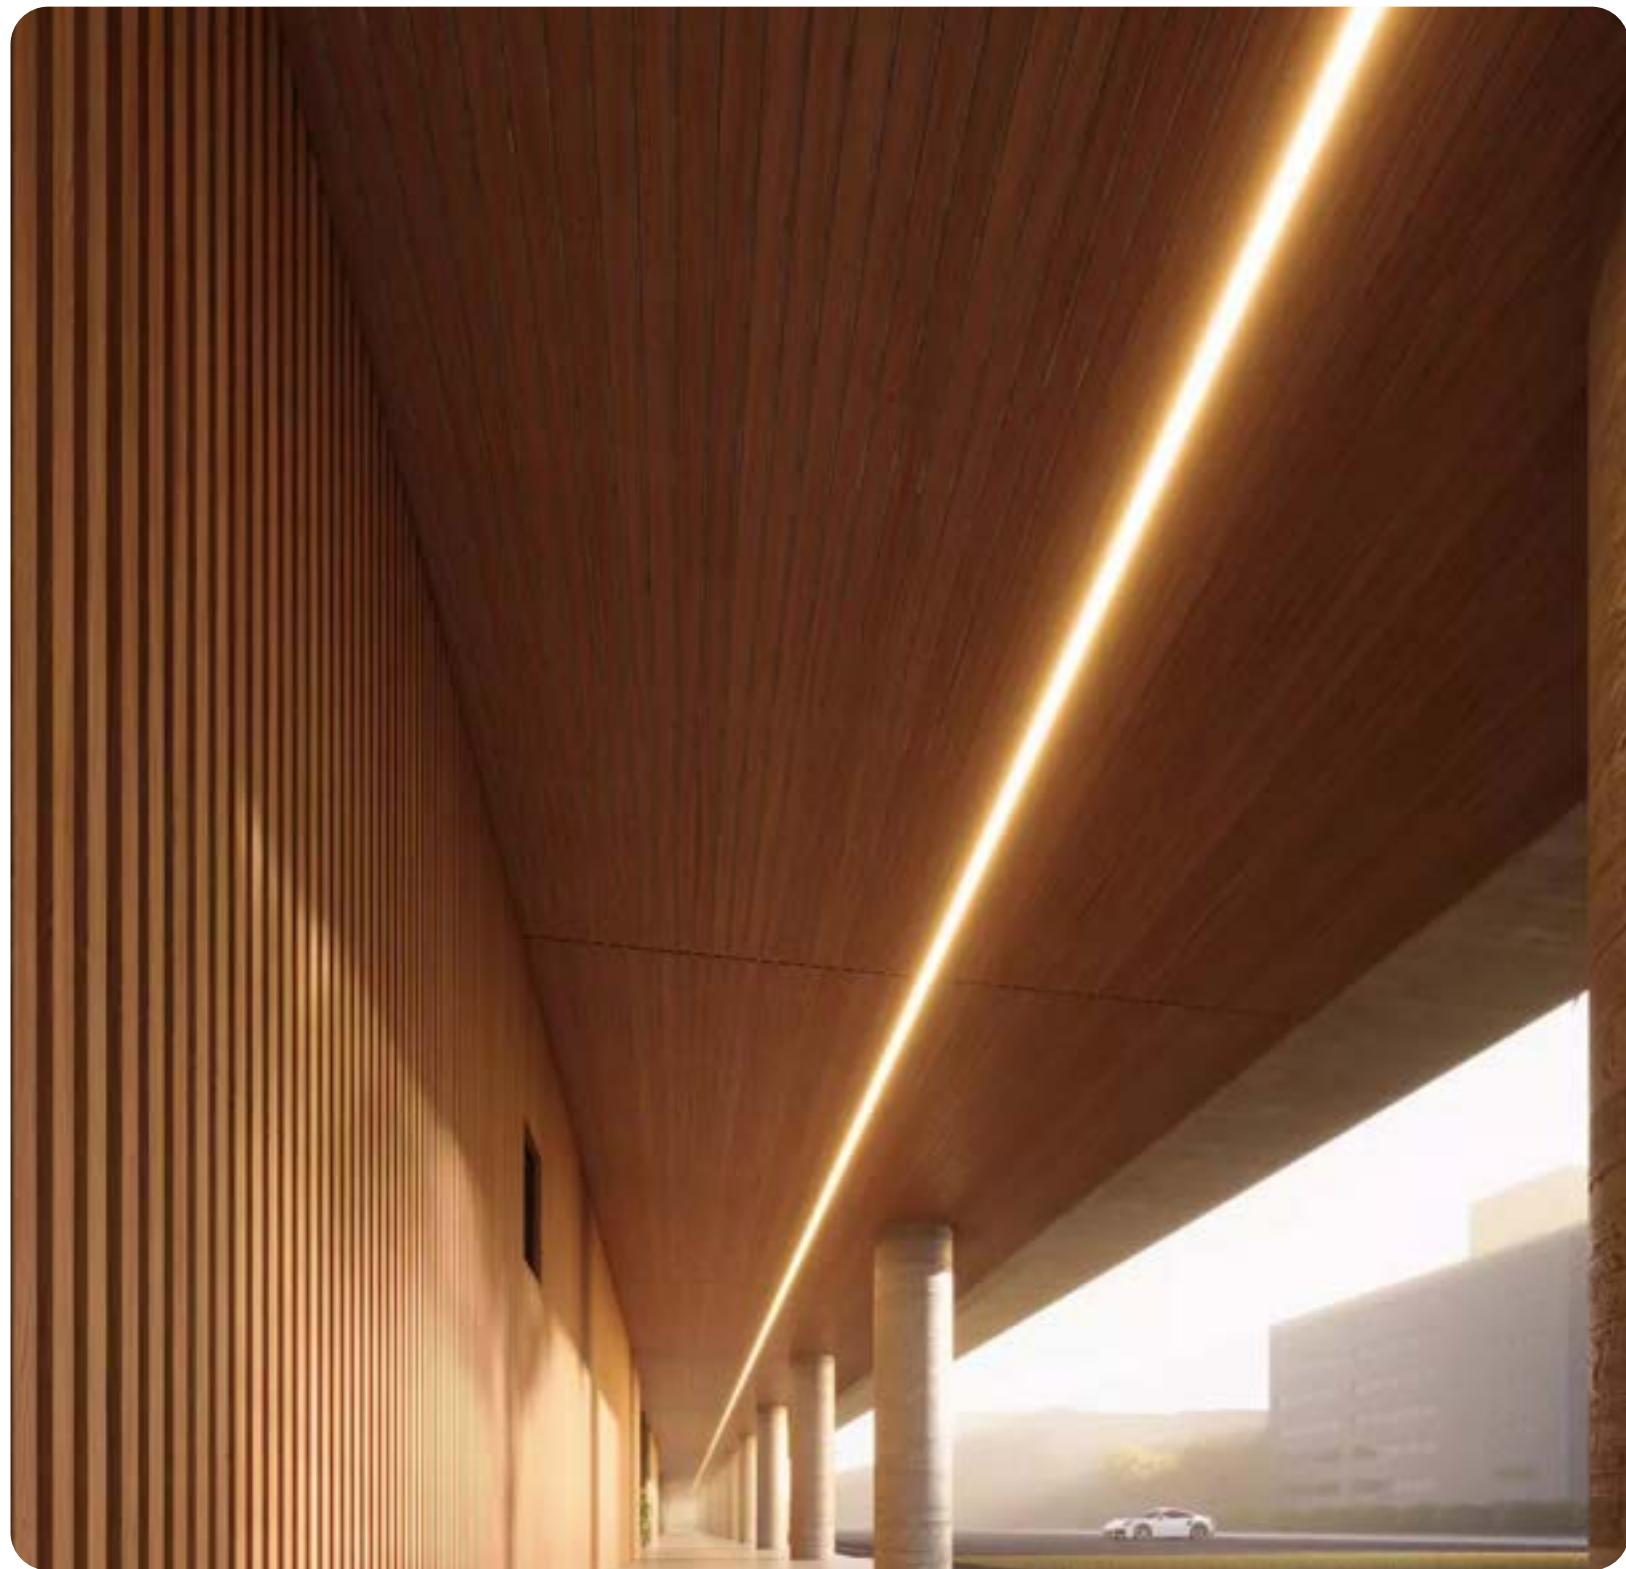



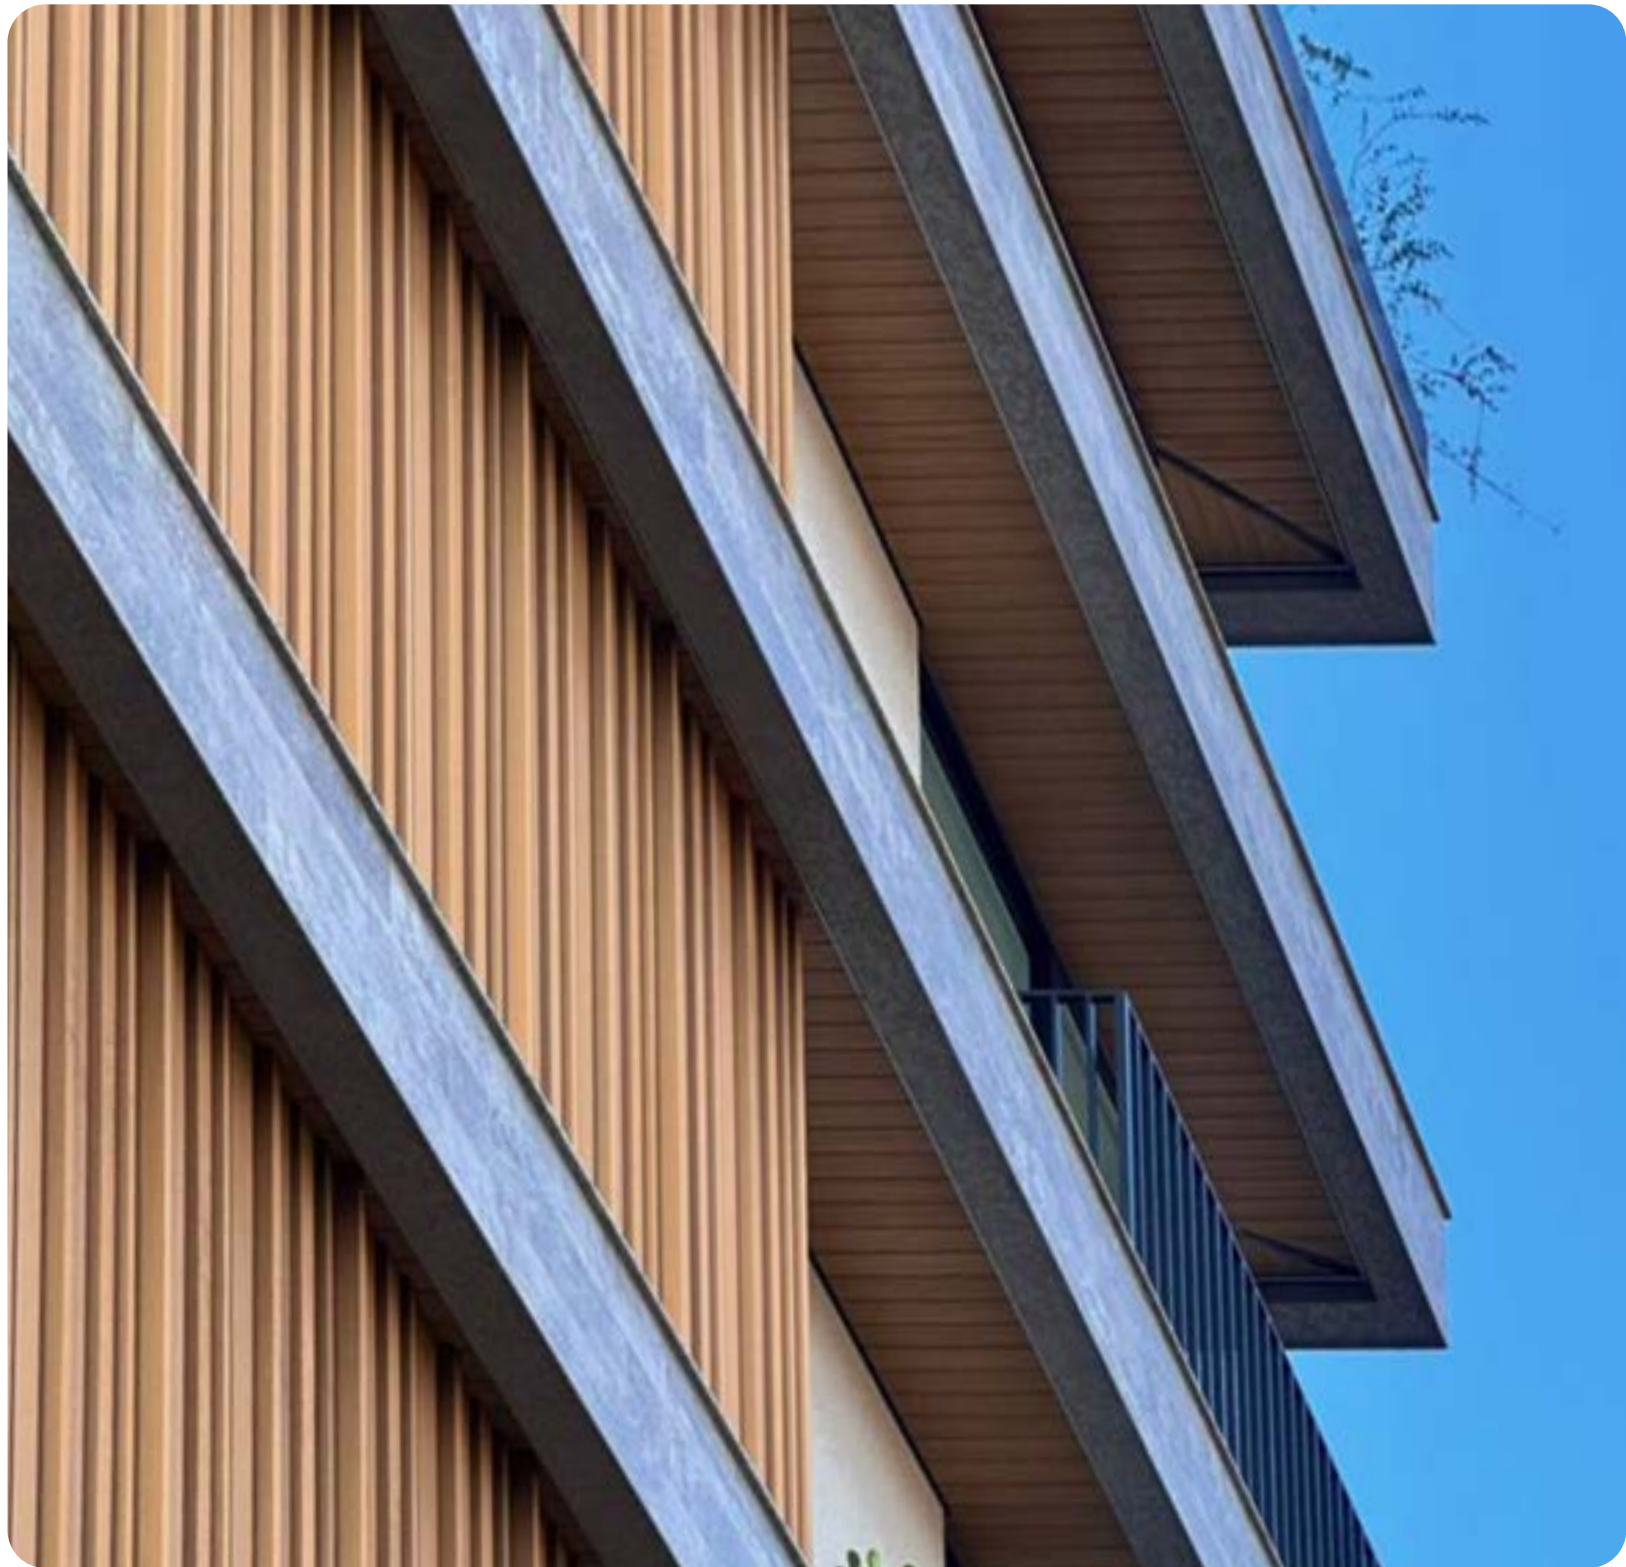



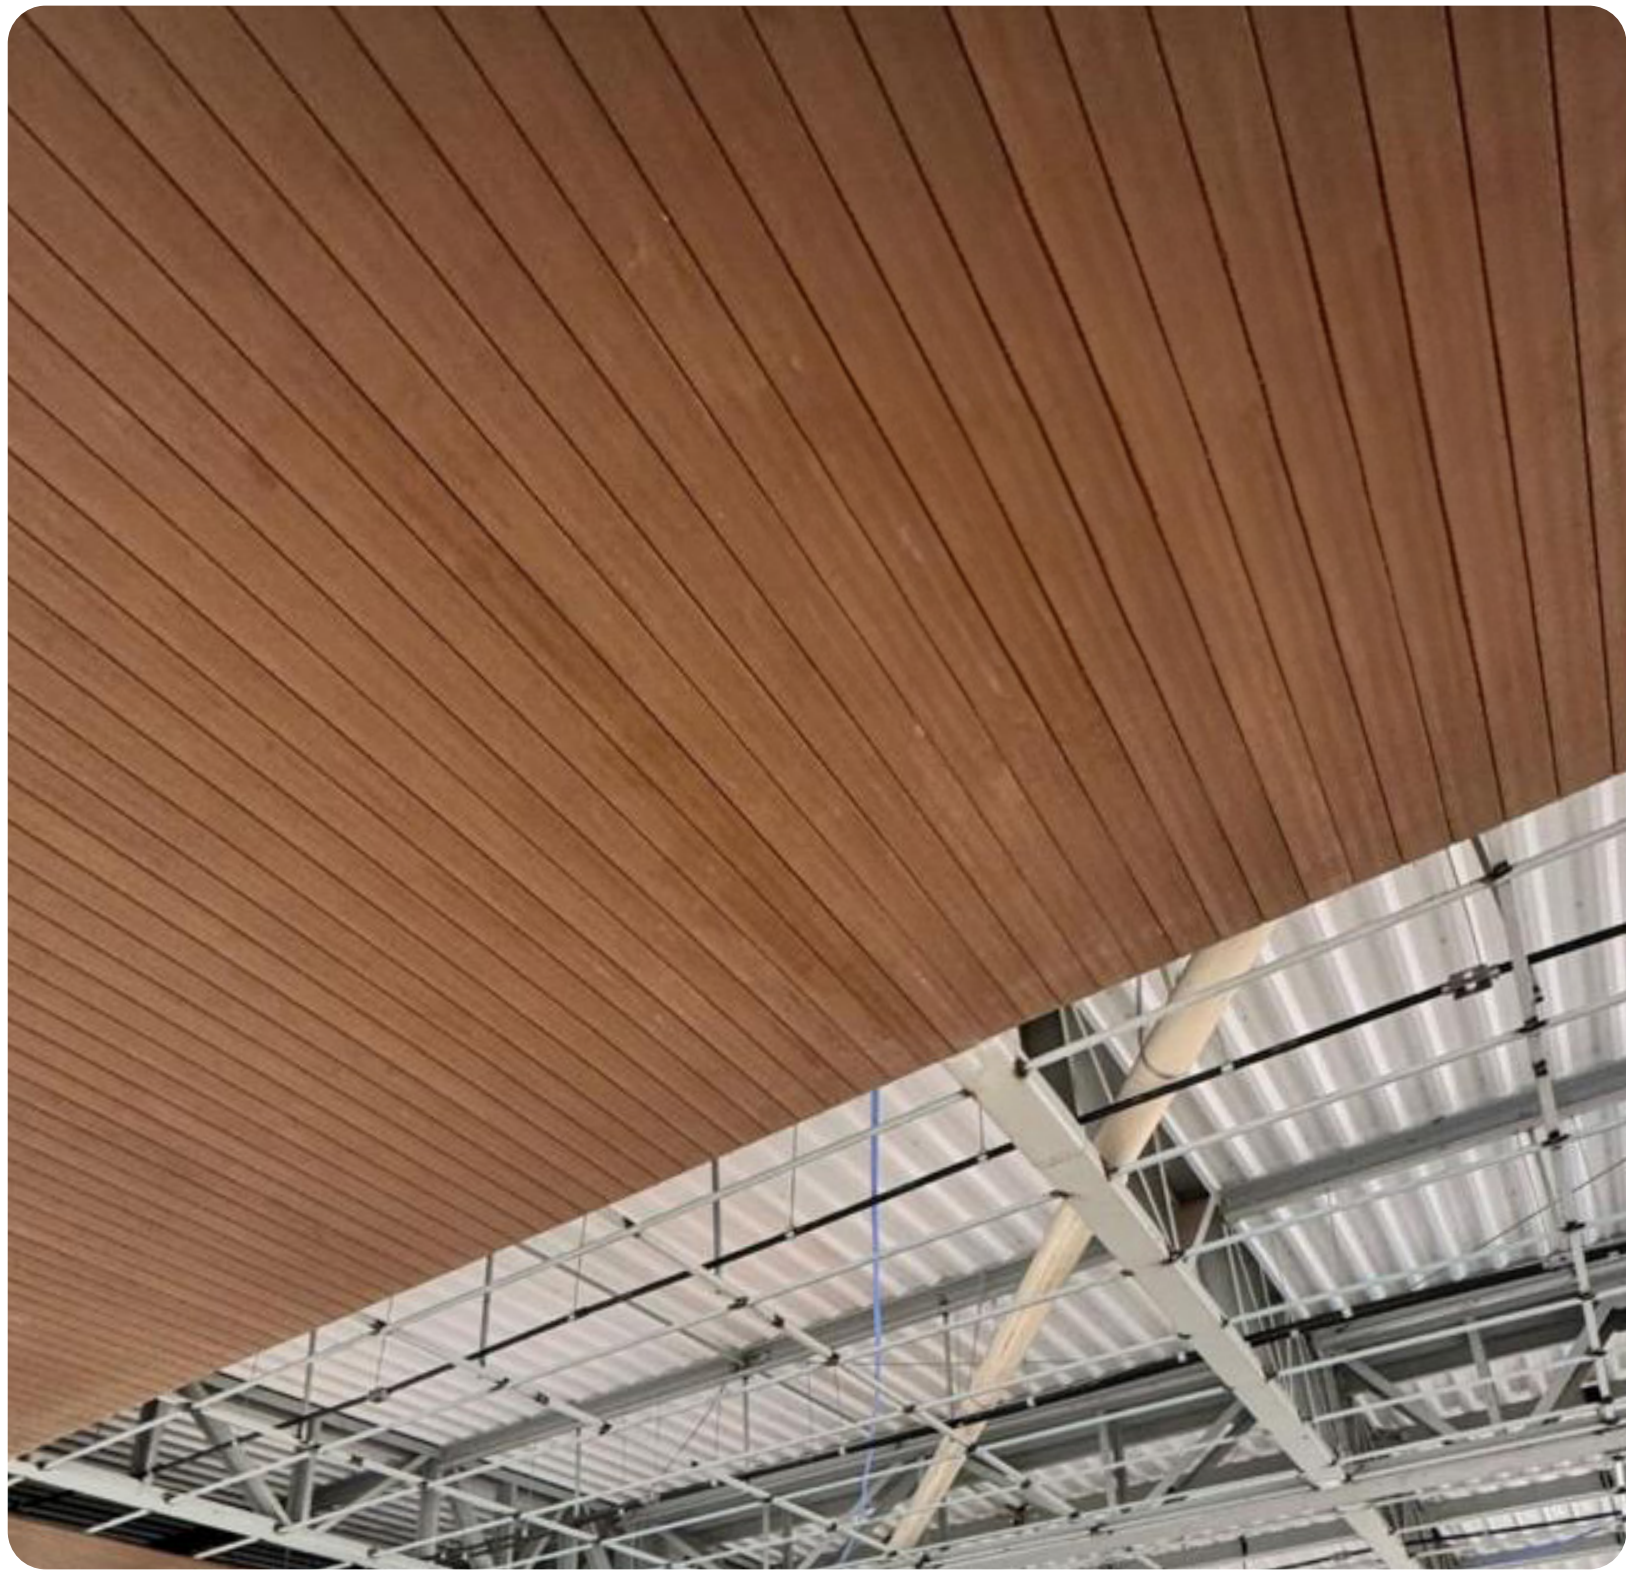

asa




CALCULAR DISTANCIAMENTO
ENTRE APOIOS



PARAFUSAÇÃO DAS CANTONEIRAS
E APLICAÇÃO DOS PERFIS




ENCAIXE DOS PERFIS
EM SEQUÊNCIA

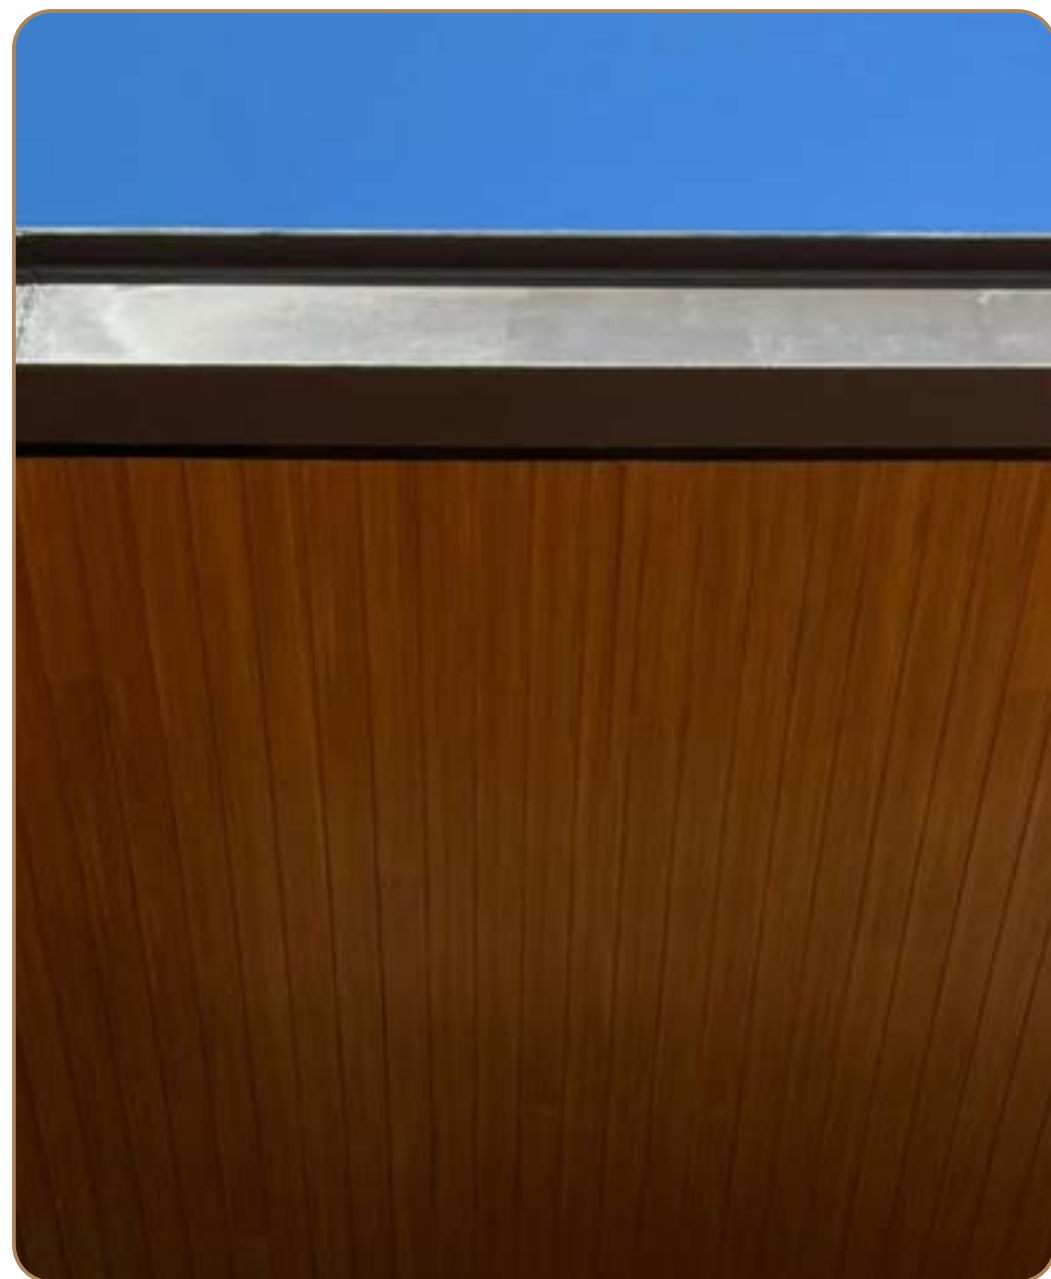

asa

DETALHES - ENCONTROS


CORTE A 45° E ENCAIXE

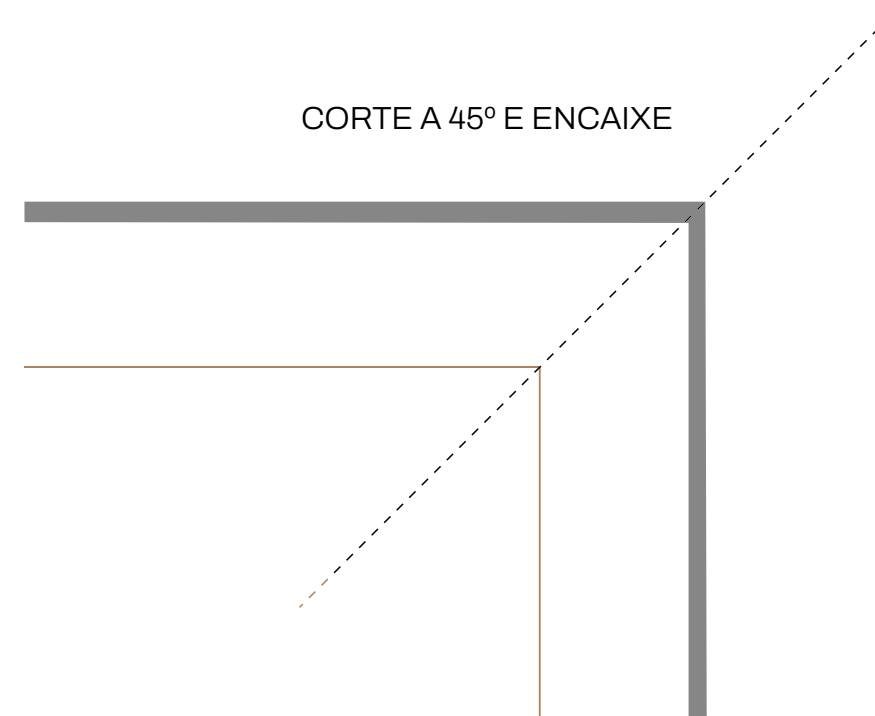



asa


MODULAÇÃO ESTRUTURAL

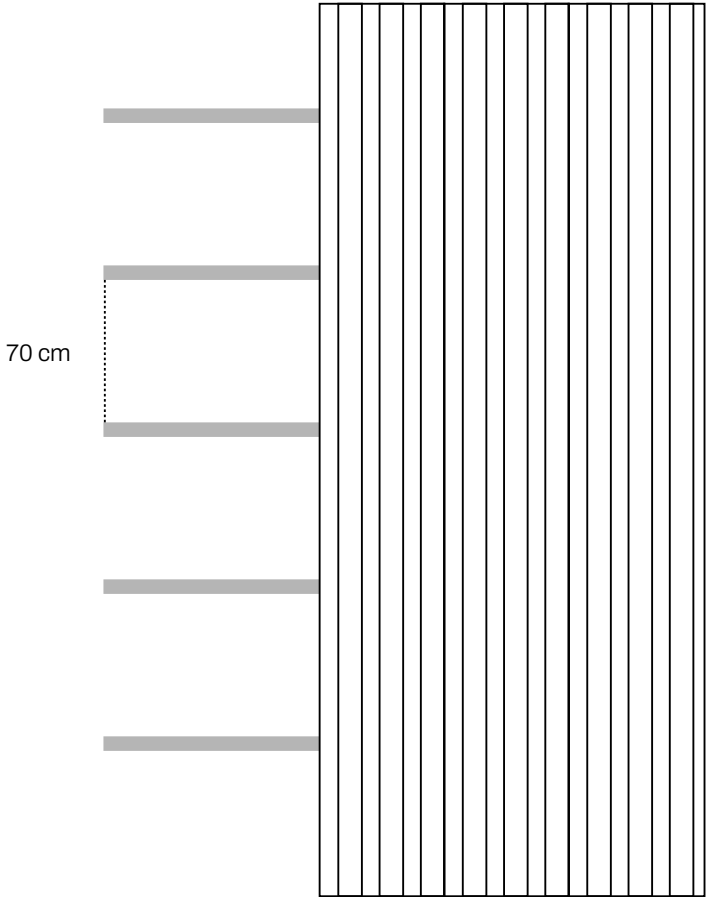



asa

CONTINUIDADE DE RÉGUAS

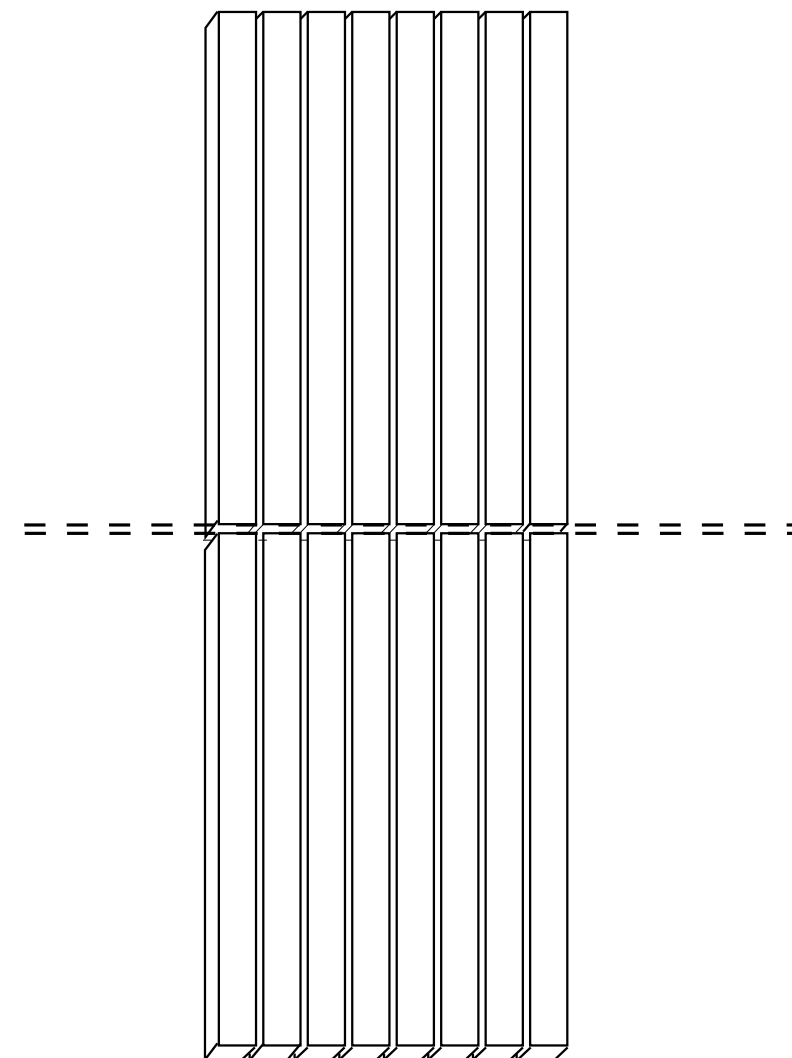

asa

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO



CORTADOR DE DISCO CIRCULAR



DISCO CIRCULAR PARA MADEIRA



PARAFUSADEIRA COM PARAFUSO
PERFURANTE CABEÇA CHATA



RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte, armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas, não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar e não descansa elementos pesados sobre o produto armazenado.

Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar. Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada, não utilize produtos abrasivos e não esfregue, molhe-o com água quente e seque com um pano macio. Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI, sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

AMANTES DE BOA ARQUITETURA

arkos

www.arkosbrasil.com.br

 arkosbrasil



 +5511971196692