


arkos

arkWOOD X


MUXARABI COMPOSTO DE MADEIRA ECOLÓGICA E ALUMÍNIO
PARA EXTERIORES E INTERIORES




Características

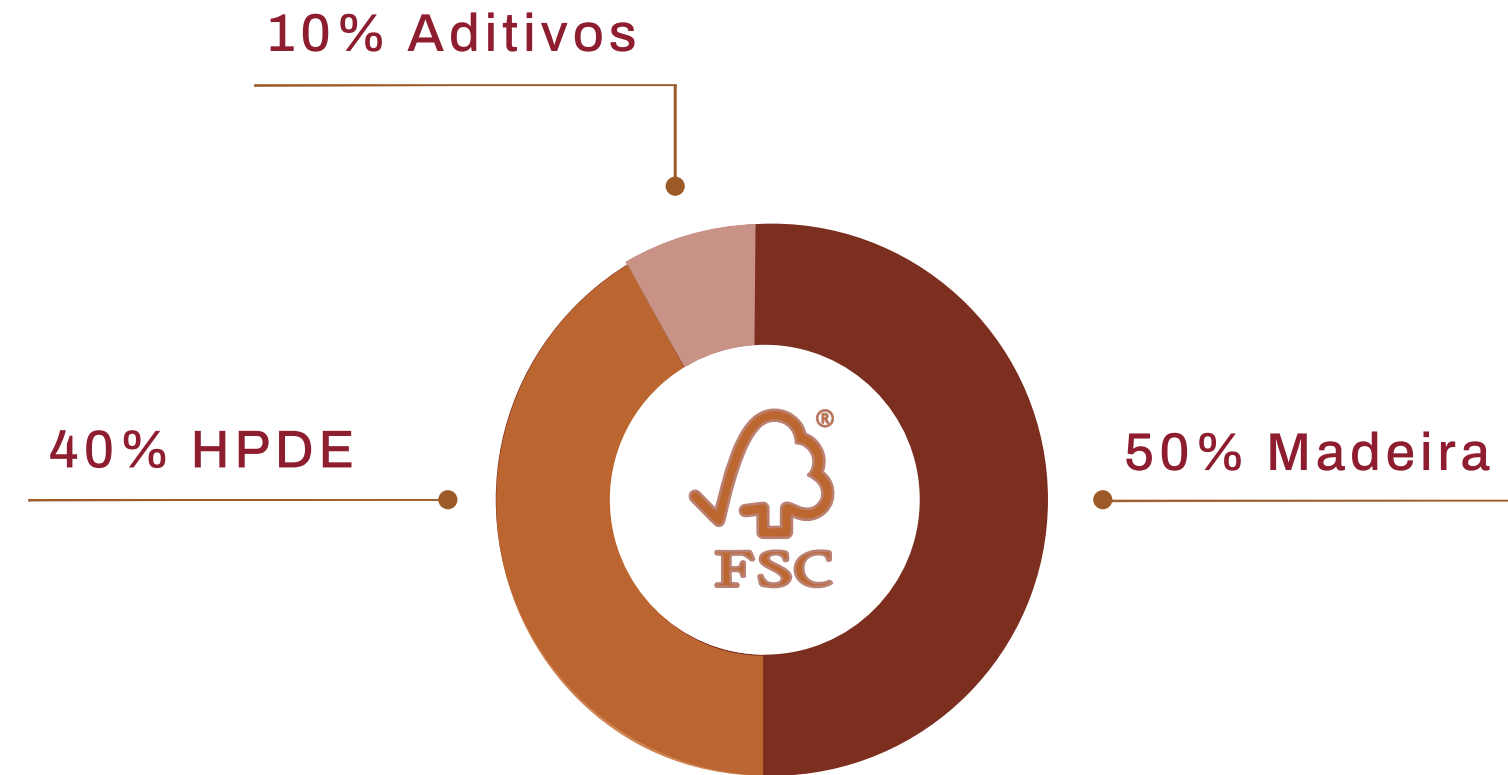


Brises compostos de madeira ecológica de segunda geração, HDPE e aditivos, certificado pelo selo FSC de responsabilidade ambiental, desenhados para aplicação em áreas externas graças à tecnologia de proteção UV, que garante a estabilidade cromática do produto durante toda a sua vida útil.

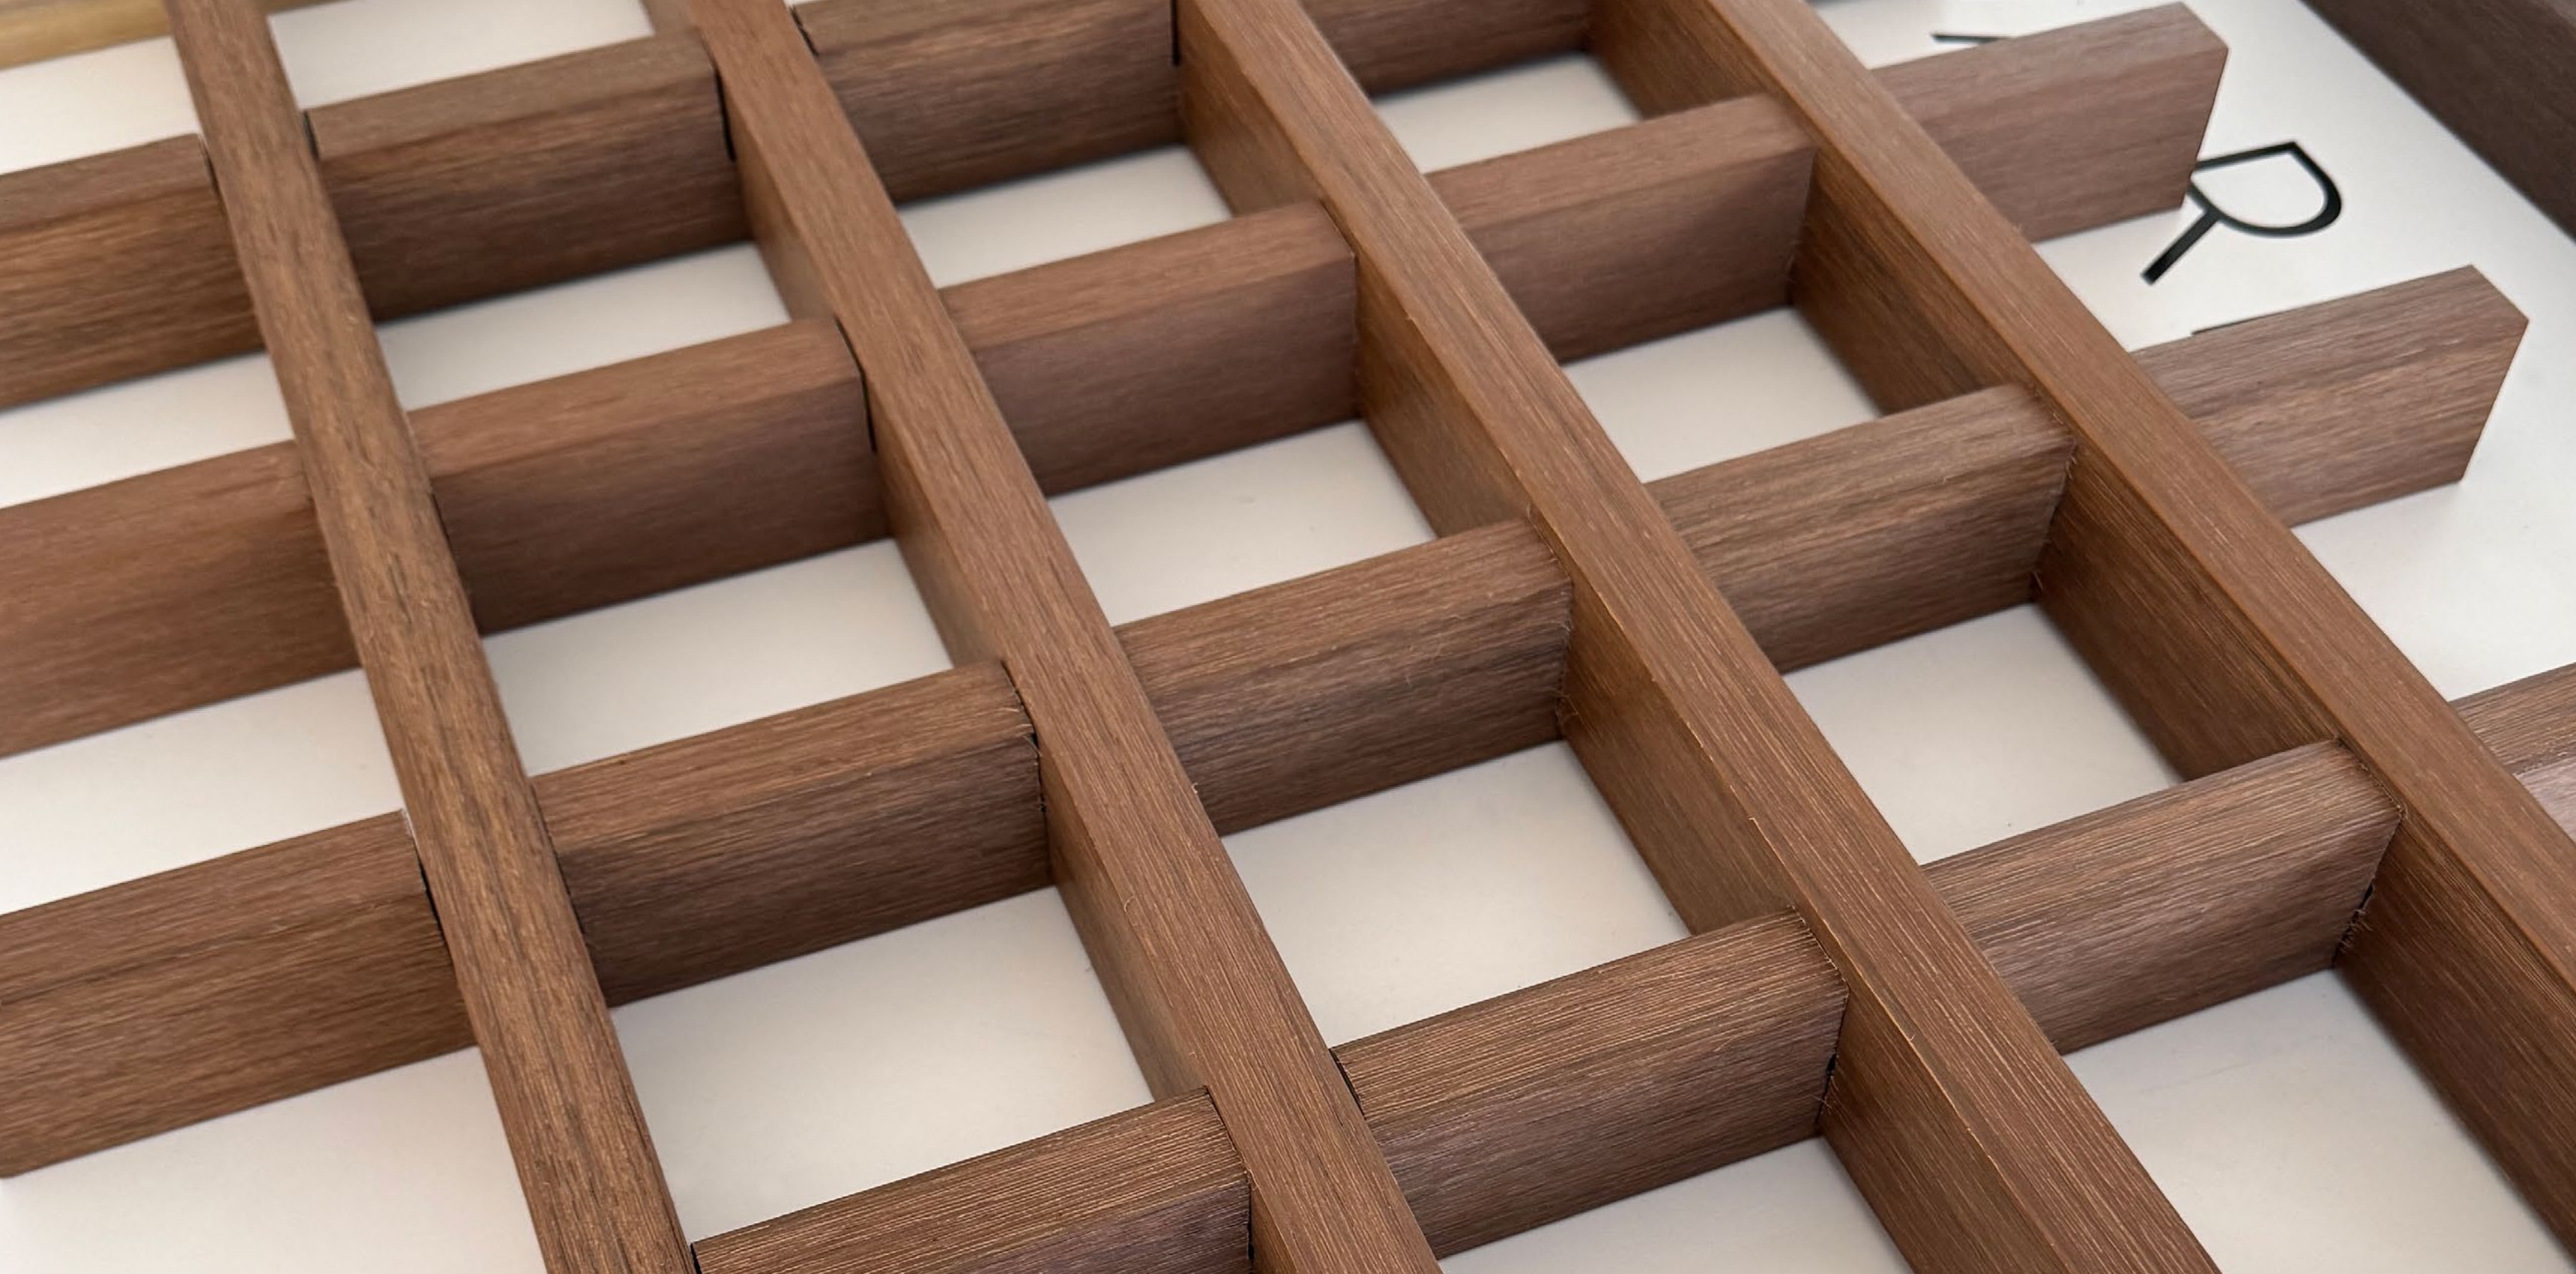


Características




Proteção UV




Alta durabilidade




Aplicável em todos os tipos de clima




Responsabilidade ambiental




Fácil instalação




Não requer manutenção



Produto sustentável




Vida útil de mais de 20 anos



Garantia de 10 anos

Seções disponíveis

Perfil interno de madeira ecológica

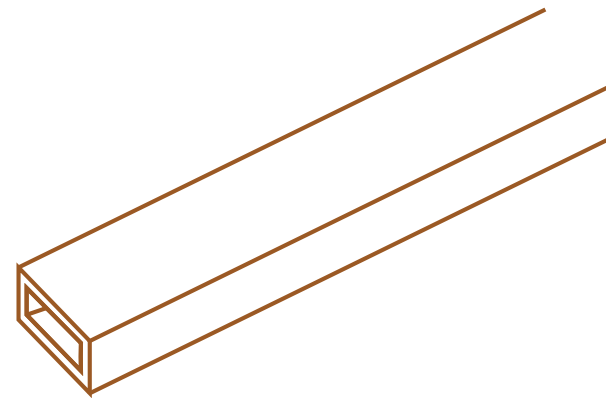

25 x 50 mm

Espaçamento sugerido entre brises: 5x5cm, 10x10cm ou 15x15cm


Comprimento da régua: 2,90m (até 4,00m sob encomenda)

PRAZO E ENTREGA

Mediante disponibilidade em estoque ou 120 dias corridos para encomenda da matéria-prima + tempo de produção + manuseio/embalagem.

Seções disponíveis

Perfil perimetral de madeira ecológica revestida de alumínio

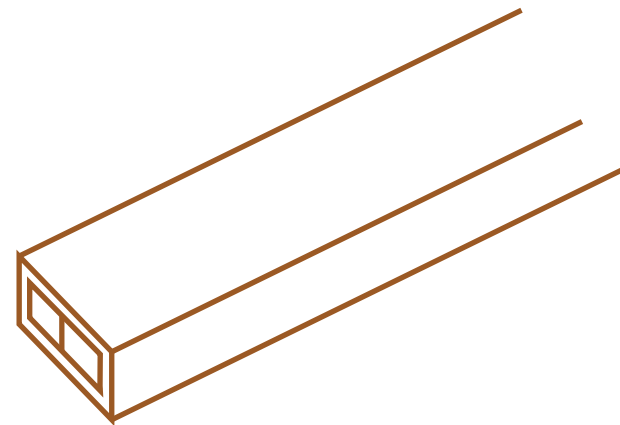

30 x 50 mm

Preço metro linear: R\$ 120,00


Comprimento da régua: 2,90m (até 4,00m sob encomenda)

PRAZO E ENTREGA

Mediante disponibilidade em estoque ou 120 dias corridos para encomenda da matéria-prima + tempo de produção + manuseio/embalagem.

ARKWOOD X

SISTEMA MUXARABI 150 X 150mm

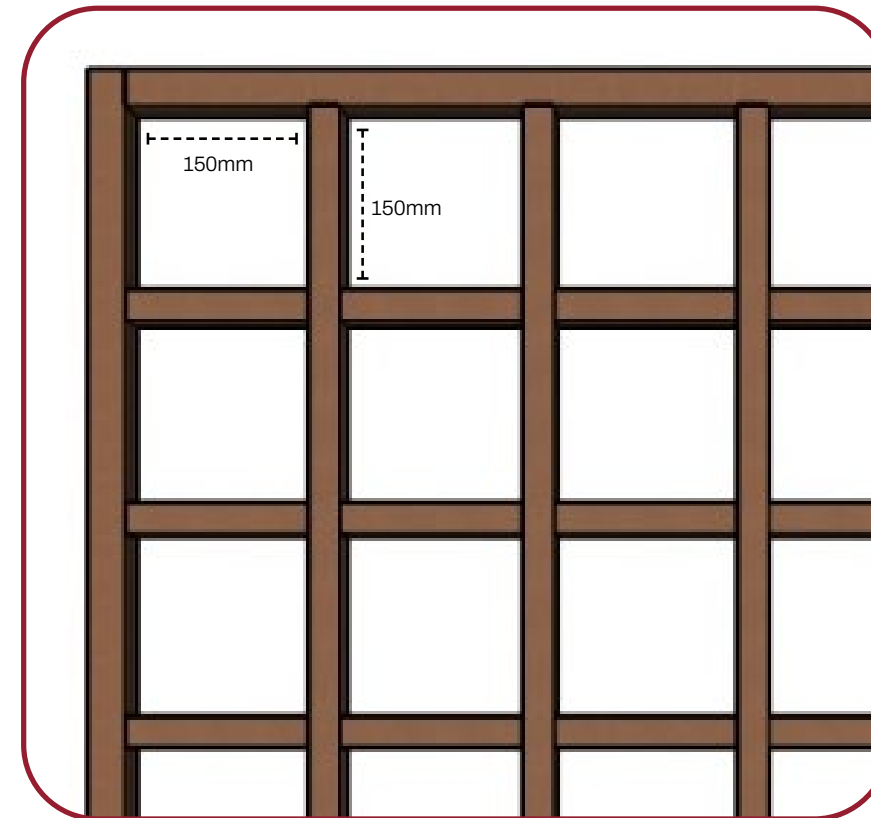

R\$ 1.369,90/M²


Perfil perimetral de alumínio não está incluído

PRAZO E ENTREGA

Mediante disponibilidade em estoque ou 120 dias corridos para encomenda da matéria-prima + tempo de produção + manuseio/embalagem.

ARKWOOD X

SISTEMA MUXARABI 100 X 100mm

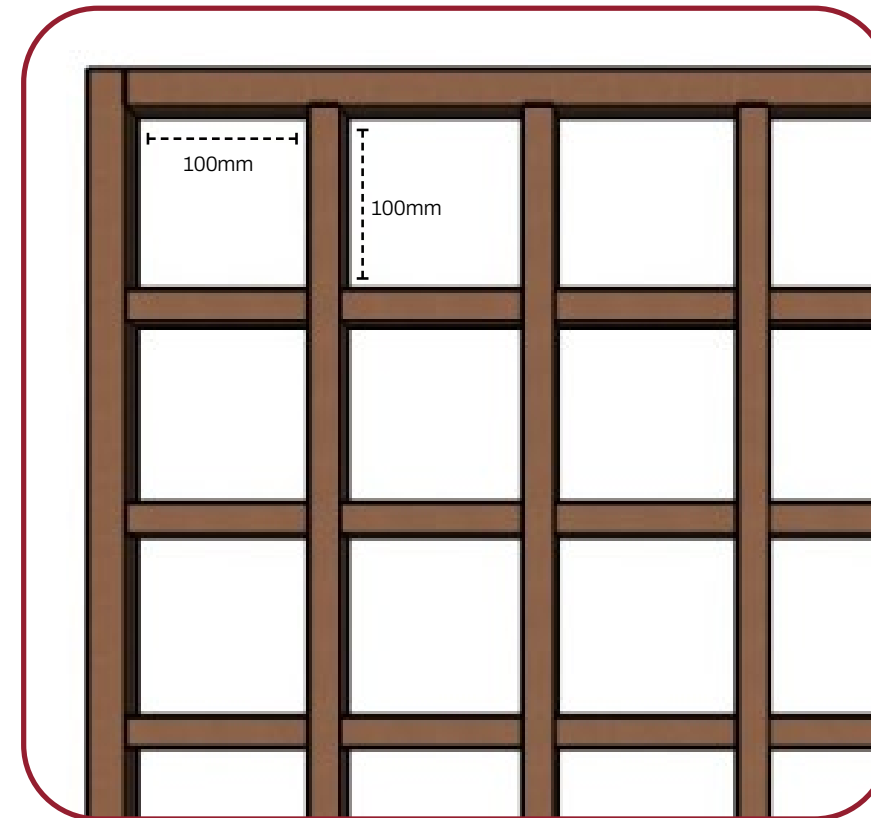

R\$ 1.669,90/M²



Perfil perimetral de alumínio não está incluído

PRAZO E ENTREGA

Mediante disponibilidade em estoque ou 120 dias corridos para encomenda da matéria-prima + tempo de produção + manuseio/embalagem.

ARKWOOD X

SISTEMA MUXARABI 50 X 50mm

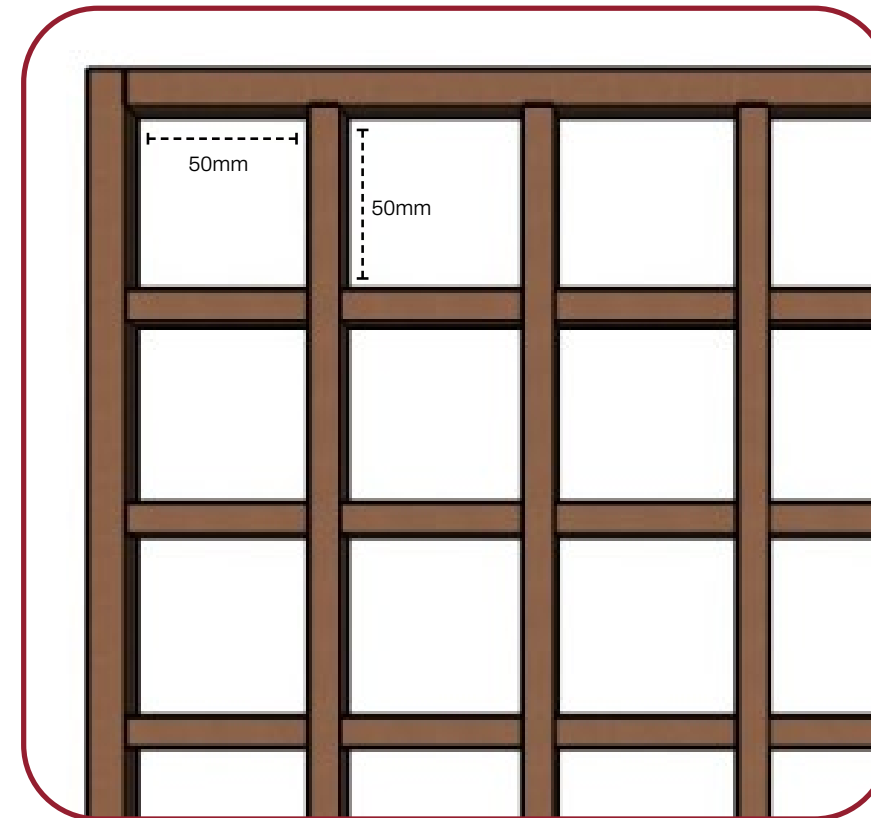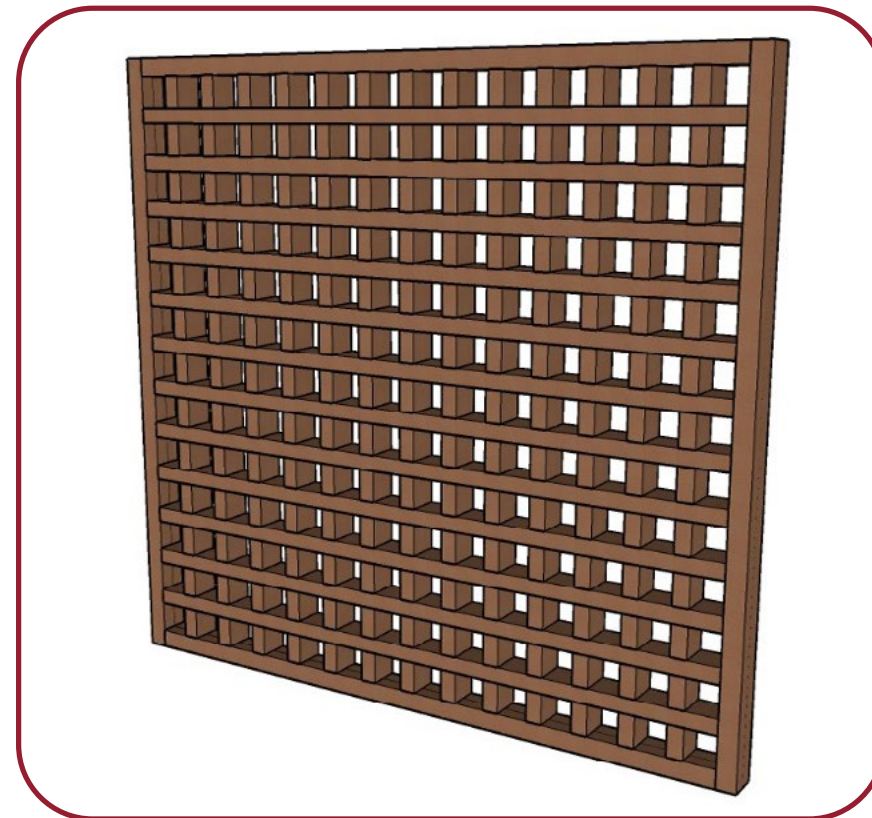

R\$ 2.249,90/M²

Perfil perimetral de alumínio não está incluído

PRAZO E ENTREGA


Mediante disponibilidade em estoque ou 120 dias corridos para encomenda da matéria-prima + tempo de produção + manuseio/embalagem.

ARKWOOD X

PALETA DE CORES



teka



preto



nogal



maple



branco



ipê



areia



golden teka



cinza



antique




walnut

A escolha da cor não altera o preço final. [Entre em contato](#) para consultar a tabela de cores completa.

ARKWOOD X

PALETA DE CORES



teka




preto



nogal



maple



branco



ipê



areia



golden teka



cinza



antique



walnut

A escolha da cor não altera o preço final. [Entre em contato](#) para consultar a tabela de cores completa.

arkWOOD X

PROJETOS



CasaCor MG


Estudio Sala

ARKWOOD X

Belo Horizonte, MG, Brasil






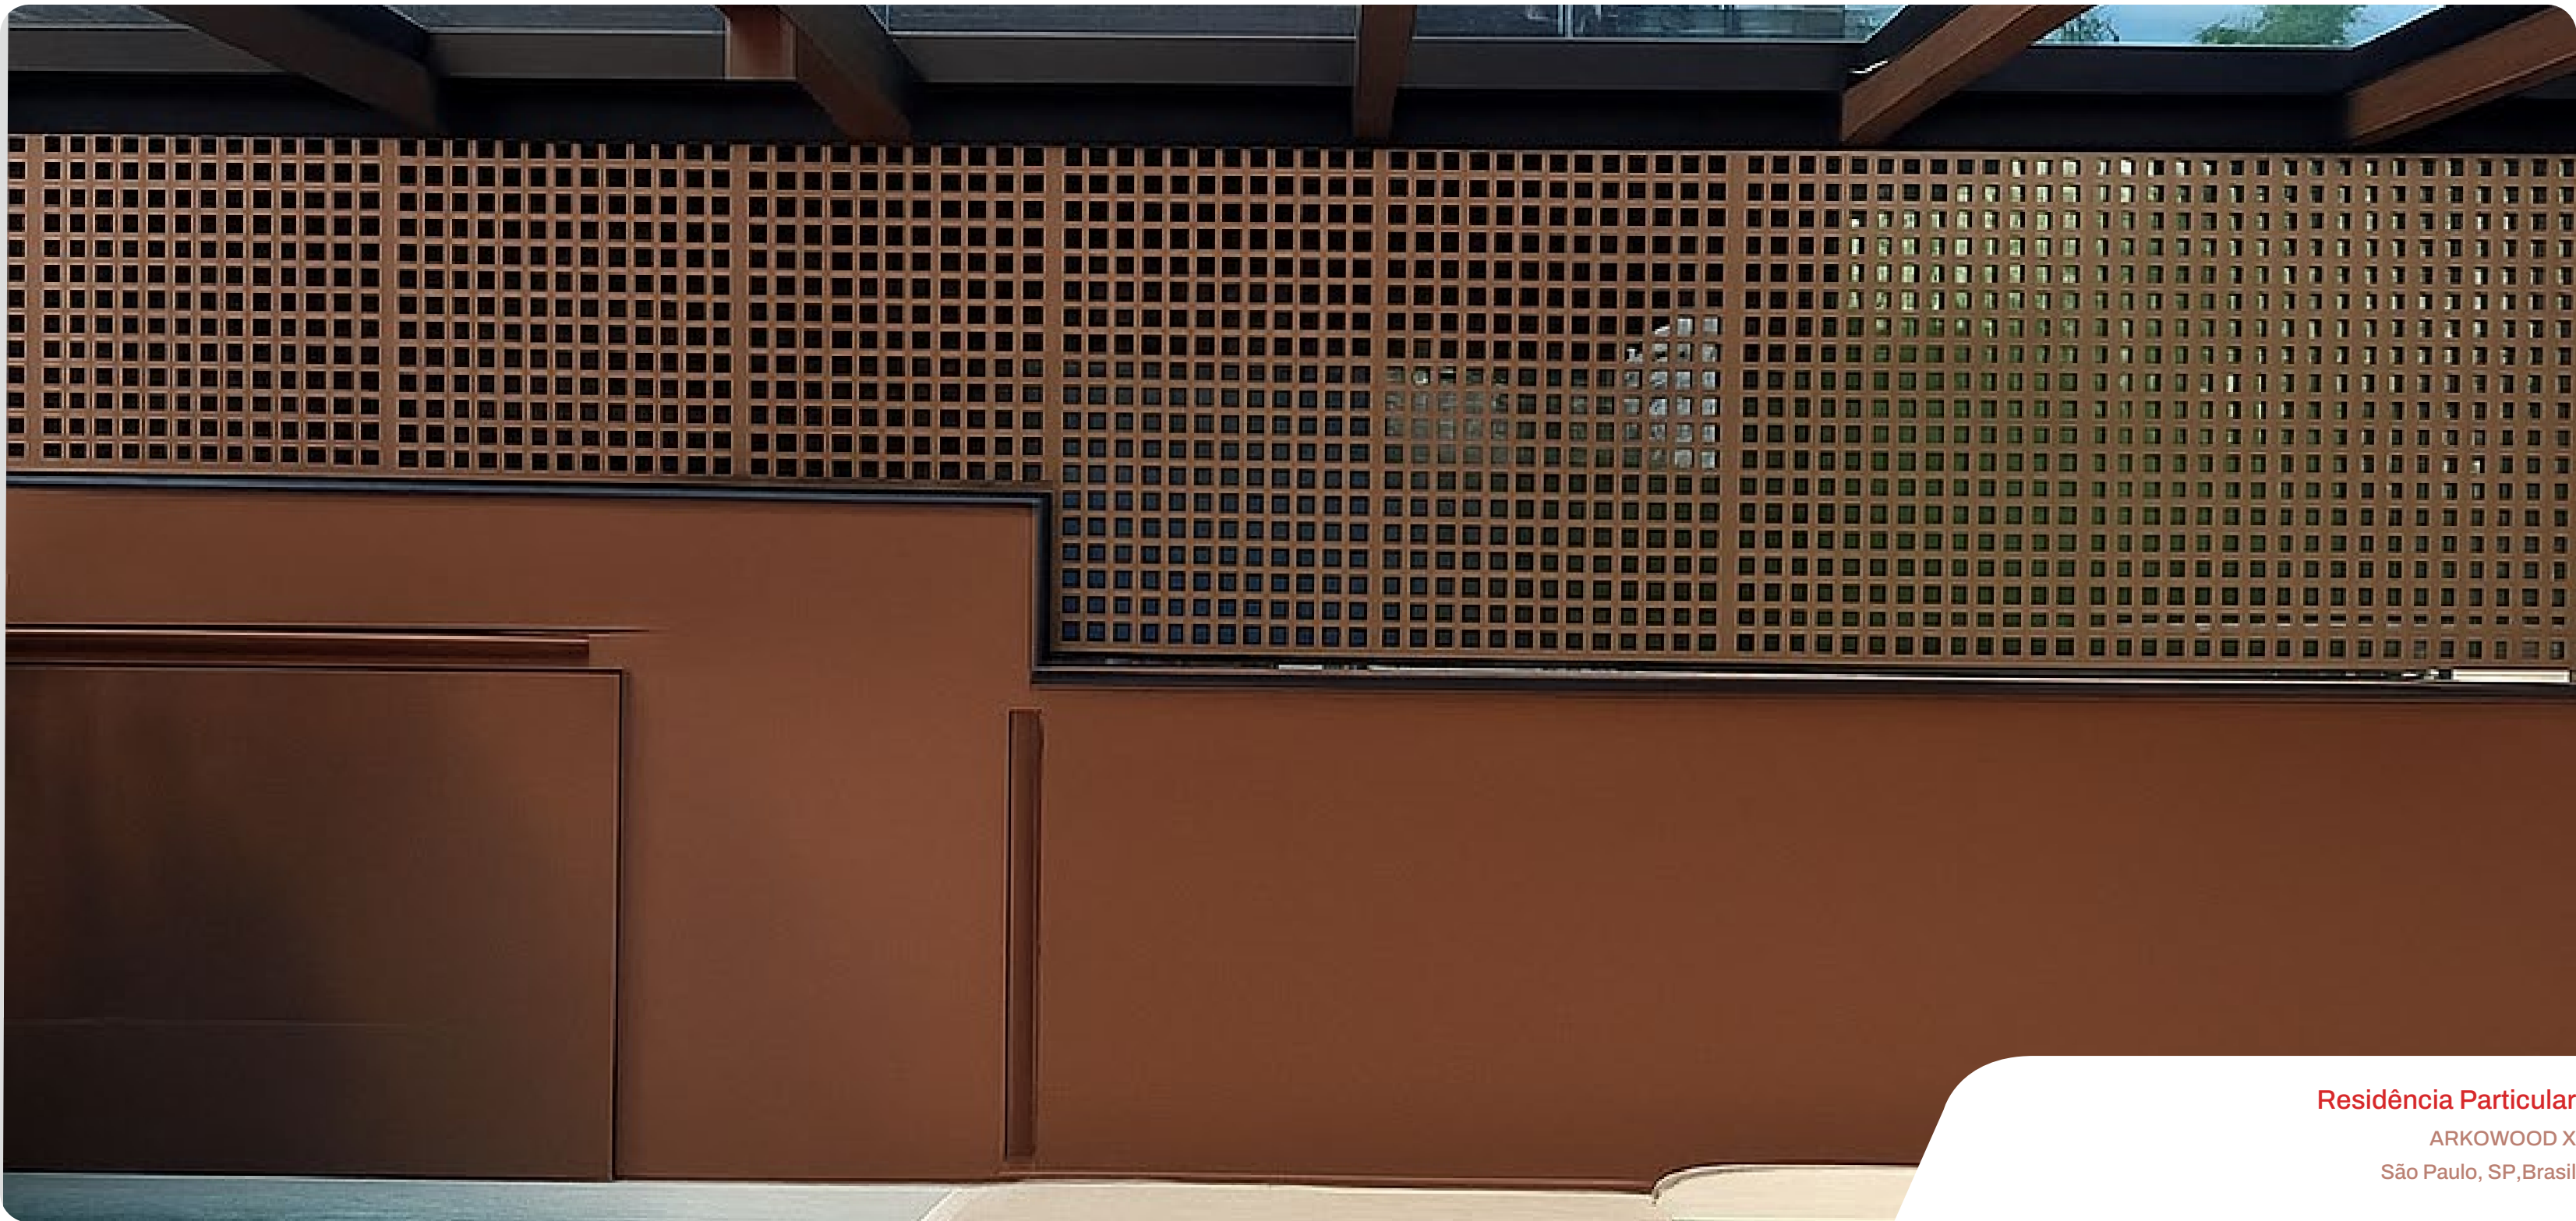



Residência Particular

ARKWOOD X

São Paulo, SP, Brasil

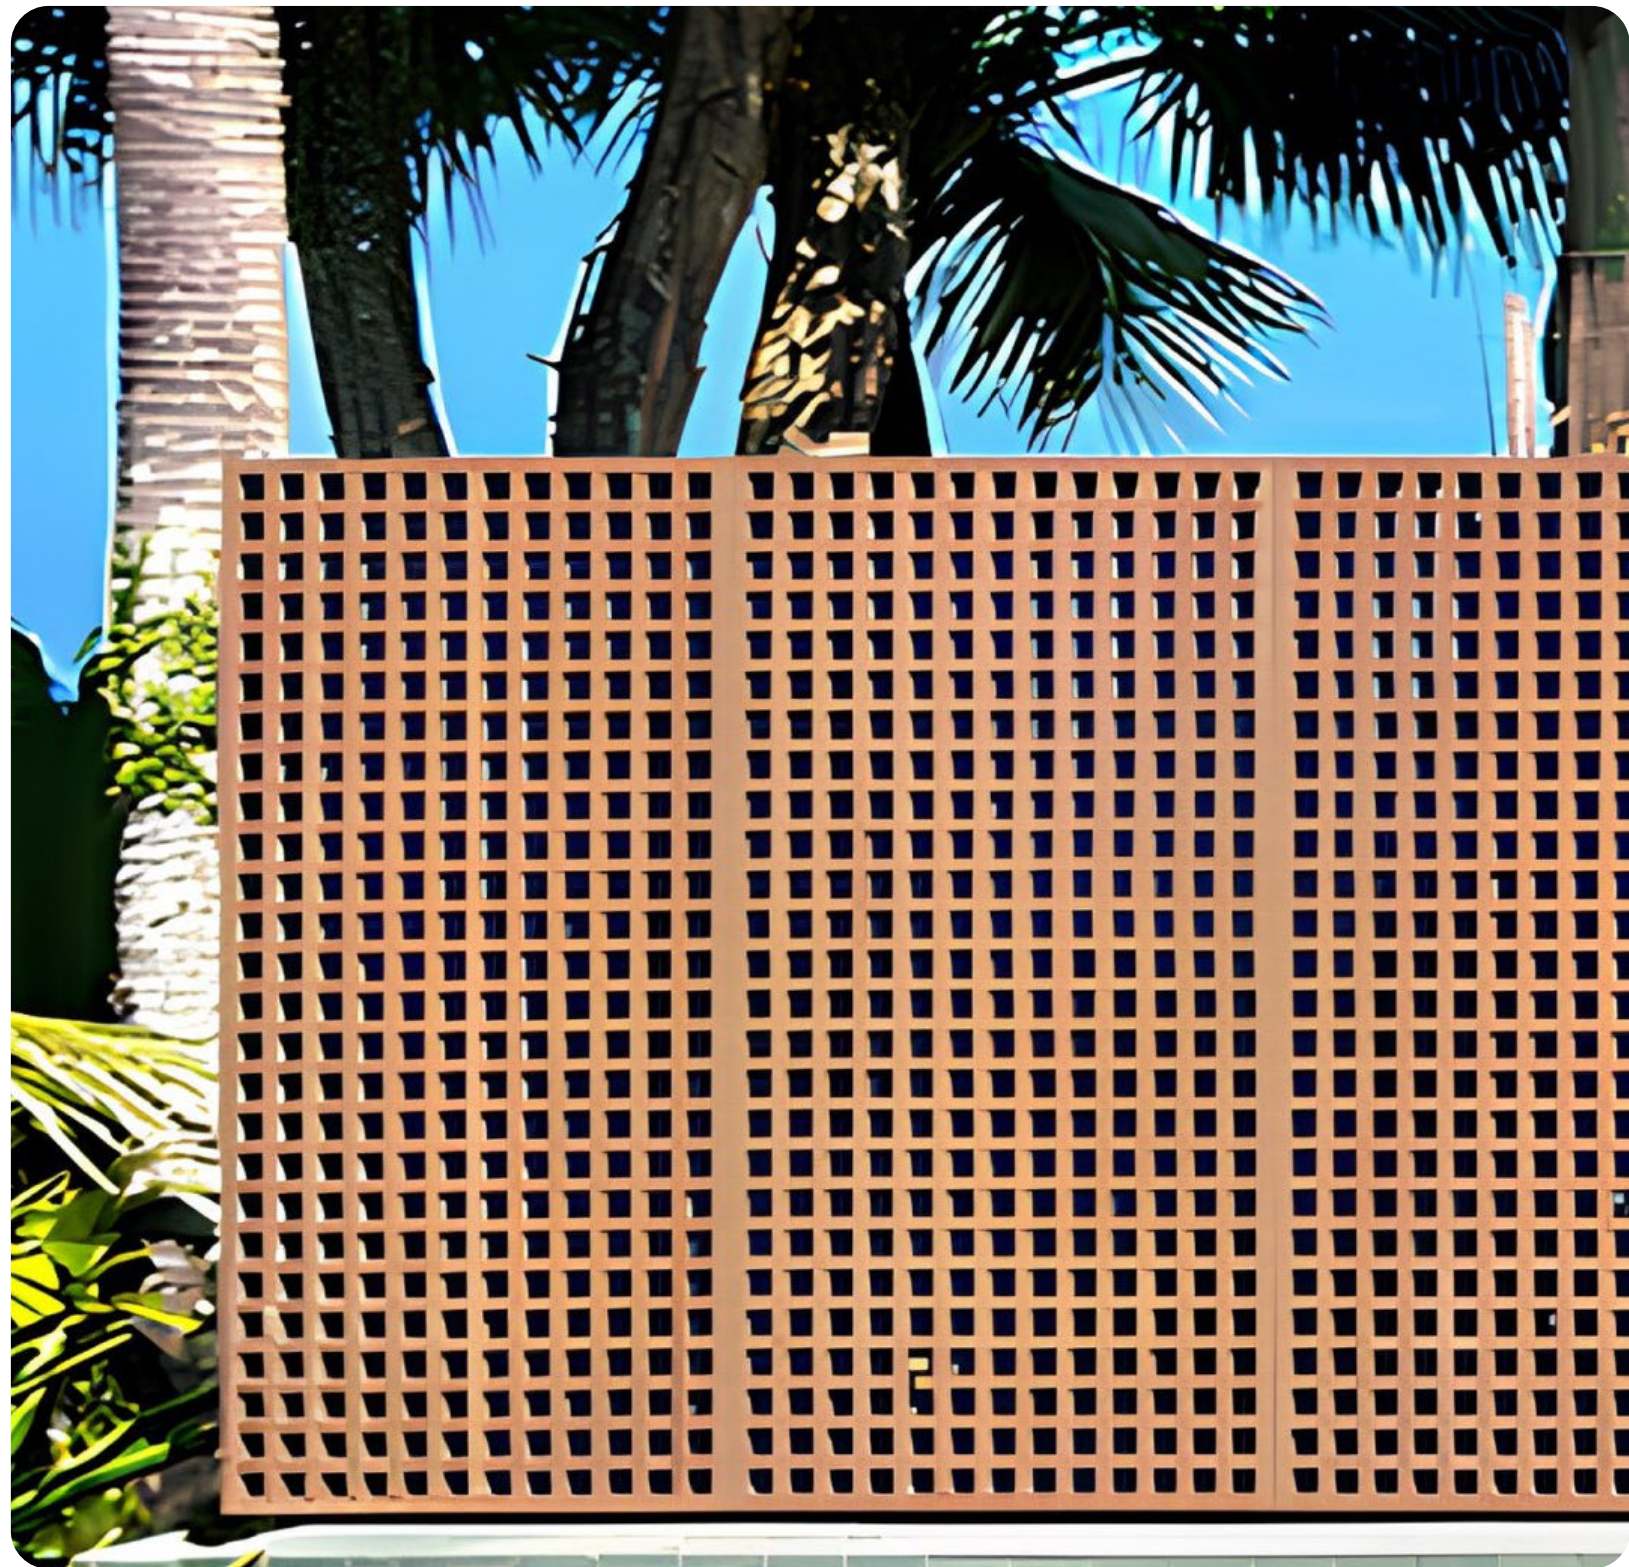

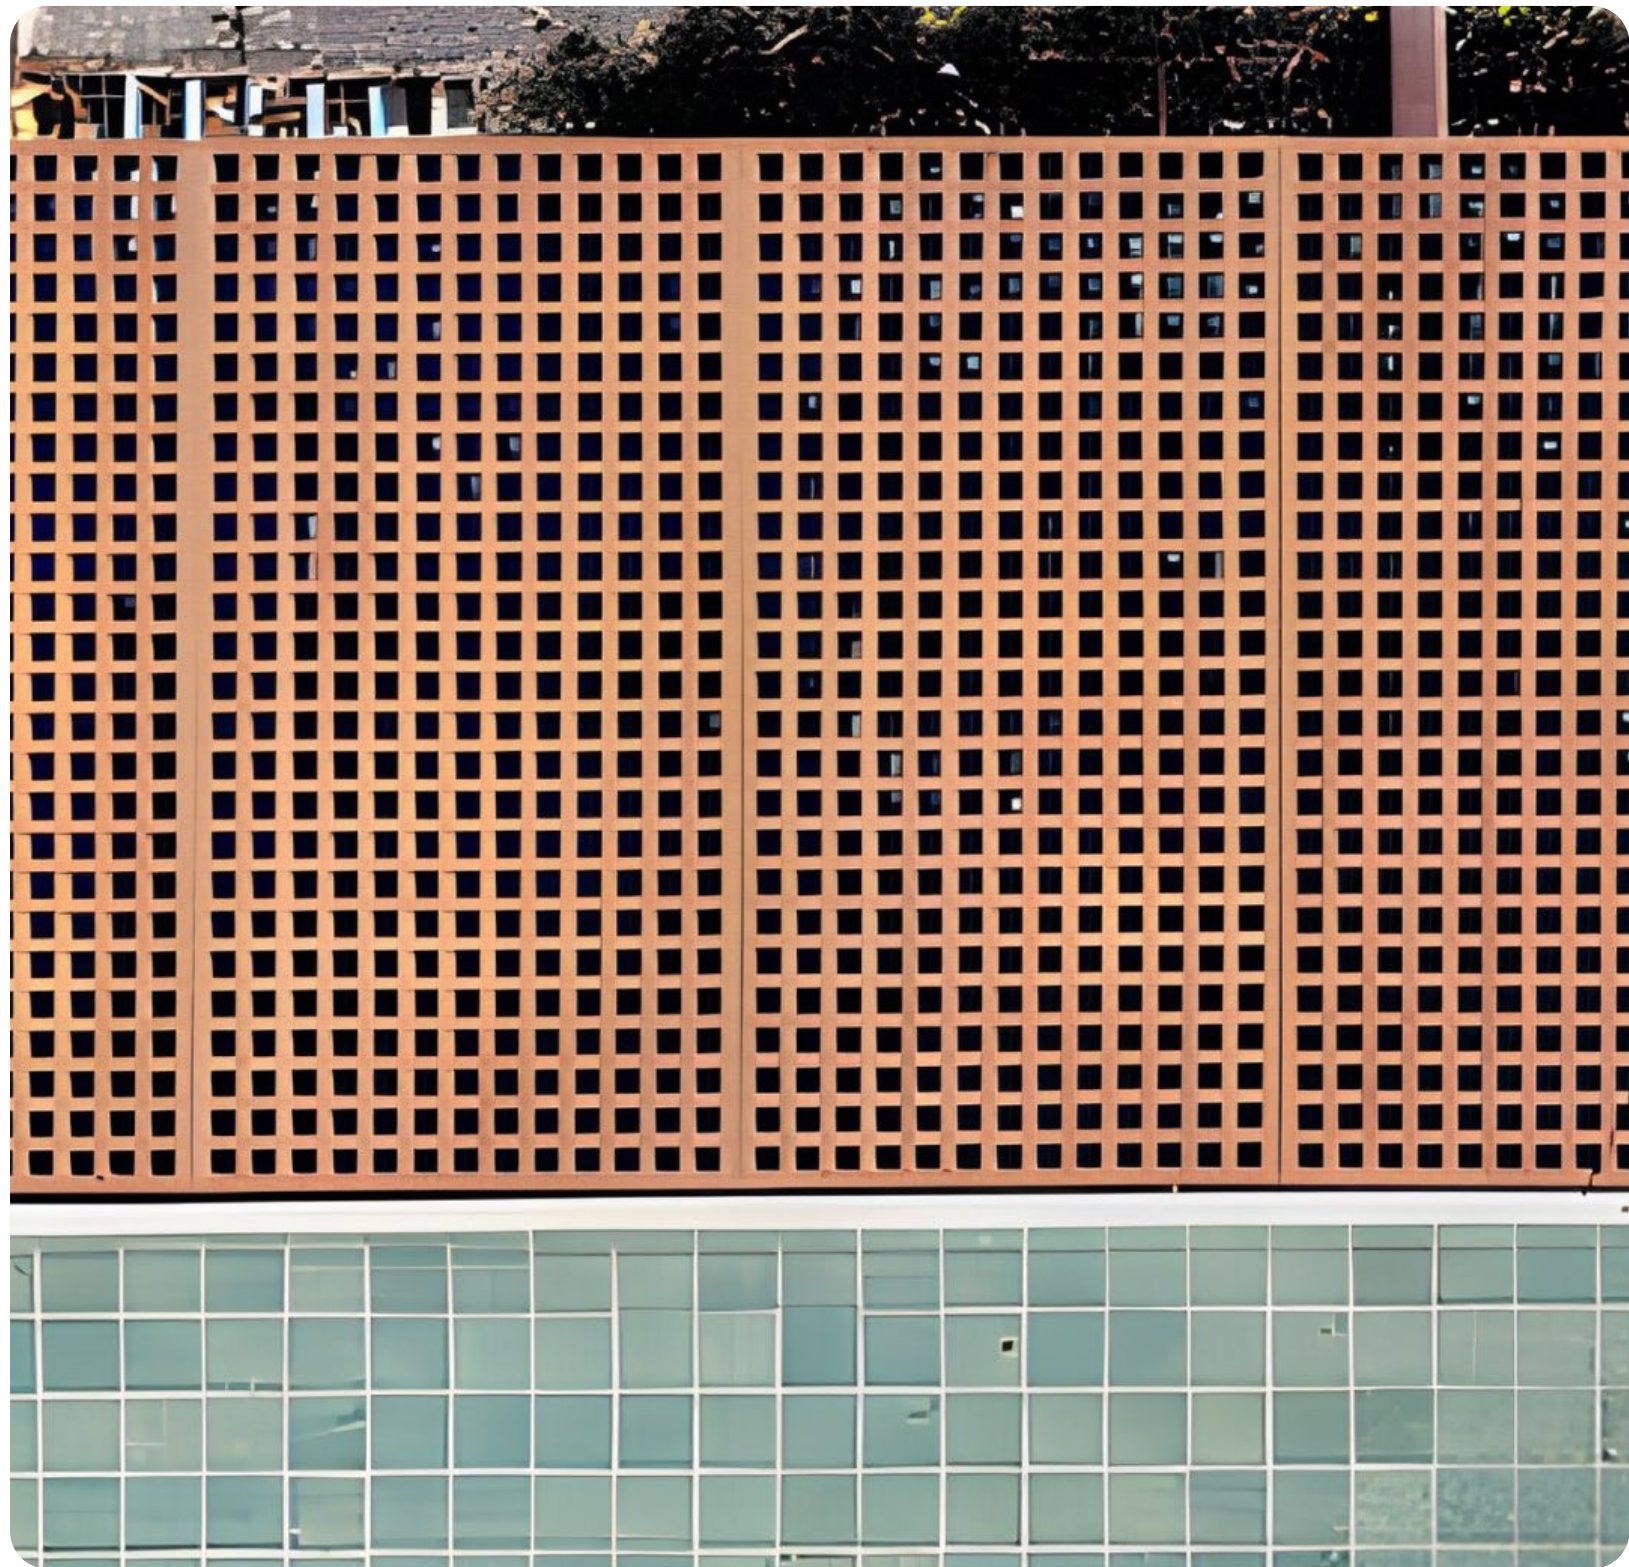

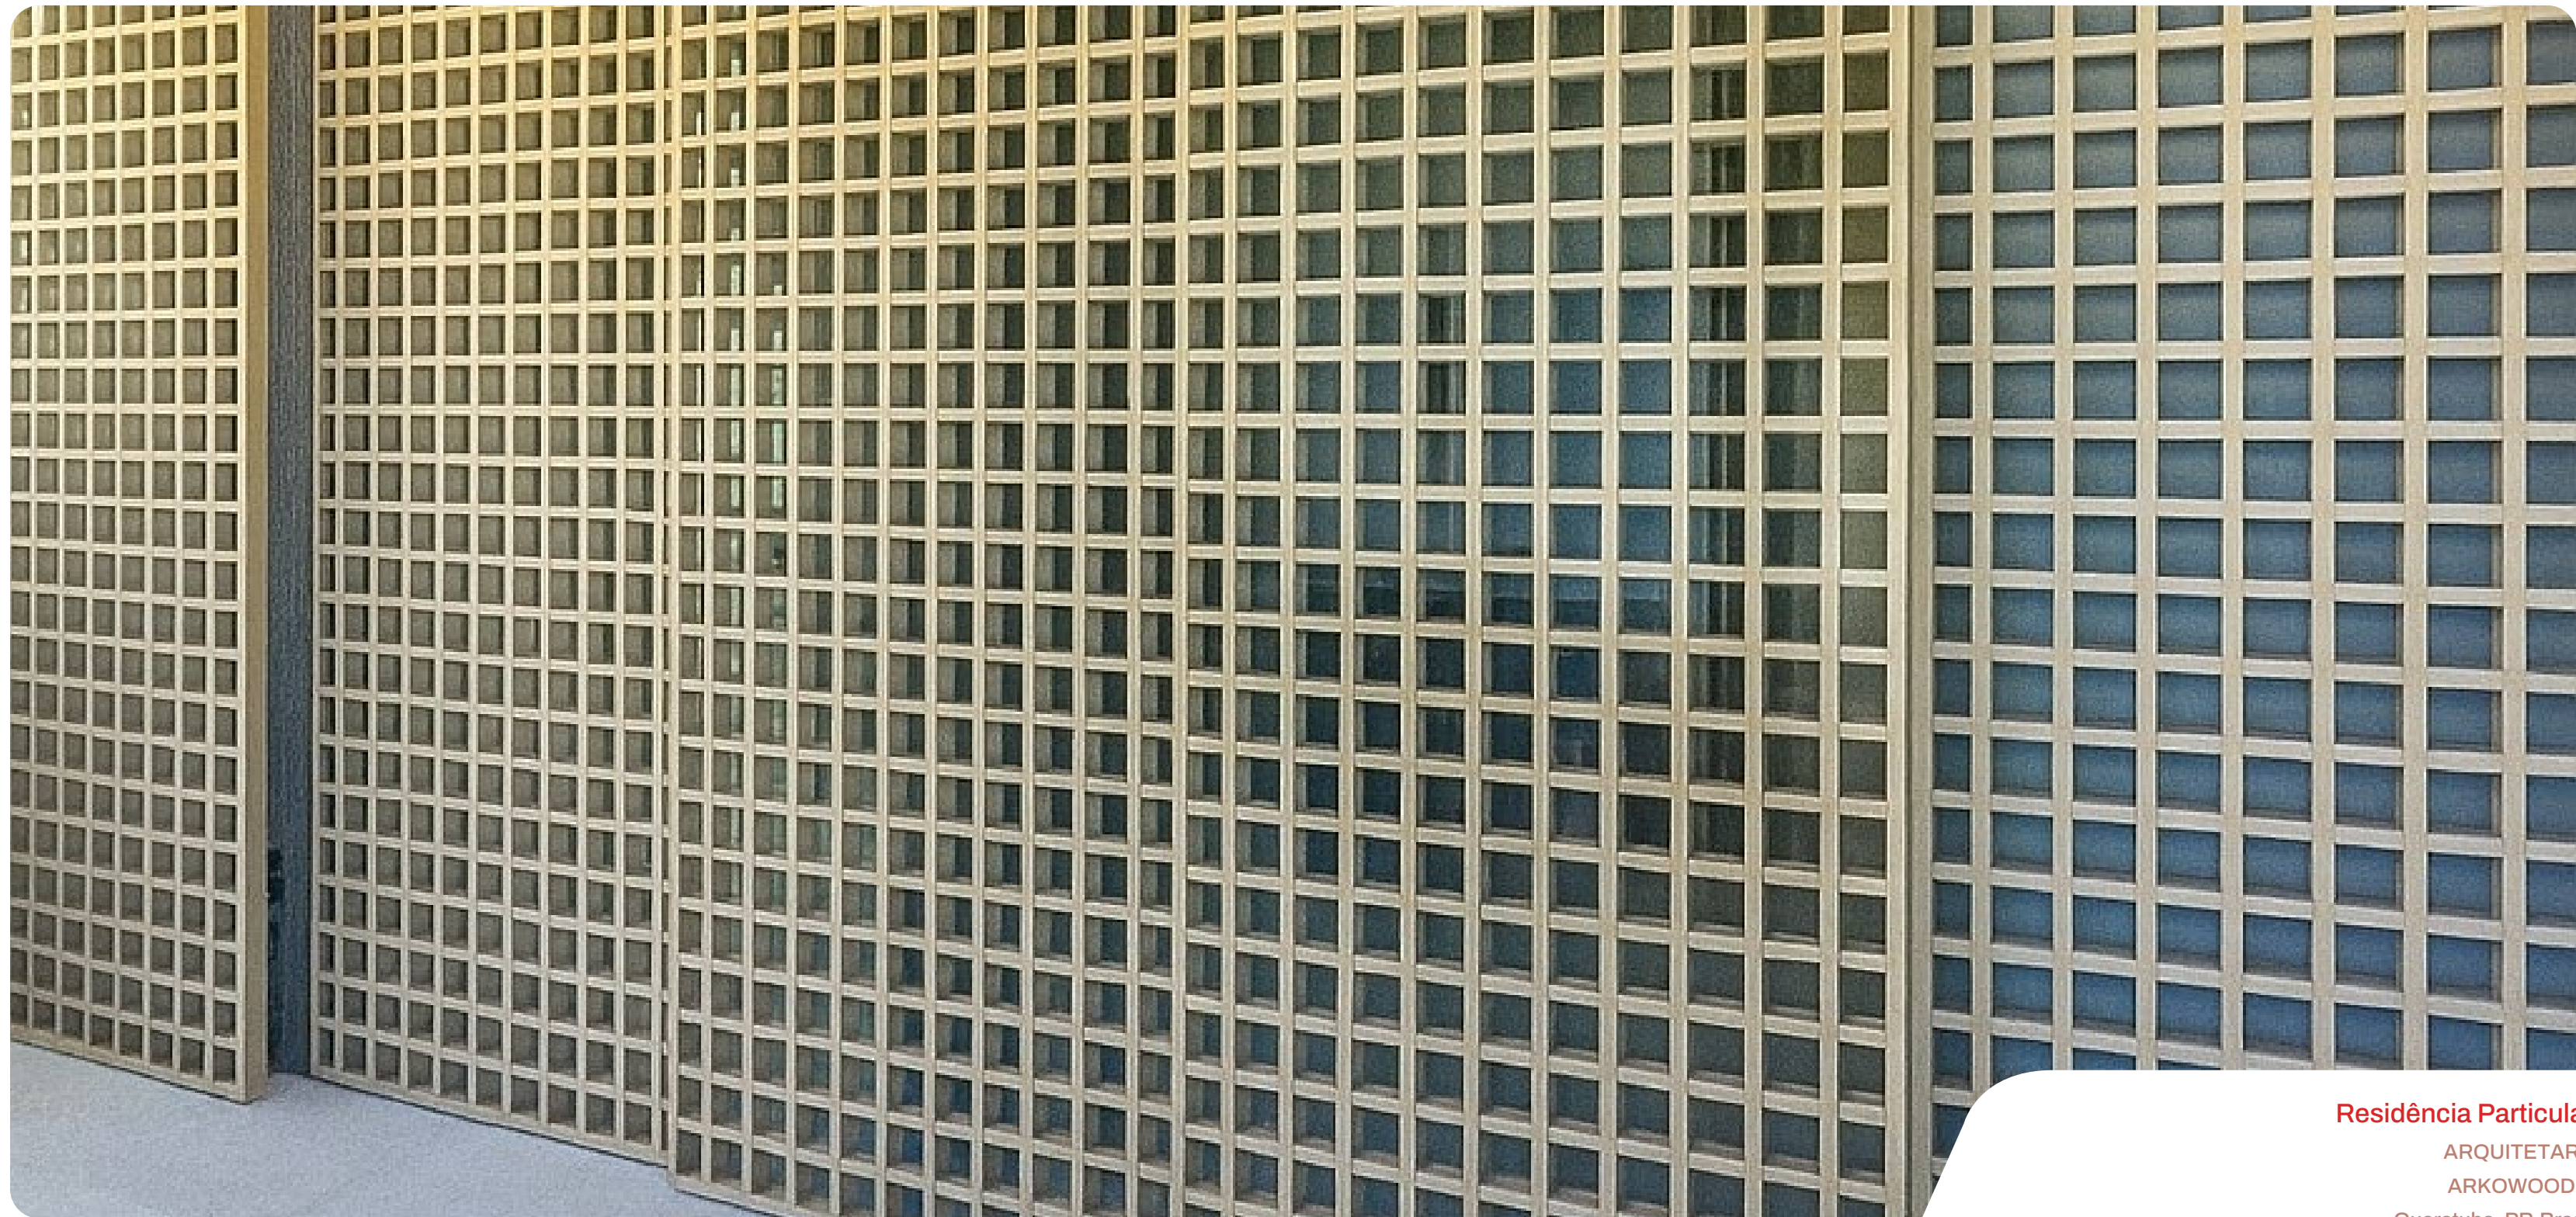


Residência Particular

ARQUITETARE

ARKOWOOD X

Guaratuba, PR, Brasil

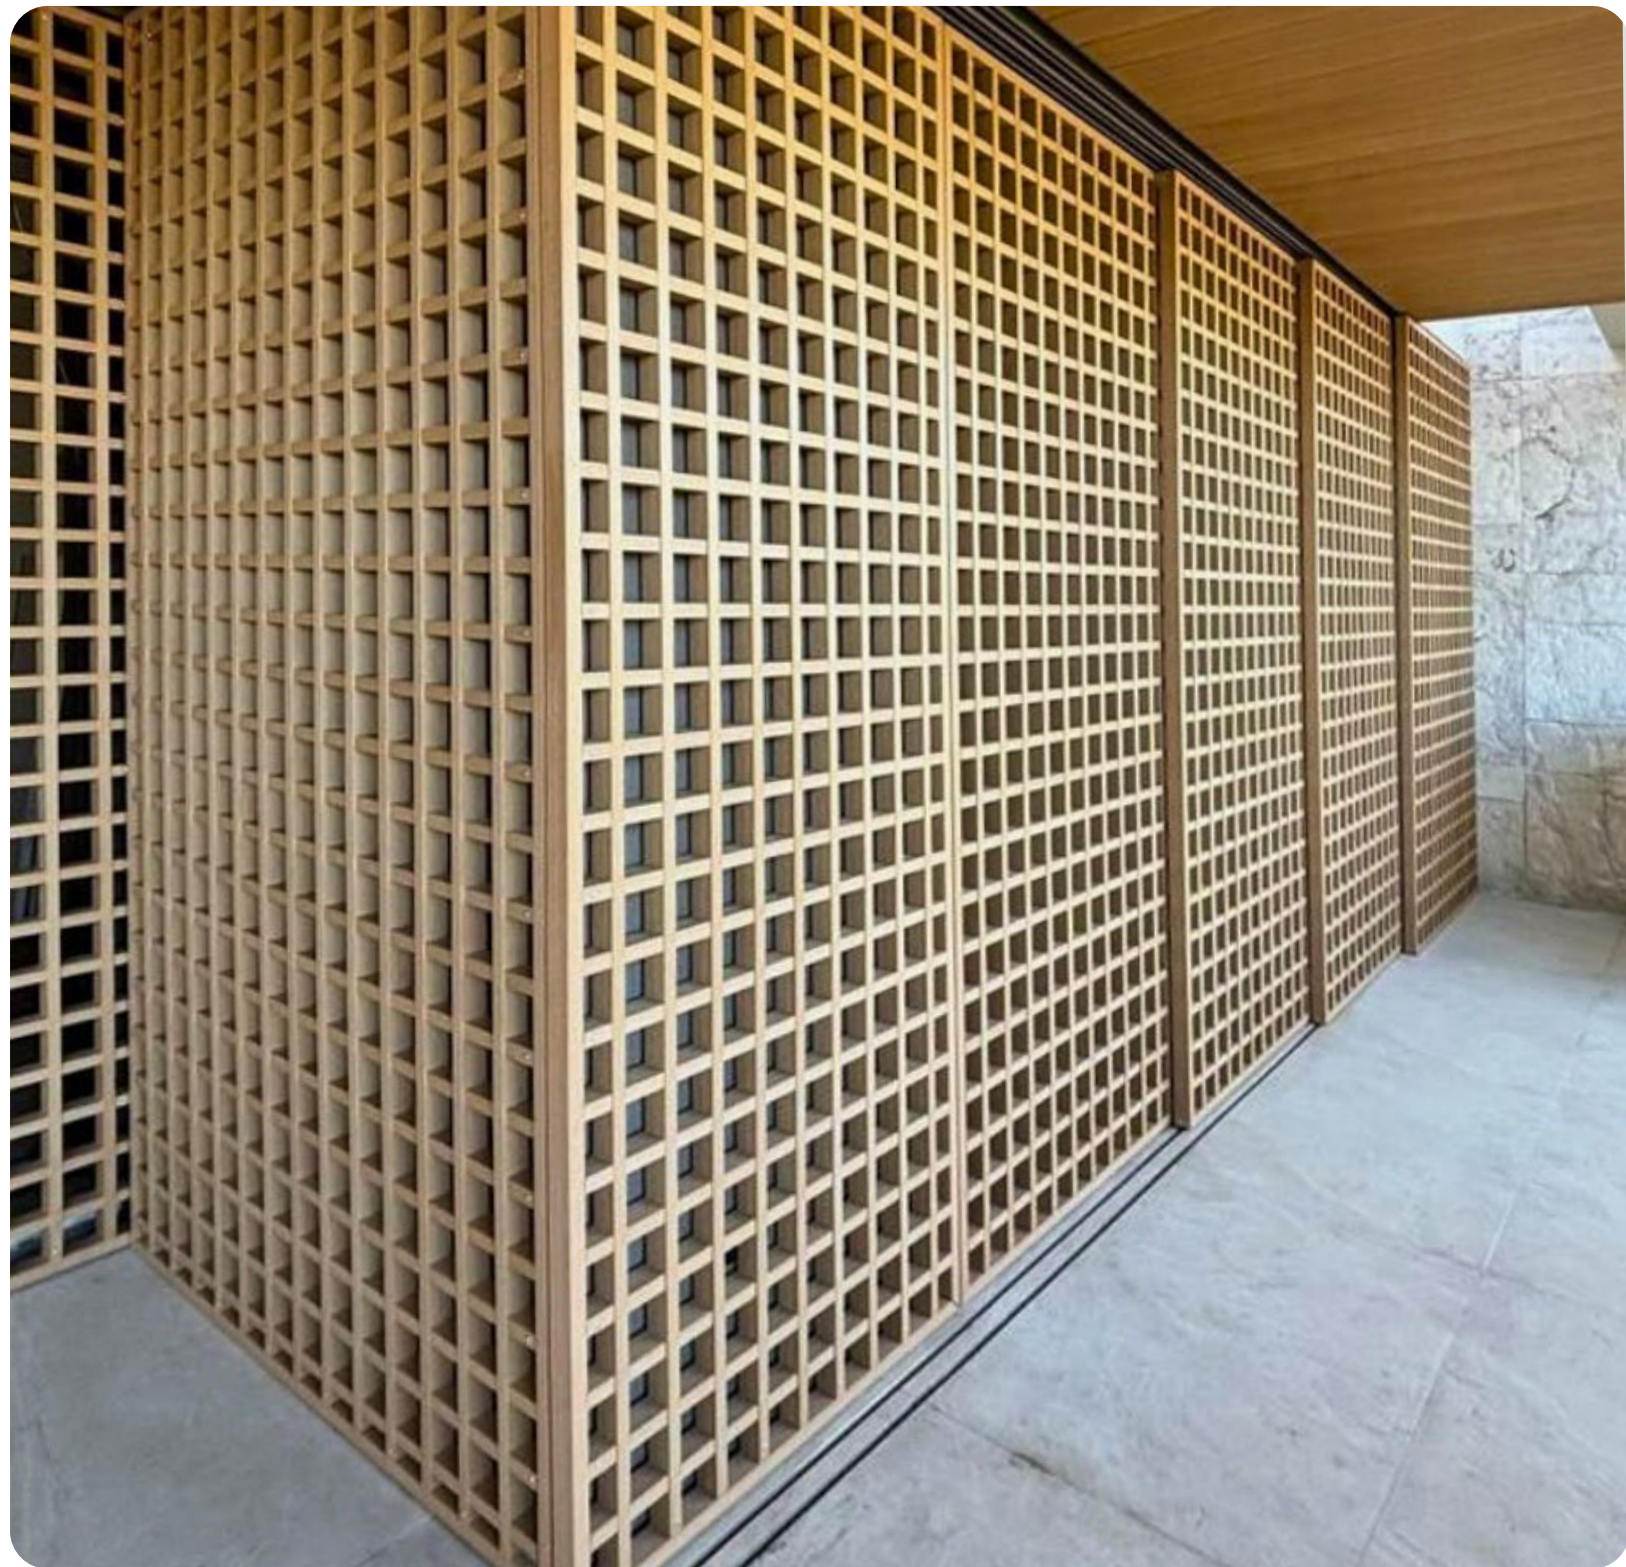





Retrofit Residencial

Haja arquitetura

ARKWOOD X

Belo Horizonte, MG, Brasil









Residência Particular

ARKWOOD X

Rio de Janeiro, RJ, Brasil

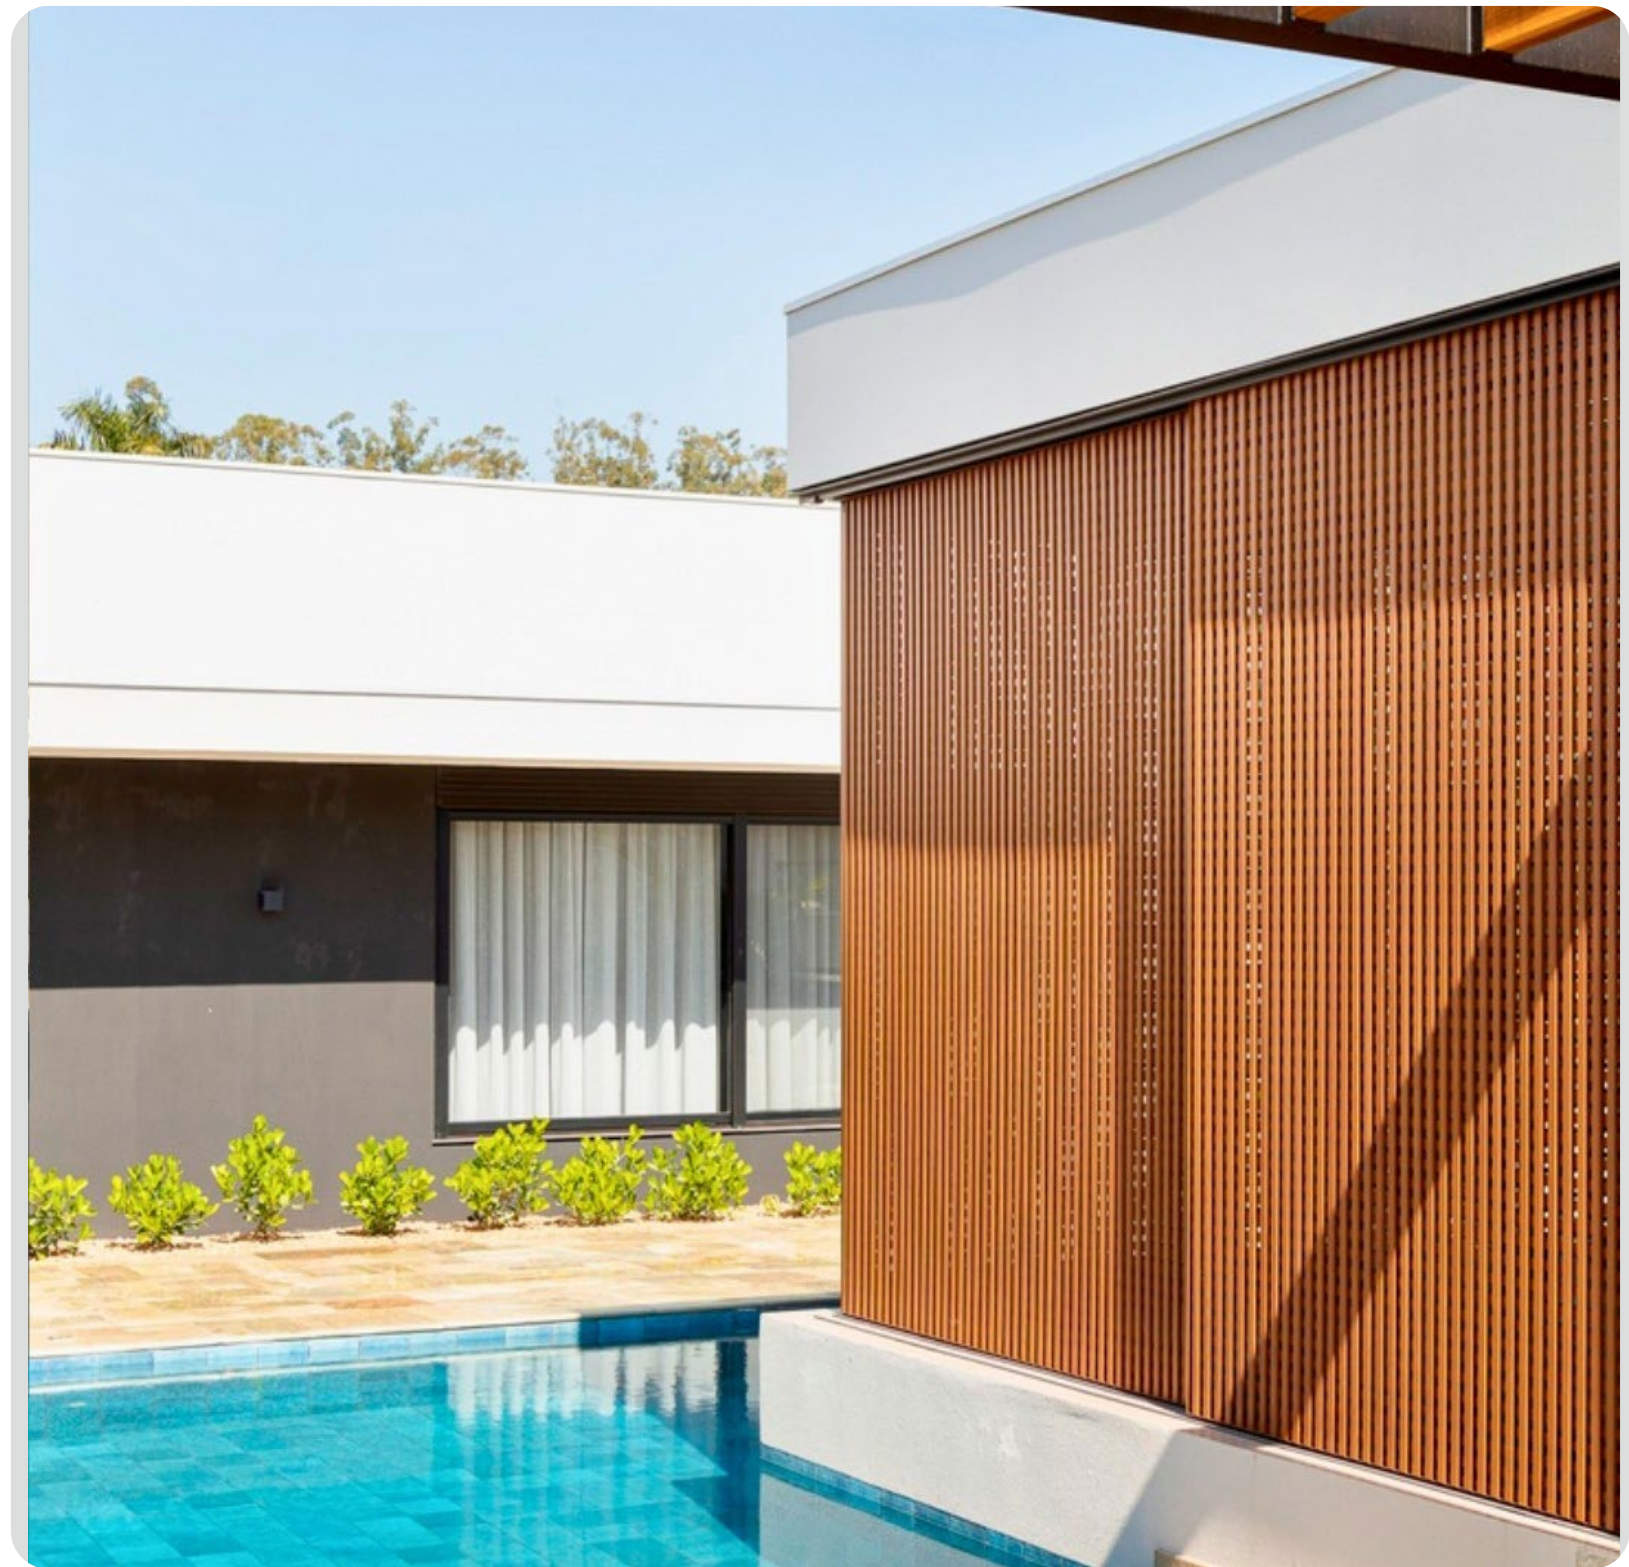

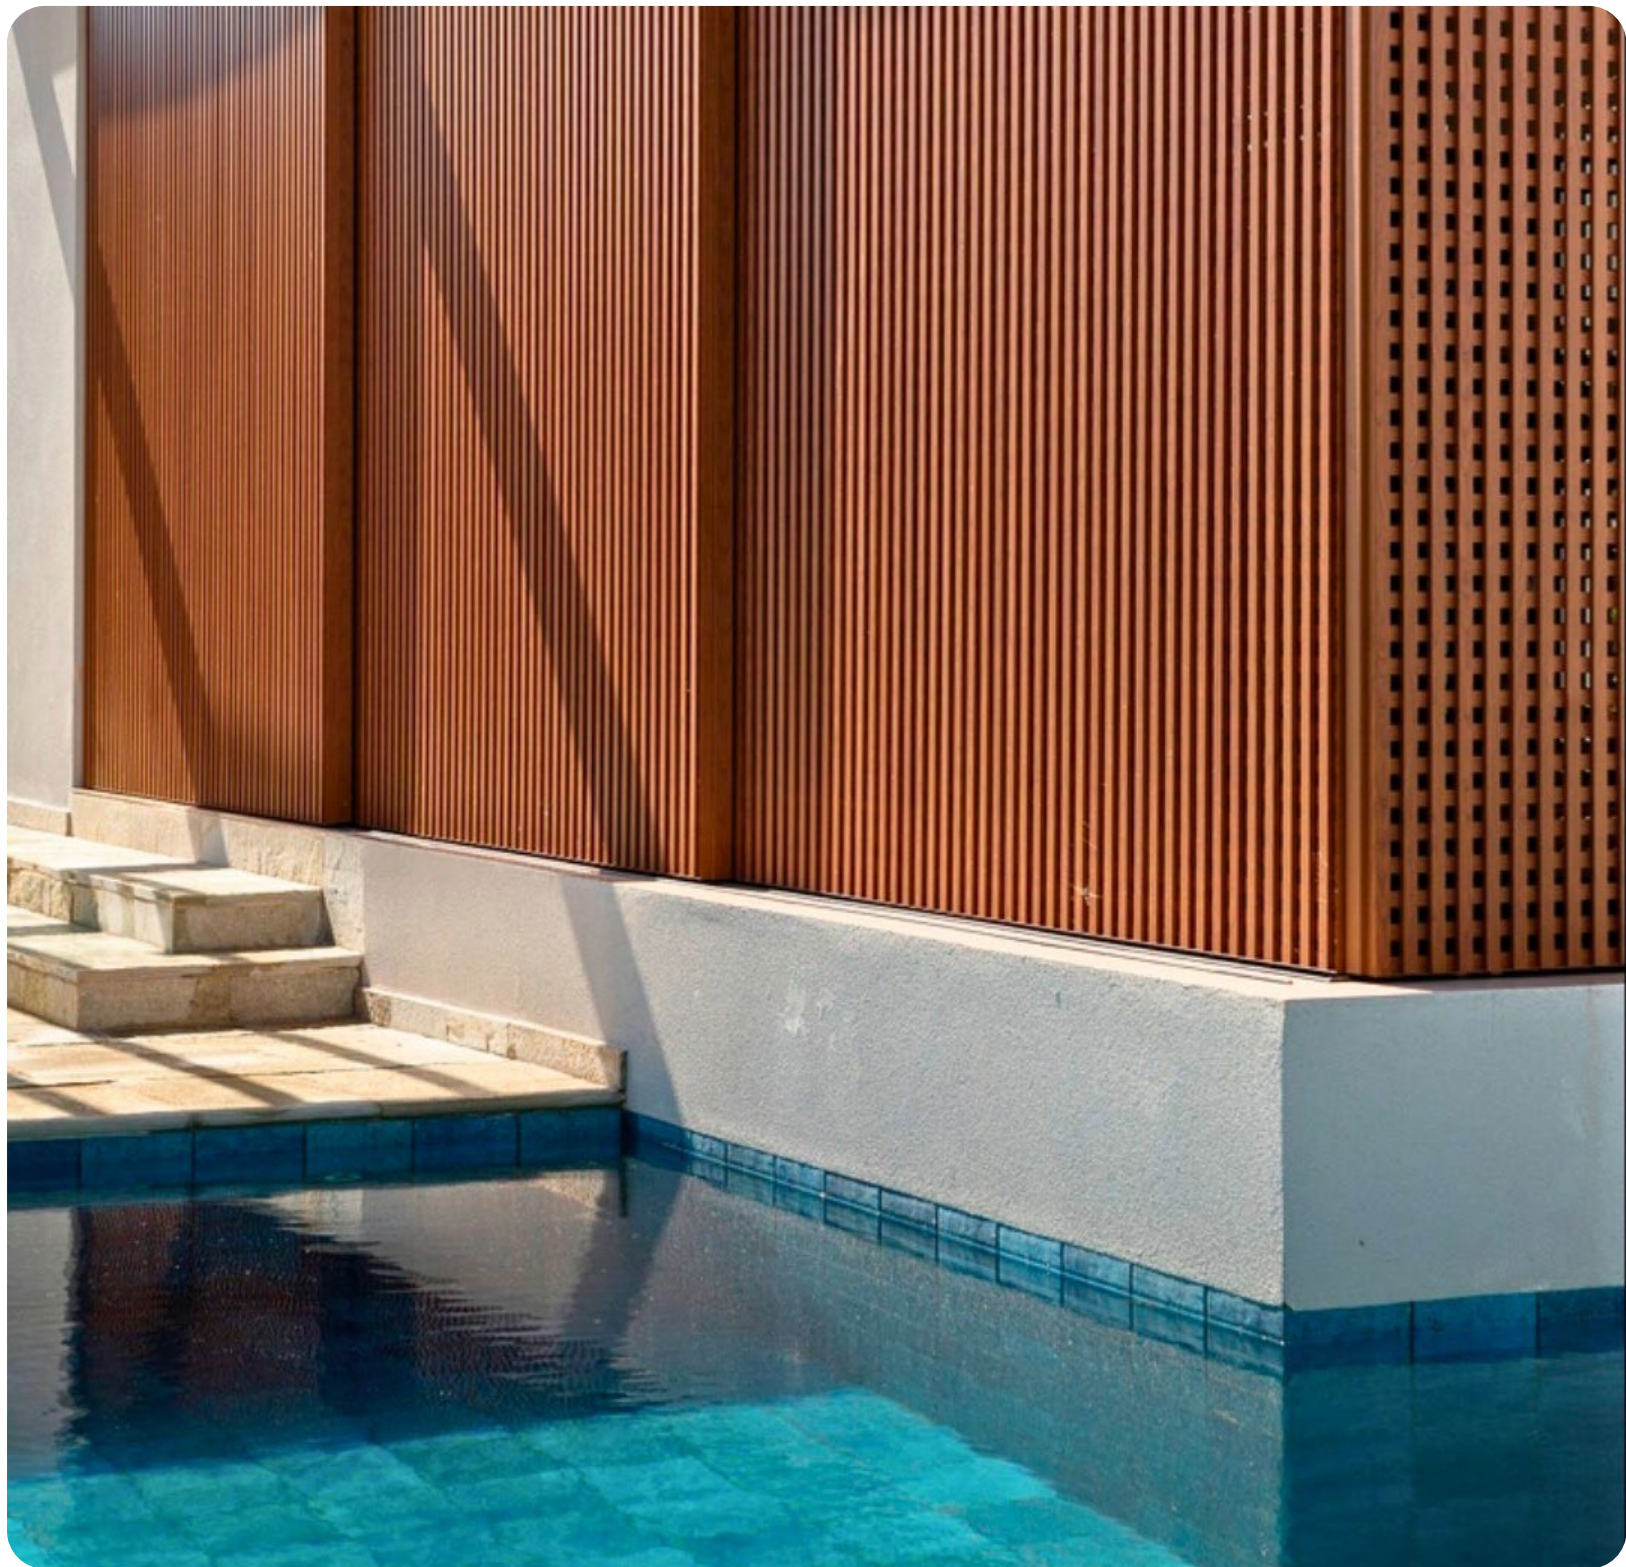






Residência Particular

ARKWOOD X

Rio de Janeiro, RJ, Brasil

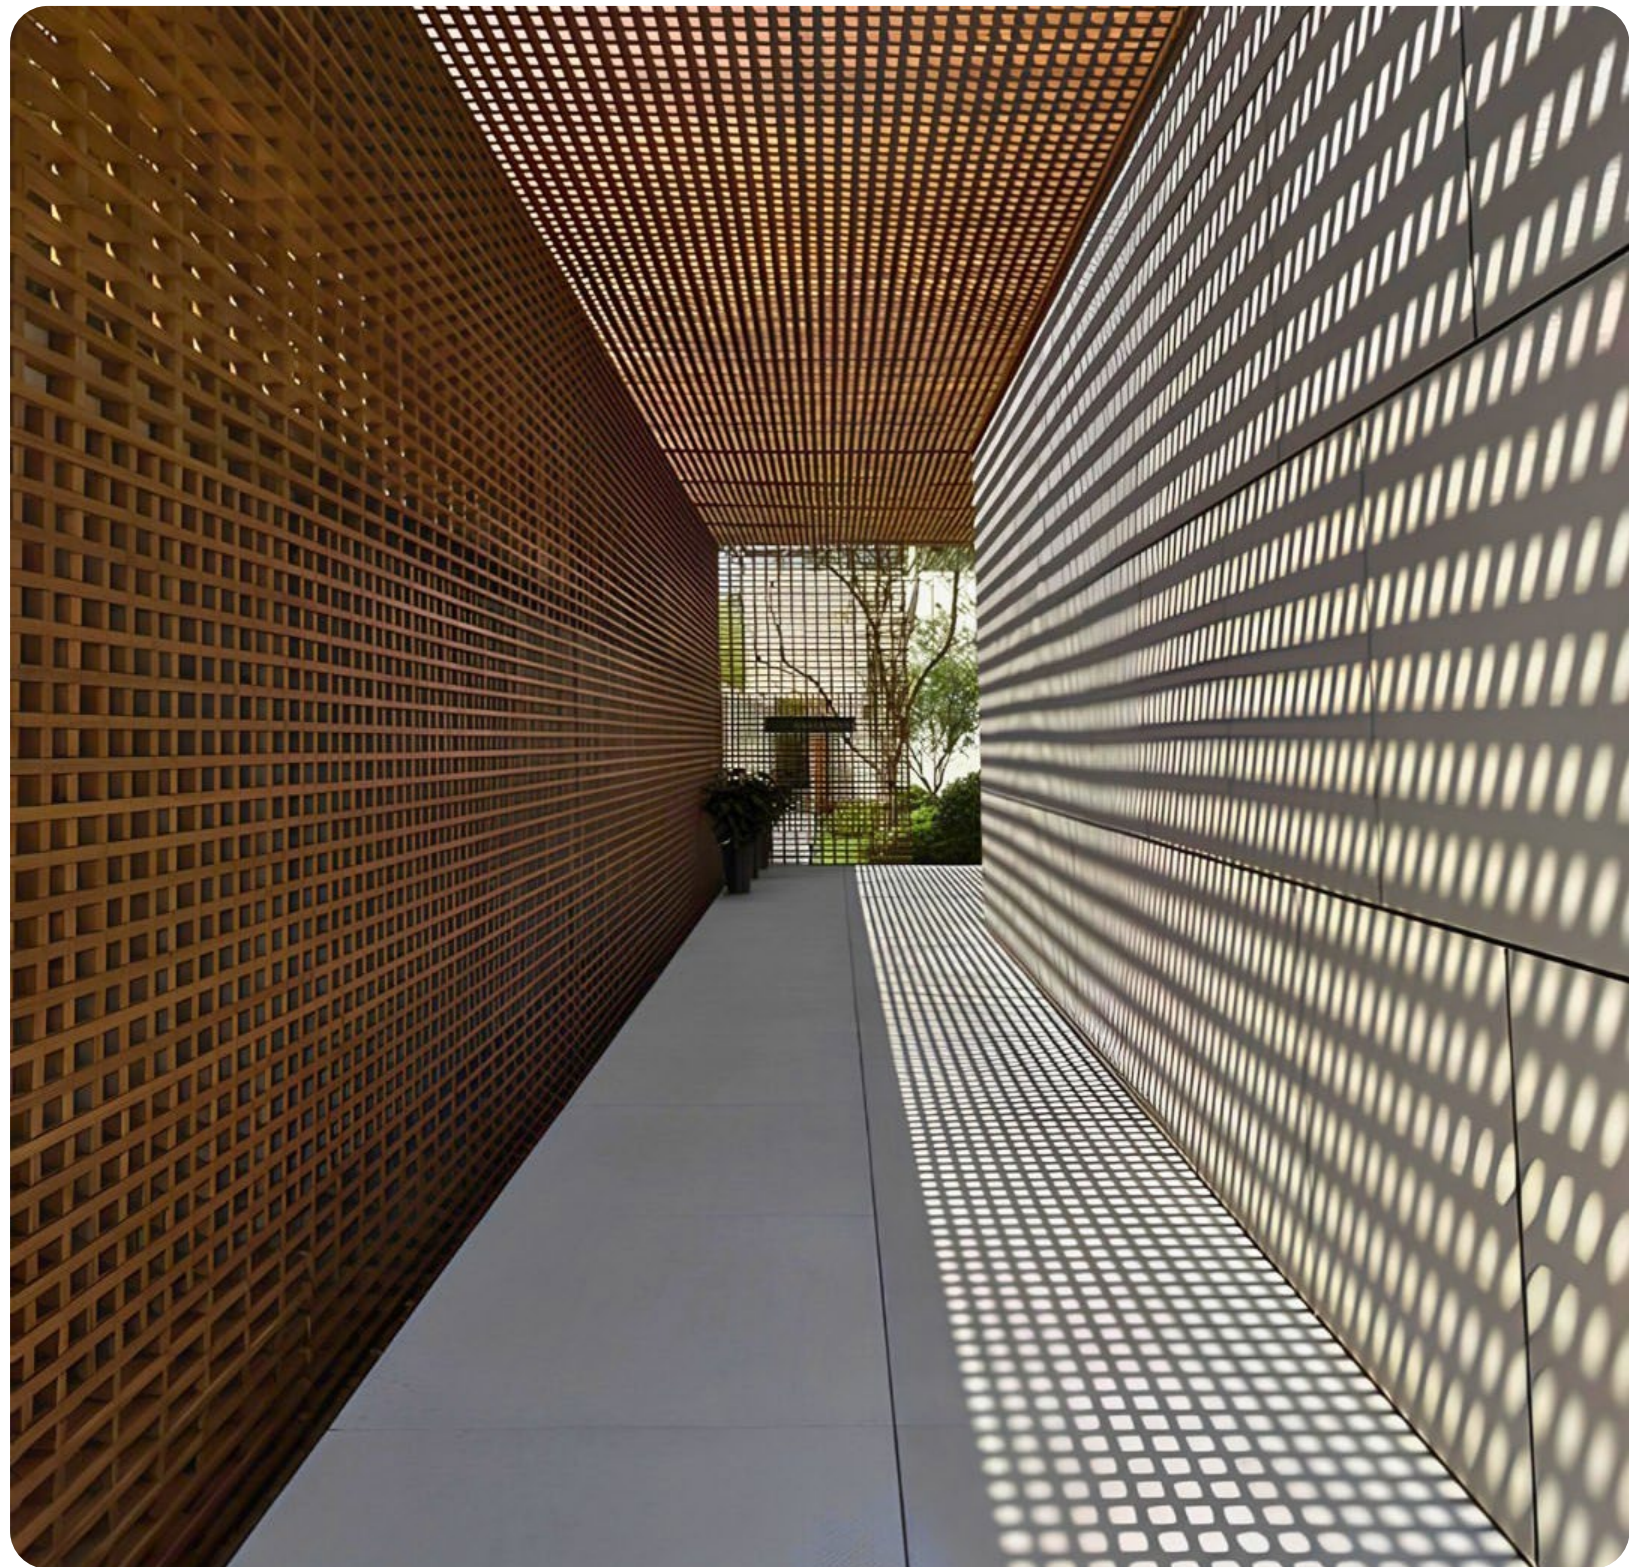

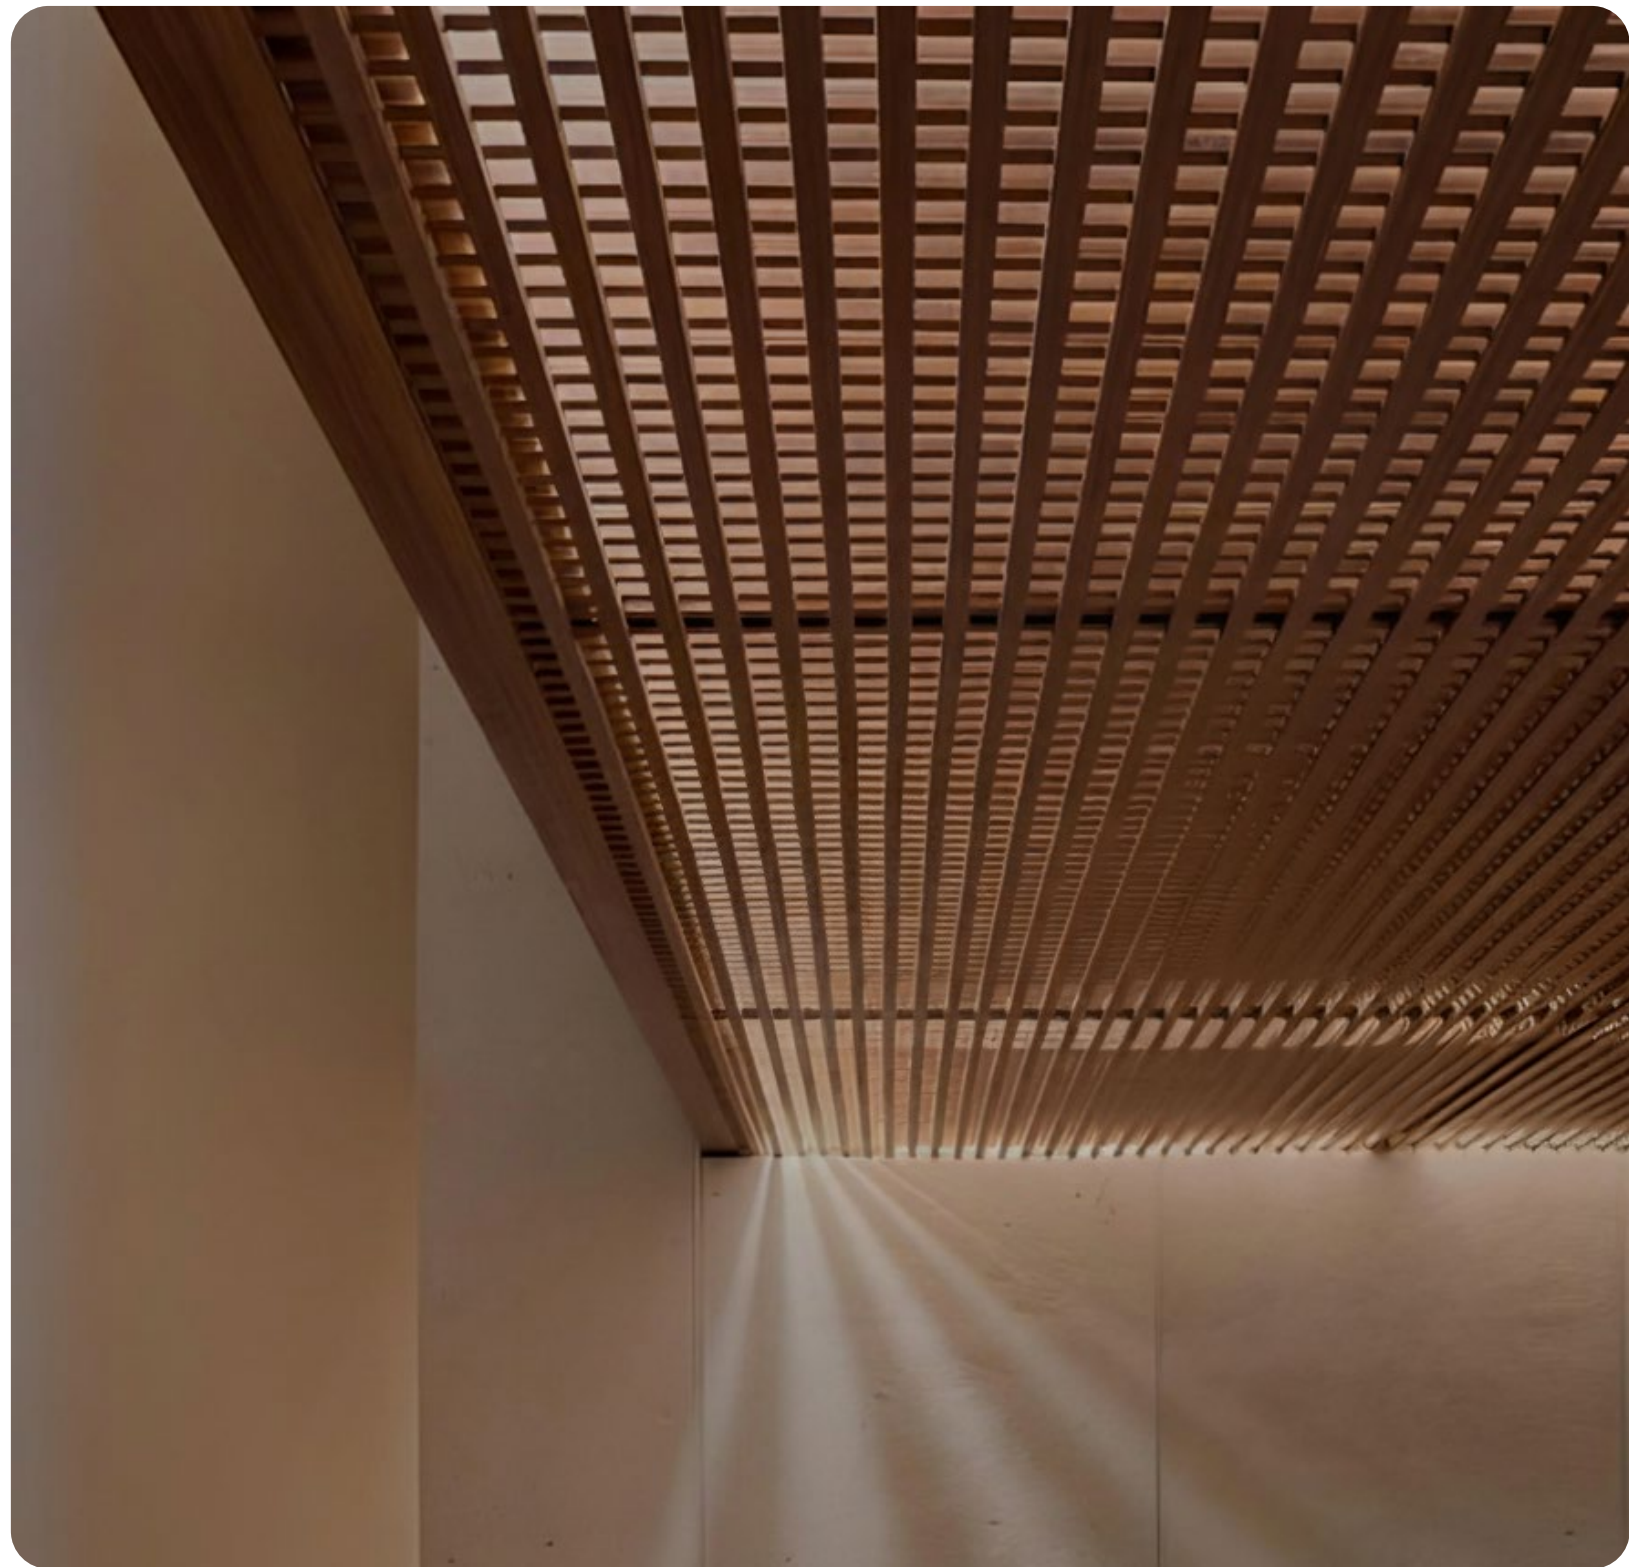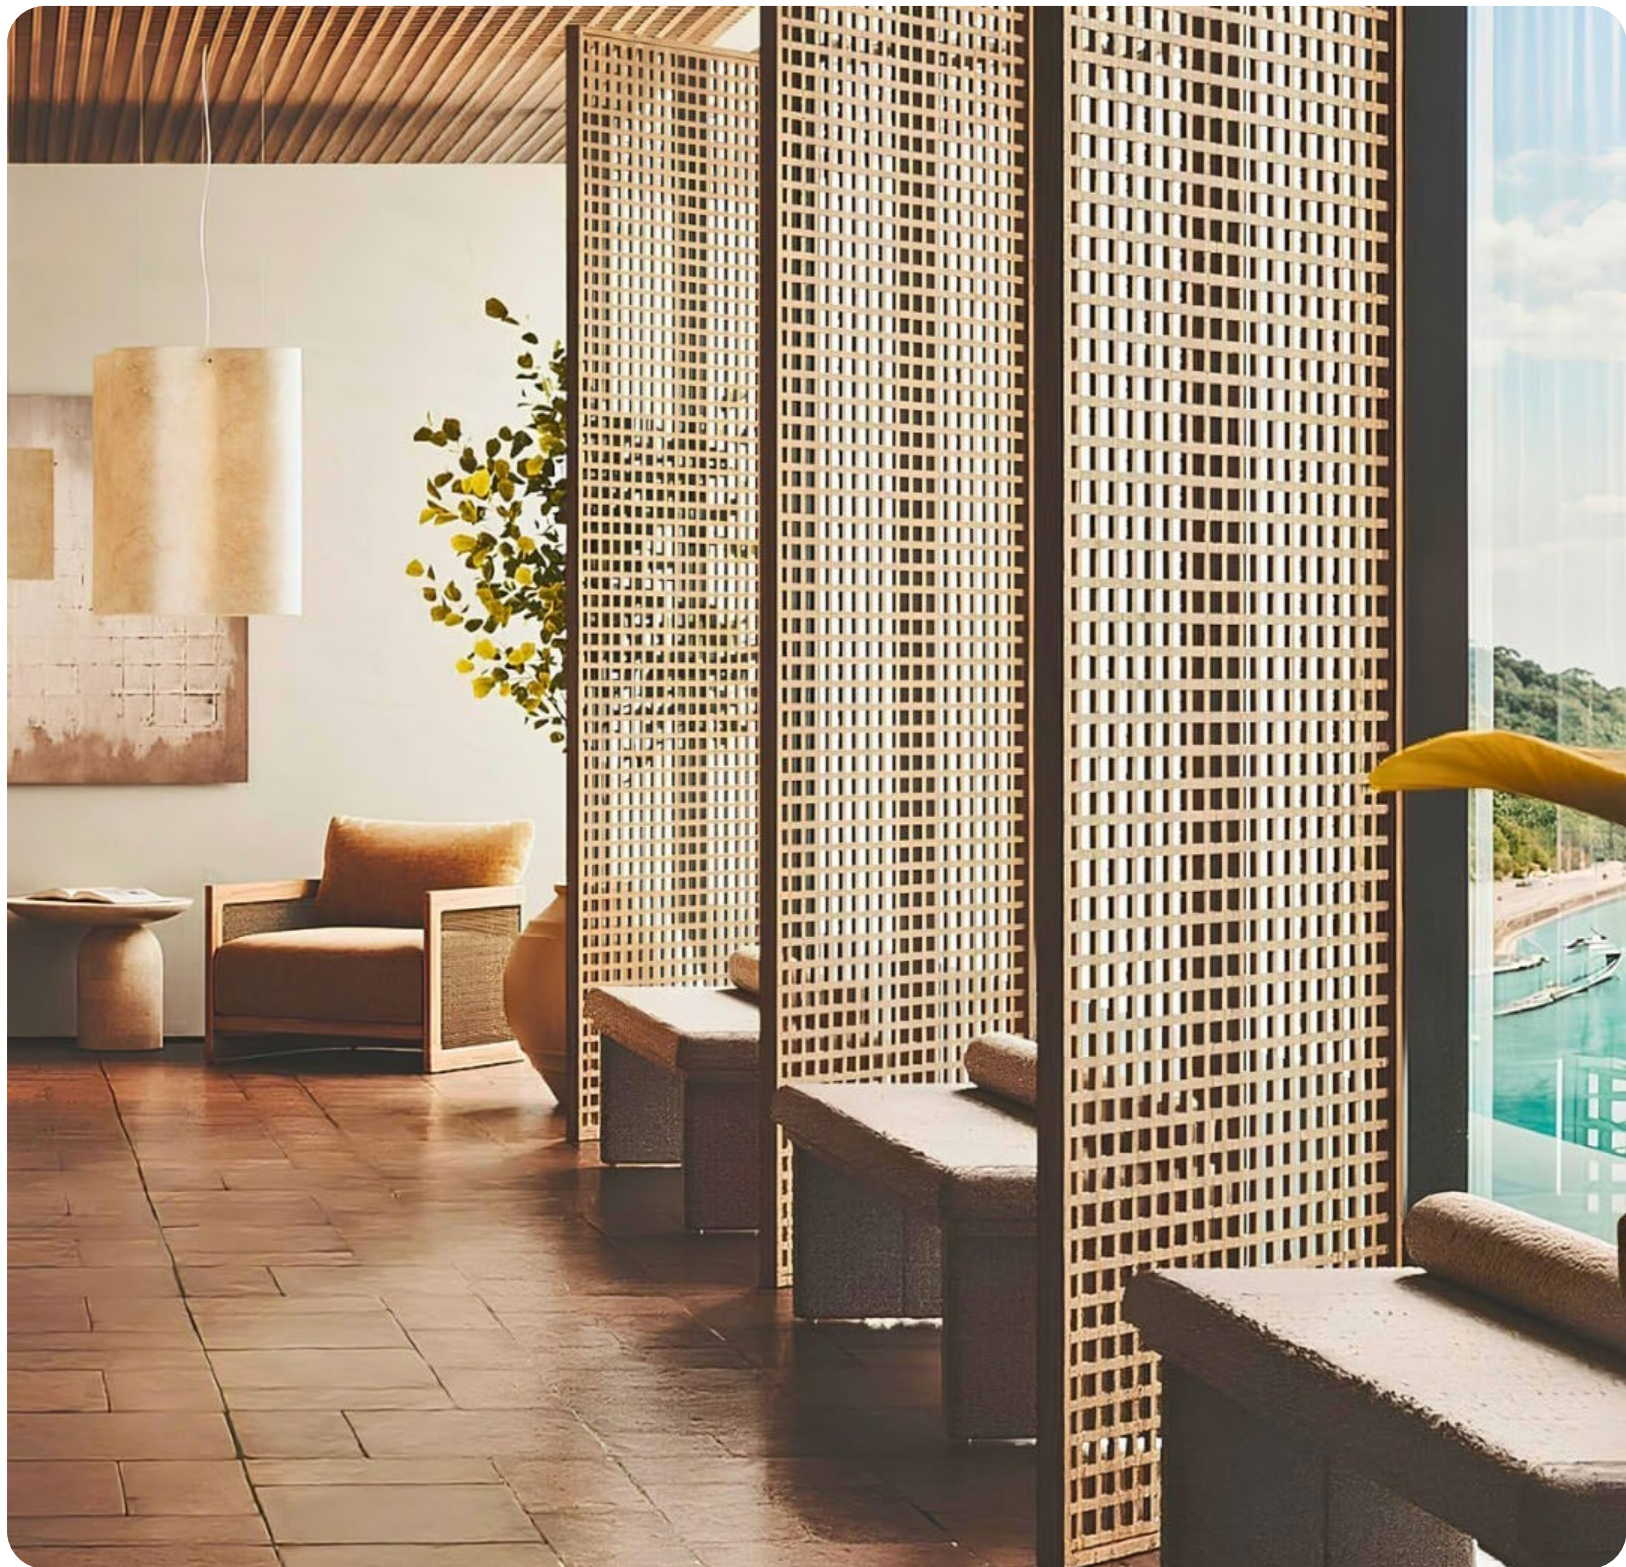



Residência RD

BC_Arquitetos


ARKWOOD X

Rio de Janeiro, RJ, Brasil




ARKOWOOD X

SISTEMA DE FIXAÇÃO

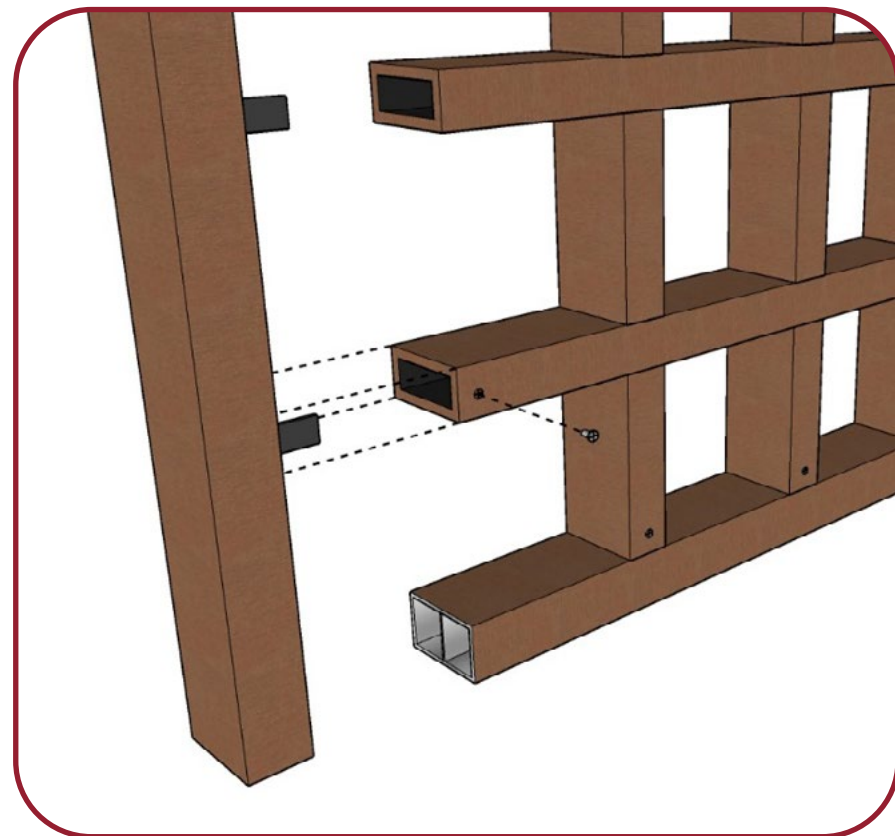


Os perfis de alumínio formam o sistema perimetral de fixação dos perfis internos no quadro. Parafuse as cantoneiras no perfil metálico e em seguida nos perfis internos.

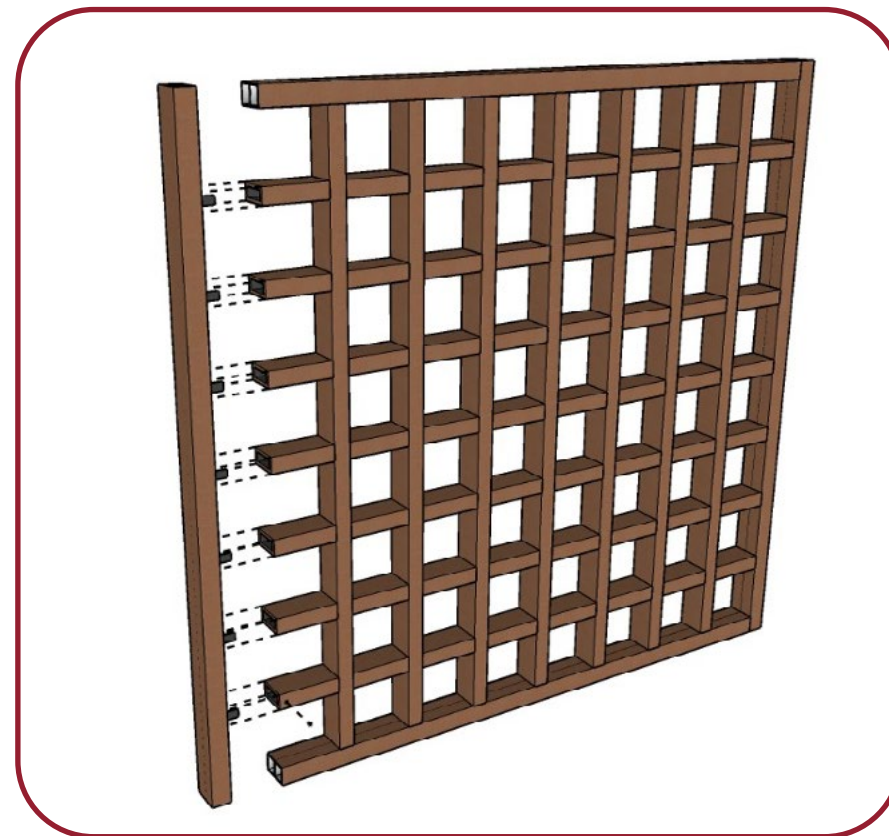

Repita o mesmo procedimento em todo o sistema perimetral. É esse procedimento que vai garantir que as peças sejam fixadas com segurança.

(Não inclui elementos acessórios e mão-de-obra)
Perfil perimetral de alumínio não está incluído

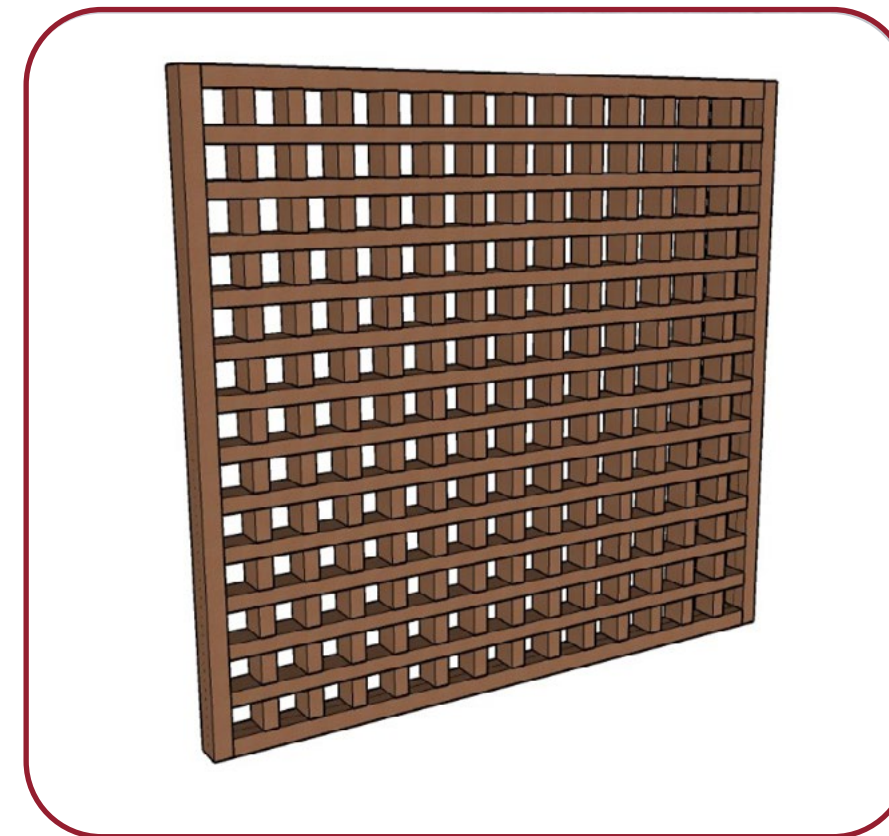

Com o quadro montado é possível aplicar na superfície desejada em fachadas, divisórias, forros, portas tipo camarão, entre outras possibilidades.

arkowood X

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Não bata no material durante a descarga e segure-o muito bem durante o transporte, armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas, não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar e não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado.


Proteja-o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar. Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada, não utilize produtos abrasivos e não esfregue, molhe-o com água quente e seque com um pano macio. Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI, sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

AMANTES DE BOA ARQUITETURA

arkos

www.arkosbrasil.com.br

 arkosbrasil



 +5511971196692